


KALDEWEI

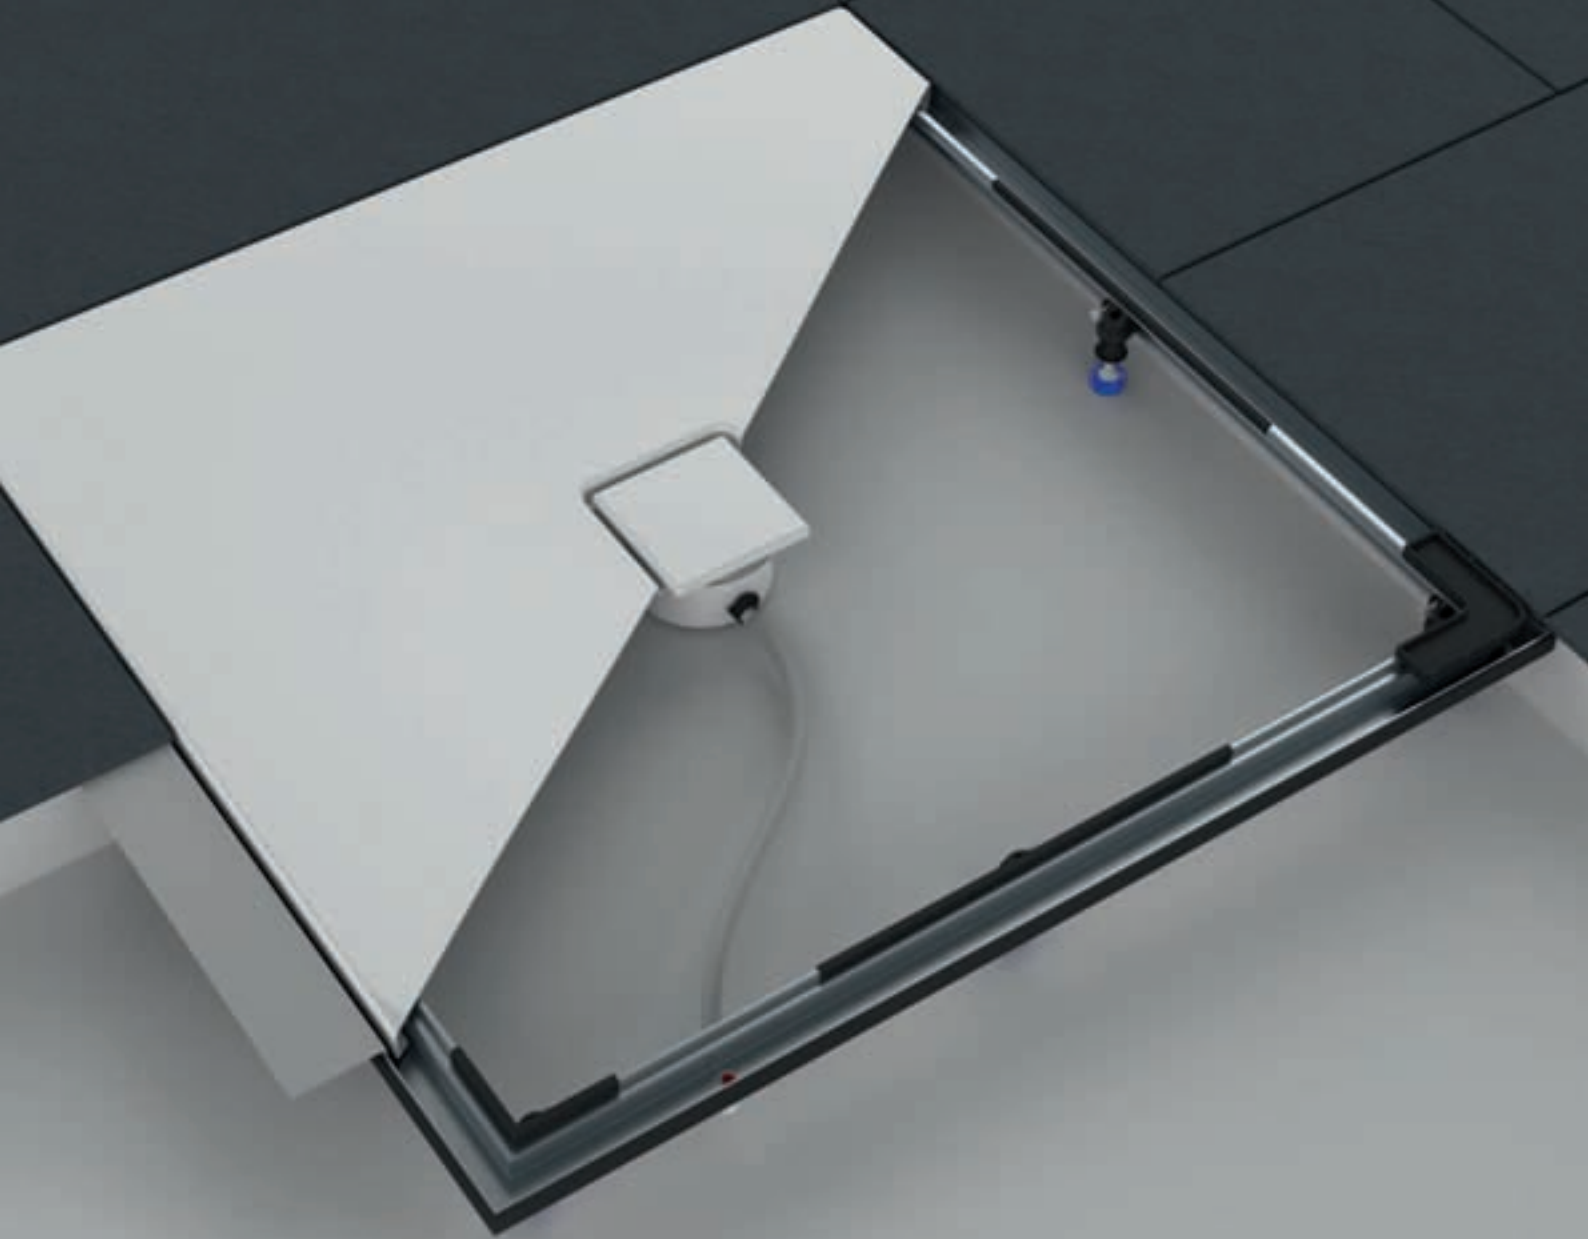

EINBAU-SYSTEM-RAHMEN ESR II

Technische Information.

ESR II – DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR JEDES BAD



HOCHWERTIGES DESIGN FÜR ANSPRUCHSVOLLE

Wer im Bad großen Wert auf zeitlose Eleganz legt, entscheidet sich für eine bodenbündig eingebaute Duschwanne. Sie schafft nicht nur eine harmonische Verbindung zum übrigen Raum, sondern wirkt durch den fließenden Übergang auch besonders elegant. Und sie besitzt einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Sie ist besonders pflegeleicht. Ihre ebene Oberfläche gewährleistet eine einfache Reinigung, und durch die Bodenbündigkeit lässt sich Spritzwasser außerhalb des Duschbereichs rasch wieder in die Duschwanne zurückbefördern.

GROSSE BEWEGUNGSFREIHEIT FÜR ALLE

Die meisten Menschen schätzen es, sich in ihrem Bad frei bewegen zu können. Für sie wird der bequeme Einstieg in die Dusche mit der bodengleich eingebauten Kaldewei Duschwanne zu einer echten Erleichterung im Alltag. Das gilt umso mehr für ältere und körperlich eingeschränkte Personen, wenn sie ohne Stolperkante gefahrlos und direkt in die Dusche gelangen möchten. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die auf Wunsch erhältliche rutschhemmende Antislip-Emaillierung, die fest mit dem Kaldewei Stahl-Email 3,5mm der Duschwanne verbunden ist.

MEHR SICHERHEIT FÜR FAMILIEN

Insbesondere Familien mit Kindern bieten Kaldewei Duschwannen in Kombination mit dem ESR II zahlreiche Vorteile. Weil es beim bodengleichen Einbau keine Stolperkanten mehr gibt, wird sicheres und bequemes Duschen besonders für kleine Kinder zu einem Vergnügen. Darüber hinaus bietet der ESR II dauerhaften Schutz vor Durchfeuchtungsschäden, die durch defekte Silikonfugen entstehen können. Mit dem ESR II können entsprechende Folgekosten wirkungsvoll vermieden werden.

IDEAL FÜR WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFTEN & HOTELLERIE

Nicht nur Privatleute profitieren von den Vorteilen bodengleich eingebauter Duschwannen mit ESR II. Das hochwertige Design und das Plus an Sicherheit sind für Hotellerie und Wohnungsbaugesellschaften gleichermaßen relevant. Denn Objekte mit ansprechender Optik lassen sich besser verkaufen oder vermieten.

ARRIEREFREI NACH DIN-NORM

Das Modell 399 (SUPERPLAN 120 x 120 x 2,5cm) mit Vollantislip entspricht der DIN-barrierefrei 18025-2. Das Modell 413 (SUPERPLAN XXL 150 x 150 x 5,2cm) mit Vollantislip entspricht den DIN-barrierefrei 18024-2, 18025-1 und 18025-2.

Die Bedeutung des Bades hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Das Bad von heute – und dazu gehört natürlich auch die Dusche – ist mehr und mehr zu einem eigenständigen Wohnraum geworden, in dem man sich entspannen, Stilsicherheit demonstrieren oder eigenwillig inszenieren kann. So unterschiedlich das Stilempfinden der Einzelnen auch sein mag, eines verbindet doch alle: der Wunsch nach mehr Individualität und Eleganz im Bad. Genau das bietet der bodengleiche Einbau von Kaldewei Duschwannen mit dem Einbau-System-Rahmen ESR II.



EINE SICHERE KOMBINATION – SUPERFLACHE DUSCHWANNEN UND EINBAU-SYSTEM-RAHMEN ESR II

Viele Argumente sprechen für den Einbau superflacher Duschwannen mit dem ESR II.
Die wichtigsten sind hier noch einmal zusammengefasst:

EINFACHE REINIGUNG UND PFLEGE

Aufgrund der fugenlosen Oberfläche und des Perl-Effekts (optional) gestaltet sich die Reinigung superflacher Duschwannen – verglichen mit gefliesten Duschbereichen – wesentlich einfacher.

BESTMÖGLICHE HYGIENE

In den Fugen „durchgeflister“ Duschbereiche hält sich Feuchtigkeit besonders lange; dies führt zu signifikant höheren Belastungen durch Schmutz, Kalkrückstände und Bakterien.

ELEGANZ

Durch ihr hochwertiges Design vermittelt eine bodenbündig eingebaute Duschwanne zeitlose Eleganz im Bad.

KEIN RISIKO VON UNDICHTIGKEITEN

Der integrierte Kriechwasseranschluss inklusive Rückflussverhinderer vermeidet das Eindringen von Kriechwasser aus undichten Silikonfugen in Estrich und Mauerwerk im Bereich der Duschwanne; Schimmel, unangenehmem Geruch und aufwändigen, kostenintensiven Reparaturen wird vorgebeugt.

PROBLEMLOSE UND EINFACHE MONTAGE

Kein speziell abgedichteter Estrich, kein kompliziertes Gefälle oder Fixierung mit Hartschaum nötig.

PROBLEMLOSE UND EINFACHE REVISION


Durch das Aufschneiden der Dehnungsfuge kann die superflache Duschwanne problemlos entfernt und die darunter liegende Installation ohne Aufwand geprüft werden.

UNKOMPLIZIERTER AUSTAUSCH

Die Duschwanne kann ohne Fliesenarbeiten einfach und unkompliziert ausgetauscht werden.



UNTER ZEITLOSER ELEGANZ VERBIRGT SICH PERFEKTION

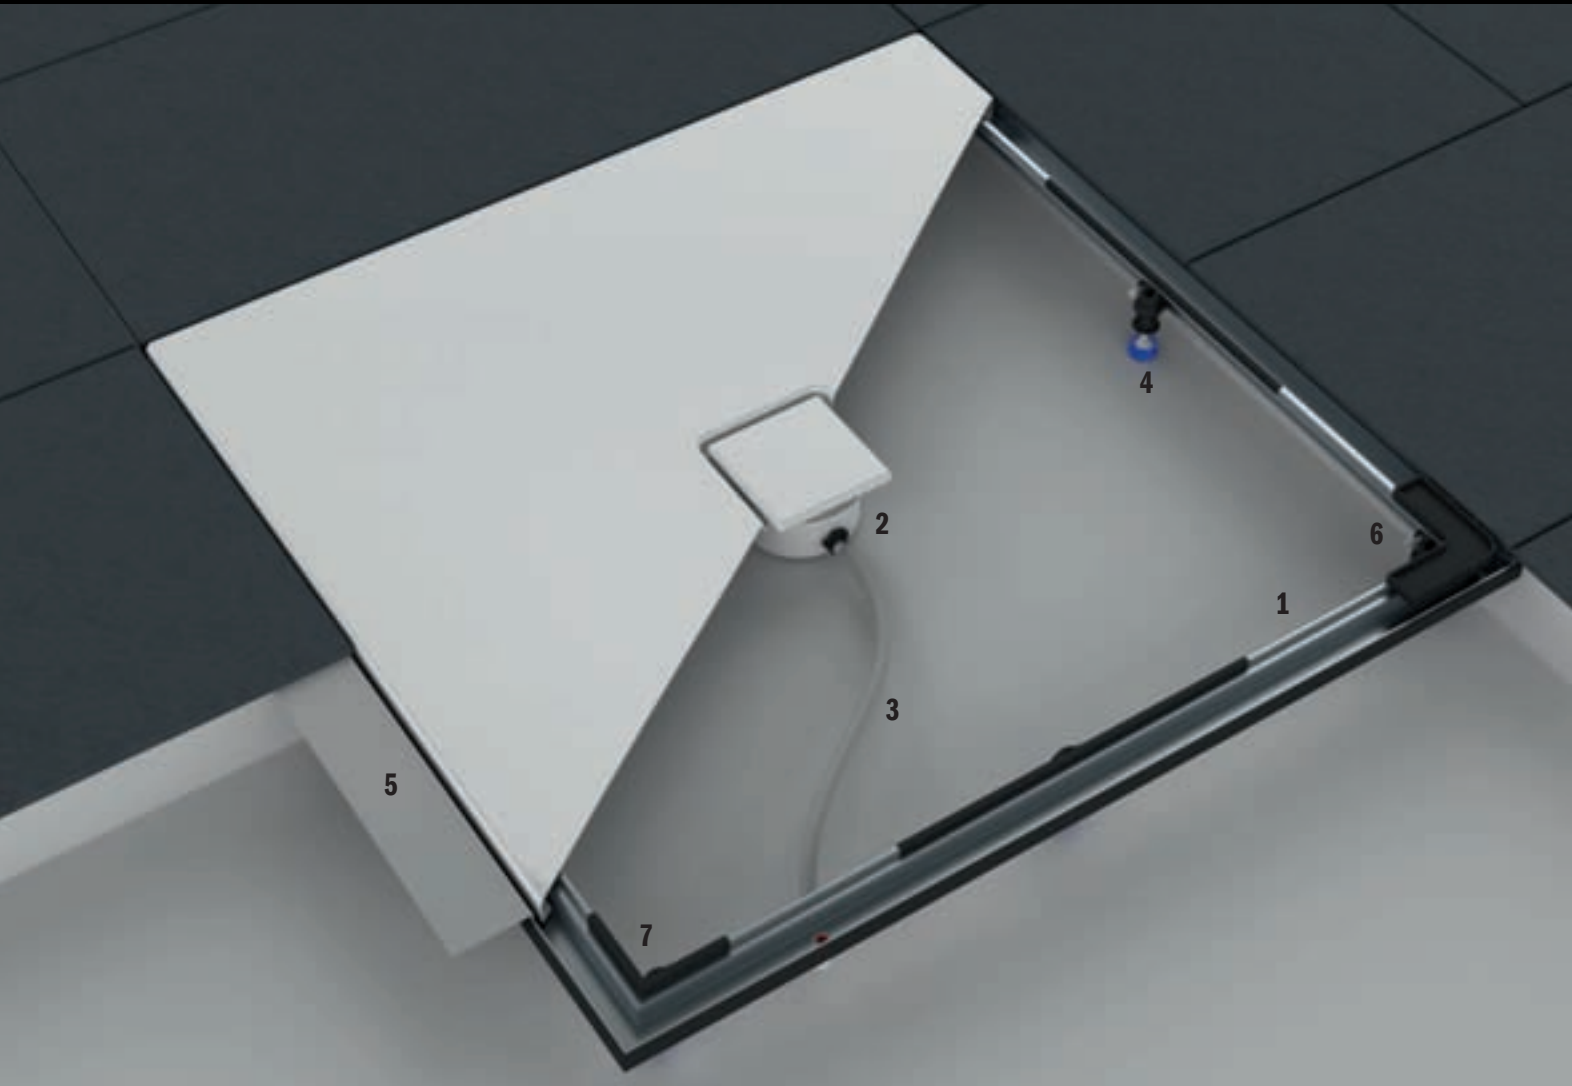

1 DER ALUMINIUMRAHMEN

Er besteht aus einem stabilen Aluminiumprofil mit außen angebrachtem Schallschutzdämmstreifen.

2 DER SPEZIAL-SIPHON

Je nach Anforderung stehen verschiedene Siphonvarianten jeweils mit Kriechwasseranschluss zur Verfügung.

3 DER ABLAUSCHLAUCH

Er garantiert den kontrollierten Ablauf des Kriechwassers. Der integrierte Rückflussverhinderer im drehbaren Winkelanschluss bietet zusätzliche Sicherheit.

4 DER VARIABLE FUSS

Der horizontal und vertikal verstellbare Fuß gewährleistet eine nahezu unbegrenzte Variabilität.

5 DAS ABDICHTBAND

Das selbstklebende Vlies-Butylband schützt effektiv vor Durchfeuchtungsschäden.

6 DIE VERLEGEHILFE

Jeder ESR II verfügt über Verlegehilfen, die dem Fliesenleger das Verfliesen ohne Einsetzen der Duschwanne ermöglichen (Eckradius nicht für CONOFLAT).

7 DIE ECKAUFLAGE


Sie dient zur Schallentkoppelung der Duschwanne.

DER KALDEWEI EINBAU-SYSTEM-RAHMEN ESR II

Der ESR II ermöglicht einen schnellen und präzisen Einbau bodengleicher Duschwannen mit optimaler Standsicherheit. Mit diesem Komplettsystem verfügen Sie über sämtliche Komponenten, die zum schnellen und sicheren Einbau superflacher Duschwannen benötigt werden.

RUNDUM EINE SICHERE SACHE

Zum Einbau-System-Rahmen ESR II gehören vormontiert ein Kriechwasserschlauch inklusive eines Rückflussverhinderers im drehbaren Anschlusswinkel und ein Dichtband zum Schutz vor Durchfeuchtungsschäden. So wird Kriechwasser, das durch defekte Silikonnähte dringen kann, im Rahmen aufgefangen und direkt zum Spezial-Siphon geleitet. Je nach Anforderung kann zwischen verschiedenen Siphonvarianten für den ESR II ausgewählt werden.

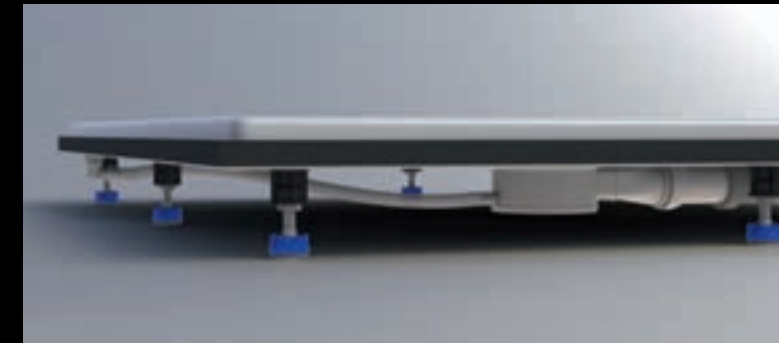


DAS CLEVERE FUSSSYSTEM

Variabilität für nahezu alle Einbausituationen gewährleisten die horizontal und vertikal verstellbaren und schallentkoppelnde Füße des ESR II. So werden Bodenunebenheiten perfekt ausgeglichen. Durch die auf dem Rahmen frei positionierbaren Füße – die Aufnahmen sind am Rahmen vormontiert – benötigt man keine aufwendigen Sonderanfertigungen mehr. Mit dem Einbau-System-Rahmen II lassen sich Duschwannen-Aufbauhöhen zwischen 65mm und 164mm realisieren. Eine Minimaleinbauhöhe von 49mm (nicht verstellbar) ist ebenfalls realisierbar.



PERFEKTE SCHALLDÄMMUNG

Zur optimalen Geräuschkämmung verfügt der ESR II über Gummifassungsprofile sowie spezielle Eckauflagegummis. Ein werkseitig aufgeklebtes Schallschutzband dient der Schallentkoppelung zwischen ESR II und Baukörper. Zusätzlich verfügt jeder Fuß über eine Geräuschkämmung. Damit werden die Anforderungen der DIN 4109/A1 eingehalten. Bei zusätzlicher Verwendung einer Antidröhnplatte unter der Duschwanne beträgt der gemessene Installations-Schallpegel 19 dB(A). Diese Messungen wurden in einem Prüfzertifikat (P-BA 218/2009) vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik bestätigt.

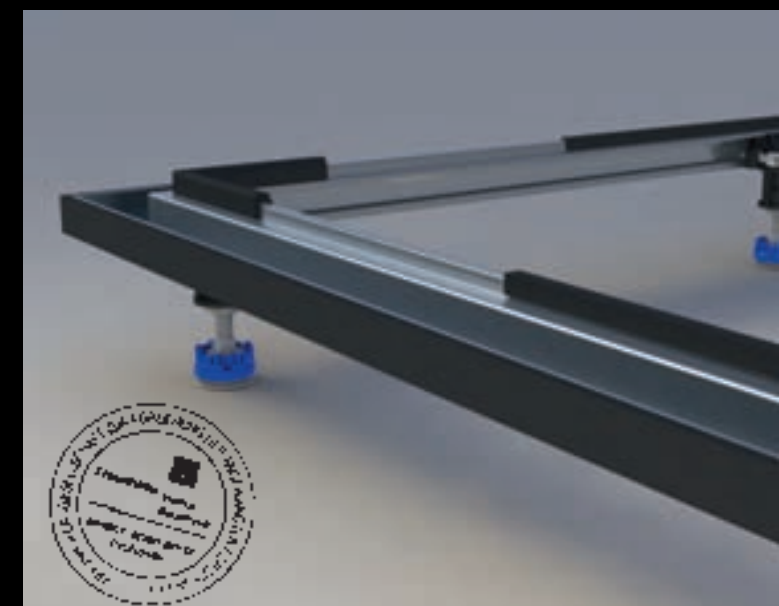


FÜR JEDEN ANSPRUCH DIE RICHTIGE ABLAUFGARNITUR

Sie haben die Wahl. Je nach Einbausituation und Anforderung wählen Sie zum ESR II die passende Ablaufgarnitur.

Für ARRONDO, BELLEZZA, CORNEZZA, FONTANA, LADOPLAN, SUPERPLAN und SUPERPLAN XXL:


Spezial-Ablaufgarnitur:

- Standard-Ablaufgarnitur mit Kriechwasseranschluss
- Ablaufleistung: 0,6 l/s
- Ablaufdeckel chrom
- Aufbauhöhe: 80 mm
- Entspricht der EN 274

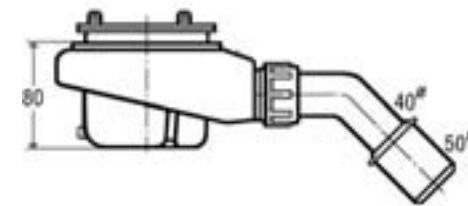


Spezial-Ablaufgarnitur Plus:

- Ablaufgarnitur mit erhöhter Ablaufleistung und Kriechwasseranschluss
- Ablaufleistung: 0,85 l/s
- Aufbauhöhe: 90 mm
- Ablaufdeckel chrom
- Entspricht der EN 274

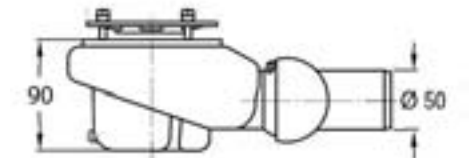


Spezial-Ablaufgarnitur 60 mm:

- Extraflache Ablaufgarnitur mit Kriechwasseranschluss
- Ablaufleistung: 0,5 l/s
- Ablaufdeckel chrom
- Aufbauhöhe: 60 mm
- Entspricht nicht der EN 274

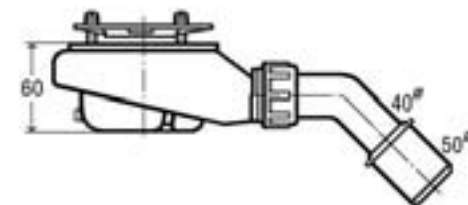

Spezial-Ablaufgarnitur senkrecht:


- Ablaufgarnitur senkrecht mit Kriechwasseranschluss
- Ablaufleistung: 0,6 l/s
- Aufbauhöhe: 80 mm
- Ablaufdeckel chrom
- Entspricht der EN 274

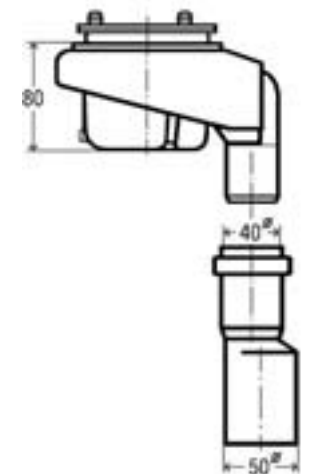

Für CONOFLAT:


KA 120:

- KA 120 mit Kriechwasseranschluss
- Ablaufleistung: 0,85 l/s
- Ablaufdeckel emailliert
- Entspricht der EN 274

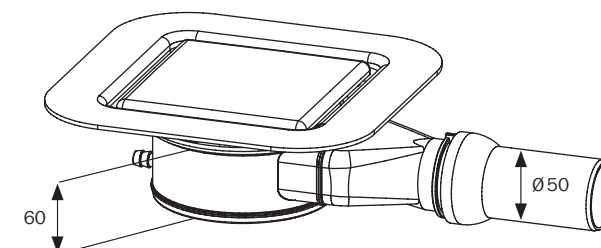

KA 120 senkrecht:

- KA 120 senkrecht mit Kriechwasseranschluss
- Ablaufleistung: 1,4 l/s
- Ablaufdeckel emailliert
- Entspricht der EN 274

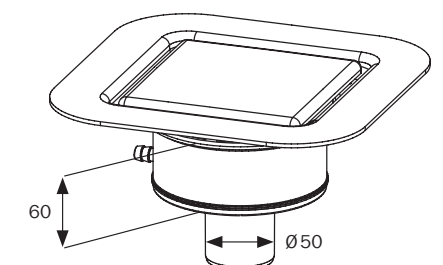


KALDEWEI-TECHNIK, DIE ÜBERZEUGT


PLANUNG DES BADES MIT DEM ESR II

Für einen bodenbündigen Einbau superflacher Duschwannen ist der Einbau-System-Rahmen ESR II die optimale Lösung. Der ausgerichtete Einbau-System-Rahmen wird zunächst in eine Estrichaussparung gestellt. Spezielle Eckstücke dienen als Positionierungshilfe für den Fliesenleger. Dadurch kann nach dem Einbau des ESR II zunächst komplett verfliesen werden. Die Duschwanne wird erst im letzten Schritt, also bei der Feininstallation, passgenau auf den Rahmen gesetzt. Somit besteht keine Gefahr einer Beschädigung der Duschwanne – zum Beispiel beim Verfliesen. Und ein späterer Austausch ist sauber und ohne Fliesenschäden möglich.


Bei der Planung des Einbaus einer Duschwanne mit ESR II ist bei der Estrichaussparung zu beachten, dass der ESR II in Breite und Länge 28mm größer ist als die Duschwanne (Bsp.: Duschwannen-Abmessung: 90 x 90cm, erforderliche Estrichaussparung für Einbau Duschwanne mit ESR II: 92,8 x 92,8cm). Die spezielle Rahmenkonstruktion mit Kriechwasseranschluss ermöglicht somit einen optimalen Schutz gegen Durchfeuchtungsschäden. Je nach Siphonvariante und Duschwannen-Modell ergeben sich individuelle Aufbauhöhen. Mit nachfolgendem Schema können Sie die Aufbauhöhe Ihrer Kombination ermitteln und in Ihre Badplanung einfließen lassen.

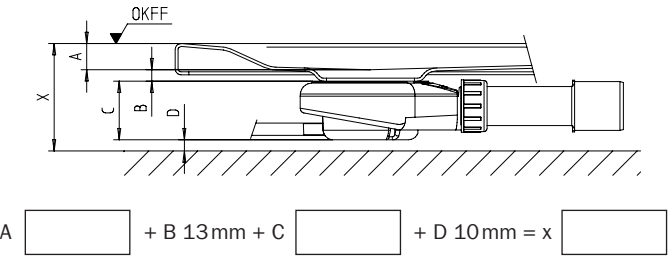

Für alle Abmessungen der Conoflat ist eine Aufbauhöhe von 107 mm + 10 mm Sicherheitsabstand zwischen Siphon und Boden zu berücksichtigen.

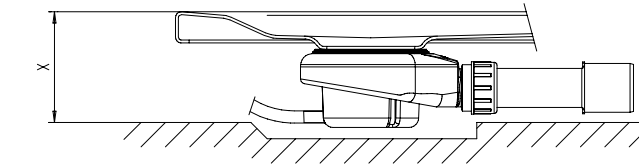


Bei Unterschreitung von Einbauhöhen sind Bodenaussparungen oder Durchbrüche erforderlich. Bei eingesetzter Duschwanne ist auf einen Abstand von mind. 10mm zwischen Siphon und Boden zu achten. Der Anschluss des Siphons an die örtliche Entsorgung und der Schlauch des Kriechwasseranschlusses müssen gegebenenfalls freigestemmt werden. Kaldewei empfiehlt den Einbau einer handelsüblichen Rückfluss-Sicherung in die horizontale Abflussleitung.

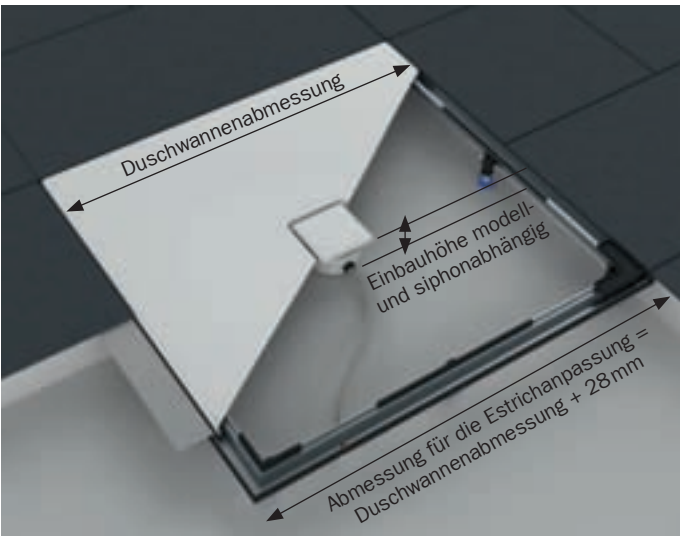


- A = Duschwannentiefe (mm, siehe Verpackung/Datenblatt)
B = Ablaufprägung (Tiefe für Anschlussbereich Siphon 13mm)
C = Siphonhöhe (mm)
D = Sicherheitsabstand zwischen Siphon und Boden (mm)
X = Höhe Duschwanne inkl. Siphon und Sicherheitsabstand für eventuelle Bodenaussparungen (mm)


SIPHONHÖHEN (C)
60mm bei Spezial-Ablaufgarnitur 60mm
80mm bei Spezial-Ablaufgarnitur und Spezial-Ablaufgarnitur senkrecht
90mm bei Spezial-Ablaufgarnitur Plus

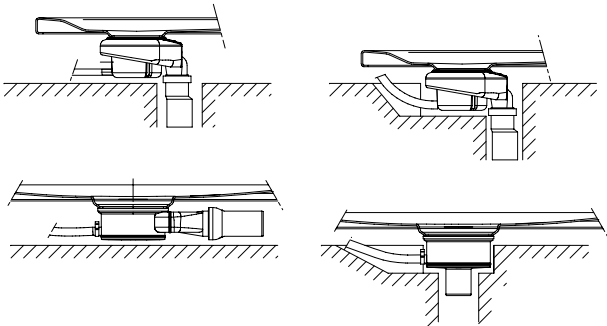

Um ein nachträgliches Verrücken des ausgerichteten ESR II während der weiteren Bauphasen zu vermeiden, sind Bodenbefestigungen im Lieferumfang enthalten. Die Bodenbefestigungen können wie in der Abbildung (je nach Einbausituation) dargestellt positioniert werden. Um eine optimale Schallentkopplung zu gewährleisten, werden die Bodenbefestigungen vor dem Einbau der Duschwanne wieder entfernt.

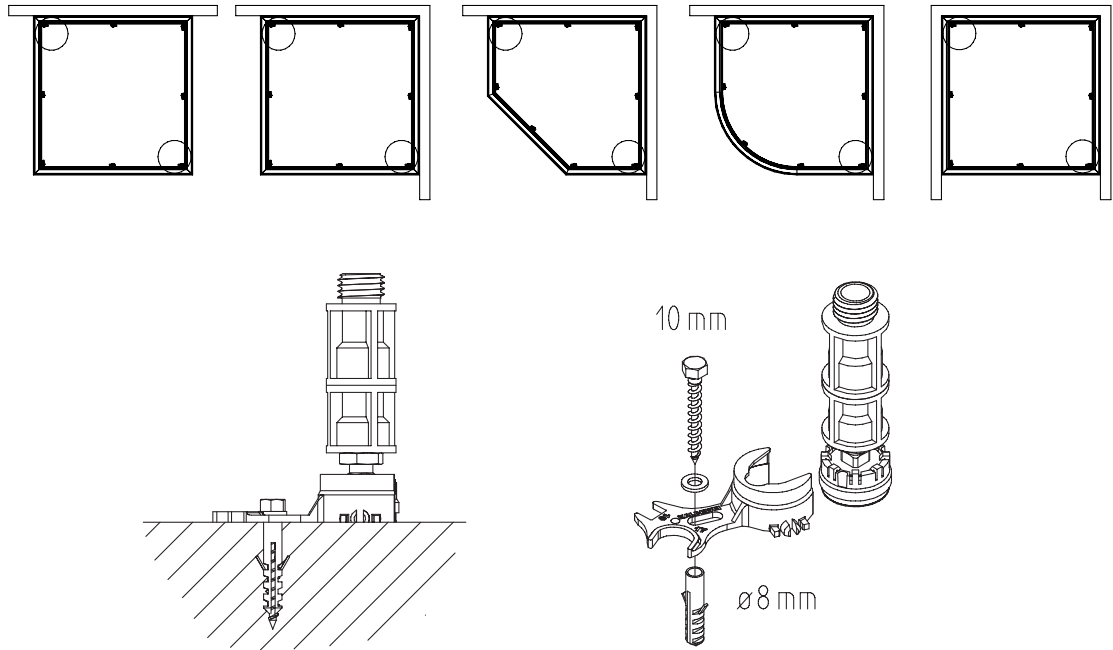

Das clevere Fußsystem ermöglicht verschiedenste Aufbauhöhen und lässt sich flexibel an unterschiedliche Einbauanforderungen anpassen.

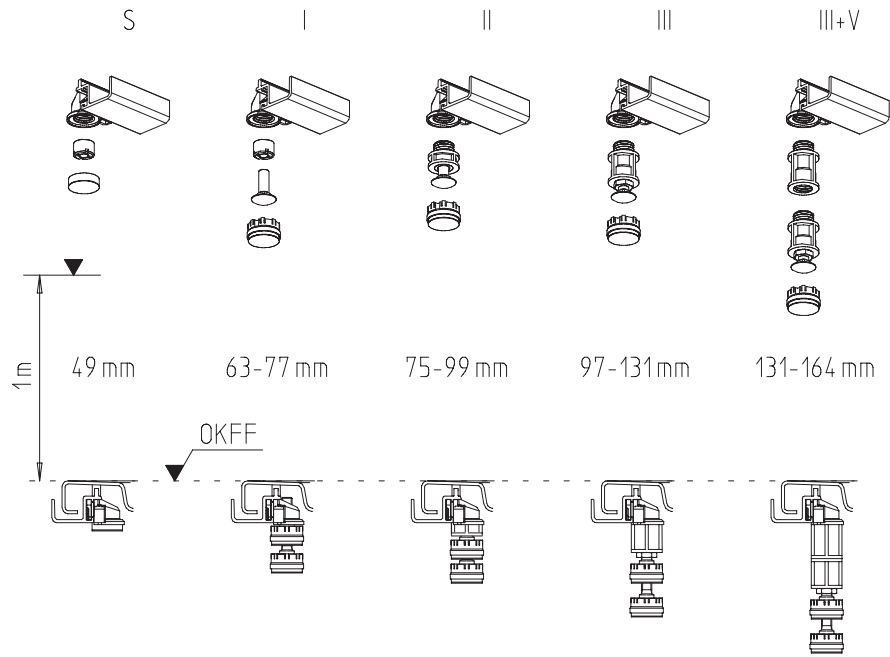

Einbauhöhen mit Duschwannen


- S: 49 mm – nicht verstellbar
I: 63 – 77 mm
II: 75 – 99 mm
III: 97 – 131 mm
III+V: 131 – 164 mm
OKFF = Oberkante Fertigfußboden

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM ERFOLG




1

Siphonposition und den Verlauf des Anschlusses festlegen. Bodenaussparung oder Durchbruch mit geeigneten Hilfsmitteln erstellen.

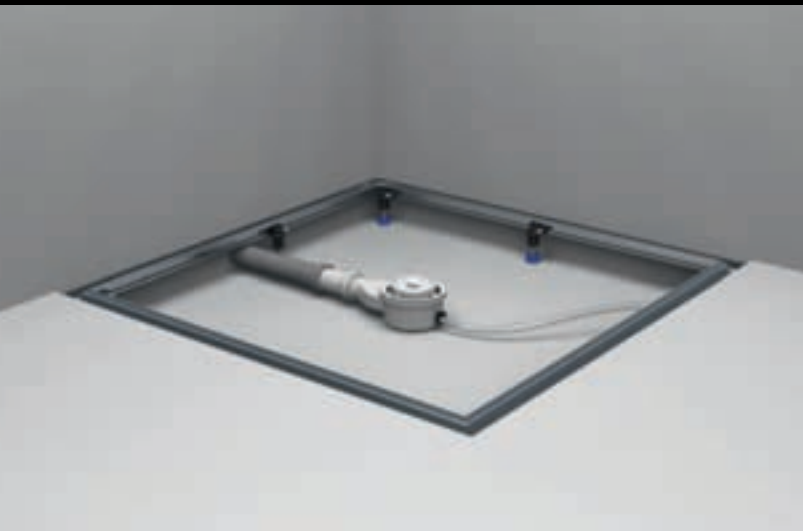

2

Siphon abwasserseitig anschließen und Ablaufprobe durchführen. Anschließend den ESR II voreingestellt einsetzen.

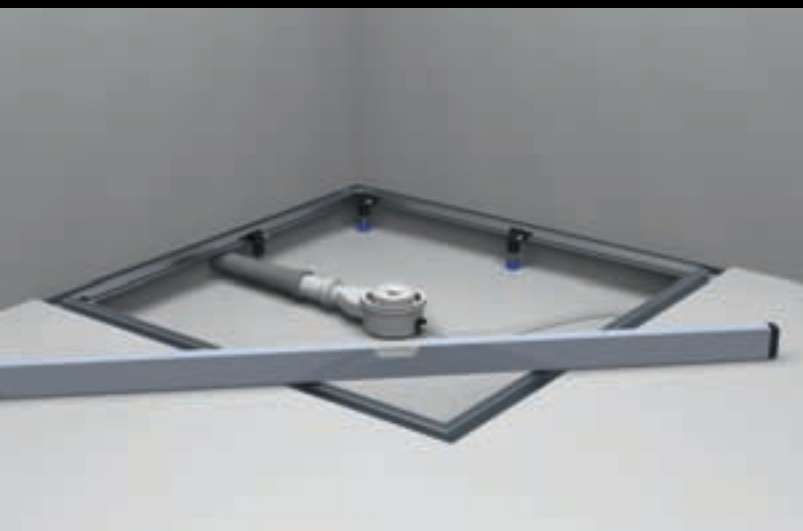

3

Kriechwasseranschluss herstellen und den Einbau-System-Rahmen ESR II mittels Wasserwaage exakt ausrichten. Den Rahmen anschließend mit den beigelegten Befestigungen fixieren.

4

Das Vlies-Butyl-Dichtband ist zu verkleben. Falls der Unterbau der Bodenfliesen nicht direkt an den Fußrahmen reicht, ist der Abstand fachgerecht mit tragendem Material aufzufüllen.



5

Durch Einsetzen der Verlegehilfen können nun Wand und Boden verfliest werden, ohne die Duschwanne einsetzen zu müssen.



6


Die Duschwanne wird eingesetzt und der Siphon an die Duschwanne angeschlossen. Abschließend werden die Fugen dauerelastisch versiegelt.



Diese Abfolge ist lediglich eine Darstellung der einfachen Handhabung beim ESR II-Einbau. Die entsprechende Einbau- und Montageanleitung sowie einen Produktfilm finden Sie im Internet unter www.kaldewei.com

EINBAU-SYSTEM-RAHMEN ESR II

- ermöglicht schnellen und präzisen Einbau bodengleicher Duschwannen
- variabel durch horizontal und vertikal verstellbare Füße
- optimale Geräuschdämmung durch integriertes Schallschutzband, Gummifassungsprofile, Eckauflagegummis und schallentkoppelte Füße
- Spezial-Ablaufgarnitur für ESR II erforderlich

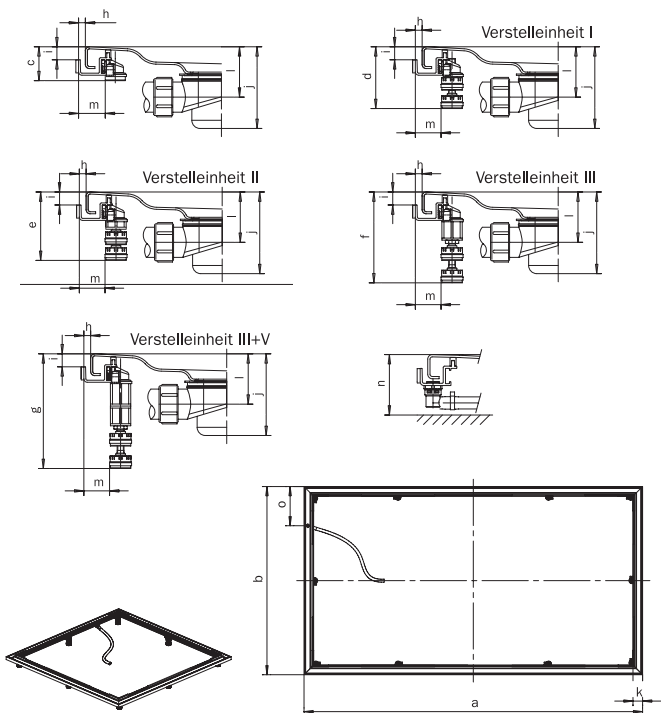

Einbauhöhe (nicht verstellbar)		c	49 mm
Einbauhöhe		d	63– 77 mm
Einbauhöhe		e	75– 99 mm
Einbauhöhe		f	97–131 mm
Einbauhöhe		g	131–164 mm
Freiraum Wandfliese		h	10 mm
Freiraum Bodenfliese		i	20 mm
Höhe Duschwanne mit Siphon	Spezial-Ablaufgarnitur	j	Wannentiefe** + 95 mm
	Spezial-Ablaufgarnitur 60 mm	j	Wannentiefe** + 75 mm
	Spezial-Ablaufgarnitur Plus	j	Wannentiefe** + 105 mm
	Spezial-Ablaufgarnitur senkrecht	j	
Rahmenbreite		k	48,5 mm
Anschlusshöhe Siphon	Spezial-Ablaufgarnitur	l	Wannentiefe** + 55 mm
	Spezial-Ablaufgarnitur 60 mm	l	Wannentiefe** + 45 mm
	Spezial-Ablaufgarnitur Plus	l	Wannentiefe** + 60 mm
	Spezial-Ablaufgarnitur senkrecht	l	
Rücksprung zum Rahmenfuß		m	35 mm
Einbauhöhe Schlauchanschluss mit Duschwanne		n	80 mm
Entwässerungsanschluss		o	210 mm

Modell-Nr.	75/80	80/80	70/90	75/90	80/90	90/90	75/100	80/100	90/100	100/100	80/110	90/110	100/110	70/120	75/120
Äußere Länge a	828	828	928	928	928	928	1028	1028	1028	1028	1128	1128	1128	1228	1228 mm
Äußere Breite b	778	828	728	778	828	928	778	828	928	1028	828	928	1028	728	778 mm

Modell-Nr.	80/120	90/120	100/120	120/120	80/130	90/130	100/130	70/140	75/140	80/140	90/140	100/140	70/150	75/150	80/150
Äußere Länge a	1228	1228	1228	1228	1328	1328	1328	1428	1428	1428	1428	1428	1528	1528 mm	1528 mm
Äußere Breite b	828	928	1028	1228	828	928	1028	728	778	828	928	1028	728	778 mm	828 mm


Modell-Nr.	90/150	100/150	150/150	70/160	75/160	80/160	90/160	100/160	70/170	75/170	90/170	100/170	80/180	90/180	100/180
Äußere Länge a	1528	1528	1528	1628	1628	1628	1628	1628	1728	1728	1728	1728	1828	1828	1828 mm
Äußere Breite b	928	1028	1528	728	778	828	928	1028	728	778	928	1028	828	928	1028 mm

** Wannentiefe entspricht Maß „c“ der gewünschten Duschwanne

Bei einer geringen Aufbauhöhe (Unterschreitung von Maß j + 5 mm) ist eine Bodenaussparung zu berücksichtigen. Wir empfehlen die Verwendung einer Rückflusssicherung im Ablaufrohr.
Fertigungstechnische Änderungen und Toleranzen vorbehalten.

EINBAU-SYSTEM-RAHMEN ESR II
FÜR ECK-, RUND- UND
FÜNFECK-DUSCHWANNEN

- ermöglicht schnellen und präzisen Einbau bodengleicher Duschwannen
- variabel durch horizontal und vertikal verstellbare Füße
- optimale Geräuschdämmung durch integriertes Schallschutzband, Gummifassungsprofile, Eckauflagegummis und schallentkoppelte Füße
- Spezial-Ablaufgarnitur für ESR II erforderlich

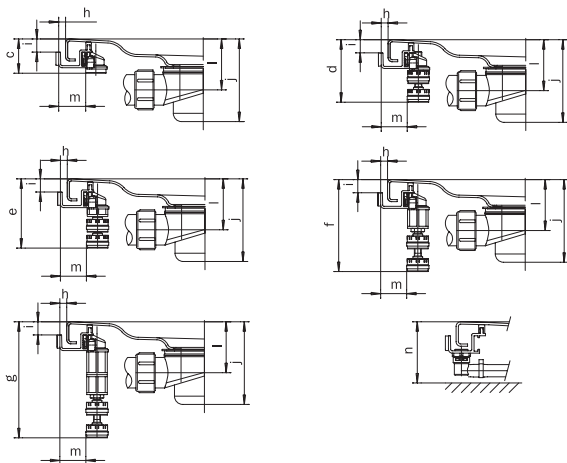

Einbauhöhe (nicht verstellbar)		c	49 mm
Einbauhöhe		d	63– 77 mm
Einbauhöhe		e	75– 99 mm
Einbauhöhe		f	97–131 mm
Einbauhöhe		g	131–164 mm
Freiraum Wandfliese		h	10 mm
Freiraum Bodenfliese		i	20 mm
Höhe Duschwanne mit Siphon	Spezial-Ablaufgarnitur	j	Wannentiefe** + 95 mm
	Spezial-Ablaufgarnitur 60 mm	j	Wannentiefe** + 75 mm
	Spezial-Ablaufgarnitur Plus	j	Wannentiefe** + 105 mm
	Spezial-Ablaufgarnitur senkrecht	j	
Rahmenbreite*		k	48,5 mm
Anschlusshöhe Siphon	Spezial-Ablaufgarnitur	l	Wannentiefe** + 55 mm
	Spezial-Ablaufgarnitur 60 mm	l	Wannentiefe** + 45 mm
	Spezial-Ablaufgarnitur Plus	l	Wannentiefe** + 60 mm
	Spezial-Ablaufgarnitur senkrecht	l	
Rücksprung zum Rahmenfuß		m	35 mm
Einbauhöhe Schlauchanschluss mit Duschwanne		n	80 mm
Entwässerungsanschluss		o	210 mm

* ohne Schallentkopplungsband ** Wannentiefe entspricht Maß „c“ der gewünschten Duschwanne

Bei einer geringen Aufbauhöhe (Unterschreitung von Maß j + 5 mm) ist eine Bodenaussparung zu berücksichtigen. Wir empfehlen die Verwendung einer Rückflusssicherung im Ablaufrohr.


Hinweis: Die jeweilige Ablaufgarnitur muss separat zum ESR II bestellt werden.

Einbau-System-Rahmen ESR II	Art.-Nr.	Abmessungen cm
ARRONDO Tiefe 2,5cm	5845 7444 0000 5845 7445 0000	90 x 90 100 x 100
FONTANA Tiefe 2,5cm	5845 7446 0000 5845 7447 0000 5845 7448 0000	80 x 80 90 x 90 100 x 100
CORNEZZA Tiefe 2,5cm	5845 7442 0000 5845 7443 0000	90 x 90 100 x 100
Spezial-Ablaufgarnituren für ESR II mit Kriechwasseranschluss	Art.-Nr.	
Spezial-Ablaufgarnitur Ablaufdeckel chrom	6877 7080 0000	Abb. siehe Seite 9
Spezial-Ablaufgarnitur 60 mm Ablaufdeckel chrom	6877 7081 0000	Abb. siehe Seite 9
Spezial-Ablaufgarnitur Plus Ablaufdeckel chrom	6877 7082 0000	Abb. siehe Seite 9
Spezial-Ablaufgarnitur senkrecht Ablaufdeckel chrom	6877 7083 0000	Abb. siehe Seite 9

Technische Änderungen vorbehalten.

EINBAU-SYSTEM-RAHMEN ESR II FÜR CONOFLAT

- ermöglicht schnellen und präzisen bodengleicher Einbau von CONOFLAT
- variabel durch horizontal und vertikal verstellbare Füße
- optimale Geräuschdämmung durch integriertes Schallschutzband, Gummifassungsprofile, Eckauflagegummis und schallentkoppelte Füße
- Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 für ESR II CONOFLAT erforderlich

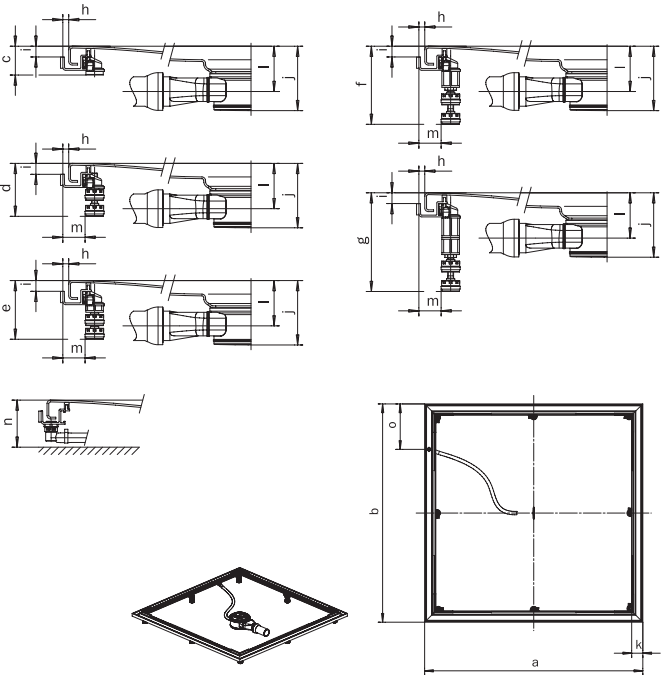

Äußere Länge*	a	Siehe Seite 14
Äußere Breite*	b	Siehe Seite 14
Einbauhöhe (nicht verstellbar)	c	49 mm
Einbauhöhe	d	63– 77 mm
Einbauhöhe	e	75– 99 mm
Einbauhöhe	f	97–131 mm
Einbauhöhe	g	131–164 mm
Freiraum Wandfliese	h	10 mm
Freiraum Bodenfliese	i	20 mm
Höhe Duschwanne mit Siphon	j	110 mm
Rahmenbreite*	k	48,5 mm
Anschlusshöhe Siphon**	l	76 mm
Rücksprung zum Rahmenfuß	m	35 mm
Einbauhöhe Schlauchanschluss mit Duschwanne	n	80 mm
Entwässerungsanschluss	o	210 mm

* ohne Schallentkopplungsband ** nur bei Verwendung der KA 120
Eine Bodenaussparung bei einer Aufbauhöhe unterhalb von 115mm ist zu berücksichtigen. Wir empfehlen die Verwendung einer Rückflusssicherung im Ablaufrohr.

Hinweis: Die jeweilige Ablaufgarnitur muss separat zum ESR II bestellt werden.

Spezial-Ablaufgarnituren KA 120 für ESR II CONOFLAT	Modell Artikel-Nr.	
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 Ablaufleistung: 0,85 l/s	4092 6877 7071 xxxx	
Spezial-Ablaufgarnitur KA 120 senkrecht Ablaufleistung: 1,4 l/s	4094 6877 7077 xxxx	

Technische Änderungen vorbehalten.

AUSWAHLTABELLE DUSCHWANNEN

Der Kaldewei Einbau-System-Rahmen ESR II ist für folgende Duschwannen aus Kaldewei Stahl-Email 3,5 mm erhältlich:

Modell	Modell-Nr.	Länge (cm)	Breite (cm)	Tiefe (cm)	Gewicht	Modell ESR II
ESR II VIERECK/RECHTECK						
LADOPLAN	762	90	90	3,5	22	90/ 90
LADOPLAN	764	80	100	3,5	22	80/100
LADOPLAN	768	100	100	3,5	27	100/100
SUPERPLAN	385	75	80	2,5	17	75/ 80
SUPERPLAN	386	80	80	2,5	18	80/ 80
SUPERPLAN	400	70	90	2,5	17	70/ 90
SUPERPLAN	387	75	90	2,5	18	75/ 90
SUPERPLAN	388	80	90	2,5	19	80/ 90
SUPERPLAN	390	90	90	2,5	22	90/ 90
SUPERPLAN	402	75	100	2,5	20	75/100
SUPERPLAN	398	80	100	2,5	21	80/100
SUPERPLAN	404	90	100	2,5	24	90/100
SUPERPLAN	391	100	100	2,5	27	100/100
SUPERPLAN	405	90	110	2,5	26	90/110
SUPERPLAN	401	70	120	2,5	23	70/120
SUPERPLAN	403	75	120	2,5	24	75/120
SUPERPLAN	389	80	120	2,5	25	80/120
SUPERPLAN	406	90	120	2,5	29	90/120
SUPERPLAN	407	100	120	2,5	31	100/120
SUPERPLAN	399	120	120	2,5	37	120/120
SUPERPLAN XXL	438	90	130	2,5	31	90/130
SUPERPLAN XXL	408	70	140	3,9	26	70/140
SUPERPLAN XXL	410	75	140	4,0	28	75/140
SUPERPLAN XXL	429	90	140	4,3	33	90/140
SUPERPLAN XXL	412	100	140	4,3	36	100/140
SUPERPLAN XXL	433	70	150	3,9	27	70/150
SUPERPLAN XXL	435	75	150	3,9	30	75/150
SUPERPLAN XXL	439	90	150	4,3	35	90/150
SUPERPLAN XXL	442	100	150	4,3	38	100/150
SUPERPLAN XXL	413	150	150	5,2	55	150/150
SUPERPLAN XXL	431	70	160	3,9	29	70/160
SUPERPLAN XXL	436	75	160	4,0	31	75/160
SUPERPLAN XXL	440	90	160	4,3	37	90/160
SUPERPLAN XXL	443	100	160	4,3	41	100/160
SUPERPLAN XXL	409	70	170	4,7	32	70/170
SUPERPLAN XXL	411	75	170	4,7	33	75/170
SUPERPLAN XXL	430	90	170	5,1	40	90/170
SUPERPLAN XXL	444	100	170	5,1	44	100/170
SUPERPLAN XXL	437	80	180	4,7	37	80/180
SUPERPLAN XXL	441	90	180	5,1	42	90/180
SUPERPLAN XXL	445	100	180	5,1	47	100/180
ESR II CONOFLAT						
CONOFLAT	852	80	80			80/ 80
CONOFLAT	853	75	90			75/ 90
CONOFLAT	780	80	90		19	80/ 90
CONOFLAT	783	90	90		21	90/ 90
CONOFLAT	781	80	100		21	80/100
CONOFLAT	784	90	100		24	90/100
CONOFLAT	786	100	100		26	100/100
CONOFLAT	787	80	110		23	80/110
CONOFLAT	788	90	110		26	90/110
CONOFLAT	854 ¹	100	110		28	100/110
CONOFLAT	782	80	120		25	80/120
CONOFLAT	785	90	120		28	90/120
CONOFLAT	789	100	120		30	100/120
CONOFLAT	790	120	120		36	120/120
CONOFLAT	791	80	130		27	80/130
CONOFLAT	792	90	130		30	90/130
CONOFLAT	793	100	130		34	100/130
CONOFLAT	794	80	140		29	80/140
CONOFLAT	795	90	140		32	90/140
CONOFLAT	796	100	140		36	100/140
CONOFLAT	855 ¹	80	150		33	80/150
CONOFLAT	856 ¹	90	150		35	90/150
CONOFLAT	857 ¹	100	150		38	100/150
CONOFLAT	858 ¹	75	160		30	75/160
CONOFLAT	859 ¹	80	160		35	80/160
CONOFLAT	860 ¹	90	160		37	90/160
CONOFLAT	861 ¹	100	160		41	100/160
CONOFLAT	862 ¹	75	170		33	75/170
CONOFLAT	863 ¹	90	170		40	90/170
ESR II VIERTELKREIS						
ARRONDO	870	90	90	2,5	20	90/ 90
ARRONDO	872	100	100	2,5	25	100/100
FONTANA	594	80	80	2,5	18	80/ 80
FONTANA	564	90	90	2,5	21	90/ 90
FONTANA	565	100	100	2,5	25	100/100
ESR II FÜNFECK						
CORNEZZA	670	90	90	2,5	19	90/ 90
CORNEZZA	672	100	100	2,5	23	100/100

¹ Voraussichtlich lieferbar ab April 2011

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

FÜR DUSCHWANNEN

LADOPLAN Duschwanne, 3,5 mm Stahl-Email, hergestellt aus Stahl 2,9 mm ± 0,14 mm, Farbe: Alpinweiß, Außenform: Rechteck, Ablauf mittig an einer Seite: Ø 9 cm, bedeckt durch längliche Ablaufabdeckung (Oberfläche Pulverbeschichtung), 30 Jahre Garantie auf Kaldewei Stahl-Email. Oberfläche schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht und säurebeständig nach DIN ISO 2722, Klasse 1, TÜV-GS (geprüfte Sicherheit) Prüfsiegel, leicht zum Wanneninneren geneigter Rand, Erdungslasche für Potentialausgleich, 100 % recycelbar, optional: Sanitärfarben Pergamon, Manhattan und Schwarz, Perl-Effekt (nicht auf dem Ablaufdeckel), rutschhemmendes Design-Antislip und Vollantislip (nicht auf dem Ablaufdeckel), Styroporträger, Duschwannen-Fuß-Rahmen FR 5300, Einbau-System-Rahmen ESR II.

SUPERPLAN Duschwanne, 3,5 mm Stahl-Email, hergestellt aus Stahl 2,9 mm ± 0,14 mm, Farbe: Alpinweiß, Außenform: Rechteck, rollstuhlbefahrbar, Ablauf: Ø 9 cm, 30 Jahre Garantie. Oberfläche schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht und säurebeständig nach DIN ISO 2722, Klasse 1, TÜV-GS (geprüfte Sicherheit) Prüfsiegel, 3 Grad zum Wanneninneren geneigter Rand, Erdungslasche für Potentialausgleich, 100 % recycelbar optional: weitere Sanitärfarben und Coordinated Colours, Perl-Effekt, rutschhemmendes Antislip- und Vollantislip, Ornamentik, Styroporträger, Duschwannen-Fuß-Rahmen FR 5300, Einbau-System-Rahmen ESR II.

CONOFLAT Duschwanne, 3,5 mm Stahl-Email, hergestellt aus Stahl 2,9 mm ± 0,14 mm, Farbe: Alpinweiß, Außenform: Rechteck, zentrierter Ablauf: Ø 12 cm, 30 Jahre Garantie Oberfläche schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht und säurebeständig nach DIN ISO 2722, Klasse 1, TÜV-GS (geprüfte Sicherheit) Prüfsiegel, leicht zum Wanneninneren geneigter Rand, Erdungslasche für Potentialausgleich, 100 % recycelbar, optional: weitere Sanitärfarben und Coordinated Colours, Perl-Effekt, rutschhemmendes Antislip- und Vollantislip, Ornamentik, Styroporträger, Duschwannen-Fuß-Rahmen FR 5300, Einbau-System-Rahmen ESR II.

ARRONDO/FONTANA Duschwanne, 3,5 mm Stahl-Email, hergestellt aus Stahl 2,9 mm ± 0,14 mm, Farbe: Alpinweiß, Außenform: Viertelkreis, Ablauf: Ø 9 cm, 30 Jahre Garantie. Oberfläche schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht und säurebeständig nach DIN ISO 2722, Klasse 1, TÜV-GS (geprüfte Sicherheit) Prüfsiegel, 3 Grad zum Wanneninneren geneigter Rand, Erdungslasche für Potentialausgleich, 100 % recycelbar, optional: weitere Sanitärfarben und Coordinated Colours, Perl-Effekt, rutschhemmendes Antislip, Styroporträger, Duschwannenfuß UNIVERSAL 5200, Einbau-System-Rahmen ESR II.

CORNEZZA Duschwanne, 3,5 mm Stahl-Email, hergestellt aus Stahl 2,9 mm ± 0,14 mm, Farbe: Alpinweiß, Außenform: Fünfeck, Ablauf: Ø 9 cm, 30 Jahre Garantie. Oberfläche schlag-, kratz- und abriebfest, farbbeständig, lichtecht und säurebeständig nach DIN ISO 2722, Klasse 1, TÜV-GS (geprüfte Sicherheit) Prüfsiegel, 3 Grad zum Wanneninneren geneigter Rand, Erdungslasche für Potentialausgleich, 100 % recycelbar, optional: weitere Sanitärfarben und Coordinated Colours, Perl-Effekt, rutschhemmendes Antislip, Styroporträger, Duschwannenfuß UNIVERSAL 5200, Einbau-System-Rahmen ESR II.

Zu dem ESR II-Rahmen muss die gewünschte Ablaufgarnitur ausgewählt und der Ausschreibungstext ESR II um den Text der entsprechenden Ablaufgarnitur erweitert werden:

EINBAU-SYSTEM-RAHMEN ESR II

Einbau-System-Rahmen II für bodengleichen Einbau von Duschwannen mit integriertem Kriechwasseranschluss inklusive Rückflussverhinderer. Aluminiumprofil einschl. außen angebrachtem Schallschutzdämmstreifen, Schall-entkoppelungselemente zur Duschwanne, Vlies-Butylband zur Abdichtung und Bodenbefestigungselemente beiliegend. Füße Schall entkoppelt, höheneinstell- und verschiebbar. Erfüllt den Schallschutz gemäß DIN4109/A1 in Kombination mit Kaldewei Duschwannen.

FÜR ABLAUFGARNITUREN STANDARD

KALDEWEI SPEZIAL-ABLAUFGARNITUR mit Abdeckhaube (verchromt), mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, mit 45° Ablaufbogen, mit Anschlussrohr Ø 40 mm und Ø 50 mm, für den Kaldewei ESR II mit Kriechwasseranschluss. Güteüberwacht, nach DIN EN 274.

KALDEWEI SPEZIAL-ABLAUFGARNITUR PLUS mit Abdeckhaube (verchromt) mit hoher Ablaufleistung, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, durch Kugelgelenk verstellbarem, waagerechtem Ablaufstutzen, Anschlussrohr Ø 50 mm, für den Kaldewei ESR II mit Kriechwasseranschluss. Güteüberwacht, nach DIN EN 274.

KALDEWEI SPEZIAL-ABLAUFGARNITUR SENKRECHT mit Abdeckhaube (verchromt) mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, mit 45° Ablaufbogen, mit Anschlussrohr Ø 40 mm und Ø 50 mm für den Kaldewei ESR II mit Kriechwasseranschluss. Güteüberwacht, nach DIN EN 274.

KALDEWEI SPEZIAL-ABLAUFGARNITUR 60 MM mit Abdeckhaube (verchromt) mit herausnehmbarem Geruchsverschluss (Sperrwasserhöhe 30 mm) und 45° Ablaufbogen, mit Anschlussrohr Ø 40 mm und Ø 50 mm, für den Kaldewei ESR II mit Kriechwasseranschluss.

FÜR CONOFLAT

KALDEWEI KA 120 FÜR CONOFLAT mit emailliertem Ablaufdeckel mit herausnehmbarem Geruchsverschluss für die Duschwanne CONOFLAT, durch Kugelgelenk verstellbarem, waagerechtem Ablaufstutzen Ø 50 mm für den Kaldewei ESR II mit Kriechwasseranschluss. Güteüberwacht, nach DIN EN 274.

KALDEWEI KA 120 SENKRECHT FÜR CONOFLAT mit emailliertem Ablaufdeckel mit herausnehmbare, Geruchsverschluss für die Duschwanne CONOFLAT, senkrecht, starrer Ablaufstutzen Ø 50 mm für den Kaldewei ESR II mit Kriechwasseranschluss. Güteüberwacht, nach DIN EN 274.

