

E-mini átfolyós vízmelegítő MCX



Felhasználási terület

Egy csapolási pont ellátására:

- > Kézmosó
- > Mosdó
- > Konyhai mosogató (MCX6 vagy MCX7)



	☰	☰	☰ ☰	☰ ☰
Energetikai besorolás A	MCX3	MCX4	MCX6	MCX7
Cikkszám:	1500-15003	1500-15004	1500-15006	1500-15007
Típus:	zárt rendszerű			
Maximum üzemi nyomás [MPa (bar)]:	1 (10)			
Víz oldali csatlakozás (KM):	G 3/4"			
Választható hőmérséklet beállítás [°C]:	35 – 38 – 45			
Csapolási mennyiség $\Delta t = 25 K^{1)}$ [liter/perc]:	2,0	2,5	3,3	3,7
Bekapcsolási / max. átfolyási mennyiség $^{2)}$ [liter/perc]:	1,2 / 2,0	1,5 / 2,5	1,5 / 3,3	1,5 / 3,7
Névleges teljesítmény [kW]:	3,5	4,4	5,7	6,5
Betáp áram [1~ / N / PE 220 – 240 V AC]:	☑ dugvilla $^{3)}$	☑ fix bekötés	☑ fix bekötés	
Betáp áram [2~ / PE 400 V AC]:				☑ fix bekötés
Névleges áramfelvétel [A]:	15	19	25	16
Ajánlott kábel átmérő [mm ²]:	1,5	2,5	4,0	2,5
IES® fűtőszál technológia:	✓			
Smart Control előkészítés:	✓ ☑ (opcionális)			
FX távirányító előkészítés:	✓ 📶 (opcionális)			
Szolár kompatibilitás, utánfűtésre alkalmas (max. 70°C betáp víz fogadása):	✓ ☀			
VDE minősítés / Érintésvédelmi besorolás:	✓ / IP 25			
Megengedett ellenállás 15°C [Ωcm] ≥ :	1100	800	800	1100
Névleges űrtartalom [liter]:	0,2			
Feltöltött súly [kg]:	kb. 1,5			
Méret (magasság × szélesség × mélység) [cm]:	13,5 × 18,6 × 8,7			

1) Hőlépcső pl. 15°C – 40°C 2) Átfolyási mennyiség korlátozva az optimális hőlépcső érdekében. Finomhangolható. 3) MCX3 (E) kivitelben is elérhető (cikksz.: 1500-15013) fix bekötéssel.


Leírás

- > Elektronikus vezérlési elvű átfolyós vízmelegítő kompakt kivitelben, mosdók, kis igénybevételű mosogatók gazdaságos meleg víz ellátására
- > Az elektronikus vezérlés másodpercenként hússzor ellenőrzi a betáp víz jellemzőit és ennek megfelelően modulálja a fűtőszálak teljesítményét
- > Érintőgombos vezérlés, 35°C, 38°C vagy 45°C kiválasztását teszi lehetővé
- > Kimagasló élettartam, vízkő lerakódását gátló IES® fűtőszál technológia
- > Finomhangolási lehetőség a fedlap eltávolításával akár a felhasználó által
- > Zárt rendszerű csaptelepekhez is
- > Csatlakozó készlettel szállítjuk (T-idom, flexibilis bekötő cső)
- > M 22/24 perlátorral ellátott
- > iPad* (iOS 5 és felette, FXE vezeték nélküli adapter, CLAGE Home Server és »Smart Control«) applikációval is irányítható

Gazdaságossági összehasonlítás: (forrás: www.clage.hu)

Akár 85% energia megtakarítás hagyományos mini bojlerekkel szemben.

Az E kompakt átfolyós vízmelegítők gazdaságosan üzemelnek, hiszen kizárólag akkor fogyasztanak elektromos áramot amíg a csaptelep nyitva van. Nincs készenléti áramfelvétel, nincs hőveszteség.

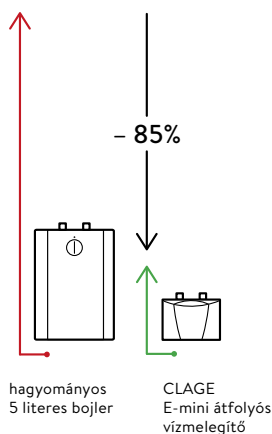

Zárt rendszerű bekötési példa


Méretetek milliméterben

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait.


Perlátor (csomag tartalma)

MCX 3..7: **CSP 3**

MCX 6/7: **CSP 6**

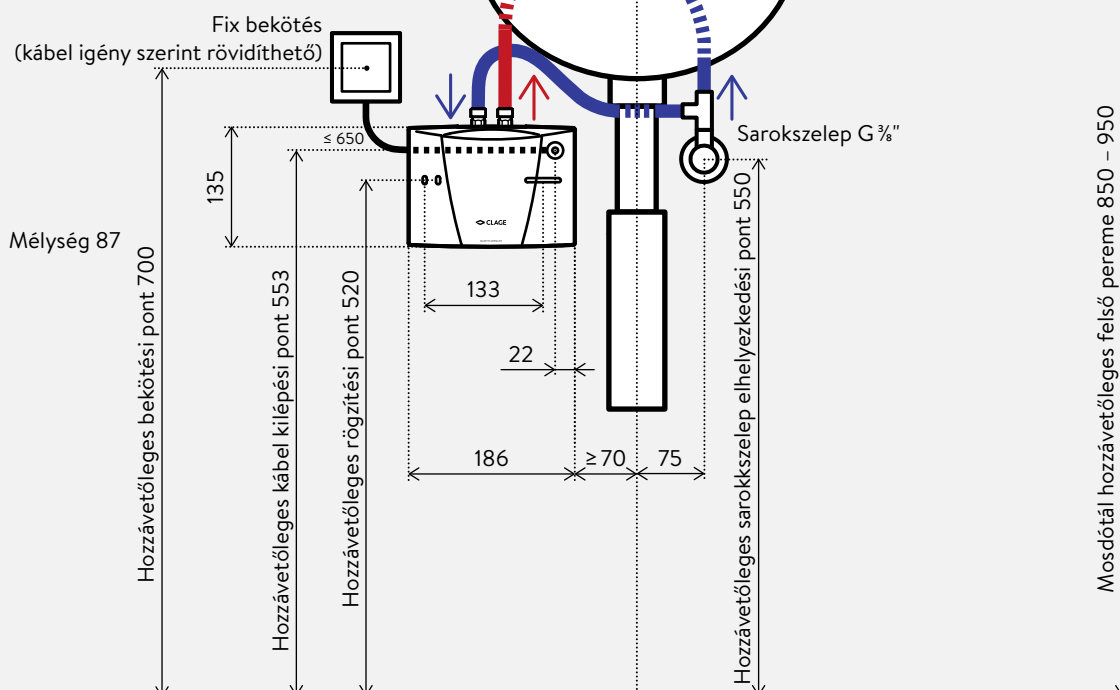


Bekötési példa szabad kifolyású csapteleppel

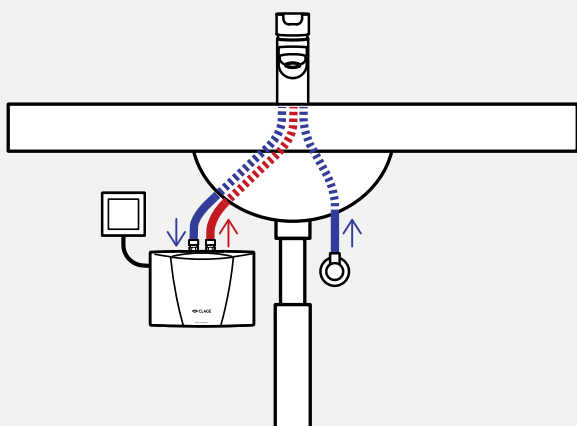

Érintő gombos vezérlő felület

A vezérlésen található érintő gomb megnyomásával kiválasztható a hőmérséklet, melyet a színes LED-ek jelölnek (35 °C zöld, 38 °C narancs, 45 °C piros).

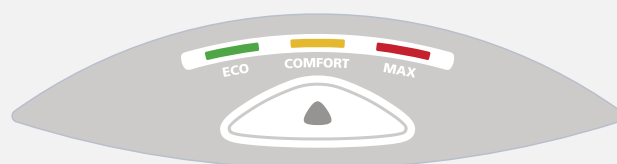



Felső kifolyású beépítéshez szükséges tartozékok
(csomag tartalmazza)

FVS

Flexibilis bekötő cső, 3/8" BM, 50 cm hossz.

Cikksz.: 89620

T-idom

T-idom, 3/8" BM, 10 mm

Cikksz.: 89610



CSP 3 és CSP 6 perlátor (csomag tartalmazza)

A perlátor funkciója, hogy levegő adagolásával a vizet selymesebbé tegye, egyúttal kevesebb mennyiséget engedjen át a kifolyón ezáltal gazdaságosabbá és kényelmesebbé tegye annak működését.

M 22/24 típusokhoz alkalmazható perlátorok

CSP 3 (< 2 liter/perc): Cikksz.: 0010-00421

CSP 6 (< 3,5 liter/perc): Cikksz.: 0010-00461



FX (opcionális)

A készüléken található vezérlőn kívül a berendezés alkalmas távirányítóval történő vezérlésre, mely 10 méter hatósugárral rendelkezik. Biztonságos, kétirányú vezeték nélküli kapcsolat, 2 kedvenc hőmérséklet beállításának lehetősége 20 °C – 60 °C között, LCD kijelzővel, mágneses fali konzollal, IP 20 érintésvédelmi besorolással. Elemekkel szállítjuk.

Méretek (magasság × szélesség × mélység): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

FX: Cikksz.: 2400-26050