

E-mini átfolyós vízmelegítő MCX BLUE



Felhasználási terület

Egy csapolási pont ellátására:

> Kézmosó

> Közületi mosdók



E-mini átfolyós vízmelegítő

MCX BLUE



Energetikai besorolás A		MCX BLUE
Cikkszám:		1500-15133
Típus:		zárt rendszerű készülék (szabad kifolyású csaptelleppel)
Maximum üzemi nyomás [MPa (bar)]:		1 (10)
Víz oldali csatlakozás (KM):		G 3/4"
Választható hőmérséklet beállítás [°C]:		35 – 38 – 45
Csapolási mennyiség $\Delta t = 25 K^{1)}$ [liter/perc]:		2,0
Bekapcsolási / max. csapolási mennyiség $^{2)}$ [liter/perc]:		1,2 / 2,0
Névleges teljesítmény [kW]:		3,5
Betáp áram:		1~ / N / PE 220 – 240 V AC
Névleges áramfelvétel [A]:		15
Ajánlott kábel átmérő [mm²]:		1,5
IES® fűtőszál technológia:		✓
Smart Control előkészítés:		✓  (opcionális)
FX távirányító előkészítés:		✓  (opcionális)
Szolár kompatibilitás, utánfűtésre alkalmas (max. 70°C betáp víz fogadása):		✓ 
VDE minősítés / Érintésvédelmi besorolás		✓ / IP 25
Megengedett ellenállás 15 °C [Ωcm] ≥ :		1100
Névleges űrtartalom [liter]:		0,2
Feltöltött súly [kg]:		kb. 1,5
Méretek (magasság × szélesség × mélység) [cm]:		13,5 × 18,6 × 8,7

1) Hőlépcső pl. 15 °C – 40 °C 2) Átfolyási mennyiség korlátozva az optimális hőlépcső érdekében. Finomhangolható.


Leírás

- > Elektronikus vezérlési elvű átfolyós vízmelegítő kompakt kivitelben, mosdók, kis igénybevételű mosogatók gazdaságos meleg víz ellátására
- > A csaptelep középső állásában a készüléken kiválasztott hőmérsékletű víz csapolható
- > Az intelligens elektronikus vezérléssel nemcsak elektromos áramat, de vizet is megtakaríthat
- > A legmagasabb szintű higiéniai követelményeknek megfelelő nikkal és ólom mentes csaptelep kivitel
- > Érintőgombos vezérlés, 35 °C, 38 °C vagy 45 °C kiválasztását teszi lehetővé
- > Gyors és könnyű beszerelhetőség
- > Szabad kifolyású csaptelep, víztakarékos perlátorral, easy-fix szerelvényekkel és lefolyó mechanikával
- > Kimagasló élettartam, vízkő lerakódását gátló IES® fűtőszál technológia
- > iPad* (iOS 5 és felette, FXE vezeték nélküli adapter, CLAGE Home Server és »Smart Control«) applikációval is irányítható

Gazdaságossági összehasonlítás: (forrás: www.clage.hu)

Akár 85% energia megtakarítás hagyományos mini bojlerekkel szemben.

Az E kompakt átfolyós vízmelegítők gazdaságosan üzemelnek, hiszen kizárólag akkor fogyasztanak elektromos áramot amíg a csaptelep nyitva van. Nincs készenléti áramfelvétel, nincs hőveszteség.

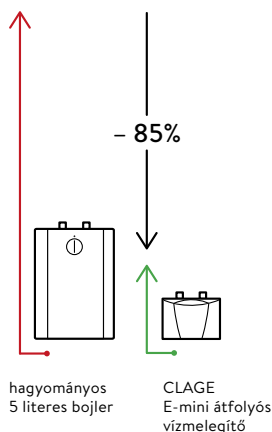


E-mini átfolyós vízmelegítő MCX BLUE



Szabad kifolyású bekötési példa

Méretetek milliméterben

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait.

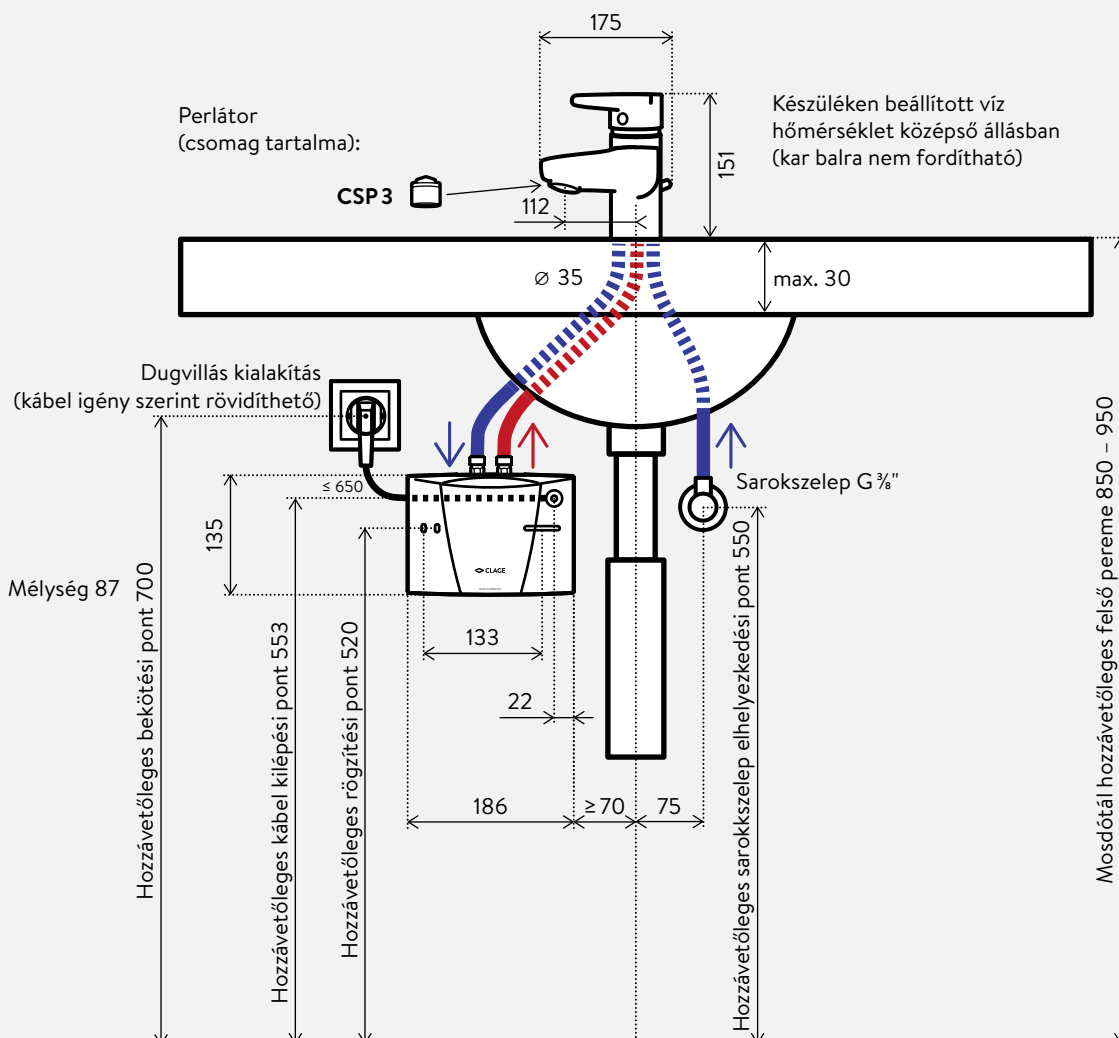


Innovatív csaptelep



Optimalizált és szeparált víz áramlási útvonal, 80 % - kal kevesebb pangó víz a csaptelepben, nikkel és ólom mentes alkatrészek.


Középső állásban készüléken beállított hőmérséklet



A kar csak jobbra fordítható (csak hideg víz adagolható) így elkerülhető a véletlen forrázás, vagy a szükségtelenül túlmelegített víz használata.

Érintő gombos vezérlő felület

A vezérlésen található érintő gomb megnyomásával kiválasztható a hőmérséklet, melyet a színes LED-ek jelölnek (35 °C zöld, 38 °C narancs, 45 °C piros).

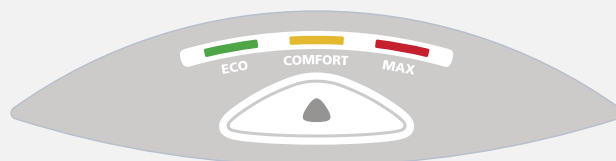

E-mini átfolyós vízmelegítő

MCX BLUE

Tartozékok



CSP3 perlátor (csomag tartalmazza)

A perlátor funkciója, hogy levegő adagolásával a vizet selymesebbé tegye, egyúttal kevesebb mennyiséget engedjen át a kifolyón ezáltal gazdaságosabbá és kényelmesebbé tegye annak működését.

M 22/24 típusokhoz alkalmazható perlátorok

CSP3 (< 2 liter/perc): Cikksz.: 0010-00421



FX (opcionális)

A készüléken található vezérlőn kívül a berendezés alkalmas távirányítóval történő vezérlésre, mely 10 méter hatósugárral rendelkezik. Biztonságos, kétirányú vezeték nélküli kapcsolat, 2 kedvenc hőmérséklet beállításának lehetősége 20 °C – 60 °C között, LCD kijelzővel, mágneses fali konzollal, IP 20 érintésvédelmi besorolással. Elemekkel szállítjuk.

Méretek (magasság × szélesség × mélység): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

FX: Cikksz.: 2400-26050