

Felhasználási terület

Egy csapolási pont ellátásra:

- > Kézmosó
- > Mosdó
- > Műhelyek, kórtérmekek, garázsok
- > Utólagos melegvíz ellátás kialakítása
- > Konyhák (M 4 / SMB vagy M 7 / SMB)



E-mini átfolyós vízmelegítő M / SMB



	☰	☰ ☰	☰ ☰
Energetikai besorolás A	M 3 / SMB	M 4 / SMB	M 7 / SMB
Cikkszám:	1500-17103	1500-17104	1500-17107
Típus:	szabad kifolyású		
Víz oldali csatlakozás (KM):	G 3/8"		
Csaptelep csatlakozás (KM):	G 1/2"		
Csapolási mennyiség at $\Delta t = 25 K^{1)}$ [liter/perc]:	2,0	2,5	3,7
Bekapcsolási / max. átfolyási mennyiség ²⁾ [liter/perc]:	1,3 / 2,0	1,8 / 2,5	2,4 / 3,7
Névleges teljesítmény [kW]:	3,5	4,4	6,5
Betáp áram [1~ / N / PE 230 V AC]:	☑ dugvilla ³⁾	☑ fix bekötés	
Betáp áram [2~ / PE 400 V AC]:			☑ fix bekötés
Névleges áramfelvétel [A]:	15	19	16
Ajánlott kábel átmérő [mm²]:	1,5	2,5	2,5
IES® fűtőszál technológia:	✓		
VDE minősítés / Érintésvédelmi besorolás:	✓ / IP 25		
Megengedett ellenállás 15 °C [Ωcm] ≥ :	1100		
Névleges űrtartalom [liter]:	0,2		
Feltöltött súly [kg]:	kb. 1,5		
Méretek (magasság × szélesség × mélység) [cm]:	13,5 × 18,6 × 8,7		

1) Hőlépcső pl. 15 °C – 40 °C 2) Átfolyási mennyiség korlátozva az optimális hőlépcső érdekében. Finomhangolható

3) M 3 (E) / SMB kivitelben is elérhető (cikksz.: 1500 - 171032) fix bekötéssel


Leírás

- > Hidraulikus vezérlési elvű átfolyós vízmelegítő kompakt kivitelben, mosdók, kis igénybevételű mosogatók gazdaságos meleg víz ellátására. A csaptelep kifolyó csöve 16 cm-es
- > A fűtőszálak teljes teljesítménnyel kapcsolnak be a csap megnyitásakor
- > Hatékony és optimális víz átfolyási szabályozás a gazdaságos víz felhasználás érdekében
- > Kimagasló élettartam, vízkő lerakódását gátló IES® fűtőszál technológia
- > Finomhangolási lehetőség a fedlap eltávolításával akár a felhasználó által
- > Fél colos víz csatlakozás, 60 centiméteres bekötő kábel
- > Nyomásmentes kialakítás, ideális szabad kifolyású csaptelepekhez
- > M 22/24 perlátorral ellátott

Gazdaságossági összehasonlítás: (forrás: www.clage.hu)

Akár 85% energia megtakarítás hagyományos mini bojlerekkel szemben.


Az E kompakt átfolyós vízmelegítők gazdaságosan üzemelnek, hiszen kizárólag akkor fogyasztanak elektromos áramot amíg a csaptelep nyitva van. Nincs készenléti áramfelvétel, nincs hőveszteség.

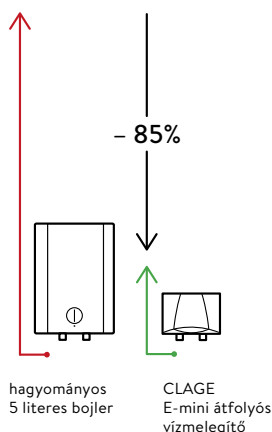

Egyszerű beépítés (szabad kifolyású)

Méretetek milliméterben

Kérjük figyelmesen tanulmányozza a használati útmutatót és tartsa be annak utasításait.

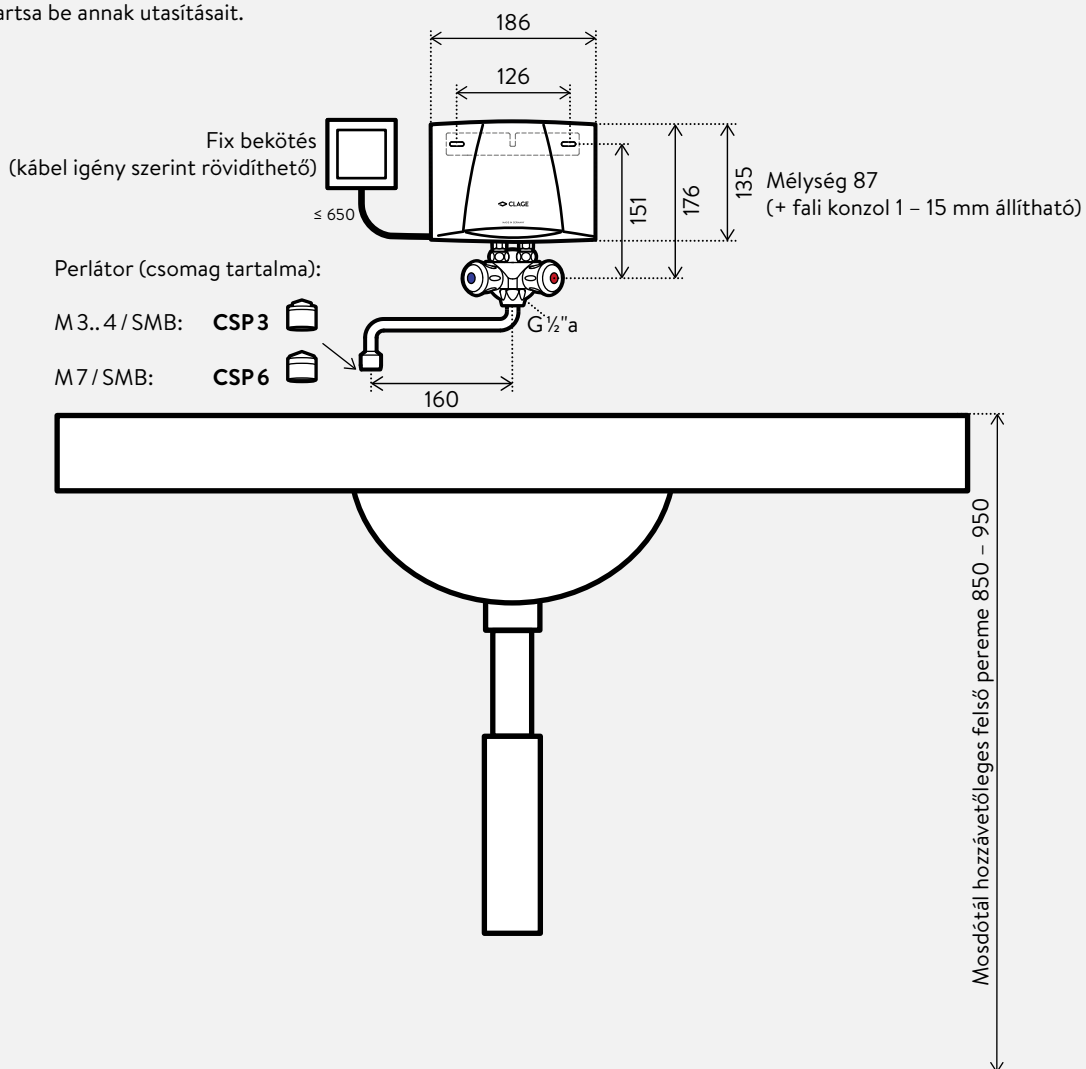



CSP 3 és CSP 6 perlátor (csomag tartalmazza)

A perlátor funkciója, hogy levegő adagolásával a vizet selymesebbé tegye, egyúttal kevesebb mennyiséget engedjen át a kifolyón ezáltal gazdaságosabbá és kényelmesebbé tegye annak működését.

M 22/24 típusokhoz alkalmazható perlátorok

CSP 3 (< 2 liter/perc): Cikksz.: 0010-00421

CSP 6 (< 3,5 liter/perc): Cikksz.: 0010-00461



LS (opcionális)

Kifolyó cső menetes csatlakozással

LS12 (12 cm): Cikksz.: 0010-0052

LS20 (20 cm): Cikksz.: 0010-0054

LS30 (30 cm): Cikksz.: 0010-0055