


Sorozat leírás: Wilo-Jet HWJ

Wilo-Jet HWJ

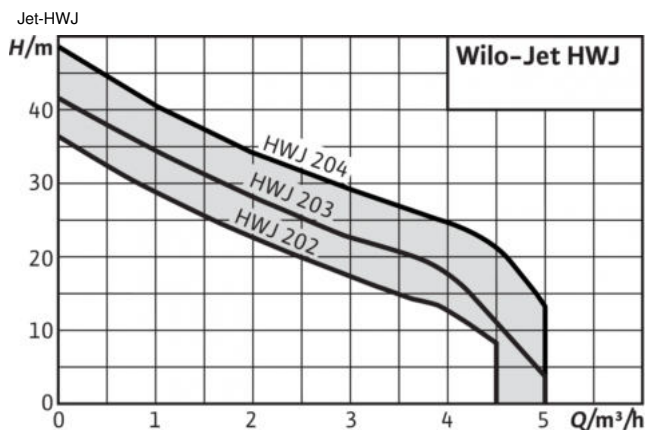

Kivitel

Önfelszívó vízellátó telep

Alkalmazás

- Vízellátás
- Esőztetés
- Árasztó és csepegtető öntözés
- Víz szivattyúzása kutakból és mélyebben fekvő tartályokból

Felszereltség/funkció

- Közvetlenül csatlakoztatott motor
- Nyomáskapcsoló
- Membrános nyomástartó edény (cserélhető membrán)
- Csatlakozókábel dugasszal
- Termikus motorvédő kapcsoló

Szállítási terjedelem

- Szivattyú
- Nyomáskapcsoló
- Nyomásmérő
- Membrános nyomástartó edény (20/50 l)
- Nyomóómló acélköpennyel és csavarzattal
- Beépítési és üzemeltetési utasítás

A típusjel magyarázata

Például:	HWJ 20 L 202 EM
H	Membrános nyomástartó edénnyel rendelkező szivattyús rendszer
WJ	Wilo-sugárszivattyúk
20 L	Tartálméret
2	Névleges térfogatáram Q m³/h-ban optimális hatások esetén
02	Szivattyúnyomás-index [2] A 03-as kivitel nagyobb nyomású, mint a 02-es kivitel [2] (nincs megjegyzés a járókerékszámra vonatkozóan!)
EM	Egyfázisú váltóáram, 1~230 V, 50 Hz

Műszaki adatok

- Hálózati csatlakozás 1~230 V, 50 Hz
- Szívómagasság max. 8 m
- Hozzáfolyási nyomás max. 1 bar
- Bekapcsolási nyomás 1,5 bar
- Kikapcsolási nyomás beállítható
- Közeghőmérséklet +5 °C – +35 °C
- Max. üzemi nyomás 6 bar
- IP44 védelmi osztály
- Nyomóoldali csőcsatlakozás Rp 1
- Szívóoldali csőcsatlakozás G 1

Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- Ideális szivattyú kültéri alkalmazásra (hobbyi, kert)
- a rozsdamentes nemesacél megakadályozza a korróziót, még hosszabb állásidő esetén is.
- 20/50 literes membrános nyomástartó edény, a bekapcsolási gyakoriság csökkentése és a nyomáslökések elkerülése céljából
- villamosan és hidraulikusan teljesen készre szerelt, gyorsan és biztonságosan telepíthető

Sorozat leírás: Wilo-Jet HWJ

Szerkezeti anyagok

- Szivattyúház 1.4301 nemesacél
- Járókerék 1.4301 nemesacél
- 1.4005 nemesacél tengely
- Csúszógyűrűs tömítés műszén/kerámia
- Fokozatkamrák Noryl
- Diffúzor/injektor Noryl
- Tömítések NBR

Terméklista: Wilo-Jet HWJ

Termékmegnevezés	Hálózati csatlakozás	Motor névleges teljesítménye P_2	Cikkszám
Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	0,55 kW	2549379
Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	0,75 kW	2549380
Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	1,00 kW	2549381
Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	0,55 kW	2549382
Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	0,75 kW	2549383
Jet HWJ 50 L 204 (1~230 V)	1~230 V, 50 Hz	1,00 kW	2549384

Adatlap: Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	1.4301
Járókerék	1.4301
Tengely	1.4305
Tengelytömítés	CVPFF
Tömítés anyaga	NBR

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Jet HWJ 20 L 202 (1~230 V)
EAN szám	4048482834696
Cikkszám	2549379
Nettó tömeg, kb. m	16 kg
Bruttó tömeg, kb. m	16.5 kg
Hosszméret csomagolással	555 mm
Magassági méret csomagolással	640 mm
Szélességi méret csomagolással	315 mm
Csomagolási tulajdonság	Kereskedelmi csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0.55 kW
Névleges áram I_N	4.00 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.98
Szigetelési osztály	B

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Rp 1

Adatlap: Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V)

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	1.4301
Járókerék	1.4301
Tengely	1.4305
Tengelytömítés	CVPFF
Tömítés anyaga	NBR

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Jet HWJ 20 L 203 (1~230 V)
EAN szám	4048482834702
Cikkszám	2549380
Nettó tömeg, kb. m	16 kg
Bruttó tömeg, kb. m	16.9 kg
Hosszméret csomagolással	555 mm
Magassági méret csomagolással	640 mm
Szélességi méret csomagolással	315 mm
Csomagolási tulajdonság	Kereskedelmi csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0.75 kW
Névleges áram I_N	5.20 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.98
Szigetelési osztály	B

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Rp 1

Adatlap: Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	1.4301
Járókerék	1.4301
Tengely	1.4305
Tengelytömítés	CVPFF
Tömítés anyaga	NBR

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Jet HWJ 20 L 204 (1~230 V)
EAN szám	4048482834719
Cikkszám	2549381
Nettó tömeg, kb. m	17 kg
Bruttó tömeg, kb. m	18.2 kg
Hosszméret csomagolással	555 mm
Magassági méret csomagolással	640 mm
Szélességi méret csomagolással	315 mm
Csomagolási tulajdonság	Kereskedelmi csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1.00 kW
Névleges áram I_N	6.20 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Szigetelési osztály	B

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Rp 1

Adatlap: Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	1.4301
Járókerék	1.4301
Tengely	1.4305
Tengelytömítés	CVPFF
Tömítés anyaga	NBR

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Jet HWJ 50 L 202 (1~230 V)
EAN szám	4048482834726
Cikkszám	2549382
Nettó tömeg, kb. m	17 kg
Bruttó tömeg, kb. m	18.4 kg
Hosszméret csomagolással	725 mm
Magassági méret csomagolással	735 mm
Szélességi méret csomagolással	430 mm
Csomagolási tulajdonság	Kereskedelmi csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0.55 kW
Névleges áram I_N	4.00 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.98
Szigetelési osztály	B

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Rp 1

Adatlap: Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	1.4301
Járókerék	1.4301
Tengely	1.4305
Tengelytömítés	CVPFF
Tömítés anyaga	NBR

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Jet HWJ 50 L 203 (1~230 V)
EAN szám	4048482834733
Cikkszám	2549383
Nettó tömeg, kb. m	17 kg
Bruttó tömeg, kb. m	18.8 kg
Hosszméret csomagolással	725 mm
Magassági méret csomagolással	735 mm
Szélességi méret csomagolással	430 mm
Csomagolási tulajdonság	Kereskedelmi csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	0.75 kW
Névleges áram I_N	5.20 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.98
Szigetelési osztály	B

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Rp 1

Adatlap: Jet HWJ 50 L 204 (1~230 V)

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás p	10 bar
Nyomócsonk	Rp 1
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	3 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	1.4301
Járókerék	1.4301
Tengely	1.4305
Tengelytömítés	CVPFF
Tömítés anyaga	NBR

Információk a megrendelés leadásáról

Gyártmány	Wilo
Termékmegnevezés	Jet HWJ 50 L 204 (1~230 V)
EAN szám	4048482834740
Cikkszám	2549384
Nettó tömeg, kb. m	19 kg
Bruttó tömeg, kb. m	20.0 kg
Hosszméret csomagolással	725 mm
Magassági méret csomagolással	735 mm
Szélességi méret csomagolással	430 mm
Csomagolási tulajdonság	Kereskedelmi csomagolás
Csomagolás módja	Karton
Minimális rendelési mennyiség	1

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Motor névleges teljesítménye P_2	1.00 kW
Névleges áram I_N	6.20 A
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0.91
Szigetelési osztály	B

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	Rp 1
Nyomóoldali csőcsatlakozás	Rp 1