

Automat pro přípravu vařící vody Hydroboil® HBE 6



Elektrický automat pro nepřetržitou přípravu vroucí vody. V závislosti na zvoleném typu přístroje je neustále k dispozici 18 až 45 šálek vařící vody k přípravě čaje, kávy nebo jiného teplého nápoje. Tlačítkový ventil umožňuje pohodlný a bezpečný odběr vařící vody podle okamžité potřeby. Souběžně s odběrem horké vody se zařízení automaticky doplňuje studenou vodou. Na základě možnosti odběru přesně požadovaného množství horké vody je přístroj mnohem úspornější než rychlovárná konvice. Patentovaný dvukomorový systém využívá vytvořenou páru k předehřívání a minimalizuje provozní náklady.



Popis

- Automat pro ohřev vody k okamžité přípravě vroucí vody
- Patentovaný dvukomorový systém izolovaných nerezových nádrží zamezuje smíchání studené a horké vody
- Tlačítkový ventil pro snadnou a bezpečnou obsluhu proti opaření
- LCD ovládací display se zobrazením provozních funkcí
- Aktivace energeticky úsporného režimu (automatický pokles na pohotovostní teplotu 65°C v případě delšího nepoužívání, nočního režimu nebo nastavení časovače)

Tlačítkový ventil

Tlačítkový ventil se nikdy nezahřívá a umožňuje naplnění šálku stiskem prstu. Tlačítko může být zajištěno v horní poloze pro pohodlné naplnění plné čajové konvice vroucí vodou. Bezpečnostní zámek zabrání nechtěnému spuštění proudu horké vody.



Typ:	HBE 6-003	HBE 6-103	HBE 6-005	HBE 6-105	HBE 6-007	HBE 6-107
Číslo výrobku. 410044403	...44413	...44405	...44415	...44407	...44417
Provedení krytu	bílá	nerez	bílá	nerez	bílá	nerez
Obsah	3,0 Litry / 18 šáleků		5,0 Litrů / 30 šáleků		7,5 Litru / 45 šáleků	
Teplota	65°C – 100°C		65°C – 100°C		65°C – 100°C	
Kapacita	100 šáleků / h		140 šáleků / h		140 šáleků / h	
Doba ohřevu ¹	17 Minut		17 Minut		24 Minut	
Provozní napětí	220 V – 240 V ~ 50 Hz		220 V – 240 V ~ 50 Hz		220 V – 240 V ~ 50 Hz	
Výkon při 230 V ~	1,4 kW		2,2 kW		2,2 kW	
Spotřeba za 24 h v pohotovostním režimu	ca. 1,1 kWh ²		ca. 1,2 kWh ²		ca. 1,3 kWh ²	
Hmotnost s vodní náplní	12,5 kg		16,5 kg		20,5 kg	
Rozměry v mm	š 431 x h 289 x v 180		š 465 x h 318 x v 198		š 578 x h 318 x v 198	
Připojení vody	G ½		G ½		G ½	
Typ ochrany	IP 20		IP 20		IP 20	
Bezpečnostní normy						

Možnosti použití

k přípravě teplých nápojů v kanceláři, jídelně, restauraci, hotelech, nemocnicích apod.

Příslušenství

ESO6 Iontoměnič (Art.-Nr. 84493)

ESO Iontoměnič spojuje funkce změkčování vody, filtrace a úpravy pH a nabízí nákladově efektivní kompaktní a spolehlivou metodu ke snížení tvrdosti vody. Jednotka je umístěna v přístroji před vstupem studené vody.



Nerez podložka KAT 1

(325 x 175 mm)
Art.-Nr. 44080


Nerez podložka KAT 2

s odvodněním
(325 x 175 mm)
Art.-Nr. 44081



CLAGE CZ s.r.o. Zálesí 1118, 73571 Dětmarovice
Telefon 596 550 207, fax 596 513 476
E-Mail: info@clagecz.cz, Internet www.clagecz.cz

Automat pro přípravu vařící vody Hydroboil HBE6

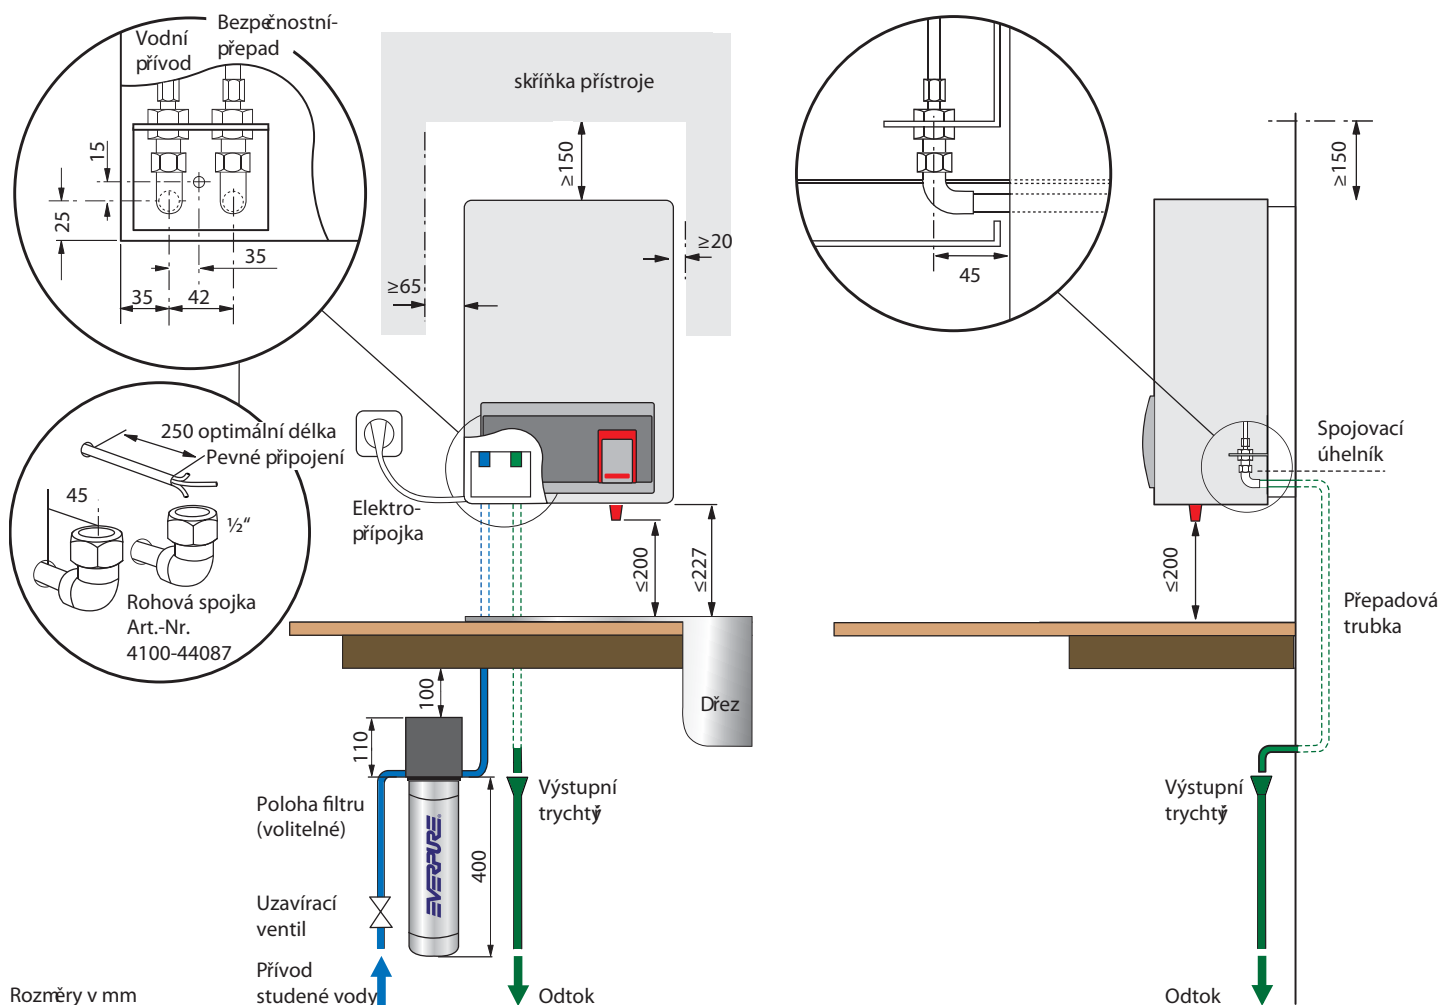


Při montáži a uvedení do provozu dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití.

Možnosti

Bezpečnostní přepad s trychtýřem vedeným pod omítkou

Sběrný trychtýř přepadu je instalován na trubce vedené pod omítkou. Řešení, které není viditelné ale vyžaduje stavební přípravu. Prodloužená trubka je dole napojena na kanalizaci.



Sběrný trychtýř KAS2 (Art.Nr. 4100-44086)

Vnější řešení přepadu pomocí odkryté trubky

V tomto případě je přepad veden trubkou se závitem 1/2" pro napojení. Trubku je nutno umístit bezpečně z důvodu rizika opaření. Vyústění trubky je možné i do dřezu v krajním rohu.

