

Informace o výrobku

Kompaktní průtokový ohřívač M3 ENM



Malý průtokový ohřívač pro připojení k umyvadlu s pákovou stojánkovou armaturou. Tato sestava je určena pro napojení studené vody přes rohový ventil v prostoru pod umyvadlem. Voda přitékající do armatury je bezprostředně ohřívána při průtoku ohřívačem tak, že nedochází ke ztrátám tepla a voda je okamžitě k dispozici. Dosahovaná teplota v rozmezí 35°- 50°C. Kvalitní chromová armatura je dodávána včetně automatického uzávěru odtoku.




POPIS

- malý průtokový ohřívač se speciální mísící armaturou (otevřená instalace pod stůl)
- vysoce efektivní systém ohřevu
- okamžitě teplá voda bez předchozího ohřevu a ztrát energie v potrubí
- bezproblémová instalace díky flexibilním hadicím a kompaktní velikosti
- komplet obsahuje vypustní umyvadlový set
- přívodní vodič v délce 65 cm

POUŽITÍ

- umyvadla v hygienických prostorách
- sanitární prostory ve školních, zdravotních a restauračních zařízeních

ROZMĚRY (mm)

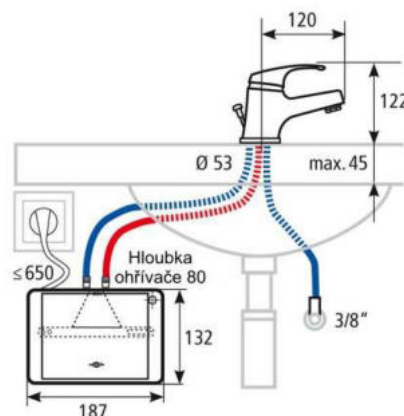


TECHNICKÁ DATA

TYP	M3/ENM
Číslo výrobku	14243
Obsah	0,2 l
Instalace	Otevřená
Systém ohřevu	Odporový drát
Specifický odpor vody	$\geq 800 \Omega \text{ cm}$ při 15°C
Jmenovitý výkon při 1/N/PE 230 V~	3,5 kW
Jmenovitý proud	15 A
Průtok teplé vody při Δt 25°C (z 15na40°C) v l/min	2,0
Teplota při sníženém průtoku	50°C
Nejnižší tlak při zapnutí	0,05 MPa
Optimální provozní tlak vody	0,3 MPa
Vypínací průtok l/min	1,6/1,2
Váha včetně vodní náplně	1,2 kg
Typ ochrany, bezpečnostní značky	IP24    

EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ

Malý průtokový ohřívač M3 vyniká díky svým kompaktním rozměrům a ekonomickému provozu. Voda se ohřívá přímo v průběhu průtoku ohřívačem. Horká voda se neuchovává a neplýtvá se energií v pohotovostním režimu, jak je tomu v jiných případech. Ze srovnání jsou zřejmé potenciální úspory, kterých je možno s tímto průtokovým ohřívačem docílit za jeden rok, protože teplo, které se ztrácí v zásobníkovém ohřívači, je větší než energie potřebná pro mytí rukou.

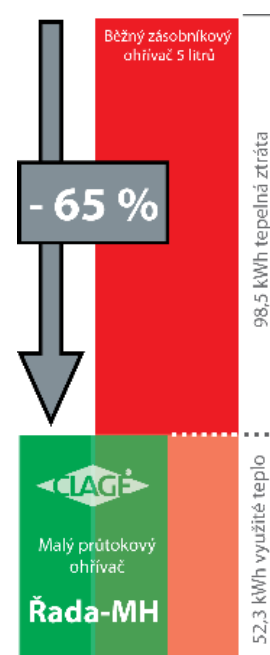

Průtokový ohřívač Zásobníkový ohřívač