

Název společnosti: REMONT EERPADLA s.r.o.
Vypracováno kým: Petr Novotný
Telefon: 777058944
Fax: 466260261
Datum: 23.2.2009

Pozice	Počet	Popis	Cena položky
	1	JP 6 B-B CVBP  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 46811202 Horizontální samonasávací čerpadlo se zabudovaným ejektorem. Samonasávací jednostupňové odstředivé čerpadlo se zabudovaným ejektorem, s axiálním sacím hrdlem a radiálním výtlačným hrdlem. Čerpadlo je přímo spojené s jednofázovým motorem s tepelnou nadproudovou ochranou. Čerpadlo a motor jsou umístěny na společné základové desce. Čerpadlo je vybaveno mechanickou ucpávkou typu uhlík/keramika Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 55 °C Techn.: Ucpávka: CVBP Toleranční pásmo křivky: ISO 9906 Annex A Materiály: Těleso čerpadla: Korozivzdorná ocel 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C Max. provozní tlak: 6 bar Potrubní přípojka: G 1 Elektrické údaje: Příkon - P1: 1400 W Frekvence el. sítě: 50 Hz Jmenovité napětí: 1 x 220-240 V Jmenovitý el. proud: 6 A Velikost kondenzátoru - provoz: 25 µF/400 V Krytí (IEC 34-5): IP44 Třída izolace (IEC 85): F Typ kabelové koncovky: SCHUKO	7,670.00 CZK

Název společnosti: REMONT EERPADLA s.r.o.

Vypracováno kým: Petr Novotný

Telefon: 777058944

Fax: 466260261

Datum: 23.2.2009

<i>Pozice</i>	<i>Počet</i>	<i>Popis</i>	<i>Cena položky</i>
		Jiné: Čistá hmotnost: 12 kg Hrubá hmotnost: 12.9 kg Přepravní objem: 0.026 m3 ;	

Název společnosti: REMONT EERPADLA s.r.o.


Vypracováno kým: Petr Novotný

Telefon: 777058944

Fax: 466260261


Datum: 23.2.2009

Popis	Hodnota
Název výrobku::	JP 6 B-B CVBP
?íslo výrobku::	46811202
EAN kód::	5700390465384
Techn.:	
Max. dopravní výška:	50 m
Ucpávka:	CVBP
Toleranční pásmo křivky:	ISO 9906 Annex A
Verze čerpadla:	B
Model:	D
Ejektor:	Ne
Materiály:	
Těleso čerpadla:	Korozivzdorná ocel 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI
Kód mater. provedení:	B
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Max. provozní tlak:	6 bar
Potrubní přípojka:	G 1
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 55 °C
Elektrické údaje:	
Příkon - P1:	1400 W
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý el. proud:	6 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	25 µF/400 V
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Třída izolace (IEC 85):	F
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Kabel:	Y
Řídící jednotky:	
Presscontrol:	bez press control
Spínač:	Včetně spínání on/off
Jiné:	
Čistá hmotnost:	12 kg
Hrubá hmotnost:	12.9 kg
Přepravní objem:	0.026 m3

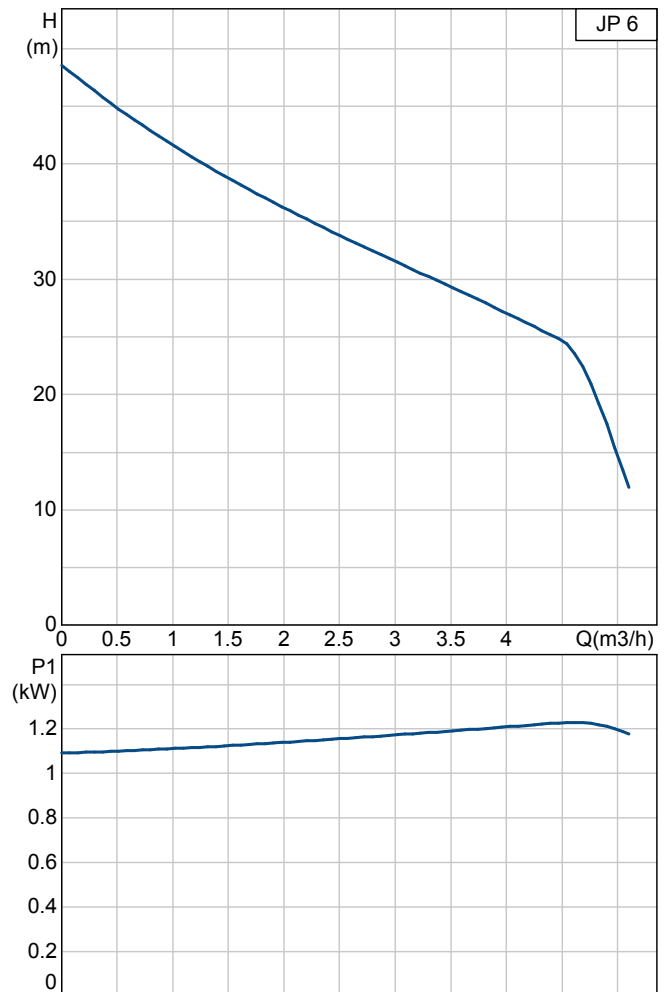

Název společnosti: REMONT EERPADLA s.r.o.
Vypracováno kým: Petr Novotný
Telefon: 777058944
Fax: 466260261
Datum: 23.2.2009


46811202 JP 6

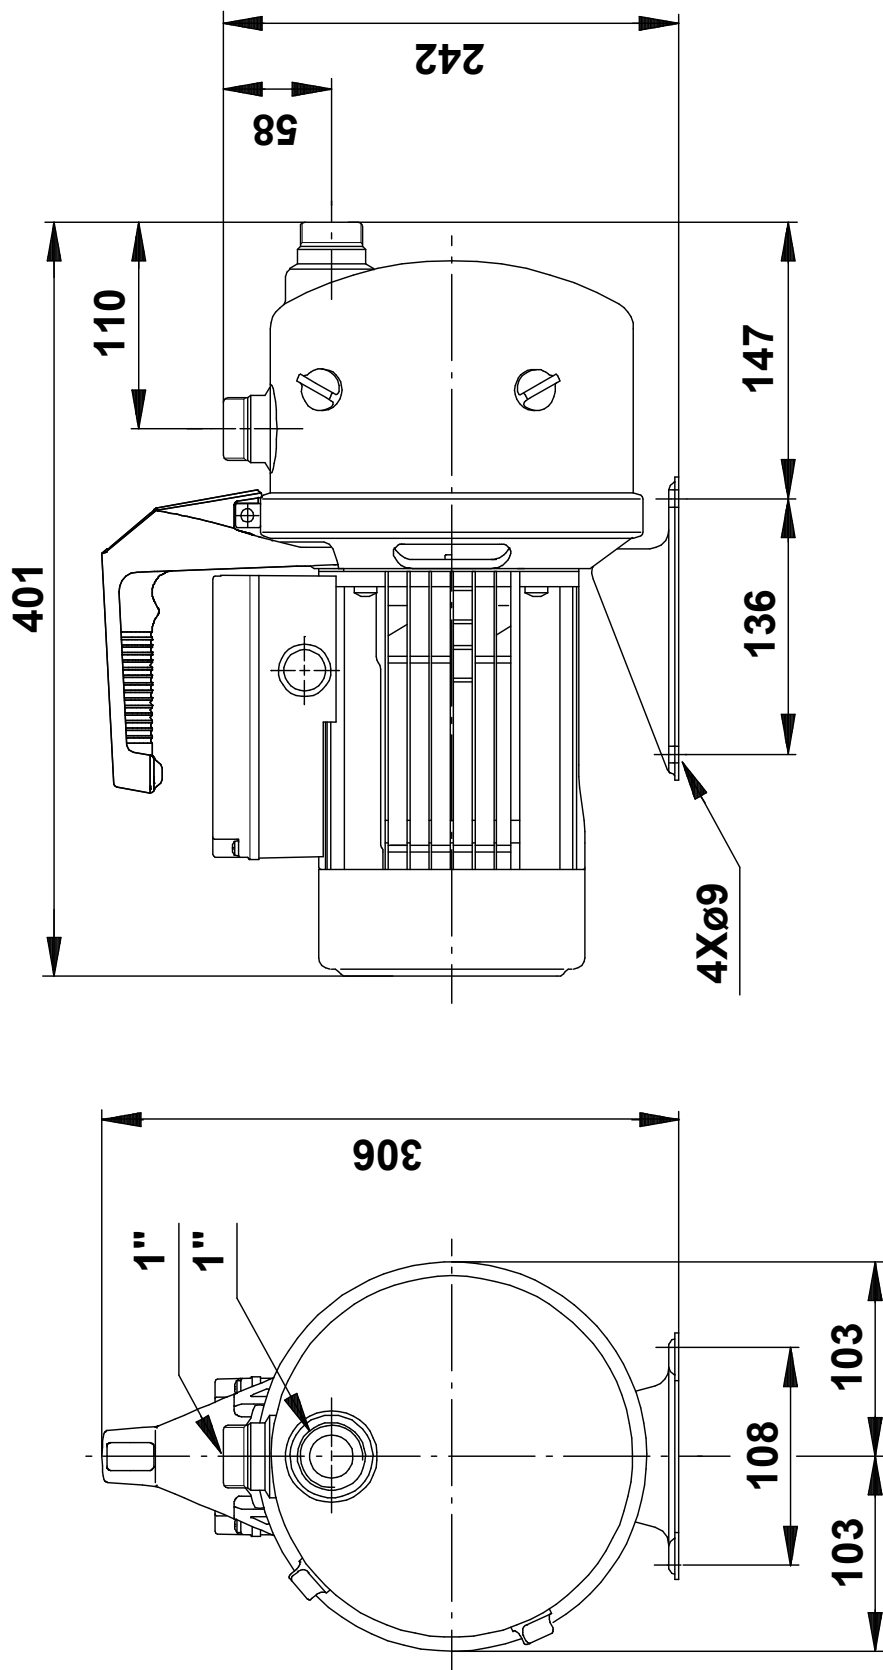

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!

Název společnosti: REMONT EERPADLA s.r.o.
Vypracováno kým: Petr Novotný
Telefon: 777058944
Fax: 466260261
Datum: 23.2.2009

46811202 JP 6

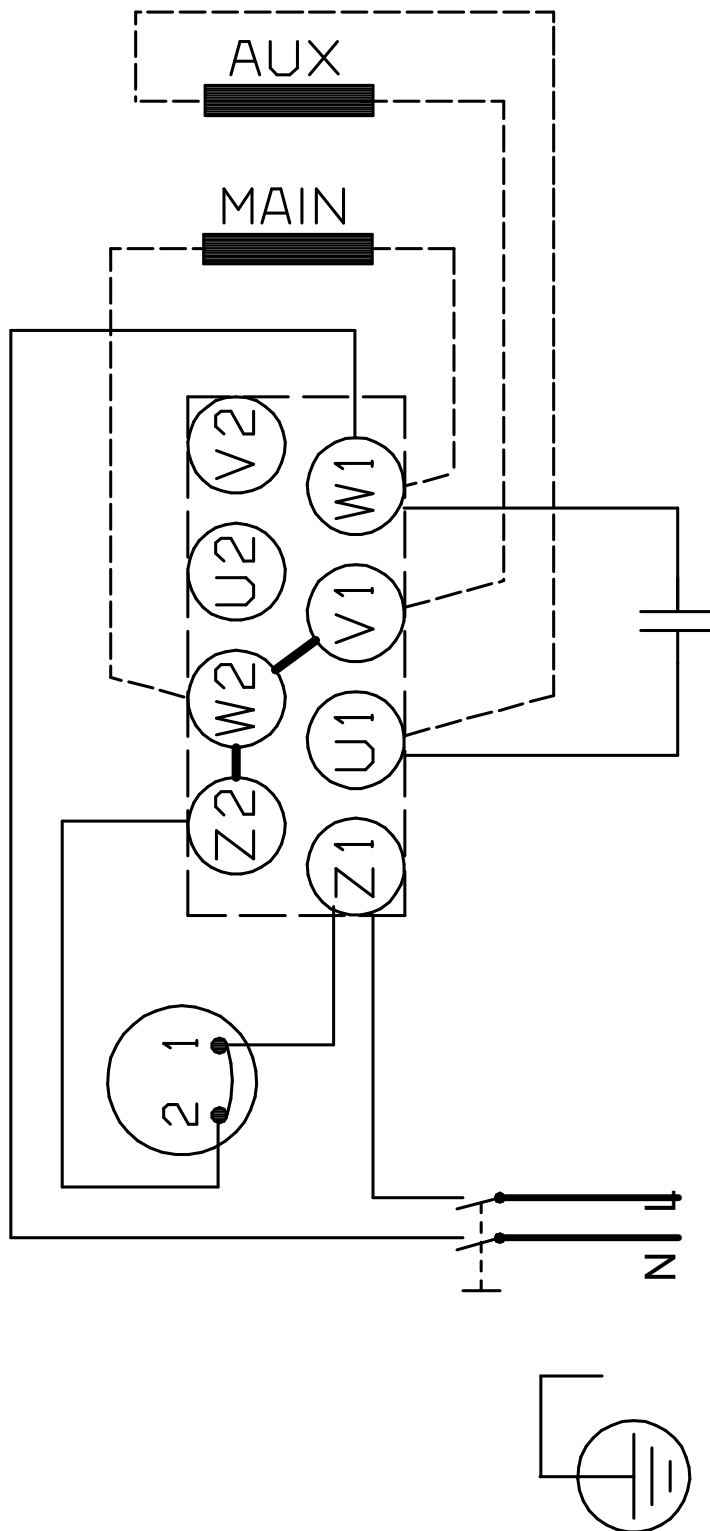

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!