


Pisoáry Nova (Felix) a Nova Top (Alex) s automatickým radarovým splachovačem SANELA

přednosti radarových splachovačů pro pisoáry Nova a Nova Top

- jednoduchá montáž podle šablony, dodávané s výrobky
- kompletní splachovací systém je umístěn za pisoárem
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s (z výroby nastaveno na 3 s)
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelná od 0 do 15 s (z výroby nastaveno na 10 s)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Radarový splachovač u pisoárů Nova 2607RS, Nova Top 6618RS

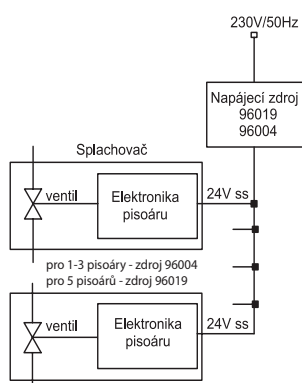

Specifikace dodávky:

keramický pisoár Nova 26000/Nova Top 66000 s přívodem ze zadu ■ lišta s radarovým splachovačem ■ elektromagnetický ventil ■ propojovací hadice ■ rohový ventil ■ vtoková armatura s těsněním ■ odpadní sifón 1L ■ montážní šablona ■ montážní sada pro upevnění pisoáru na zeď

Radarový splachovač s integrovaným zdrojem u pisoárů Nova 2607RZ, Nova Top 6618RZ



Specifikace dodávky:

keramický pisoár Nova 26000 / Nova Top 66000 s přívodem ze zadu ■ lišta s radarovým splachovačem s integrovaným napájecím zdrojem ■ elektromagnetický ventil ■ propojovací hadice ■ rohový ventil ■ vtoková armatura s těsněním ■ odpadní sifón 1L, montážní šablona ■ montážní sada pro upevnění pisoáru na zeď

schéma zapojení a montáže

Technické údaje:

- Napájecí napětí:
24 V DC – pro pisoáry Nova 2607RS, Nova Top 6618RS
230 V AC/50 HZ – pro pisoáry Nova 2607RZ, Nova Top 6618RZ
- Příkon: 0,8 W (klidový), 0 W (při sepnutí ventilu)
- Doporučený pracovní tlak: 0,1 až 0,8 MPa
- Průtok: 12 l/min. (inf. údaj)
- Přívod vody: vnější závit G 1/2"
- Vstup vody do pisoáru: vtoková armatura s těsněním

pisoár	číslo	A	B	C	D	E
Nova	2607RS / 2607RZ	275	70	200	385	630
Nova Top	6618RS / 6618RZ	255	100	250	310	635

