



**MARIMEX<sup>®</sup> cz**  
**BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY**



**NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU**

**Ohio**

**4,88 x 1,22 m**

bez filtračního zařízení

**NEJVĚTŠÍ**  
INTERNETOVÝ  
**OBCHOD S BAZÉNY**  
[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

**Ohio**

082012

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| 1. Důležitá bezpečnostní pravidla .....     | str. 3  |
| 2. Příprava povrchu a umístění bazénu ..... | str. 4  |
| 3. Montáž bazénu.....                       | str. 5  |
| 4. Demontáž bazénu a uskladnění .....       | str. 9  |
| 5. Záruční podmínky.....                    | str. 10 |
| 6. Montáž skimmeru.....                     | str. 11 |
| 7. Souprava pro údržbu bazénu .....         | str. 13 |
| 8. Montáž bazénových schůdků.....           | str. 14 |
| 9. Přípravky chlorové řady AQUAMAR.....     | str. 18 |
| 10. Zjednodušte si údržbu bazénu .....      | str. 19 |
| 11. Zákaznické informace / kontakt .....    | str. 20 |

**NEJVĚTŠÍ**  
INTERNETOVÝ  
**OBCHOD S BAZÉNY**  
[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

# 1. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

## Upozornění na nebezpečí:

- Před instalací, používáním a demontáží si vždy prostudujte celý návod a zejména kapitolu o zásadách bezpečnosti práce.
- Vyberte místo pro postavení bazénu tak, aby dojde-li k nehodě nebo poškození bazénu mohla vytékající voda bez problémů odtékat, aniž by ohrozila lidi a zvířata nebo poškodila budovy či pozemky.
- V okruhu 2m od bazénu se nesmí nacházet žádná vyvýšená místa (terasy, balkóny, apod.) ani vysoké stromy, ze kterých hrozí nebezpečí pádu do bazénu.
- Pro vstup a výstup z bazénu používejte vždy schůdky.
- Udržujte vodu neustále čistou, aby bylo zřetelně vidět dno a bylo možné správně odhadnout hloubku bazénu.
- Pokud není bazén používán, odstraňte z něj schůdky a uložte je mimo dosah dětí a ostatních neoprávněných osob.
- Neustále udržujte vodu dezinfikovanou a zdravotně nezávadnou. Používejte filtrační zařízení a pravidelně do vody přidávejte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je vážným zdravotním rizikem.
- Ujistěte se, zda bazén, včetně jeho příslušenství, je sestaven v souladu s tímto návodem.
- Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu bazénu a jeho příslušenství.

## Požadavky na osoby používající bazén:

- Bez dozoru smějí bazén používat pouze osoby starší 18-ti let, tělesně i mentálně způsobilé.
- Děti musí být v bazénu pod neustálým dohledem dospělých, aby nedošlo ke zranění nebo aby se neutopily.
- Neplavci, děti (zejména menší než je výška hladiny vody v bazénu) a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se smějí koupat, vstupovat do bazénu a vystupovat z něj pouze za doprovodu a dohledu plavců či jiných kompetentních dospělých osob (starších 18-ti let), tj. tělesně a duševně způsobilých.
- Manipulovat s elektrickým příslušenstvím mohou pouze osoby starší 18-ti let, musí se řídit příslušnými zásadami bezpečnosti práce a musí mít kvalifikaci pro práci na el. zařízeních podle příslušných národních předpisů a norem.
- Neprovazujte nebezpečné hry uvnitř bazénu nebo v jeho blízkosti, které by mohly ohrozit koupající se osoby nebo konstrukci a příslušenství, kterými je bazén vybaven.
- Přečtěte si ustanovení v tomto návodu o instalaci a používání filtračního zařízení.

## Zakázané použití:

- Z bezpečnostních důvodů nesmí být bazén instalován na terasách a balkónech.
- Je zakázáno skákat do bazénu po hlavě nebo z okraje bazénu.
- Nekoupejte se v noci nebo při nedostatečném osvětlení.
- Nekoupejte se pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek.
- Boje a násilné hry jsou v bazénu zakázány.
- Zakáz používání jiného příslušenství než jaké je předepsané výrobcem.

- Je zakázáno sedat si na okraj bazénu nebo jiným způsobem narušovat statiku bazénu.
- Za žádných okolností neupravujte součásti bazénu. Nedělejte otvory do bazénu ani do schůdků.
- Je zakázáno koupání při zapnutém filtračním zařízení (tj.připojení čerpadla k el. síti).
- Je zakázáno překračovat povolenou nosnost žebříku.

## **Bezpečnostní pokyny pro používání filtračního zařízení:**

- Filtrační zařízení připojte k elektrické zásuvce, která odpovídá platným normám.
- Filtrační zařízení zapínejte pouze tehdy, když nikdo není v bazénu.
- Zabraňte dětem v manipulaci s filtračním zařízením.

*Uchovejte si tyto pokyny k pozdějšímu nahlédnutí!*

Náklady na ekologickou likvidaci elektrosoučástí výrobku autorizovaným systémem RETELA (včetně historického příspěvku) jsou zahrnuty v ceně výrobku. Informaci o sběrných místech naleznete na [www.retela.cz](http://www.retela.cz).

Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktáž odpovědnou osobou; osobami, které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu; osobami pod vlivem léků, omamných prostředků apod., snižujících schopnost rychlé reakce. Zařízení zabezpečte tak, aby se k němu děti bez dozoru nemohly dostat.


## **2. PŘÍPRAVA POVRCHU A UMÍSTĚNÍ BAZÉNU**

- Jednotlivé díly si před stavbou bazénu srovnajte a zkontrolujte. Dodržujte pokyny k instalaci uvedené v tomto návodu.
- Zvolené místo by mělo být slunečné a chráněné před větrem. V blízkosti by se neměly nacházet stromy, jejichž listy by mohly znečišťovat bazén. Zem musí být absolutně rovná, dostatečně pevná, nejilovitá, bez děr, čistá a zbavená ostrých předmětů.
- Naše bazény jsou navrženy pro instalaci na povrch. Tento povrch musí být pečlivě vyčištěn. Nikdy nestavte bazén na šterku, dehtovém papíru, asfaltovém koberci nebo na jakékoli směsi obsahující naftu. Pod bazén je nutno použít geotextilní podložku, která není součástí balení!
- Nesmýkejte bazénem po zemi. Následkem toho by mohly vzniknout netěsnosti bazénu či jiná poškození.

### 3. MONTÁŽ BAZÉNU

#### SOUHRN DÍLŮ A JEJICH MONTÁŽ

| ČÍSLO POLOŽKY | POPIS                        | MNOŽSTVÍ |
|---------------|------------------------------|----------|
| 1             | Bazénová fólie               | 1        |
| 2             | Horizontální vzpěra          | 16       |
| 3             | T-spojení                    | 16       |
| 4             | Vertikální vzpěra            | 16       |
| 5             | „D“ tvarovaná nožní koncovka | 16       |
| 6             | Bazénová podložka            | 1        |
| 7             | Bazénová ucpávka             | 2        |

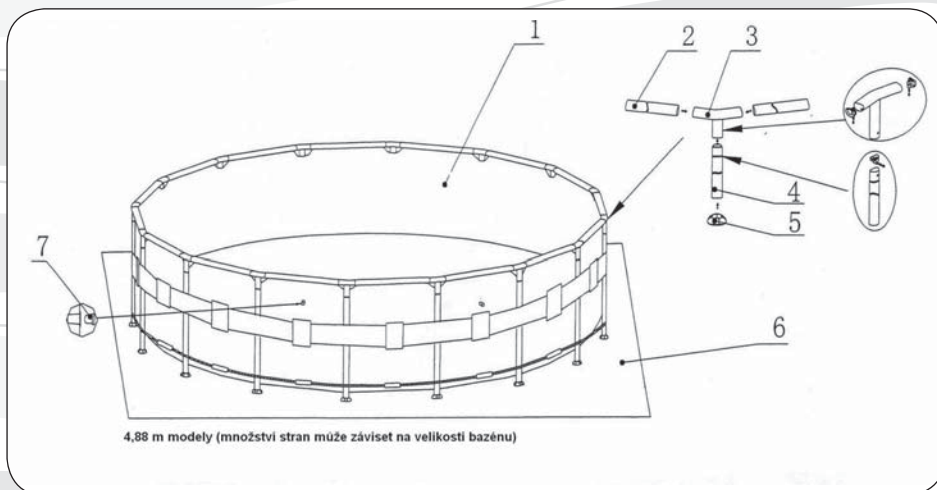


- Výběr umístění: Najděte vodorovné místo bez kamenů, větví, kořenů nebo jiných ostrých předmětů, které by mohly bazénovou fólii protrhnout.
- Otevření a rozčlenění: Kovové nohy bazénu (4) a nosníky (2) spadají do dvou skupin. Větší velikosti jsou horizontální nosníky, které budou umístěny v otvorech na vrchní části bazénové fólie. Menší velikosti jsou vertikální nohy. Nohy a nosníky se napojují na T-spojení (3).
- Rozbalování fólie: Vyjměte podložku (6) rozprostřete ji na čistý prostor, vyjměte folii (1) a rozprostřete ji na podložku s odtokovým ventilem nasměrovaným k odtokovému kanálu. Umožněte slunci folii ohřát předtím než začnete s montáží nosníků do kapes ve fólii.

**DŮLEŽITÉ:** Netahejte bazénovou fólii po podkladu jelikož hrozí její mechanické poškození. Během montáže bazénu nasměrujte hadicové spojení nebo otvory ve směru k elektrickému napájení. Vnější hrana bazénu by měla být v délce dosahu elektrického kabelu.


- Montáž horizontálních vzpěr a T-spojení: Začněte kdekoliv, ale vždy montujte ve stejném směru, zasuňte nosník do kapsy. Udržujte plochou stranu nosníku nahoru, a až když je nosník vycentrován (obr. 4.1), tak vezměte jedno T-spojení a zasuňte jednu stranu T-spojení do nosníku a počkejte až se plastový zobáček zacvakne do díry na nosníku (obr. 4.2). Opakujte tento proces dokola až budou všechny nosníky a T-spojení spojeny (obr. 4.4). Nadzvednutím posledního T-spojení o cca 5 cm nad úroveň nosníku se usnadní zasunutí do kloubu (obr.4.3)
- Montáž vertikálních vzpěr: Ujistěte se, zda jsou horizontální nosníky a T-spojení kompletně smontované a poté můžete začít s montáží vertikálních vzpěr. Zasuňte nohy s koncovkami nahoru do bílého pásu umístěném uprostřed bazénové fólie a zasuňte zúženou stranu vzpěry do spodní části kloubu. Zasuňte vzpěru podle obrázku 6.1 až do momentu, kdy uslyšíte zvuk zacvaknutí umělé pojistky. Zajistěte, aby byla spodní část nohy uvnitř bílého lana na spodní části bazénové fólie a potom lano pevně utáhněte (obr. 6.2).
- Kontrola montáže: Chytněte kovovou konstrukci bazénu (vrchní nosníky) na 2-3 místech a zatřeste bazénem, aby jste se ujistili, že všechny klouby, vzpěry a nosníky zapadly do sebe. Táhněte lehce, ve směru ven, spodní části vzpěr s tím, že vzpěry zůstanou uvnitř omezujícího lana. Vzpěra by měla skončit ve vztyčené vertikální pozici.

Obrázek 4.1

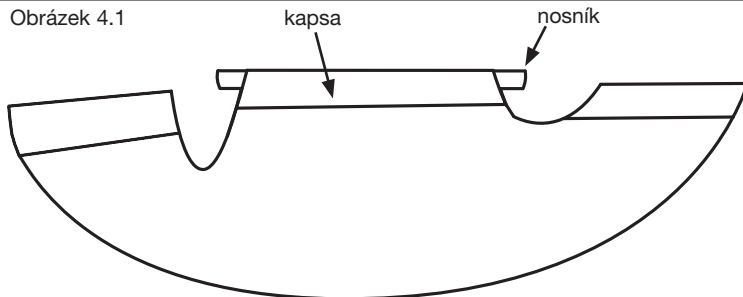


- Napouštění bazénu: Před napouštěním bazénu vodou zkontrolujte, zda je vypouštěcí uzávěr uvnitř bazénu dokonale uzavřen a zda je vypouštěcí matice na venkovní straně bazénu těsně utažena. Napusťte bazén do cca 5 cm vodou a podívejte se zda jsou nějaké viditelné nerovnosti na dně bazénu.
- **DŮLEŽITÉ :** Jestliže se voda v bazénu nachází na jedné straně, tak bazén není kompletně vodorovně usazen. Montáž bazénu na nerovném povrchu způsobí naklonění bazénu s výslednou boulí na straně bazénu. Jestliže bazén není kompletně vodorovný, musíte

# nákup na internetu




Obrázek 4.2



Obrázek 4.3



Obrázek 4.4



Montáž vertikálních vzpěr a koncovek:  
Připojte koncovku k neuzávené straně  
vzpěry a vzpěru zasuněte až na dno  
koncovky (obr. 5.1-5.2)

Obrázek 5.1



Obrázek 5.2



bazén vypustit, vyrovnat nerovnosti a poté bazén znovu napustit. Začněte uhlazovat svraštělou fólii ( zevnitř bazénu) tlačení fólie tam kde se bazénové dno nebo stěny setkávají (v rohu) nebo (zvenku bazénu) zatáhněte za dno. Jestliže dno způsobuje svraštění fólie, je potřeba dvou lidí, kteří táhnou na každé straně proti sobě k odstranění svraštění. Po všech výše uvedených přípravách je čas bazén napustit vodou.

- Úroveň hladiny vody: Voda může být napuštěna až do 10cm od hrany bazénu.

Obrázek 6.1





Obrázek 6.2



## PŘIPOJENÍ PRŮCHODU STĚNOU

| ČÍSLO | POPIS                                                      | MNOŽSTVÍ |
|-------|------------------------------------------------------------|----------|
| 8     | Plunžrový ventil<br>(zahrnuje těsnění a hadice + podložku) | 2        |
| 9     | Těsnění hadice                                             |          |
| 10    | Gumová podložka                                            |          |
| 11    | Matice filtračního sítka                                   | 2        |
| 12    | Plochá gum. podložka filtr. sítka                          | 2        |
| 13    | Konektor filtračního sítka                                 | 2        |
| 14    | Nastavitelná tryska na výpusti                             | 1        |
| 15    | Mřížka sítka                                               | 1        |

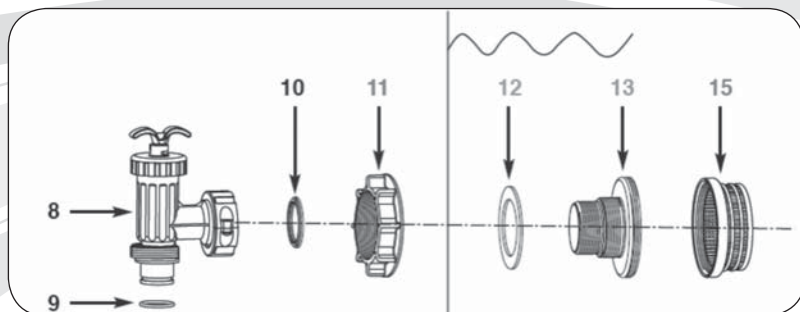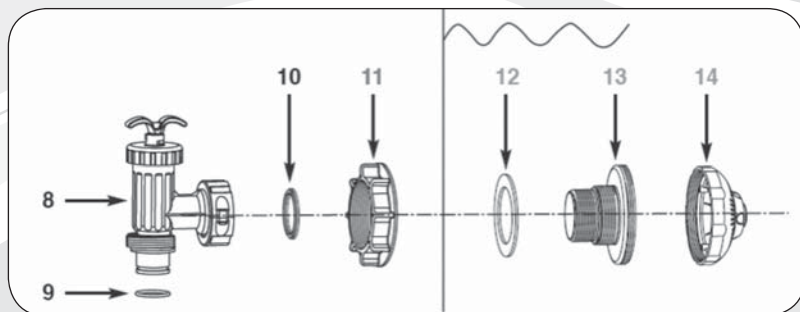

## 4. DEMONTÁŽ BAZÉNU A USKLADNĚNÍ

Přesvědčte se, že je pevně zatlačena vypouštěcí zátka na vnitřní straně vypouštěcího otvoru u dna bazénu.

- Odšroubujte víčko z vypouštěcího otvoru na vnější straně bazénové stěny.
- Našroubujte přechodový kus s nátrubkem pro nasunutí zahradní hadice.
- Nasuňte na nátrubek přechodového kusu konec hadice.
- Druhý konec hadice položte do místa, kam může být voda bezpečně vypuštěna.
- Vytáhněte a odklopte zátku, která je zasunuta do vypouštěcího otvoru zevnitř bazénu. Voda začne vytékat.
- Po vypuštění zazátkujte vypouštěcí otvor zevnitř bazénu. Stáhněte hadici z nátrubku přechodového kusu a přechodový kus odšroubujte a uskladněte jej.
- Na výtokový otvor z vnější strany bazénu našroubujte zpět víčko.
- Pro rozebrání bazénu použijte pokyny pro sestavení, ale v opačném pořadí. Odstraňte veškeré instalační součásti.
- Zajistěte, aby bazén a všechny jeho součásti byly před složením naprosto suché. Nechte jej vysušit na slunci (viz. obr. 1). Poprašte bazén kosmetickým pudrem, aby se stěny nelepily k sobě. Pudr také absorbuje veškerou vodu, která na stěnách ulpěla.
- Očistěte vnitřní strany bazénu čistou vodou, aby při uskladnění nedošlo k poškození pláště chemickými prostředky.
- Složte bazén do tvaru čtverce. Začněte na jedné straně, nadvakrát ohněte jednu šestinu pláště bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně (viz. obr 2 a 3).
- Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, jak se zavírá kniha (viz. obr 4 a 5).
- Složte dva dlouhé konce do středu (viz. obr 6)
- Přehněte jeden dlouhý konec přes druhý a plášť bazénu zmáčkněte (viz. obr 7).
- Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém a větraném místě s teplotou mezi 5–30 °C, mimo dosah hlodavců
- Přesvědčte se, že bazénová folie je zcela suchá dříve, než ji dlouhodobě uskladníte.

**Důležité:** Bazén není odolný vůči mrazu a proto doporučujeme, aby byl dodržen postup pro jeho uskladnění přes zimu.

**obr. 1**




**obr. 2**




**obr. 3**




**obr. 4**




**obr. 5**



**obr. 6**



**obr. 7**



## 5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Bazén byl vyroben z materiálů nejvyšší kvality a vysoké kvality provedení. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Ušchovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.
- Reklamáce zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující těsnost a nepropustnost bazénu.
- Kupující je povinen neprodleně po zakoupení bazénu zkontrolovat zda není porušen transportní obal nebo poškozen bazén či jinak znehodnocen a o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce.
- Kupující je povinen po zakoupení výrobku zkontrolovat jeho kompletnost.
- Vykazuje-li bazén zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které zařízení nelze užívat, je kupující povinen zboží neprodleně reklamovat, nejpozději do tří měsíců od zakoupení v místě nákupu.
- Při zjištění závady na jednotlivých částech bazénu reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození. Na reklamáce po této lhůtě se bude nahlížet takto:

### **záruka se nevztahuje na:**

- opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění
- běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání
- vady způsobené mechanickým poškozením
- vady způsobené vlivem živelných sil
- vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro chemickou údržbu bazénové vody a nevhodných čistících pomůcek
- přirozené stárnutí a blednutí fólie bazénu v důsledku používání chemických prostředků k ošetřování bazénové vody, nebo vlivem slunečního záření
- deformace vzniklé v souvislosti s nestabilním nebo neupraveným podložím
- přirozené stárnutí podložky a krycí plachty

Výdaje spojené se ztrátou vody nejsou rovněž předmětem záruky.  
**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**

Doporučení: Použít vodu z vodovodního řadu.

Při napuštění bazénu studniční vodou doporučujeme, aby byl proveden rozbor vody.

## 6. MONTÁŽ SKIMMERU



### PŘEHLED MONTÁŽNÍCH DÍLŮ

| ČÍSLO | POPIS                 | MNOŽSTVÍ |
|-------|-----------------------|----------|
| 1     | Plovoucí kryt         | 1        |
| 2     | Držadlo košíku        | 1        |
| 3     | Košík                 | 1        |
| 4     | Tělo skimmeru         | 1        |
| 5     | Šroub                 | 1        |
| 6     | Nastavovač výšky      | 1        |
| 9     | Hák na kovový rám     | 1        |
| 10    | Hadice skimmeru       | 1        |
| 11    | Adaptér "B" na hadici | 1        |




### Sestavení háku

- Připojte hadici skimmeru (10) ke spodnímu konektoru skimmeru (4).
- Sestavte hák tak, jak je zobrazeno. (Insert = nasunout, Press = tlačit)


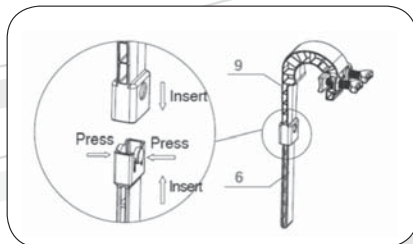
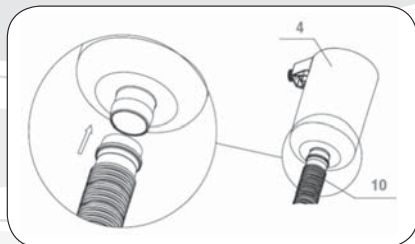


- Povolte šroub skimmeru (5), připojte sestavený hák a šroub ručně opět dotáhněte.  
**POZNÁMKA:** Neutahujte přespříliš ani nepoužívejte žádné nástroje, jako například kleště.  
(Slide = posunout)

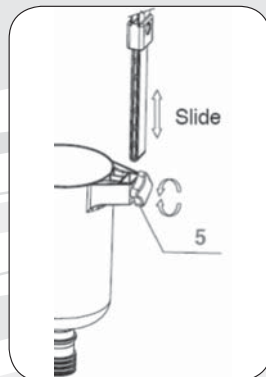

# Bazény na splátky

- Umístěte celý sestavený hák k hornímu vodorovnému nosníku bazénu Ohio, a to blízko konektoru pro přívod vody (spodní konektor hadice). Nastavte hák pomocí dvou šroubů tak, aby byl pevně umístěn na nosníku. Ujistěte se, že je hák bezpečně připevněn k nosníku.
- Odšroubujte mřížku sítka z nižšího průchodu stěnou vnitřní strany bazénu. Našroubujte adaptér „B“ (11) na konektor sítka se závitem, a to z vnitřní strany bazénu. Připojte druhý konec hadice skimmeru (10) k adaptéru „B“ (11).
- Umístěte koš (3) a plovoucí kryt (1) do skimmeru (4).
- Pokud je to potřeba, nastavte výšku skimmeru. Plovoucí kryt (1) musí plavat nad skimmerem (4) ve vzdálenosti od 2,5 cm do 11,4 cm (1" – 4,5"). Ujistěte se, že je vršek plovoucího krytu vodorovný s vodní hladinou.

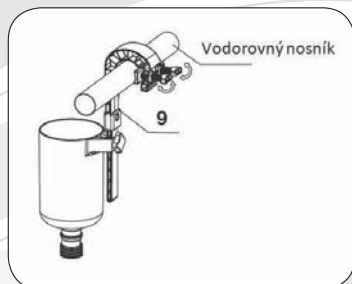

**DŮLEŽITÉ:** Skimmer musí být vždy kolmý k vodní hladině. Upravte polohu skimmeru, pokud je to potřeba.

## 7. SOUPRAVA PRO ÚDRŽBU BAZÉNU

### Návod k montáži bazénového vysavače


- Otočením aretační matice A a B po směru hodinových ručiček a posunutím jednotlivých částí teleskopické tyče ( 8 ) nastavíte požadovanou délku. Otočením proti směru hodinových ručiček polohu zajistíte. Na teleskopickou tyč nasadíte hadicovou svorku ( 5 ).
- Do násady hubice vysavače ( 3 ) připevníte plastovou pružinu ( 2 ). Vyrovnáte plastovou pružinu s otvory na teleskopické tyči a lehce stisknete vyčnívající hroty tak, aby se teleskopická tyč vsunula do násady hubice vysavače. Plastová pružina zaklapne do otvorů teleskopické tyče.
- Upevníte sáček na zachycování nečistot ( 4 ) k vývodu hubice vysavače.
- Na přírubu hubice vysavače našroubujete hadicovou rychlospojku ( 1 ) a propojte se zahradní hadicí.

### Návod k použití bazénového vysavače

- Zahradní hadici připojte k vodovodnímu řádu a spusťte vodu. Tlak vody proudící přes hubici vysavače s sebou strhává nečistoty ze dna bazénu přes sáček na zachycování nečistot. **Důležité:** Pro správnou funkci vysavače je potřeba dostatečný tlak přívodu vody! Vyzkoušejte jaký je správný tlak vody pro optimální čištění.
- Jemnými pohyby vyčistěte dno bazénu, dokud není zbaveno nečistot.
- Zavřete přívod vody a odpojte zahradní hadici.
- Sejměte sáček na zachycování nečistot, properte pod proudem vody a nechte vyschnout.

### Návod k montáži a použití hladinové sítě

- Otočením aretační matice A a B po směru hodinových ručiček a posunutím jednotlivých částí teleskopické tyče ( 8 ) nastavíte požadovanou délku. Otočením proti směru hodinových ručiček polohu zajistíte.
- Do násady rámu sítě ( 6 ) připevníte plastovou pružinu ( 2 ). Vyrovnáte plastovou pružinu s otvory na teleskopické tyči a lehce stisknete vyčnívající hroty tak, aby se teleskopická tyč vsunula do násady rámu sítě. Plastová pružina zaklapne do otvorů teleskopické tyče.
- Jemnými pohyby vysbírejte nečistoty z hladiny bazénu (listy atd.).

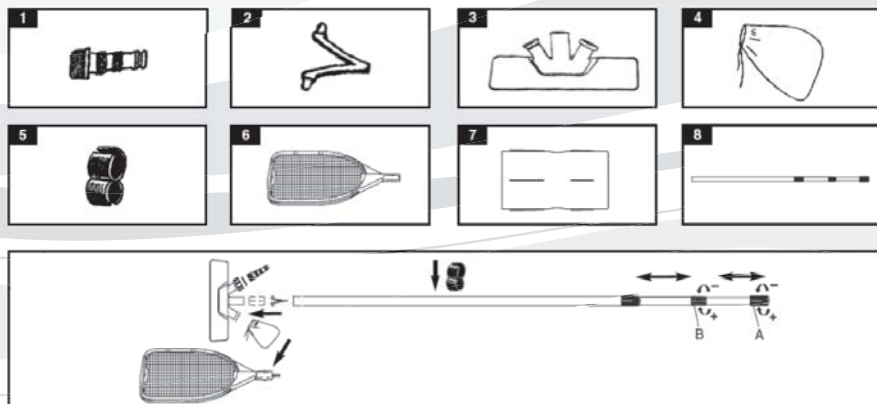

## 8. MONTÁŽ BAZÉNOVÝCH SCHŮDKŮ

(VÝŠKA 122 cm, 132 cm)

### !UPOZORNĚNÍ!

- UMÍSTĚTE SCHŮDKY NA PEVNOU ZÁKLADNU
- NA SCHŮDKÁCH SMÍ BÝT POUZE JEDNA OSOBA V DANÝ OKAMŽIK. PŘEDEJDETE TAK PŘÍPADNÉMU ZRANĚNÍ
- SCHŮDKY MUSÍ BÝT INSTALOVÁNY PODLE INSTRUKCÍ UVEDENÝCH VÝROBCEM
- PO SCHŮDKÁCH SE VŽDY POHYBUJTE ČELEM (PŘI VSTUPU DO BAZÉNU I PŘI JEHO OPOUŠTĚNÍ)
- POKUD NENÍ BAZÉN POUŽÍVÁN, ODSTRANĚTE A ZAJISTĚTE SCHŮDKY. ZABRÁNÍTE TAK UŽÍVÁNÍ BAZÉNU NEOPRÁVNĚNÝM OSOBÁM (NAPŘ. DĚTEM BEZ DOZORU, NEPLAVCŮM) A PŘÍPADNÉMU UTONUTÍ
- NEPOUŽÍVEJTE SCHŮDKY K ŽÁDNÉMU JINÉMU ÚČELU, NEŽ PRO KTERÝ JSOU URČENY. KONTROLUJTE PRAVIDELNĚ DOTAŽENÍ VŠECH MATIC A ŠROUBŮ A UJISTĚTE SE, ŽE SCHŮDKY JSOU STABILNÍ
- POKUD POUŽÍVÁTE BAZÉN V NOCI, POUŽIJTE UMĚLÉ SVĚTLO PRO OSVĚTLENÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTKŮ, SCHŮDKŮ, STUPAČEK A PŘÍSTUPOVÝCH CEST
- VŽDY ZAJISTĚTE, ABY BYLY SCHŮDKY POUŽÍVÁNY POD TRVALÝM DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY
- DO BAZÉNU NESKÁKEJTE, JE MĚLKÝ

DODRŽUJTE TATO PRAVIDLA, ABYSTE SE VYHNULI VÁŽNÝM ZRANĚNÍM NEBO UTONUTÍ

Tento montážní návod je platný pro schůdky se 3 i 4 stupněmi. Montážní výkresy ukazují schůdky se 4 stupněmi.

Nářadí, které budete potřebovat: šroubovák + kombinované kleště

**DŮLEŽITÉ:** Neutahujte všechny spojovací prvky na doraz, dokud není dokončen poslední krok montáže.

#### 1. Instalace nohou

Zarovnejte do roviny otvory s drážkou, spojte horní části nohou „A“ (7) se spodními částmi nohou „A“ (9) a část „B“ s „B“. Vrchní části nohou otočte po směru hodinových ručiček pro jejich zajištění.

#### 2. Instalace stupaček

Nohy schůdků mají nainstalované objímky, na které se umísťují stupačky. Objímka má na zadní straně šipku směřující vzhůru. Nasuňte stupeň (6) na objímku po směru šipky na stupni. Ujistěte se, zda je zadní část stupačky v jedné rovině s objímkou. Pokud tomu tak není, je stupačka nainstalována vzhůru nohama.

**DŮLEŽITÉ:** Během montáže - noha „A“ pasuje do otvoru „A“ stupně, noha „B“ pasuje do otvoru „B“. Zatlačte jistící kolíky (5) do určených děr a zajistěte stupačku pevně ve správné poloze.

#### 3. Instalace vrchní plošiny (postupně na každé straně)

Na horní části plošiny (2) vyhledejte označení „A“. Nasuňte otvor „A“ plošiny na nohu „A“, „B“ na „B“. Upevněte plošinu šrouby (4) jak je vyobrazeno na výkresu. **DŮLEŽITÉ:** V této fázi neutahujte šrouby napevno. Postupujte dle výkresu.

## 4. Instalace vrchního zahnutého madla

Nainstalujte vrchní zahnutá madla (1) na dosavadní konstrukci dle výkresu a spojte je šrouby (3).

**DŮLEŽITÉ:** Pro usnadnění montáže vrchního zahnutého madla na nohy schůdků a jeho hladkého nasunutí zatlačte na obě strany schůdků směrem dovnitř.

## 5. Dokončení montáže





Pevně dotáhněte všechny šrouby a z vrchu zatlačte na všechny stupačky, abyste se ujistili, že jsou zasunuty správně. Nyní jsou schůdky připraveny k použití.

USCHOVEJTE NÁVOD PRO PŘÍPAD OPĚTOVNÉ MONTÁŽE.

## PŘEHLED MONTÁŽNÍCH DÍLŮ


| ČÍSLO POLOŽKY | POPIS                                                | VELIKOST SCHŮDKŮ A PŘEHLED DÍLŮ |              |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
|               |                                                      | VÝŠKA 1,22 M                    | VÝŠKA 1,32 M |
| 1             | Vrchní zahnuté madlo                                 | 2                               | 2            |
| 2             | Vrchní plošina                                       | 1                               | 1            |
| 3             | Krátký šroub vrchní zahnuté madlo                    | 5                               | 5            |
| 4             | Dlouhý šroub na vrchní plošinu                       | 5                               | 5            |
| 5             | Jistící kolík                                        | 26                              | 34           |
| 6             | Stupeň                                               | 6                               | 8            |
| 7             | Horní část nohy (vylisované „A“ na záslepce)         | 2                               | 2            |
| 8             | Horní část nohy (vylisované „B“ na záslepce)         | 2                               | 2            |
| 9             | Spodní ohnutá část nohy (vylisované „A“ na záslepce) | 2                               | 2            |
| 10            | Spodní ohnutá část nohy (vylisované „B“ na záslepce) | 2                               | 2            |

# Bazény, sauny, vířivé

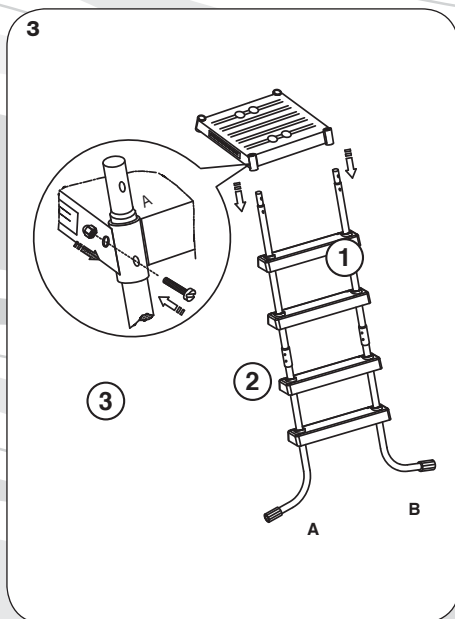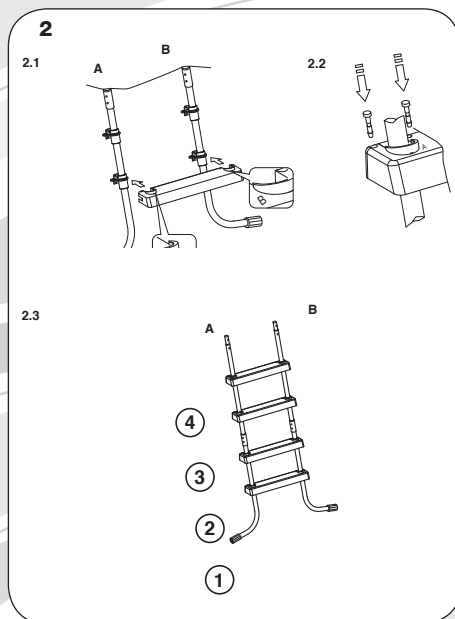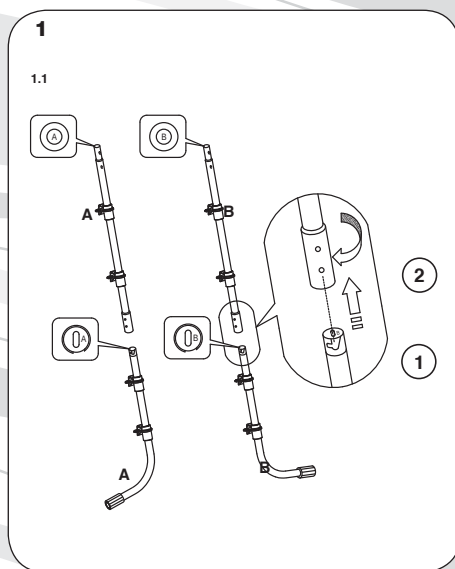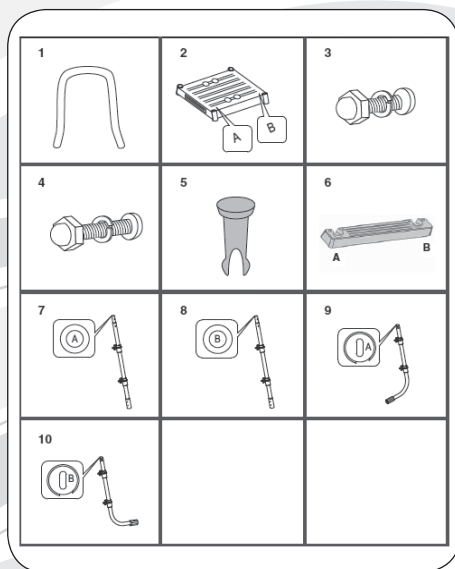


# vany, zastřešení


4

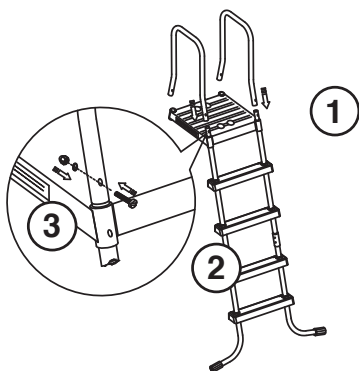


5

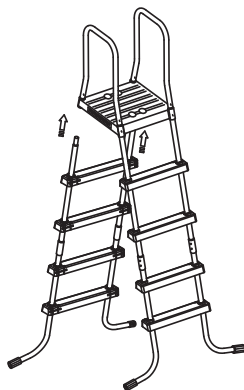

6

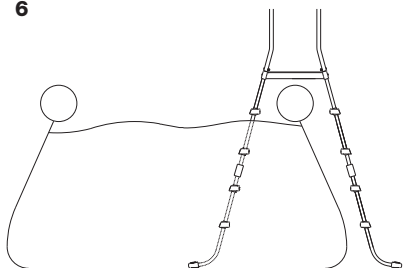

7

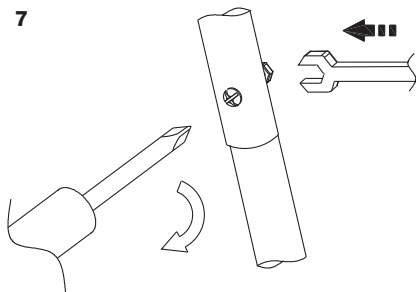

## 9. PŘÍPRAVKY CHLOROVÉ ŘADY AQUAMAR

- 7 DAY TABS** – Velké dezinfekční pomalurozpustné tablety pro průběžné udržování koncentrace chloru po použití chlor. granulátu Quick. Slouží jako protiporostový prostředek účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům.
- CHLOR TRIPLEX** – Víceúčelový přípravek k dezinfekci, zabránění vzniku řas a vysrážení nečistot. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování chloru, zároveň k rozpouštění látky s algicidním účinkem a vložkovačem. Velké tablety.
- CHLOR SHOCK** – Krátkodobě a rychle zvyšuje koncentraci chloru, který ničí většinu druhů řas. Účinkuje též na bakterie a viry.
- ALGAESTOP** – Přípravek určený k prevenci proti růstu řas. Lze jím již narostlé řasy zničit. Je účinný též proti plísním, v menší míře proti bakteriím.
- VLOČKOVAČ** – Slouží k vysrážení zákalů, k projasnění vody a odstranění jemných mechanických nečistot z vody. Používat preventivně 1 x týdně a vždy po použití přípravku Shock.
- MINITABS** – malé dezinfekční pomalurozpustné tablety pro průběžné udržování koncentrace chloru po použití chlor. granulátu Quick. Slouží jako protiporostový prostředek proti řasám, plísním, bakteriím a virům.
- TRIPLEX MINI** – Víceúčelový přípravek k dezinfekci, zabránění vzniku řas a vysrážení nečistot. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování chloru, zároveň k rozpouštění látky s algicidním účinkem a vložkovačem. Malé tablety.
- pH MINUS** – Slouží ke snížení hodnoty pH ve vodě. Při nesprávné hodnotě pH neúčinkují plnohodnotně ostatní použité přípravky. Ideální hodnota pH je 6,8 až 7,2.
- pH PLUS** – Slouží ke zvýšení hodnoty pH ve vodě. Při nesprávné hodnotě pH neúčinkují plnohodnotně ostatní použité přípravky. Ideální hodnota pH je 6,8 až 7,2.
- QUICK** – Chlorový granulát určený pro první zachlorování, umožňující rychle dodat potřebnou dávku chloru. Obsahuje stabilizátor chloru. Vhodný k průběžnému ošetřování vody a do automatických dávkovačů chloru.
- MINERAL** – Slouží k odstranění železa, manganu a jiných minerálů z vody. Snižuje tvrdost vody. Preventivní aplikace do studniční vody. Odstraňuje hnědé či zelené zabarvení vody způsobené přítomností kovů, projevující se po prvním zachlorování.
- SUPER SHOCK** – Superaktivní dvousložkový prostředek proti již narostlé řase. Bublínky stoupající k hladině a podél stěn bazénu strhávají a nabalují řasy na sebe a vynášejí je s sebou na hladinu. Zneškodněné řasy z hladiny odstraní skimmer.
- CLEAR GEL** – slouží k odstranění vápenatých usazenin na stěnách bazénů a k odstranění rezavých skvrn. Doporučuje se tímto přípravkem ošetřit stěny bazénů alespoň 1 x ročně, nejlépe na jaře před napuštěním bazénu.
- CHLOR MINUS** – rychle snižuje vysokou koncentraci chloru. Po použití šokových přípravků umožňuje v krátké době opětovné koupání.
- CHLOR STABIL ZAZIMOVAČ** – Snižuje ztráty chloru způsobené UV zářením. Dokáže uspořit až 75 % chloru. Přípravek pro zazimování bazénu. Zpomaluje růst řas rostoucích při nízkých teplotách a snižuje možnost vzniku zákalů. Neslouží proti zamrznutí vody v bazénu!
- STARTOVACÍ SET** – Praktický set pro zahájení bazénové sezóny
- PROJASŇOVAČ** – obsahuje Triplex Mini, Chlor Shock, Ph-, zdarma Tester
- Nový, vysoceúčinný vložkovač s projasňujícím efektem

## 10. ZJEDNODUŠTE SI ÚDRŽBU BAZÉNU

### SOLÁRNÍ OHŘEV PYRAMIDA

Spirálově vedená konstrukce zajišťuje výbornou výhřevnost a úsporu místa. Mezi jeho největší výhody patří možnost napojení i k těm nejmenším bazénům s kartušovou filtrací od průtoku 2m<sup>3</sup>/h.



### SOLÁRNÍ OHŘEV SLIM

Panelový solární ohřev je vhodný pro nadzemní i zapuštěné bazény. Je znám svou velmi vysokou a rychlou výhřevností každého bazénu.



### SOLÁRNÍ SPRCHA DUO

Solární sprcha Duo splňuje ty nejnáročnější požadavky vyšší kategorie. Dvoudílná konstrukce o objemu 17 litrů funguje jako solární kolektor. Součástí sprchy je páková baterie a velká sprchovací hlavice.



### UV LAMPA STERIL POOL

Bezchlorová úprava vody. Ultrafialové záření ničí většinu mikroorganismů obsažených ve vodě, jako jsou, řasy, plísňe, viry a bakterie. Nevylučuje žádné škodlivé látky. Úspora chemických přípravků.



### VYSAVAČ KONTIKI

- poloautomatický vysavač
- napojení na pískové filtrační zařízení od 4 m<sup>3</sup>/h
- pohyb vysavače je ovlivňován ohybem a kroucením hadice



### SOLÁRNÍ PLACHTA

Solární plachty se používají v letním období a mají více funkcí. Brání spadu nečistot do bazénu, přehřívají bazénovou vodu a navíc teplotu ohřáté vody udržují.



**www.marimex.cz**

 **MARIMEX** <sup>®</sup> CZ  
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY

***www.marimex.cz***