

Kompaktowy podgrzewacz przepływowy CFX-U



Zastosowanie

Do pojedynczych punktów poboru:

- > Zlewozmywak kuchenny
- > Umywalka
- > Podwójna umywalka



Kompaktowy podgrzewacz przepływowy CFX-U



Pytania dotyczące produktu: +48 61 8499408



Klasa efektywności energetycznej **A**

(Skala: A+ do F)

CFX-U (z Multiple Power System: ustawiany na 11 lub 13,5 kW)

Nr artykułu:	2400-26513	
Konstrukcja:	ciśnieniowa	
Dopuszczalne ciśnienie znamionowe [MPa (bar)]:	1 (10) ^{*)}	
Przyłącza wody (śrubowe):	G 3/8"	
Wybór temperatur [°C]:	20 do 60	
Wydajność ciepłej wody przy $\Delta t = 33 K$ ^{1) 2)} [l/min]:	4,8	5,8 ³⁾
Przepływ załączający / max przepływ ⁴⁾ [l/min]:	2 / 5	
Moc znamionowa ⁵⁾ [kW]:	11,0	13,5
Napięcie [3~ / PE 380 – 415 V AC]:	stałe przyłącze	
Prąd znamionowy ²⁾ [A]:	16	20
Wymagany przekrój przewodów ²⁾ [mm²]:	1,5	2,5
Grzałka nieosłonięta IES®:	✓	
Współpraca ze Smart Control:	✓	
Zdalne sterowanie radiowe:	✓ (zawarte w zakresie dostawy)	
Współpraca z kolektorem, do dogrzewania wody (temp. na wlocie $\leq 70^\circ C$):	✓	
Certyfikat VDE / stopień ochrony:	✓ / IP 24	
Specyficzna rezystywność wody przy 15 °C [$\Omega \text{ cm}$] $\geq$:	1000	
Pojemność znamionowa [litry]:	0,3	
Waga (stan napełniony) [kg]:	ok. 2,7	
Wymiary (wys. × szer. × gł.) [cm]:	29,4 × 17,7 × 10,4	

*) Dopuszczony również do pracy bezciśnieniowej 1) Wzrost temperatury np. z 12 °C do 45 °C 2) W zależności od ustawionej mocy przyłączeniowej 3) Woda zmieszana
4) Ilość przepływu wody ograniczona do optymalnego podniesienia temperatury 5) Przy napięciu 400V


Opis

- > Regulowany elektronicznie przepływowy podgrzewacz w kompaktowym formacie w wersji podblatowej ze zdalnym sterowaniem radiowym
- > Ustawianie temperatury w zakresie 20°C do 60°C przyciskami dotykowymi na pilocie z wyświetlaczem e-paper
- > Brak konieczności domieszkania zimnej wody
- > Bezproblemowy montaż pod zlewozmywakiem kuchennym dzięki małym wymiarom i wyprowadzonym na zewnątrz przyłączom wody 3/8" do instalacji ciśnieniowej i bezciśnieniowej
- > Z przewodem przyłączeniowym do 3-fazowego przyłącza kuchenki elektrycznej
- > Dokładna co do stopnia temperatura dzięki TWIN TEMPERATURE Control TTC® aż do granicznej wartości mocy
- > System grzałki nieosłoniętej IES® odpowiada za dłuższą żywotność, mniejsze zwapnienie oraz jest efektywny i łatwy w serwisowaniu
- > Multiple power system MPS® ustawia maksymalny pobór mocy urządzenia podczas instalacji na 11 lub 13,5 kW
- > Może być sterowany przez tablet lub smartphone (od iOS 9 / Android-OS 4.4) – konieczna jest w tym wypadku aplikacja App »Smart Controle«
- > Przystosowany do współpracy z kolektorem (temperatura na wlocie $\leq 60^\circ C$)

Porównanie ekonomiczności: (źródło: www.clage.de)

Oszczędza do 40% energii w porównaniu z popularnym małym zasobnikiem.

Podgrzanie wody zgodne z zapotrzebowaniem oraz brak strat energii na podtrzymanie urządzenia w gotowości do użycia obniżają zużycie energii o ok. 40%. Wliczając oszczędność wody rocznie można zaoszczędzić do 80 EUR kosztów użytkowania.

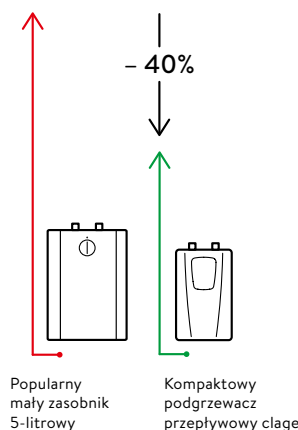

Kompaktowy podgrzewacz przepływowy CFX-U




Pytania dotyczące instalacji: +48 61 8499408

Przykładowa instalacja z armaturą **bezcisnieniową**.



Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

Wymiary w mm

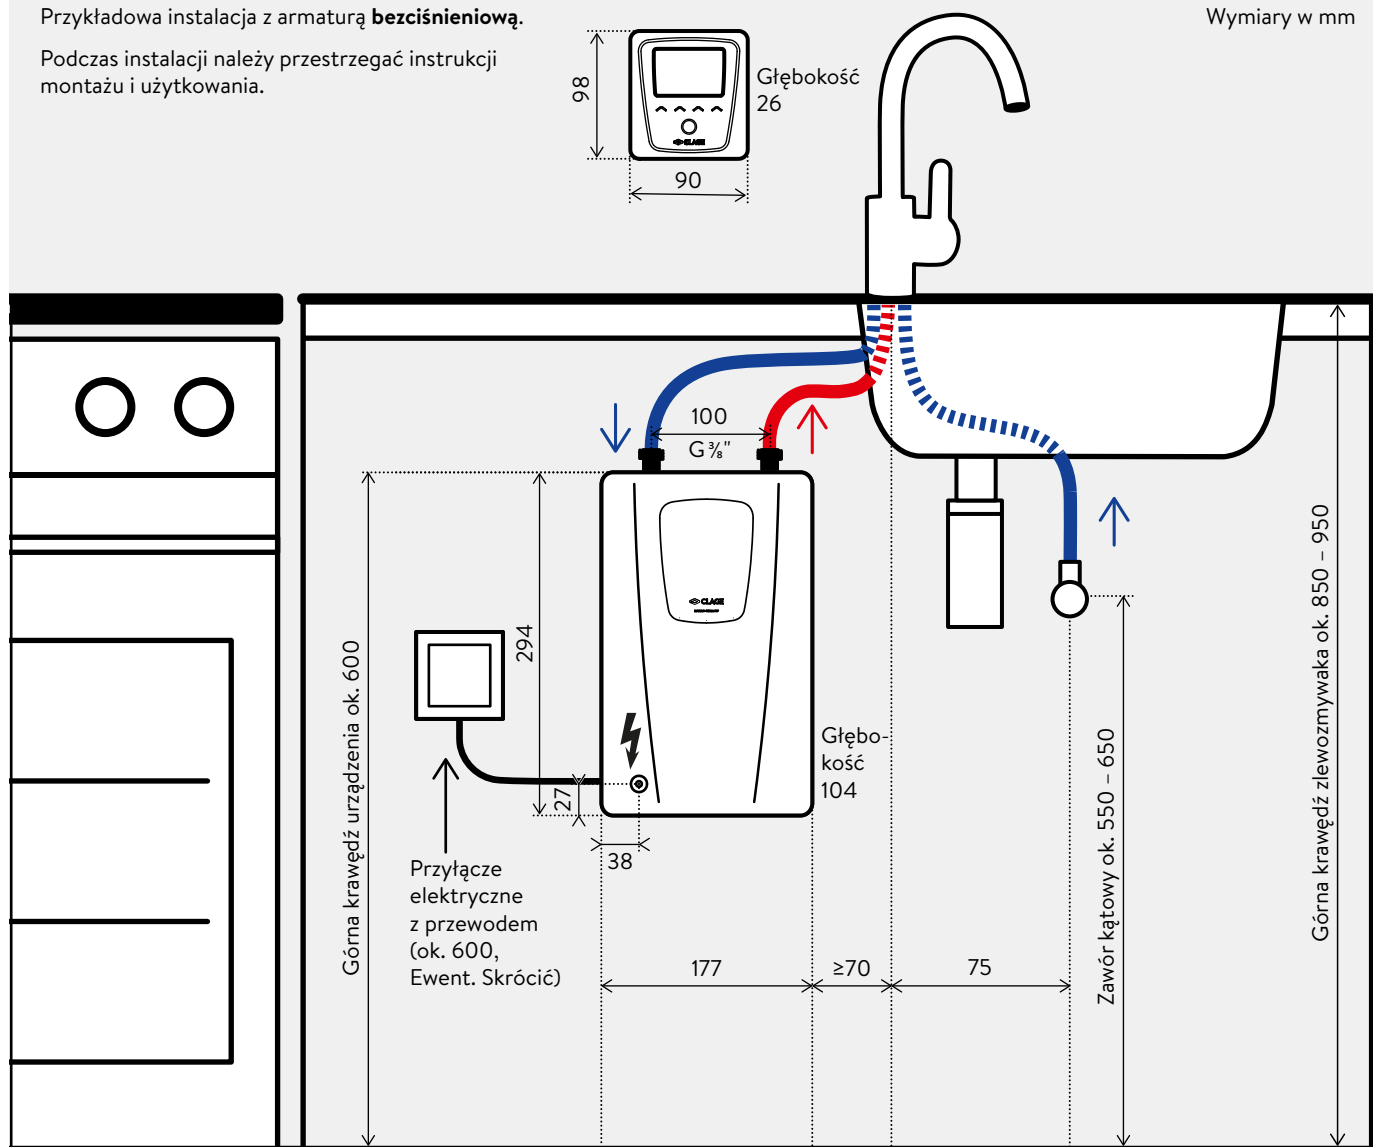

Alternatywna instalacja z armaturą **ciśnieniową**.

Przyłącze prądu z **przełącznikiem przeciążeniowym LAB** do wspólnego zasilania płyty grzewczej i podgrzewacza wody z jednego przyłącza 400 V, jeśli nie jest możliwe oddzielne zasilanie dla podgrzewacza.

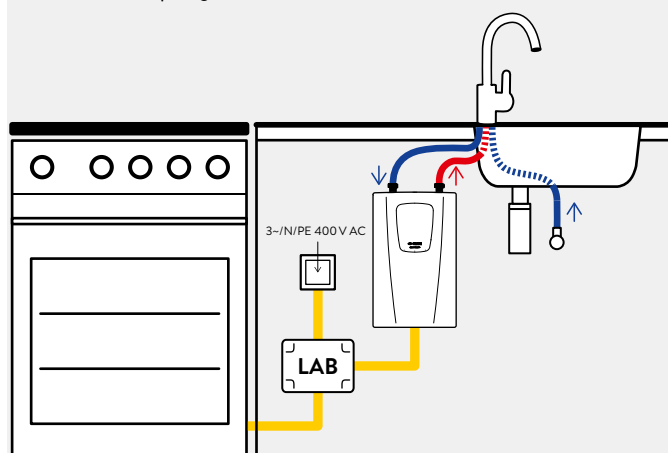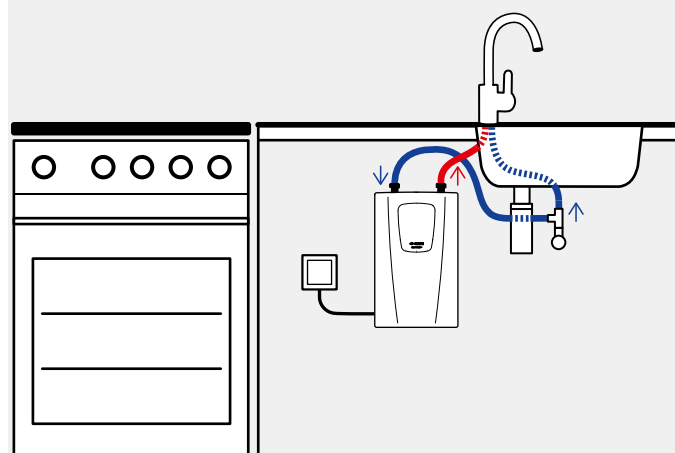

Kompaktowy podgrzewacz przepływowy CFX-U

Akcesoria



FX 3 zdalne sterowanie radiowe (opcjonalnie)

Dodatkowe zdalne sterowanie do wygodnego ustawiania temperatury na podgrzewaczu z odległości ok. 10 m wewnątrz budynku. Pewne przekazywanie danych za pomocą Bluetooth®, wybór temperatur za pomocą dwóch przycisków, dwa przyciski stałych wartości oraz wyświetlacz LCD, magnetyczny uchwyt ścienny i baterie zawarte są w zakresie dostawy. IP 20.

Wymiary (wys. × szer. × gł.): 5,8 × 12,5 × 1,9 cm

FX3: Nr art. 3200-34021



LAB (opcjonalnie)

Skrzynka przekaźnika przeciążeniowego (zestaw elektro-instalacyjny) z zamontowanymi przewodami, stycznikiem i przełącznikiem przeciążeniowym mocy, do wspólnego zasilania z gniazda płyty grzewczej podgrzewacza przepływowego i elektromechanicznej płyty, jeśli nie jest możliwe oddzielne zasilanie dla podgrzewacza. IP55.

Wymiary (dł. × szer. × gł.): 18 × 13 × 8 cm

LAB: Nr art. 82260



Akcesoria do montażu podblatowego (zawarta w zakresie dostawy)

FVS

Elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8 cal nakrętka × 3/8 cal nakrętka, długość 50 cm

Nr art. 89620

Trójnik

Specjalny trójnik 3/8 cal nakrętka × 3/8 cal stożek zaciskowy Ø 10 mm

Nr art. 89610



Akcesoria zalecane do użycia w kuchni (opcjonalnie)

EAK (bezciśnieniową)

Jednouchwytowa armatura zlewozmywakowa z boczną dźwignią obsługi i obrotową wylewką rurkową 20 cm

EAK: Nr art. 1100-04430



Regulator strumienia CSP 6, CSP 6a i CSP 6i (opcjonalnie)

Regulator strumienia na końcówce armatury wspomaga oszczędność energii i wody podczas korzystania z kompaktowego podgrzewacza. Poprzez domieszanie powietrza formuje się zwarty, miękki strumień wody, który nie przyska lecz pięknie się perli.

- > Wkład regulatora strumienia wody do zastosowania w tulejkach armatury M 22/24
CSP 6 (< 3,5 l/min): Nr art. 0010-00461
- > Regulator strumienia wody z chromowaną tulejką M 24a (przeznaczony do armatury z gwintem wewnętrznym na wylewce)
CSP 6a: Nr art. 0010-0047
- > Regulator strumienia wody z chromowaną tulejką M 22i (przeznaczony do armatury z gwintem zewnętrznym na wylewce)
CSP 6i: Nr art. 0010-0046