

# Komfortowy podgrzewacz przepływowy DCX Next



## Zastosowanie

Do pojedynczych i grupowych punktów poboru:

> Łazienka (natrysk, wanna, umywalka)

> Łazienka z natryskiem

> Zlewozmywak kuchenny

> Umywalka



# Komfortowy podgrzewacz przepływowy DCX Next



Pytania dotyczące produktu: +48 61 8499408


| Klasa efektywności energetycznej <b>A</b> <small>(Skala: A+ do F)</small> |    |                                     |     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                           | <b>DCX13 Next</b> (11 lub 13,5 kW)                                                                                                                                                                                                                    | <b>DCX Next</b> (18, 21, 24, 27 kW) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Nr artykułu:                                                              | 3200-36313                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | 3200-36300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |
| Konstrukcja:                                                              | ciśnieniowa                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Dopuszczalne ciśnienie znamionowe [MPa (bar)]:                            | 1(10) <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Przyłącza wody (śrubowe):                                                 | G ½"                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Wybór temperatur [°C]:                                                    | 35 – 38 – 42 – 48 – 55                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Wydajność ciepłej wody przy Δt = 28 K <sup>2) 3) 4)</sup> [l/min]:        | 5,6                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,9                                 | 9,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,7 | 12,3 | 13,8 |
| Przepływ załączający / max przepływ [l/min]:                              | 1,5 / 5,0 <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                                                                               |                                     | 1,5 / 8,0 <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |
| Moc znamionowa <sup>6)</sup> [kW]:                                        | 11                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,5                                | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21   | 24   | 27   |
| Napięcie znamionowe [3~ / PE 380 – 415 V <sup>7)</sup> AC]:               |  stałe przyłącze                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Prąd znamionowy <sup>6)</sup> [A]:                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                                  | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30   | 35   | 39   |
| Wymagany przekrój przewodów [mm²]:                                        | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,5                                 | 4,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,0  | 6,0  | 6,0  |
| Grzałka nieosłonięta IES®:                                                | ✓                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Certyfikat VDE / stopień ochrony:                                         | ✓ / IP 25                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Specyficzna rezystywność wody przy 15 °C [Ω cm] ≥ :                       | 1100                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Pojemność znamionowa [litry]:                                             | 0,4                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Waga (stan napełniony) [kg]:                                              | ok. 4,2                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) [cm]:                                        | 46,8 × 23,9 × 9,6                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |

1) Pracuje również bezciśnieniowo 2) Wzrost temperatury np. z 12 °C do 40 °C 3) W zależności od ustawionej mocy przyłączeniowej 4) Woda zmieszana 5) Ilość przepływu wody ograniczona do optymalnego podniesienia temperatury 6) Na podstawie napięcia znamionowego 400 V 7) Dla 27 kW: napięcie znamionowe 400 V

## Opis

- > Regulowany elektronicznie przepływowy podgrzewacz wody z prostą koncepcją obsługi
- > Szybki i prosty wybór temperatur jednym przyciskiem na pięciu poziomach: 35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C i 55 °C
- > Stabilna temperatura do granicy wydajności. TWIN TEMPERATURE Control TTC® zapewnia dokładną regulację temperatury również przy wahaniami ciśnienia wody
- > Wyjątkowo niski przepływ załączający urządzenie od 1,5 l/min dzięki innowacyjnej technice przepływu wody
- > Szczególnie odporny na powietrze system grzewczy dzięki innowacyjnemu układowi kanałów wodnych
- > System grzałki nieosłoniętej IES® odpowiada za dłuższą żywotność, mniejsze zwapnienie oraz jest efektywny i łatwy w serwisowaniu
- > Elektroniczny system zabezpieczeń z rozpoznawaniem pęcherzyków powietrza, wyłącznikiem termicznym i ciśnieniowym
- > Multiple Power System MPS® ustawia maksymalny pobór mocy urządzenia podczas instalacji
- > Bezproblemowy montaż dzięki swobodnej przestrzeni montażowej i różnym możliwościom przyłącza


## Komfortowy przyciskowy panel sterowania

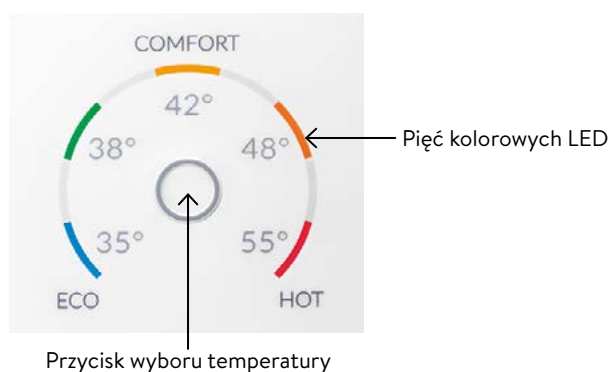

Przez jednorazowe naciśnięcie może być wybrana kolejna temperatura (35 °C, 38 °C, 42 °C, 48 °C lub 55 °C).

Przykładowa instalacja z dwoma punktami poboru.

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

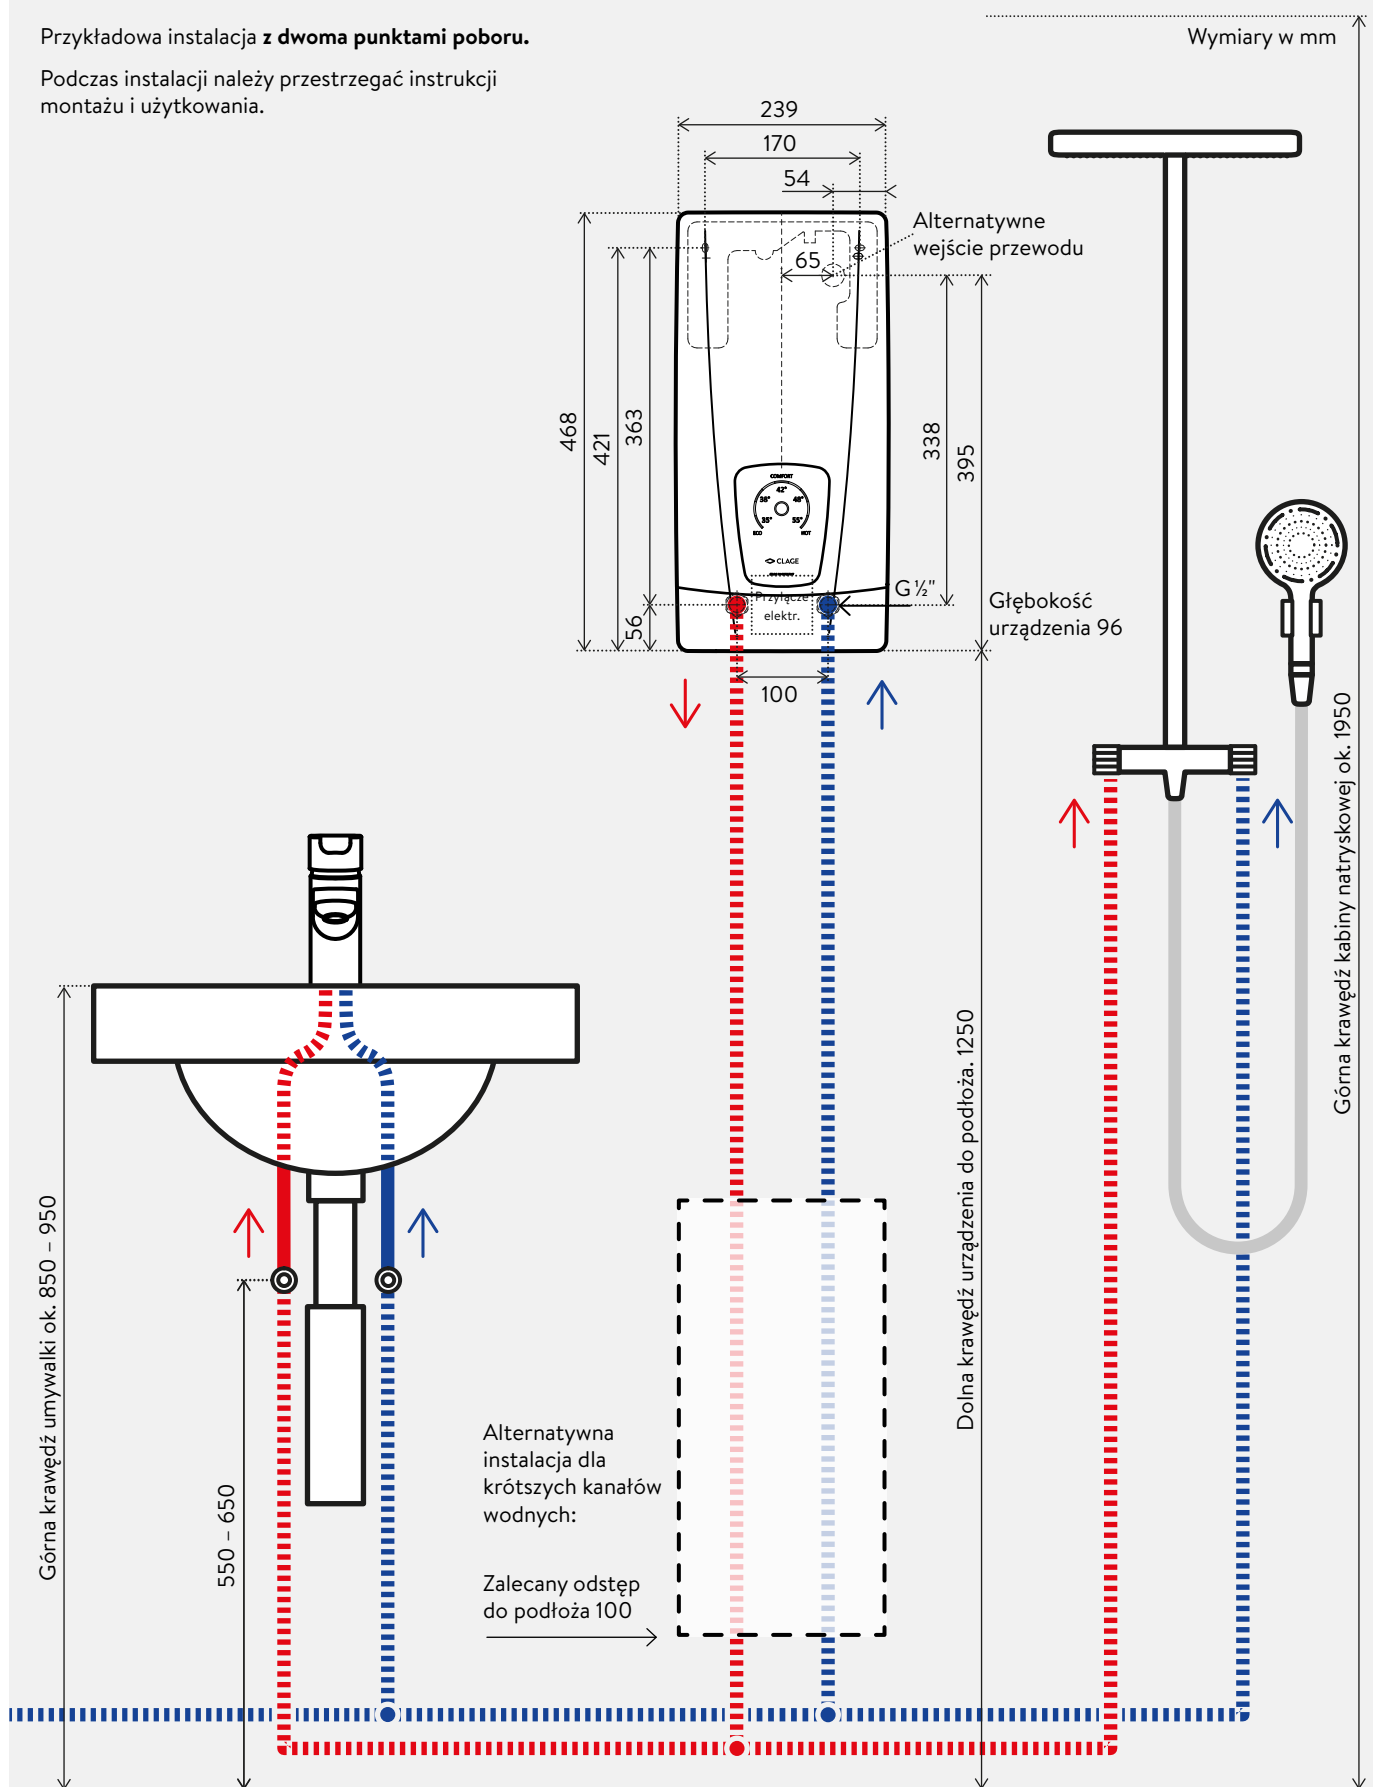




**Rama montażowa RDX 3 dla większej przestrzeni (opcjonalnie)**

W razie potrzeby jako dodatek można zastosować ramę montażową RDX3, dzięki której przyłącze prądu można umieścić w dowolnej pozycji za urządzeniem. Klasa ochrony urządzenia z ramą RDX3 to IP24.

- > Z okablowaniem elektrycznym i przedłużeniem do przyłączy wody
- > Zastosowanie w trudnych warunkach montażowych, np. wymiana podgrzewacza na nowy z innym rozstawem przyłączy
- > Wyrównuje uskoki na kafelkach lub nierówności ściany
- > Montaż tylko przez fachowca


**RDX3:** Nr art. 3200-36100



**Zestaw rurek UDX, akcesoria montażowe (opcjonalnie)**

Zestaw rurek do instalacji podblatowej z natynkowym przyłączem wody  $G \frac{3}{8}$  cal od góry (wymagana rama montażowa RDX)

**UDX:** Nr art. 3200-34110



**Zestaw rurek VDX, akcesoria montażowe (opcjonalnie)**

Zestaw rurek do montażu w miejsce innego urządzenia lub do zamiany przyłączy wody podczas wymiany podgrzewaczy gazowych (wymagana rama montażowa RDX)

**VDX:** Nr art. 3200-34120