

# Mały podgrzewacz pojemnościowy 15-litrowy S15-O



## Zastosowanie

Do pojedynczych lub podwójnych punktów poboru:


- > Zlew gospodarczy
- > Umywalka
- > Zlewozmywak kuchenny
- > Natrysk



# Mały podgrzewacz pojemnościowy 15-litrowy S15-O



Pytania dotyczące produktu: +48 61 8499408



## Klasa efektywności energetycznej **B** (Skala: A+ do F) **S15-O (nadblatowy)**

|                                                                |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nr artykułu:                                                   | 4100-41153                                           |
| Pojemność [litry]:                                             | 15                                                   |
| Budowa; dopuszczalne ciśnienie znamionowe [MPa (bar)]:         | ciśnieniowa <sup>1)</sup> ; 0,8 (8)                  |
| Przyłącza wody (śrubowe):                                      | G ½"                                                 |
| Wybór temperatur [°C]:                                         | 5 °C (❄) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX) |
| Ca. ilość wody zmieszanej 40 °C <sup>2)</sup> [litry]:         | 30                                                   |
| Moc znamionowa [kW]:                                           | 2,2                                                  |
| Napięcie [V]:                                                  | 1~ / N / PE 230 V AC                                 |
| Prąd znamionowy [A]:                                           | 10                                                   |
| Czas dogrzania $\Delta t = 55 K$ <sup>3)</sup> [min]:          | 26                                                   |
| Zużycie prądu na utrzymanie gotowości przy 65 °C [kWh / 24 h]: | 0,49                                                 |
| Zbiornik wewnętrzny:                                           | miedziany                                            |
| Wskaźnik funkcyjny:                                            | ✓                                                    |
| Stopień ochrony:                                               | IP 24                                                |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) [cm]:                             | 45,2 × 30,0 × 28,5                                   |
| Przewód przyłączeniowy:                                        | wtyk sieciowy                                        |
| Waga (stan napełniony) [kg]:                                   | 22,5                                                 |

1) możliwa instalacja z armaturą bezciśnieniową 2) Przy temperaturze wody dolotowej 15 °C oraz temperaturze w zbiorniku 65 °C 3) Wzrost temperatury z np. 15 °C do 70 °C.

## Opis

- > Ciśnieniowy mały podgrzewacz pojemnościowy 15-litrowy jako urządzenie nadblatowe do zaopatrzenia jednego lub dwóch punktów poboru wody
- > Odporny na korozję i dzięki temu nie wymagający serwisowania zbiornik wewnętrzny wykonany z miedzi z wysokojakościową izolacją termiczną
- > Regulator temperatury od 5 °C do 80 °C
- > Nadaje się do instalacji bezciśnieniowej (z armaturą bezciśnieniową) oraz do instalacji ciśnieniowej (z grupą bezpieczeństwa)
- > Automatyka zabezpieczająca przed zamarznięciem
- > Przewód przyłączeniowy z wtyczką bezpieczny wtyk (~110 cm)

# Mały podgrzewacz pojemnościowy 15-litrowy S15-O




Pytania dotyczące instalacji: +48 61 8499408

Przykład instalacji (**bezcisnieniowej**) z armaturą bezcisnieniową SNO.

Wymiary w mm

Podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji montażu i użytkowania.

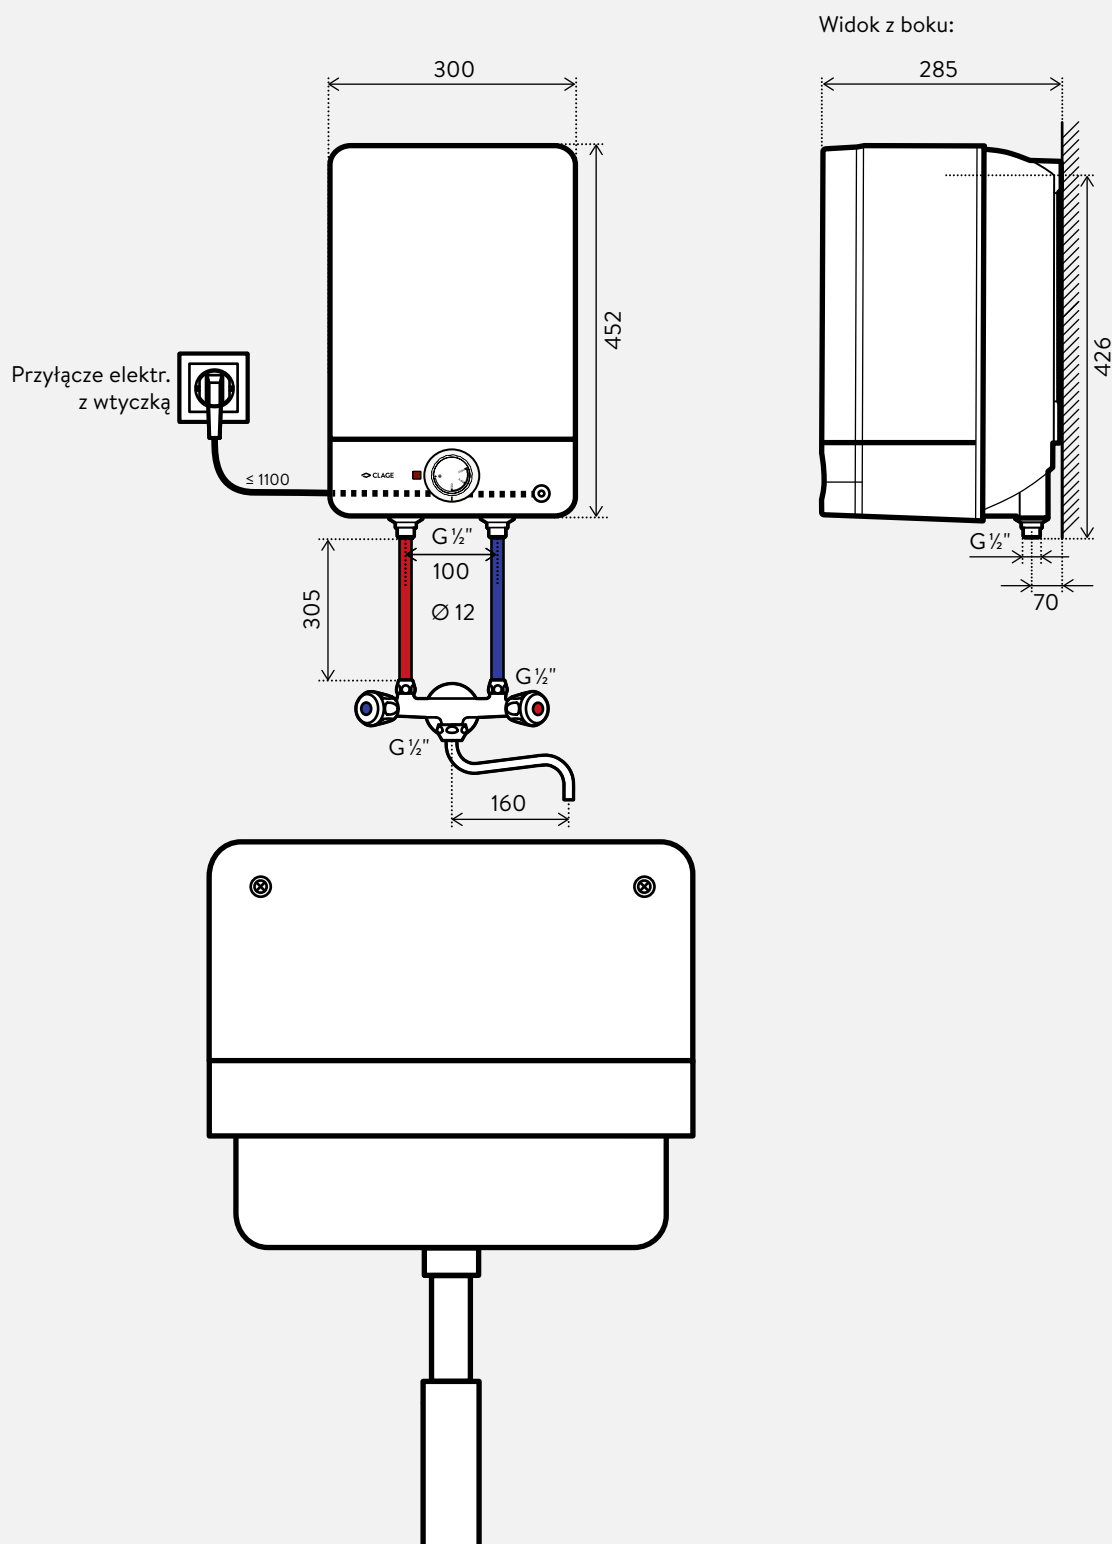

# Mały podgrzewacz pojemnościowy 15-litrowy **S15-O** Akcesoria



## **SG** (opcjonalnie)

Nadblatowa grupa bezpieczeństwa (6 bar) do instalacji ciśnieniowej

**SG:** Nr art. 4100-0011



## **SGM** (opcjonalnie)

Nadblatowa grupa bezpieczeństwa (6 bar) do instalacji ciśnieniowej z zaworem redukcyjnym do 10 bar

**SGM:** Nr art. 4100-0012



## **Akcesoria zalecane do zlewu** (opcjonalnie)

### **SSO** (bezcisnieniową)

Bezcisnieniowa jednouchwytywa bateria ścienna do instalacji nadblatowej ½ cal z ruchomą wylewką 16 cm

**SSO:** Nr art. 4100-01250



## **Akcesoria zalecane do zlewu** (opcjonalnie)

### **SNO** (bezcisnieniową)

Bateria mieszaczowa nadblatowa z wentylem kombi i ruchomą wylewką rurkową 16 cm

**SNO:** Nr art. 4100-0110

# Mały podgrzewacz pojemnościowy 15-litrowy **S15-O** Akcesoria

---



## **Regulator strumienia CSS** (opcjonalnie)

Kształtownik strumienia wody do zastosowania w tulejkach armatury M 22/24

**CSS:** Nr art. 0010-00504



Kształtownik strumienia z chromowaną tulejką M22i  
(przeznaczony do armatury z gwintem zewnętrznym na wylewce)

**CSSi:** Nr art. 89125