



X-LINK ANSCHLUSSGARNITUR



Produktvorteile:



- Ventilheizkörper für Warmwasser-Betrieb
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung über Anschlussgarnitur x-link möglich
- Anschlusssituation komplett verblendet
- Befestigung von vorne nicht sichtbar
- 50-mm-Mittenanschluss nach unten
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich, Heizstab nachrüstbar
- 2-farbige Ausführung (Blende in farbllichem Kontrast zum Heizkörper)
- In chrom lieferbar
- Hinweis: Verchromte Ausführung nicht für Räume mit aggressiver/feuchter Atmosphäre geeignet. Küchen, Badezimmer, usw., sowie Plätze außerhalb des Sprühbereichs von Duschen, Toiletten, ... sind dabei nicht als Räume mit aggressiver/feuchter Atmosphäre zu verstehen.
Bitte beachten Sie, dass die Oberflächentemperatur von verchromten Heizkörpern deutlich höher empfunden wird als bei lackierten Heizkörpern.
- Antimikrobielle Beschichtung lieferbar



Lieferumfang:


- Inklusive Thermostatkopf
- Befestigungs-Set beige packt, entspricht den Anforderungsklassen 1 und 2 der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe.

ACCESSOIRES




CREDO-UNO®

- Standard-Ausführung mit sichtbaren Anschlüssen.
- Credo-Uno-V mit integrierter Ventilgarnitur und 50-mm-Mittenanschluss verblendet.
- Credo-Uno-V inklusive Thermostatkopf.
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link möglich.
- Version mit Elektro-Zusatzheizung.
- Credo-Uno-E für reinen Elektrobetrieb.
- Auch in chrom lieferbar.




Credo-Uno
Kompaktheizkörper



Credo-Uno-V
Ventilheizkörper



Credo-Uno-E
Reiner Elektroheizkörper

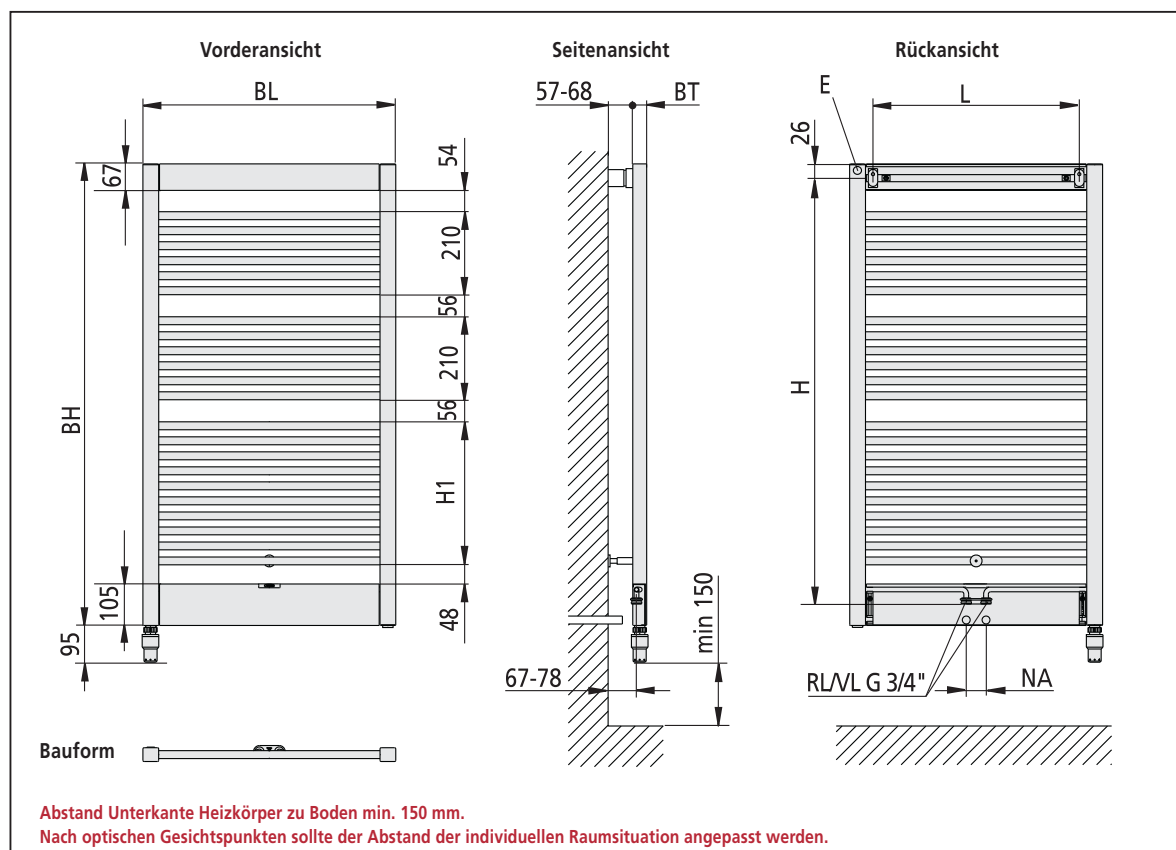

BH: tatsächliche Bauhöhe
 BL: tatsächliche Baulänge
 BT: Bautiefe
 E: Entlüftung
 H: Abstand Bohrloch zu Unterkante Anschluss-gewinde
 H1: Rohrblock unten
 L: Abstand der Bohr-löcher
 NA: Nabenabstand
 VL/RL: Vor- oder Rücklauf

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	H1 mm	Gewicht kg	Wasserinhalt l
789	490	41	50	708	372	248	7,68	3,47
789	640	41	50	708	522	248	9,64	4,06
789	790	41	50	708	672	248	11,43	4,65
1169	490	41	50	1088	372	362	11,22	5,31
1169	640	41	50	1088	522	362	13,71	6,25
1169	790	41	50	1088	672	362	16,20	7,19
1473	490	41	50	1392	372	400	13,88	6,77
1473	640	41	50	1392	522	400	16,91	7,98
1473	790	41	50	1392	672	400	19,94	9,18
1777	490	41	50	1696	372	438	16,53	8,22
1777	640	41	50	1696	522	438	20,11	9,70
1777	790	41	50	1696	672	438	23,69	11,18

- **Anschlüsse:** 2 x G 3/4" AG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm.
 Vorlauf serienmäßig links, Vorlauf rechts bei Differenzdrücken bis ca. 200 mbar möglich (darüber ggf. Geräuscentwicklung). In Kombination mit x-link, Vorlauf zwingend links.
 Für Einrohr-Betrieb geeignet.
- **Entlüftung:** G 1/4" nach hinten, rechts
- **Entleerung:** G 1/2" (Innengewinde) nach unten
- **Betriebsdruck:** max. 10 bar
- **Prüfdruck:** 13 bar
- **Betriebsbedingungen:** Heißwasser bis 110° C.
 Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vorlauftemperatur 80° C), Elektro-Heizstab nachrüstbar.
 In Kombination mit x-link max. Vorlauftemperatur 70° C, max. Betriebsdruck 6 bar.
- **Ausschreibungstext:** www.kermi.de



Charakteristische Gleichung
 siehe Seite 323.