

Jednoduché, rychlé zmrazování nevyprázdněných potrubních vedení. Uzavřený oběh zmrazovacího média. Šetrné k životnímu prostředí. Pro údržbu, opravy a rozšiřování potrubních systémů.

Ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky  $\varnothing \frac{1}{8}-2"$   
 $\varnothing 10-60 \text{ mm}$

Zmrazovací médium: R-404A, bez freonů.

**REMS Frigo 2 – elektricky zmrazit místo vyprázdnit. Super rychle do 2". Vysoký tepelný výkon, např.  $\frac{3}{4}"$  ocelovou trubku za pouhých 9 min\*. Obzvláště úzké, patentované zmrazovací hlavy, v mžiku namontované.**

### Výhoda systému

Jen **jeden** zmrazovač trubek pro celý pracovní rozsah do 2". Zmrazovací hlavy z jednoho kusu pro hlavní pracovní rozsah  $\varnothing \frac{1}{4}-1"$  resp.  $\varnothing 15-35 \text{ mm}$ , nejsou nutné žádné redukční vložky. Podpora přenosu chladu jen prostřednictvím postřiku vodou. Vždy čisté zmrazovací hlavy, nejsou nutné žádné pasty/mazání.

### Uzavřený oběh zmrazovacího média

Elektrický zmrazovač s uzavřeným oběhem zmrazovacího média. Nepoškozuje životní prostředí. Použitelný kdekoli, i v uzavřených prostorách. Zmrazovací médium R-404A. Vysoký tepelný výkon. Ideální i pro delší opravy.

### Konstrukce

Robustní, kompaktní. Obzvláště úzké zmrazovací hlavy a kolmo k trubce vedoucí hadice na zmrazovací médium umožňují pracovat i v úzkých místech a skulinách. Jednostranné a oboustranné zmrazování možné.

### Zmrazovací agregát

Velmi tichý chod. Zmrazovací agregát, 430 W, v pevném krytu z ocelového plechu s postranními větracími mřížkami pro optimální cirkulaci vzduchu. Nahoře se nacházející dobře přístupný, velký prostor pro hadice a příslušenství. Hmotnost jen 23 kg. Dobře přenosný.

### Zmrazovací hlavy


Obzvláště kompaktní zmrazovací hlavy s geometricky speciálně vytvořenými prohlubněmi pro nasazení na různé průměry trubek (**Patent EP 1 108 944, Patent US 6,434,952**). Výjimečně úzké, jen 50 mm široké. Použitelné kdekoli, i na úzkých místech. Všechny velikosti trubek od  $\varnothing \frac{1}{4}-1"$  příp.  $\varnothing 15-35 \text{ mm}$  lze zmrazovat s jednou zmrazovací hlavou. Zmrazovací vložky pro zbylý pracovní rozsah do  $\varnothing 2"$ , 60 mm. Upínací pásy s uzávěrem na bázi suchého zipu pro jednoduchou a rychlou montáž zmrazovacích hlav na trubku, bez nářadí.

### Hadice na zmrazovací médium

Ohebné, extra dlouhé hadice s chladivem z proti otěru odolného syntetického kaučuku pro velký pracovní rádius.

### LCD-digitální teploměr

LCD-digitální teploměr pro přesné zobrazování teploty přímo na místě zmrazování jako příslušenství.

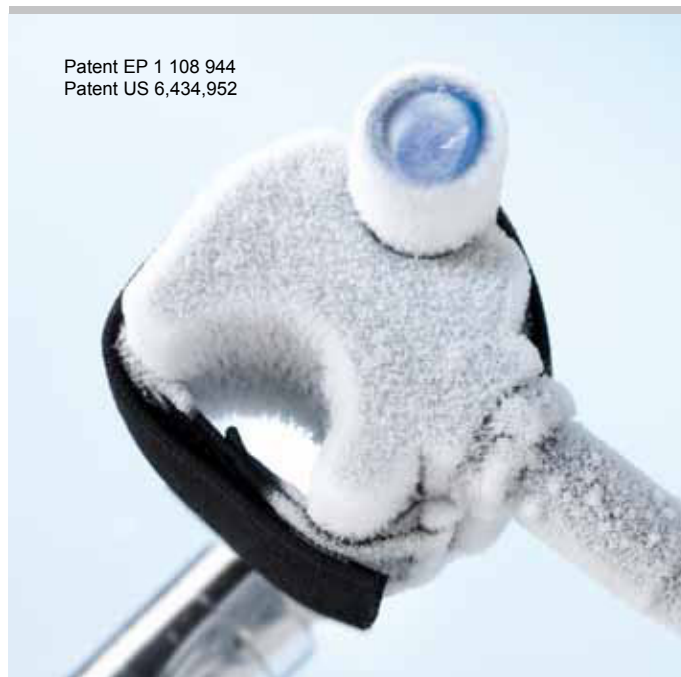

Kvalitní německý výrobek

### Rozsah dodávky

**REMS Frigo 2.** Elektrický zmrazovač trubek s uzavřeným oběhem zmrazovacího média. Na ocelové, měděné, plastové, vrstvené trubky,  $\varnothing \frac{1}{8}-2"$ ,  $\varnothing 10-60 \text{ mm}$ . Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladivem, 2 upínací pásy, láhev s rozprašovačem. Výbava pro  $\varnothing \frac{1}{4}-1\frac{1}{4}"$ , 15–42 mm. V pevném krytu z ocelového plechu.

|  |        |
|--|--------|
|  | Obj.č. |
|  | 131011 |

### Příslušenství

| Označení                  | Velikost                     | Obj.č. |
|---------------------------|------------------------------|--------|
| Set vybavení do 2", 60 mm | $1\frac{1}{2}-2"$ / 54–60 mm | 131160 |
| Zmrazovací vložka (pár)   | $\frac{1}{8}"$ 10, 12 mm     | 131110 |
|                           | $1\frac{1}{2}"$              | 131156 |
|                           | 54 mm                        | 131157 |
|                           | 60 mm                        | 131158 |
| LCD-digitální teploměr    |                              | 131115 |



