

M-Malý prietokový ohrievač vody

M

Oblasť použitia

Jedno odberné miesto:

> Umývadlo (napríklad v toaletách pre hostí)

> Komerčné hygienické zariadenia

> Kuchynský drez (M 6-O alebo M 7-O)

> drezy



M-Malý prietokový ohrievač vody

M

Otázky na produkt: +421 911 150 355



E-štíťok	Škala: A+ až F	M3	M4	M6	M7
Číslo položky:		1500-17003	1500-17004	1500-17006	1500-17007
Prevedenie::		Beztlakové			
Prípoj vody (skrútkové prípoje):		G 3/8"			
Prietok teplej vody pri $\Delta t = 25 K$ ¹⁾ [l/min]:		2,0	2,5	3,3	3,7
Zapínací prietok / Max.Prietok ²⁾ [l/min]:		1,3 / 2,0	1,8 / 2,5	2,2 / 3,3	2,4 / 3,7
Výkon [kW]:		3,5	4,4	5,7	6,5
Napätie [1~/N/PE 230 V AC]:	S vydlicou		Bez vydlice	Bez vydlice	
Napätie [2~/PE 400 V AC]:					Bez vydlice
Prúd [A]:		15	19	25	16
Požadovaný prierez vodiča [mm²]:		1,5	2,5	4,0	2,5
Neizolovaný drôt vykurovanie IES®:		✓			
Schvaľovacie značky VDE / Trieda ochrany:		✓ / IP 25			
Špecifický odpor vody 15 °C [Ωcm] ≥ :		1100			
Obsah vody v ohrievači [Liter]:		0,2			
Váha ohrievača [kg]:		ca. 1,5			
Rozmery (výška × šírka × hĺbka) [cm]:		13,5 × 18,6 × 8,7			

1) Zvýšenie teploty napr. Napr. 15 °C až 40 °C 2) Prietok obmedzený na optimálne zvýšenie teploty, nastaviteľný nastavením objemu vody


Popis:

- > Hydraulicky riadený prietokový ohrievač vody (nastavičová jednotka) v mini-formáte pre energeticky efektívne zásobovanie umývacieho alebo húfovacieho kotla
- > Plná energia vykurovania sa automaticky zapne hneď, ako voda prúdi cez zariadenie
- > Efektívna technológia prietoku pre optimálny prúd vody s hospodárnou spotrebou vody
- > Vyhrievací systém s prázdny drôtom IES® s vymeniteľnou vykurovacou kazetou zabezpečuje dlhšiu životnosť, menej kalcifikácie a je účinný a udržiavateľný
- > Odnímateľný štít typového štítu pre prístup k centrálnej skrútky kapoty a nastaveniu úrovne vody
- > Pripojenie (3,5 kW) alebo sieťový kábel (od 4,4 kW), dĺžka: ≤ 65 cm
- > Beztlaková konštrukcia, vhodná len pre nízkotlakové armatúry
- > Regulátor prietoku pre závit na armatúre M 22/24
- > K dispozícii aj kompletne súpravy s príslušenstvom: M/END, M/SNM

Porovnanie ziskovosti získaj: www.clage.de

Šetrí až 85% energie v porovnaní s bežným malým skladovaním.

Malý elektrický ohrievač je presvedčivý malou rozmerovou a hospodárnou prevádzkou. Počas prietoku sa voda okamžite zahrieva. Nie je uložená žiadna teplá voda a uložená inak požadovaná energia v pohotovostnom režime. Porovnanie jasne ukazuje ročný úsporný potenciál ohrievača kontinuálneho prúdenia, pretože tepelné straty nádrže môžu byť vyššie ako užitočná energia potrebná na umývanie rúk

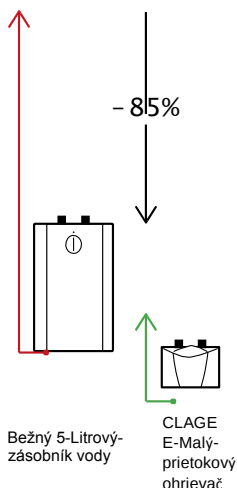


M-Malý prietokový ohrievač vody

M

Príslušenstvo:

Pre inštaláciu: +421 911 150 355

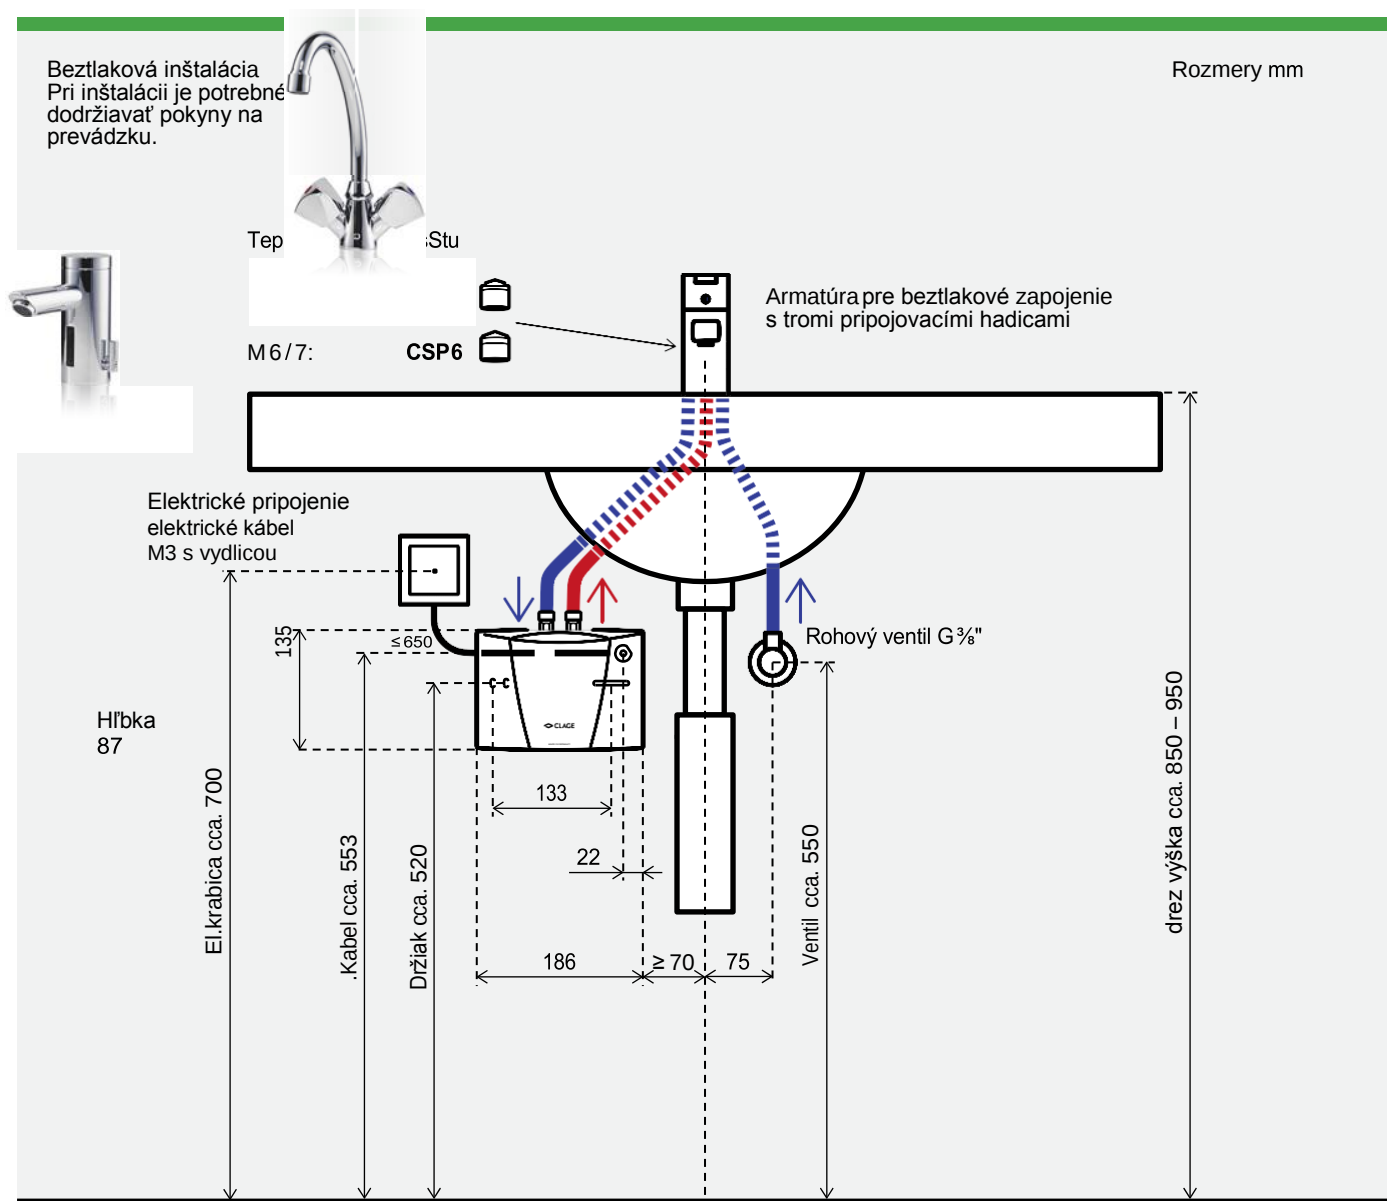

M-Malý prietokový ohrievač vody

M

Otázky na produkt: +421 911 150 355



END

Pákový zmiešavací kohútik s upevňovacím systémom Easy-Fix a vysúvacím odpadom, výtok 10,5 cm
Výška × šírka: 11,1 × 15,2 cm

END: Art.-Nr. 1100-04410



EWT (optimálnel)

Jednopaková batéria pre beztlakovú inštaláciu, s vodnými cestami bez niklu a bezolovnatého vodiča, systém upevnenia Easy-Fix a odtoková výpustná zátka, výtok 11,2 cm,
Výška × Šírka: 15,1 × 17,5 cm



Úsporný perlátor CSP3aCSP6(vrátane)

Prúdový regulátor na armatúre podporuje úsporu energie a úsporu vody malého prietokového ohrievača. Nové špeciálne riadiace jednotky CSP miešajú vodný vzduch a tak vytvoriť rovnomerný, mäkký prúd vody, ktorý nie strieka, ale perly.

Perlátor pre náustok M 22/24 na armatúre

CSP 3 (<2 l / min): Art.-No. 0010-00421

CSP 6 (<3,5 l / min): Art.-No. 0010-00461

Kama-CLAGE
Vyšnokubínska 10/151
026 01 Vyšný Kubín

Mobil +421 911 150 355
kama@kama.sk
www.kama.sk