

E-komfortný prietokový ohrievač vody

DBX Next



Oblasti použitia

Jedno alebo viac odberných miest:

> Kúpeľňa (sprcha, vaňa, umývadlo)

> Sprchovací kút

> Kuchynský drez

> Umývadlo



E-komfortný prietokový ohrievač vody

DBX Next

Dotazy k produktu: +421 911 150 355



Trieda energetickej účinnosti A (Stupnica: A + až F)			
	DBX 18 Next	DBX 21 Next	DBX 24 Next
Číslo položky:	3200-36118	3200-36121	3200-36124
Typ prevedenia:	druckfest		
Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)]:	1(10) ¹⁾		
Vodné prípojky (skrútkové spojenia):	G ½"		
Teplotný rozsah [° C]:	Werkseinstellung: 50 (intern zwischen 30 und 60 einstellbar)		
Výkon teplej vody pri $\Delta t = 28 \text{ K}$ 2) 3) [l / min]:	9,2	10,7	12,3
Zapínací prietok vody / max. Prietok [l / min]:	1,5 / 7,0 ⁴⁾	1,5 / 8,0 ⁴⁾	1,5 / 8,0 ⁴⁾
Menovitý výkon 5) [kW]:	18	21	24
Menovité napätie [3 ~ / PE 380 - 415 V AC]:	Festanschluss		
Menovitý prúd 5) [A]:	26	30	35
Požadovaný prierez kábla [mm ²]:	4,0	4,0	6,0
Holý drôtový vykurovací systém IES®:	✓		
Certifikačná značka VDE / trieda ochrany:	✓ / IP 25		
Merný odpor vody pri 15 ° C [Ωcm] ≥:	1300		
Objem vody v zariadení [litre]:	0,4		
Hmotnosť s vodnou náplňou [kg]:	ca. 4,2		
Rozmery (výška × šírka × hĺbka) [cm]:	46,8 × 23,9 × 9,6		

1) Schválené aj pre beztlakovú prevádzku 2) Zvýšenie teploty napr. 12 °C až 40 °C 3) Zmiešaná voda 4) Prietok obmedzený, pre optimálne zvýšenie teploty 5) Na základe menovitého napätia 400V

Popis

- > Elektronicky riadený základný prietokový ohrievač vody bez ovládacích prvkov
- > Obzvlášť malý zapínací objem vody od 1,5 l / min vďaka inovatívnej technológii prietoku vody
- > Obzvlášť vzduchotesný vykurovací systém vďaka novému typu usporiadania vykurovacieho potrubia
- > Automatické prispôsobenie prietoku a vstupnej teploty vody, výstupná teplota nastavená z výroby na 50 ° C
- > Výstupnú teplotu je možné v prístroji nastaviť v rozmedzí 30 °C až 60 °C *
- > Vykurovací systém s holým drôtom IES® zaisťuje dlhšiu životnosť, menej vápenatenia a je efektívny a ľahko sa udržiava
- > Elektronický bezpečnostný systém s detekciou vzduchových bublín, teplotnou a tlakovou poistkou
- > Bezproblémová montáž vďaka voľnému montážnemu priestoru a variabilným možnostiam pripojenia

E-komfortný prietokový ohrievač vody


DBX Next

Otázky k inštalácii: +421 911 150 355



Príklad inštalácie s dvoma bodmi pripojenia.

Pri inštalácii je potrebné dodržiavať
montážny a prevádzkový návod.

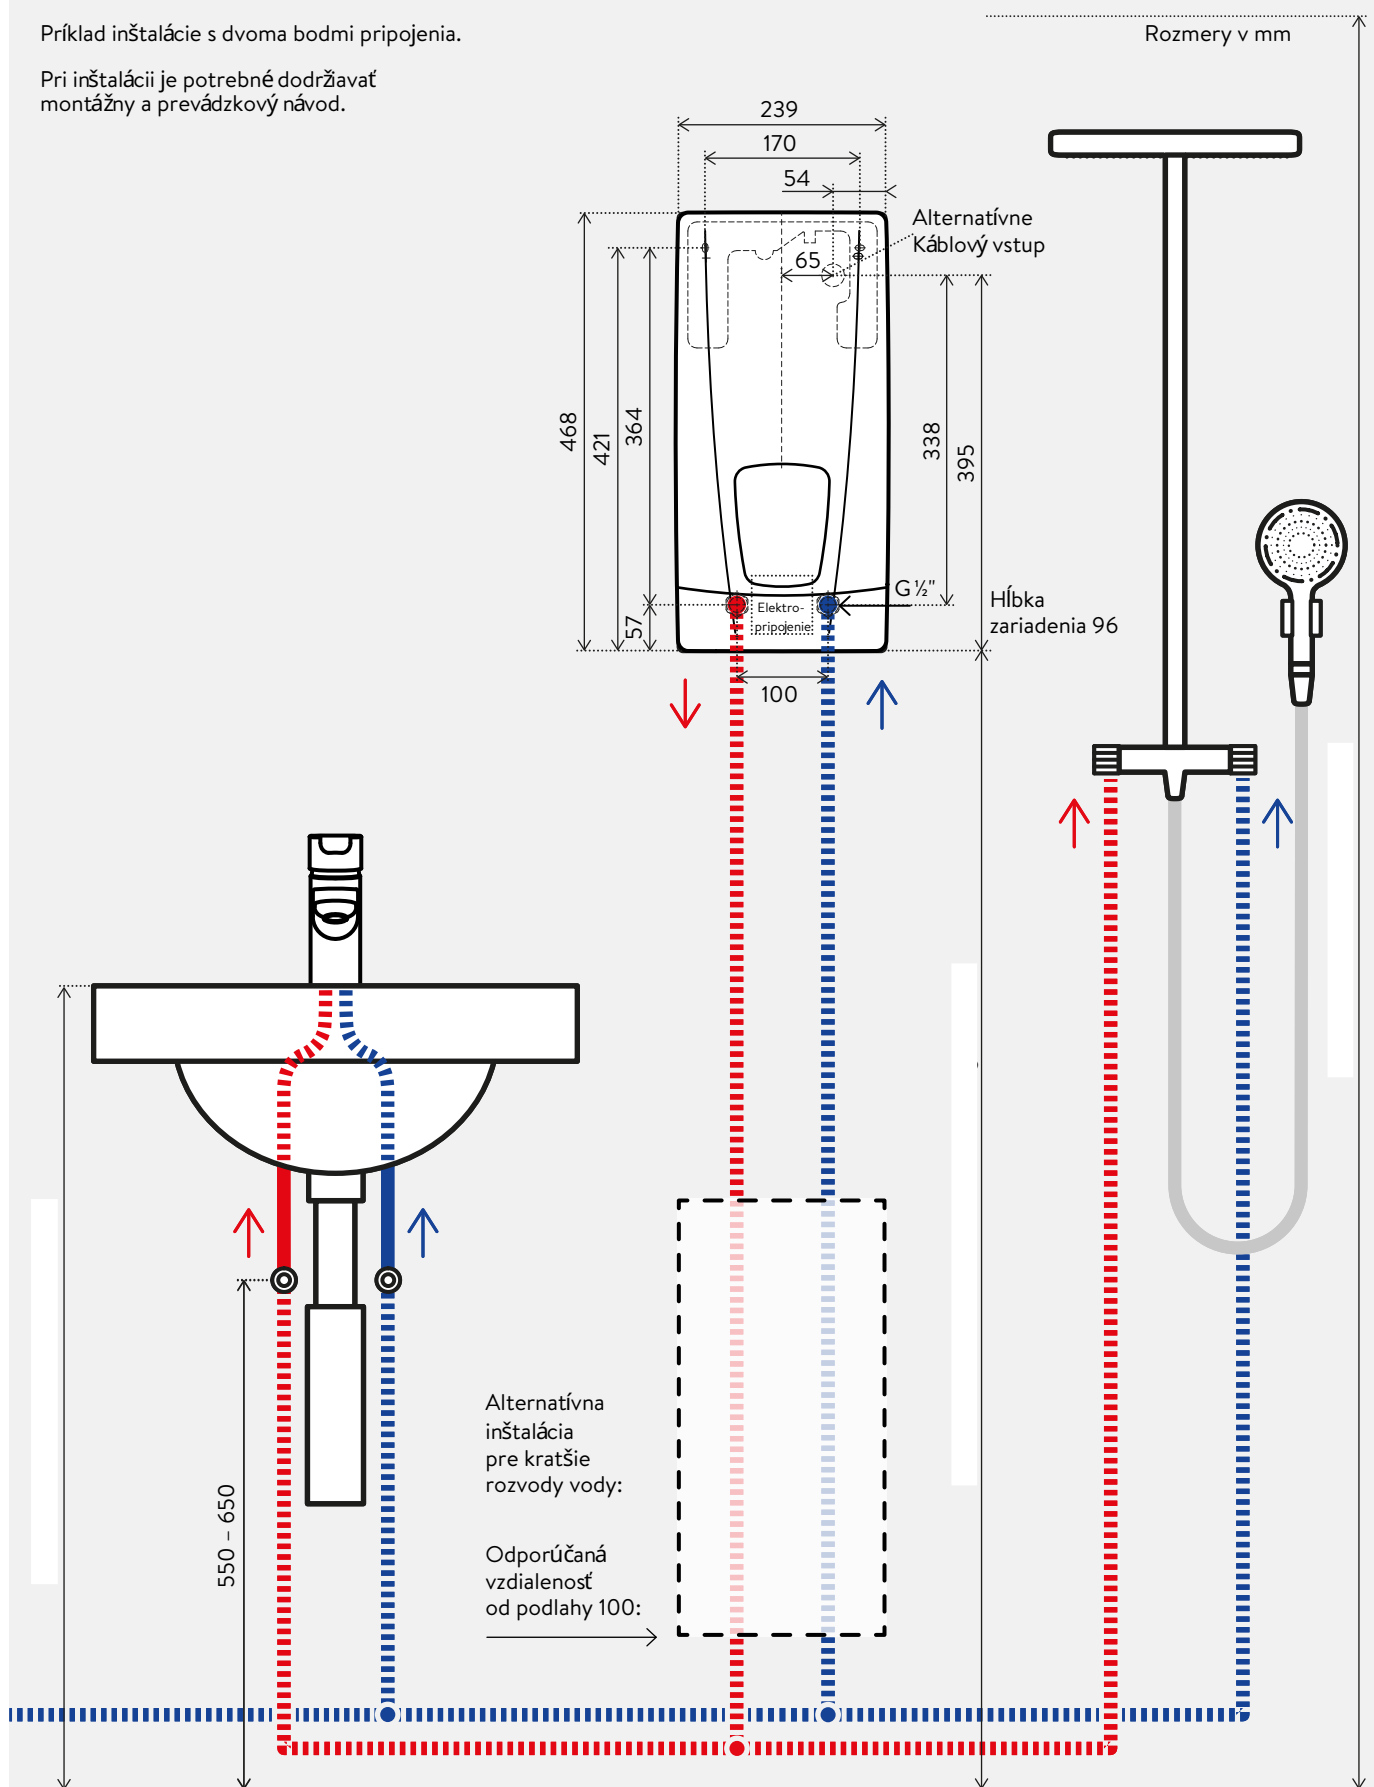




Upevňovací rám RDX 3 pre väčšiu voľnosť priestoru (voliteľné)

V prípade potreby je ako príslušenstvo k dispozícii univerzálny montážny rám RDX 3, pomocou ktorého je možné vykonať elektrické pripojenie kdekoľvek za prístrojom. Trieda ochrany IP s RDX 3 je IP24.

- > S elektrickým vedením a predĺžením potrubia
- > Pri zložitých podmienkach inštalácie, napr. výmena prietokového ohrievača s rôznymi pripojeniami
- > Vyrovnáva výčnelky dlaždíc alebo nerovné steny
- > Inštalácia len odborníkom


RDX3: Art.-Nr. 3200-36100



Súprava rúr UDX, montážne príslušenstvo (voliteľné)

Sada rúrok pre inštaláciu pod stôl s povrchovou vodou pripojenou G 3/8 palcovou vodou hore (vyžaduje sa montážny rám RDX).

UDX: Art.-Nr. 3200-34110



Potrubná súprava VDX, montážne príslušenstvo (voliteľné)

Sada potrubí na ofsetovú inštaláciu alebo na výmenu vodných prípojok pri výmene plynových ohrievačov vody (vyžaduje sa montážny rám RDX).

VDX: Art.-Nr. 3200-34120