


**Název společnosti:** REMONT EERPADLA s.r.o.  
**Vypracováno kým:** Petr Novotný  
**Telefon:** 777058944  
**Fax:** 466260261  
**Datum:** 23.2.2009

| Pozice | Počet | Popis  | Cena položky  |
|--------|-------|--|---------------|
|        | 1     | <p><b>SP 5A-17</b></p>  <p><b>Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku</b></p> <p>Výrobní č.: 05001K17<br/>Ponorné článkové čerpadlo pro čerpání surové vody, snižování hladiny spodní vody a zvyšování tlaku vody. Toto čerpadlo je vhodné pro čerpání čistých, řídkých a neagresivních kapalin, které neobsahují pevné částice nebo vlákna..</p> <p>Čerpadlo je vyrobeno výhradně z Korozivzd. ocel dle DIN č.mat. 1.4301 DIN W.-Nr..</p> <p>Motor čerpadla je 3-fázový motor se zapouzdřeným rotorem, krytem proti vnikání písku, ložisky mazanými čerpanou kapalinou a membránou k vyrovnávání tlaku.</p> <p><b>Kapalina:</b><br/>Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s: 40 °C</p> <p><b>Techn.:</b><br/>Údaje čerpadla pro dané otáčky: 2900 rpm<br/>Jmen. průtok: 5 m<sup>3</sup>/h<br/>Jmen. dopravní výška: 70 m<br/>Ucpávka pro motor: LIPSEAL<br/>Toleranční pásmo křivky: ISO 9906 Annex A</p> <p><b>Materiály:</b><br/>Čerpadlo: Korozivzd. ocel<br/>1.4301 DIN W.-Nr.<br/>304 AISI<br/>Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel<br/>1.4301 DIN W.-Nr.<br/>304 AISI<br/>Motor: Korozivzdorná ocel<br/>1.4301 DIN W.-Nr.<br/>304 AISI</p> <p><b>Instalace:</b><br/>Výtlačné hrdlo: Rp 1 1/2<br/>Průměr motoru: 4 inch</p> <p><b>Elektrické údaje:</b><br/>Typ motoru: MS402<br/>Jmenovitý výkon - P2: 1.5 kW<br/>Frekvence el. sítě: 50 Hz<br/>Jmenovité napětí: 3 x 380-400-415 V</p> | 22,540.00 CZK |

**Název společnosti:** REMONT EERPADLA s.r.o.  
**Vypracováno kým:** Petr Novotný  
**Telefon:** 777058944  
**Fax:** 466260261  
**Datum:** 23.2.2009

| <i>Pozice</i> | <i>Počet</i> | <i>Popis</i>   | <i>Cena položky</i> |
|---------------|--------------|--|---------------------|
|               |              | Typ spínání (DOL, SD):                      Přímé spínání<br>Jmenovitý el. proud:                            4,10-4,20-4,40 A<br>Cos phi - účinník:                                0,80-0,75-0,70<br>Jmenovité otáčky:                                2850-2860-2870 rpm<br>Krytí (IEC 34-5):                                 IP58<br>Třída izolace (IEC 85):                         B<br>Zabudované teplotní čidlo:                    Ne<br><br><b>Jiné:</b><br>Čistá hmotnost:                                    16 kg<br>Hrubá hmotnost:                                  17.8 kg<br>Přepravní objem:                                  0.012 m3<br><br>; |                     |

**Název společnosti:** REMONT EERPADLA s.r.o.


**Vypracováno kým:** Petr Novotný

**Telefon:** 777058944

**Fax:** 466260261


**Datum:** 23.2.2009

| Popis                               | Hodnota   |
|-------------------------------------|---|
| Název výrobku::                     | SP 5A-17  |
| ?íslo výrobku::                     | 05001K17  |
| EAN kód::                           | 5708601051494                                       |
| <b>Techn.:</b>                      |   |
| Údaje čerpadla pro dané otáčky:     | 2900 rpm  |
| Jmen. průtok:                       | 5 m <sup>3</sup> /h                                 |
| Jmen. dopravní výška:               | 70 m  |
| Ucpávka pro motor:                  | LIPSEAL   |
| Toleranční pásmo křivky:            | ISO 9906 Annex A                                    |
| Výr.č. čerpadla:                    | 05000017  |
| Stupně:                             | 17  |
| Model:                              | A   |
| Ventil:                             | Se zabudovanou zpět. klapkou                        |
| <b>Materiály:</b>                   |   |
| Čerpadlo:                           | Korozivzd. ocel<br>1.4301 DIN W.-Nr.<br>304 AISI    |
| Oběžné kolo:                        | Korozivzdorná ocel<br>1.4301 DIN W.-Nr.<br>304 AISI |
| Motor:                              | Korozivzdorná ocel<br>1.4301 DIN W.-Nr.<br>304 AISI |
| <b>Instalace:</b>                   |   |
| Výtlačné hrdlo:                     | Rp 1 1/2  |
| Průměr motoru:                      | 4 inch  |
| <b>Kapalina:</b>                    |   |
| Max. teplota kapaliny při 0,15 m/s: | 40 °C   |
| <b>Elektrické údaje:</b>            |   |
| Typ motoru:                         | MS402   |
| Použitelný motor:                   | GRUNDFOS  |
| Jmenovitý výkon - P2:               | 1.5 kW  |
| Frekvence el. sítě:                 | 50 Hz   |
| Jmenovité napětí:                   | 3 x 380-400-415 V                                   |
| Typ spínání (DOL, SD):              | Přímé spínání                                       |
| Jmenovitý el. proud:                | 4,10-4,20-4,40 A                                    |
| Cos phi - účinník:                  | 0,80-0,75-0,70                                      |
| Jmenovité otáčky:                   | 2850-2860-2870 rpm                                  |
| Krytí (IEC 34-5):                   | IP58  |
| Třída izolace (IEC 85):             | B   |
| Motorová ochrana:                   | NONE  |
| Teplotní ochrana:                   | Externí   |
| Zabudované teplotní čidlo:          | Ne  |
| Koncovky na motor. kabelu:          | 2   |
| Výr.č. motoru:                      | 79192006  |
| <b>Jiné:</b>                        |   |
| Čistá hmotnost:                     | 16 kg   |
| Hrubá hmotnost:                     | 17.8 kg   |
| Přepravní objem:                    | 0.012 m <sup>3</sup>                                |

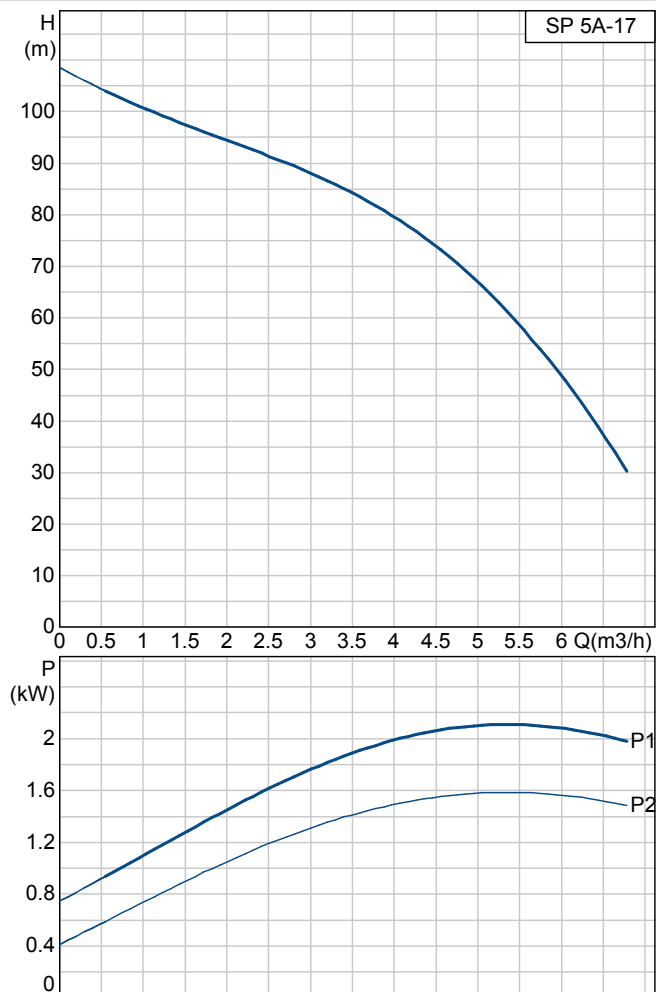

Název společnosti: REMONT EERPADLA s.r.o.  
Vypracováno kým: Petr Novotný  
Telefon: 777058944  
Fax: 466260261  
Datum: 23.2.2009


05001K17 SP 5A-17

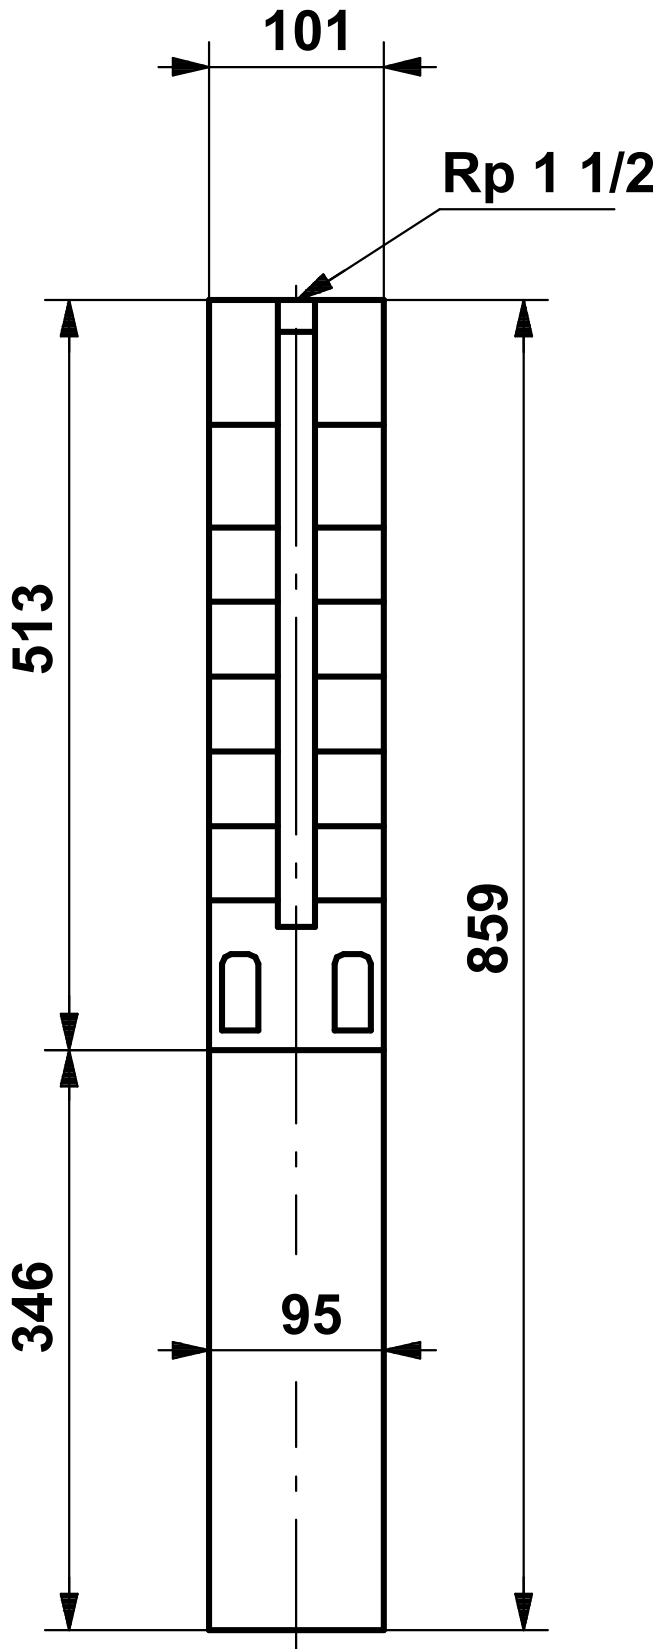

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!

Název společnosti: REMONT EERPADLA s.r.o.  
Vypracováno kým: Petr Novotný  
Telefon: 777058944  
Fax: 466260261  
Datum: 23.2.2009

05001K17 SP 5A-17

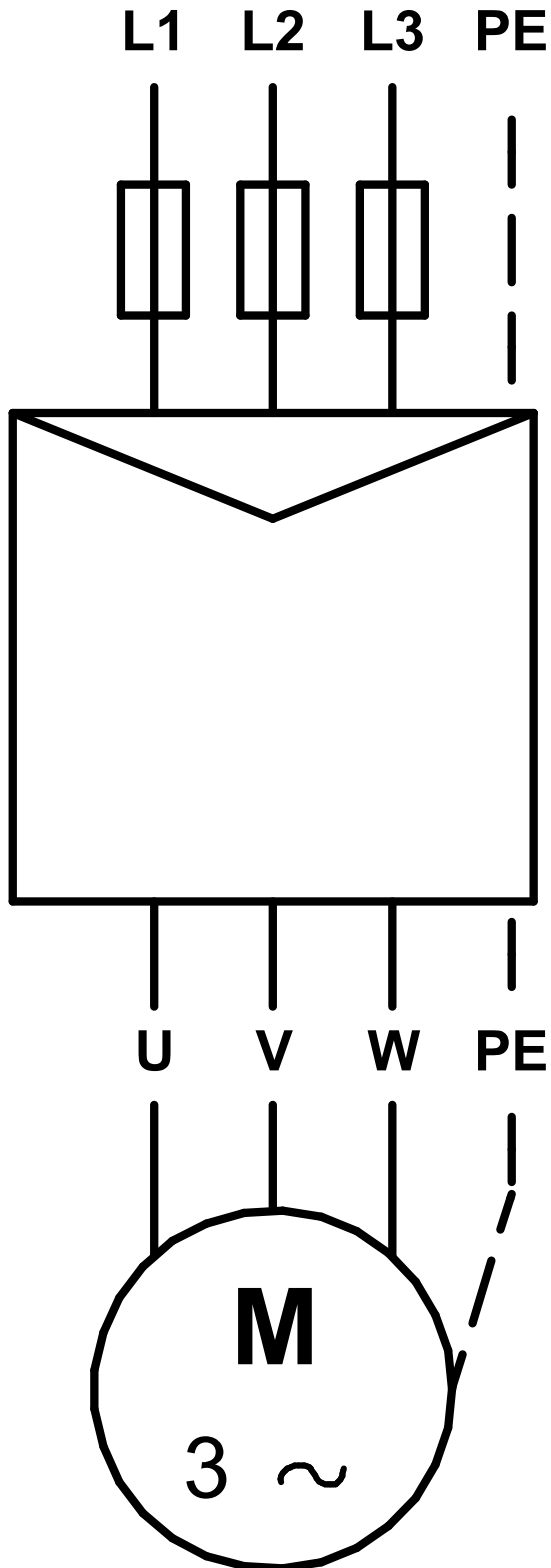

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!