




MARIMEX[®] cz
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY

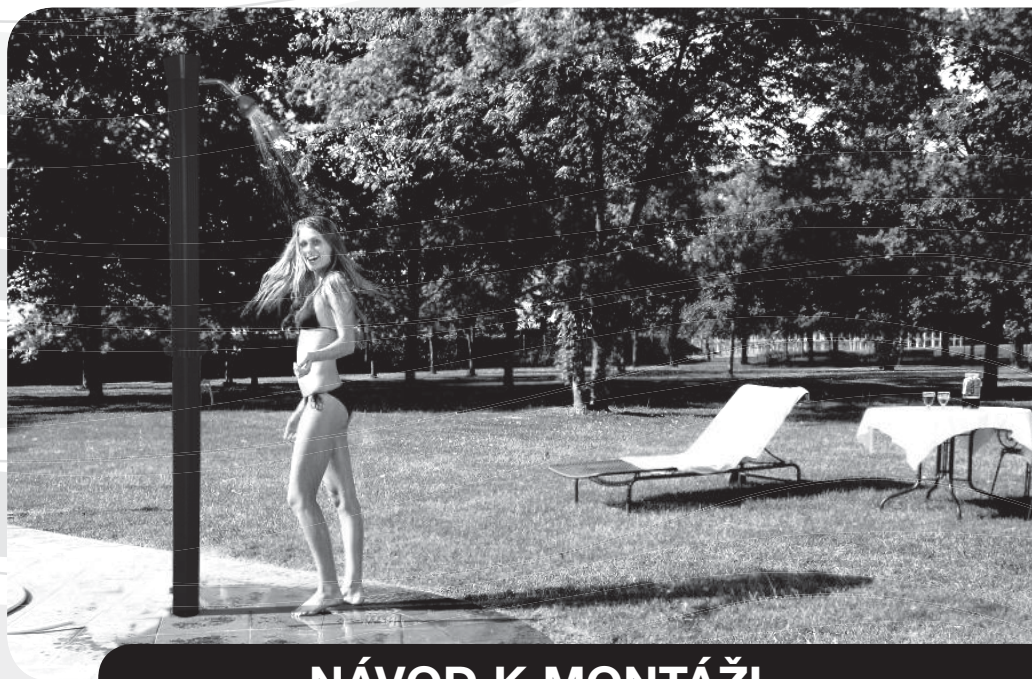

NÁVOD K MONTÁŽI

Solární sprcha Uno

Sestava obsahuje:

- těleso sprchy
- sprchová růžice
- ramínko sprchové růžice
- teflonová páska
- hadicová rychlospojka
- návod k použití a k montáži

Doporučení

Venkovní solární sprchu instalujte na pevný povrch, čímž zajistíte stabilitu sprchy a bezpečnost. Při instalaci postupujte opatrně, abyste nepoškodili pochromovanou část (doporučujeme použít hadřík mezi klíčem a díly sprchy, čímž zabráníte jejich případnému poškození).

Popis

Zahradní solární sprcha je konstruována jako jednoduché těleso ve tvaru sloupku, kterého PVC plášť slouží jako zásobník teplé vody a zároveň funguje jako sluneční kolektor. Tento plášť je samonosný. Přívodní vodovodní armatury jsou uloženy uvnitř tělesa sloupku. Ovládací páka, sprchová růžice a držák sprchové růžice, jsou umístěny vně sprchového tělesa. Spodní část sloupku je opatřena montážní paticí. V zadní spodní části sloupku je umístěná napouštěcí armatura.

Použití

Zařízení je určeno pro provoz v soukromých objektech, jako jsou zahrady, příslušenství k zahradním bazénům, nebo soukromým tenisovým kurtům. Slouží k individuálnímu sprchování osob. Není určeno pro využívání širokou veřejností, nebo komerčnímu využití.

Označení pokynů v návodu

Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu, při jejichž nedodržení může dojít k ohrožení zdraví osob, jsou značeny obecnými symboly pro nebezpečí:

Bezpečnostní značka, odpovídající normě ČSN ISO 3864.



Bezpečnostní pokyny


Je nutno bez výjimky dbát všech bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu!

Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, kterých je nutno dbát při instalaci a provozu solární sprchy.

Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, nýbrž také ohrožení okolního prostředí a samotného zařízení.

Zahradní solární sprcha je určena pouze pro venkovní sprchování osob vodou. Při jejím používání k jiným účelům, nebo při přestavbě, která nebyla povolena výrobcem, se výrobce zříká odpovědnosti za škody a zanikají také veškeré záruční nároky. Z hygienických důvodů vypusťte vodu ze solární sprchy před nebo po delším období jejího nepoužívání. Viz. odstavec **Údržba a zazimování**. Pokud se voda ve sprše pravidelně neobměňuje, mohou se v ní rozmnožit mikroorganismy způsobující zdravotní potíže.

Zařízení nesmí používat osoby, které nejsou seznámeny s obsluhou solární sprchy v rozsahu tohoto návodu.

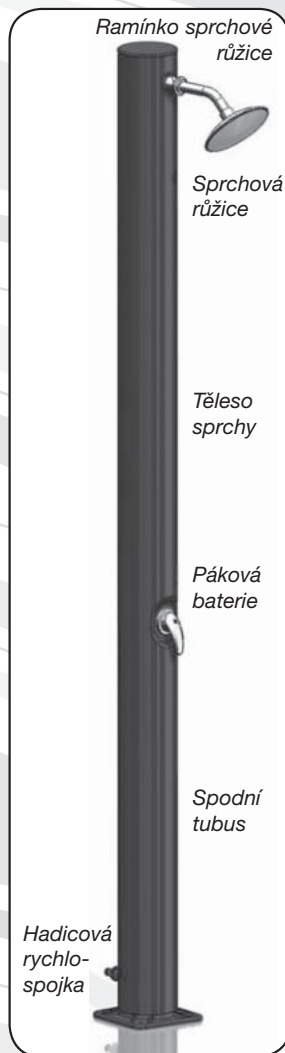

S ohledem na teplotu vody uvnitř tělesa sprchy, která může dosahovat 60–70 °C, doporučujeme nejprve pootočit pákový ventil vpravo, jeho vychýlením směrem od těla sprchy a nejprve pustit proud studené vody a až poté, následovně vodu domíchat na požadovanou teplotu natáčením pákového ventilu směrem vlevo. Předejdete tím nežádoucímu sprchování přehřátou vodou! Po určité době nepoužívání sprchy, může být nahráno i malé množství vody v přívodní hadici ke kohoutu. Pro bezpečné užívání je nutné nejprve trochu vody odpustit (cca. 3 sekundy).

Montážní pokyny

Solární sprchu umístěte na místo s dostatkem slunečního svitu a v dosahu vodovodního řádu. Namontujte ji kolmo na pokud možno pevný a vodorovný podklad. Nejlépe pomocí hmoždinek na betonovou dlaždici, nebo keramickou dlažbu, případně speciálními hřeby hluboko do hlíny.

Viz. **OBRÁZEK 1**

Přišroubujte ramínko se sprchovou ručičí k vyústění sprchové armatury na přední části sprchového sloupu.

Ve spodní zadní části sprchového sloupu ústí šroubení armatury sprchy (1/2"), pro snadné připojení zařízení k vodovodní síti je součástí balení hadicová rychlospojka. Připojte k němu ještě nespustěný vnější přívod vody. Po připojení vodovodního vedení k tělesu sprchy přívod vody otevřete.

Standardní šroubení přívodu na sprše je zakázáno demontovat či upravovat. Je nutno si uvědomit, že připojení vstupní armatury a tělesa sprchy je provedeno do plastu. Proto při napojení k vodovodnímu řádu používejte přiměřenou sílu, pokud možno tak spojení dotahujte rukou. K připojení armatury solární sprchy k vodovodnímu řádu, nebo k domácí vodárně, použijte výhradně typizované, schválené a nepoškozené vodoinstalační montážní prvky.

Po připojení solární sprchy k vodovodnímu zdroji proveďte úplné naplnění tubusu sprchy vodou a současně proveďte její odvzdušnění: Otevřete ventil přívodu vody k solární sprše a současně otevřete ovládací pákovou armaturu sprchy do polohy otevřené teplé vody a ponechte ji plně otevřenou, než začne ze sprchové růžice plynule téci voda. Ovládací páku zatlačte do polohy „zavřeno“. Solární sprcha je připravena k provozu. Na závěr montáže zkontrolujte těsnost spojů armatur.

Údržba, zazimování

Zahradní solární sprcha nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu.


Solární sprchu udržujte v čistotě, po skončení sezóny solární sprchu zcela odpojte od zdroje vody a přes vývod pro sprchovou růžici převrácením vypusťte důkladně veškerou vodu z tělesa. Dbejte, aby páková ovládací baterie, sprchová hadice a růžice zůstaly suché. Pákovou ovládací baterii a sprchovou růžici neprodyšně zabalte proti vniknutí vlhka. Takto ošetřená sprcha musí být přes zimu uschována v temperované místnosti, kde teploty neklesají pod bod mrazu.

Doporučujeme zazimování výrobek skladovat mimo sezónu na suchém místě. Při každém opětovném skládání rozebiratelného spoje doporučujeme namazat oba okroužky vazelínou či mastným krémem.

Doprava a skladování

Aby se zabránilo poškození a ztrátám jednotlivých součástí, smí být originální obal rozbalen až bezprostředně před montáží.

Obrázek 1 – Kotvení sprchy

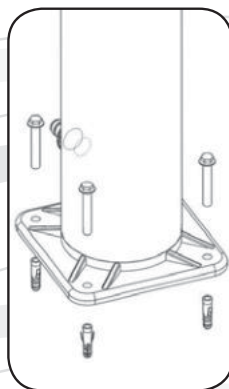

Základní parametry solární sprchy

Objem zásobníku solární sprchy: 22l

Maximální povolený tlak vody na vstupu do armatury: 6bar

Výška tělesa: 2080 mm

Hmotnost výrobku Netto: 5,3 kg


Kotevní spodní deska: 4x otvor ø 9 s roztečí 130x130 mm

Záruční podmínky

1. Solární sprcha byla vyrobena z materiálů nejvyšší kvality a vysoké kvality provedení.
2. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu.
3. Uchovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků. Reklamacce zboží se řídí právním řádem ČR.
4. Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu. Na mechanické poškození závitových či jiných částí výrobku se záruční podmínky nevztahují.
5. Dodavatel neručí za vady a poškození vzniklé nesprávnou montáží, nesprávným používáním nebo nesprávným zazimováním. Servis a náhradní díly zajišťuje prodejce přes síť svých prodejen.

ZÁKAZNICKÉ INFORMACE / KONTAKT

NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÝ OBCHOD S BAZÉNY
www.marimex.cz/eshop

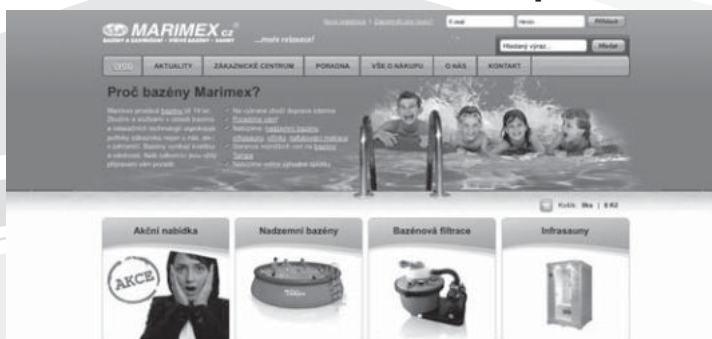

MARIMEX[®] cz
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY

Libušská 264, Praha 4

Infolinka: 241 727 740

E-mail: info@marimex.cz

NÁVOD 2013