


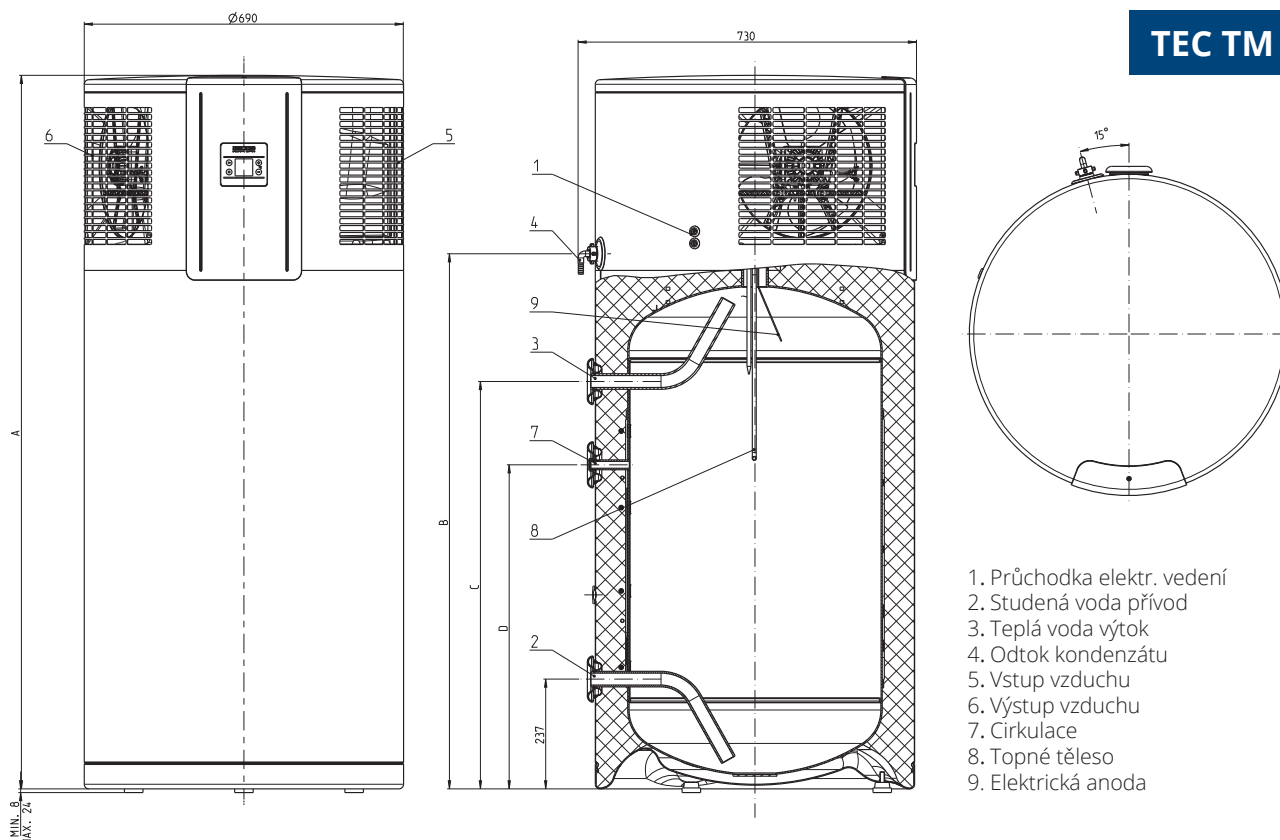

1. Průchodka elektr. vedení
2. Studená voda přívod
3. Teplá voda výtok
4. Odtok kondenzátu
5. Vstup vzduchu
6. Výstup vzduchu
7. Cirkulace
8. Topné těleso
9. Elektrická anoda

Technické údaje

TYP	TEC 220 TM	TEC 300 TM
objednávací čísla	233233	233234
jmenovitý objem (l)	220	300
teplota okolí (min./max.) (°C)	6/42	6/42
max. teplota vody ohřátá tepelným čerpadlem (°C)	65	65
minimální objem místnosti instalace (m³)	13	13
max. provozní tlak v zásobníku (bar)	8	8
rozměr (Ø x v) (mm)	690 x 1 555	690 x 1 919
připojení na vodovodní rozvody (vtok/výtok) (coul)	G1 / G1	G1 / G1
délka napájecího el. kabelu (mm)	2 200	2 200
elektrické připojení	1/N/PE ~ 220/230V 50Hz	
hlučnost (dB)	61	61
stupeň ochrany el. krytí (mm)	IP 24	IP 24
hmotnost zařízení (kg)	120	135
průtok vzduchu (m³/h)	550	550
spotřeba energie v pohotovostním režimu za 1 hod (EN 16147 / A15) (kW)	0,033	0,045
topný faktor (EN 16147 / A15)	3,22	3,27
topný faktor při A15/W10-55 (EN 255)	3,42	3,82
průměrný tepelný výkon TČ (EN 16147 / A15) (kW)	1,68	1,69
průměrná spotřeba energie TČ (EN 16147 / A15) (kW)	0,52	0,52

Rozměry

TYP	TEC 220 TM	TEC 300 TM
A (mm)	1 542	1 910
B (mm)	1 156	1 524
C (mm)	880	1 248
D (mm)	700	924