






Návod Kompaktní paralelní směšovač, FHM-C

FH-TC



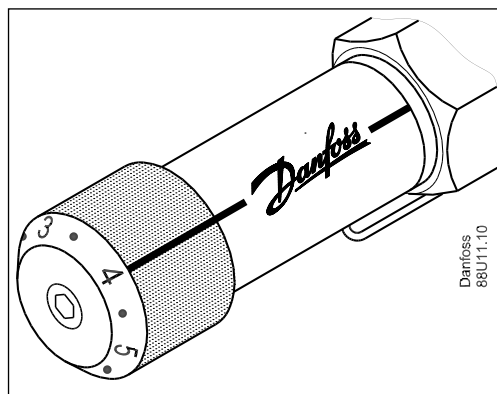


1	2	3	4	5	6	(max)
20°C	25°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C


FHM-FL

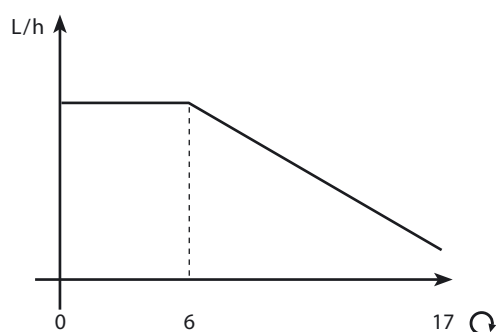

FH-ST

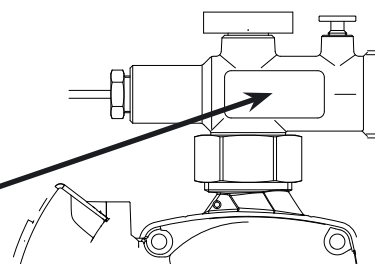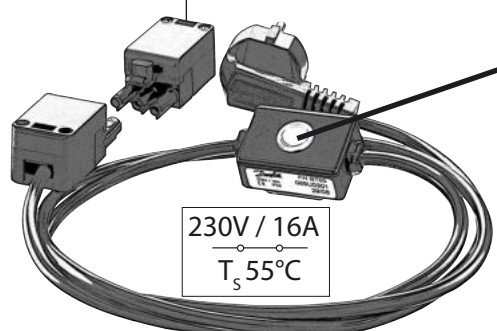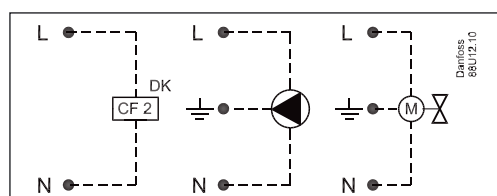

FHM-MS

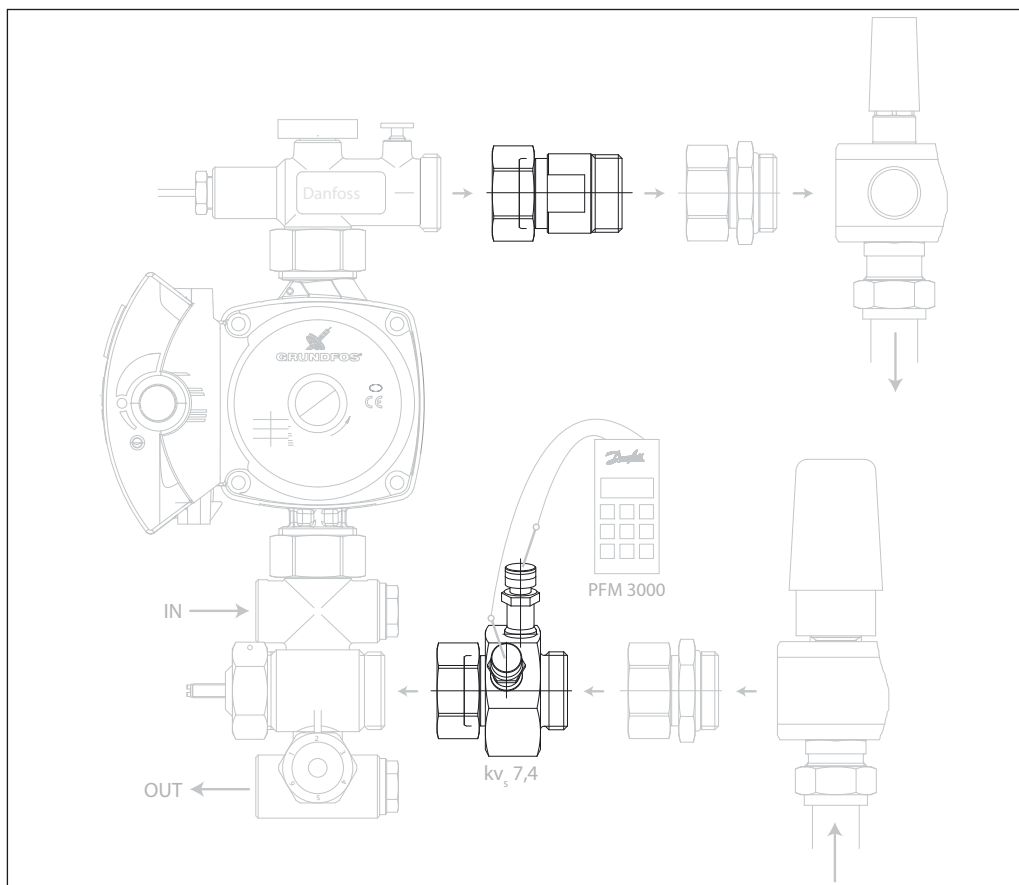

CZ: Technické údaje

CZ: Technické údaje

Zkušební tlak:	16 bar
Maximální provozní tlak:	10 bar
Maximální diferenční tlak:	0,6 bar
Maximální teplota otopné vody:	90°C

Poznámka: Maximální provozní tlak a teplota určená typem trubek nesmí být překročena.