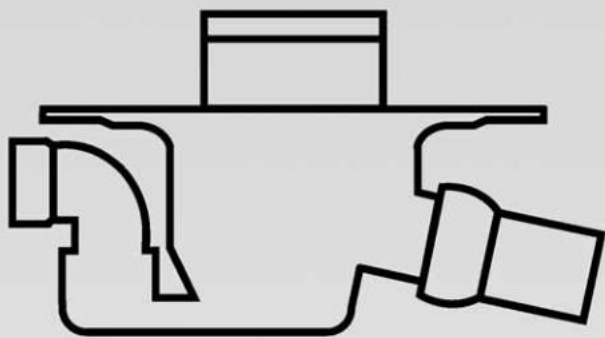


Odvodňovací technika

X1 Advantix – odvodnění podlahy

X1



viega

**EAN-Code**

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, v tomto příkladě 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

Obsah

Sprchové žlábký Advantix	5
Rohové odtoky Advantix	16

Advantix systémový rozměr 100:

Koupelnové odtoky	21
Protipožární ochrana	30
Odtoky pro balkony a terasy	31
Nástavbové prvky a izolace	35
Odtoky pro spojení s izolací	37
Nástavce a nástavce s rámy	46
Nerezové rošty	50
Rošty Visign	52
Příslušenství	55

Advantix systémový rozměr 145:

Podlahové odtoky	57
Protipožární ochrana	60
Nástavbové prvky a izolace	61
Odtoky pro spojení s izolací	63
Nástavce a nástavce s rámy	67
Nerezové rošty	70
Rošty Visign	72
Sklepní odtoky	75

Podlahové odtoky Advantix

Podlahové odtoky Advantix nabízejí vše co odpovídá současnému stavu odvodňovací techniky:

- Přezkoušeno podle DIN EN 1253 s dohledem jakosti
- Pro životní prostředí přijatelný PP (polypropylen) a vysoce hodnotná ušlechtilá ocel
- Uvedené odtokové výkony odpovídají výšce zahlcení vodou 20 mm (koupelnové a podlahové odtoky) a 35 mm (balkónové a terasové odtoky) nad roštem (dle DIN EN 1253)

Oblasti použití

- Ochrana proti požáru
- Standardní izolace
- Izolace do tenkých vrstev podlah
- Design a ztvárnění koupelen

Důležité pro plánování a volbu

- Potřebný odtokový výkon
- Provedení odtokového hrdla – kolmý/vodorovný odtok
- Dispoziční výška pro zabudování v konstrukci podlahy
- Volba izolace – standardní/tekuté fólie
- Velikost a provedení roštů – 94, 143 mm/materiál, design (rošt s rámem 100, 153 mm)

Stavebnicový systém a systémové míry

Aby mohla být nabídnuta bezpečná řešení pro jednotlivé aplikace, vyvinula Viega jednoduchý uživatelský stavebnicový systém.

V rámci stejných rozměrů mohou být navzájem kombinovány odtoková tělesa, izolační příslušenství, nástavce a rošty.

Pro volbu jsou k dispozici dvě skupiny produktů s rozdílnými systémovými mírami:

Koupelnové odtoky Advantix systémové míry 100

Pro průtok malých až středních množství odpadních vod, např. v privátní bytové výstavbě.

- Koupelnové, střešní, balkónové a terasové odtoky 100 mm



Podlahové odtoky systémové míry 145

Vhodné pro průtok velkých množství odpadních vod, např. nemocnice, tělocvičny a bazény.

- Podlahové odtoky 145 mm











Pokyny pro použití

Použité materiály jsou dimenzovány pro uživatelské zatížení v domácnostech.



Z tohoto důvodu je třeba respektovat následující limity použití:

- V domácnostech smí být přes zápachové uzávěry odváděna pouze obvyklá odpadní voda.
- Horká voda pouze krátkodobě o max. teplotě 95°C
- Pro zprůchodnění neprůtočných odpadních potrubí nesmí být použity žádné chemické čisticí prostředky
- Na čištění povrchových ploch smí být použity pouze jemné čisticí prostředky
- Uzávěry zpětného vzduť mohou být nainstalovány pouze v oblastech vhodných pro tyto výrobky.

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
Sprchové žlábký Advantix  Sprchový žlábek Advantix Vario základní těleso, plynule nastavitelná délka od 300 do 1200mm, z velmi kvalitního plastu, výška 95 až 165 mm, odtokový výkon podle DIN EN 1253, 0,4 l/s až 0,8 l/s, s ukončovacími krytkami a výškově nastavitelným uchycením můstkového roštu, s montážními podpěrami, se samočistící odtokovou soupravou a vyjímatelným lapačem nečistot, s výškově vyrovnávací tvarovkou, s izolační přírubou a izolačním příslušenstvím pro použití tekutých stěrkových izolací nebo izolačních pásů (např. KERDI) pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), model 4965.10   reddot design award winner 2011  DESIGN PLUS prezentováno ISH	L 300–1200		686 277	
 Můstkový rošt Visign SR1, s montážním příslušenstvím a krycími destičkami v matném provedení, model 4965.30	L 300–1200		686 284	
 Můstkový rošt Visign SR2, s montážním příslušenstvím a krycími destičkami v lesklém provedení, model 4965.31	L 300–1200		686 291	
 Sada příslušenství, pro pokládku přírodního kamene do 30 mm, model 4965.80			686 321	

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
	Sada příslušenství, kompletní sada pro montáž zkráceného můstkového roštu, matné provedení, <u>model 4965.86</u> lesklé provedení, <u>model 4965.92</u>		686 383 689 728		
	Čistící pomůcka, pro použití sacího zvonu, <u>model 4965.91</u>		689 711		
	Nářadí, pro vyjmutí všech roštů Advantix, <u>model 4965.90</u>		689 704		
	Izolační pás, náhradní díl ke sprchovému žlábků Advantix Vario, <u>model 4965.95</u>	L x B x H 3300 x 120 x 1	689 858		
	Montážní lepidlo, náhradní díl ke sprchovému žlábků Advantix Vario, <u>model 4965.96</u>	ml 310	691 509		
	Odhrotovač, <u>model 2043</u>		151 874		

Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	





Sprchový žlábek Advantix základní těleso,
z nerezí 1.4301,
výška 90 až 150 mm,
odtokový výkon podle DIN EN 1253,
0,8 l/s až 1,0 l/s,
s montážními podpěrami,
s roštovým rámem seřiditelným
na výšku a do stran,
odtok se seřiditelnou výškou vodní
uzávěry od 35 do 50 mm v provedení
bezpečnému proti vzduté vodě
a s možností čištění přípojného potrubí,
s vyjímatelnou ponornou trubicí
včetně lapače nečistot,
s výškově vyrovnávací tvarovkou,
s izolační přírubou a izolačním
pásem Schlüter-KERDI včetně
lepidla pro použití tekutých
stěrkových izolací nebo
izolačních pásů (např. KERDI)
pro utěsnění v místech spojů
(např. v obložených sprchách),
třída zatížitelnosti K = 300 kg,

s matným rámem,
model 4960.80

s lesklým rámem,
model 4960.81

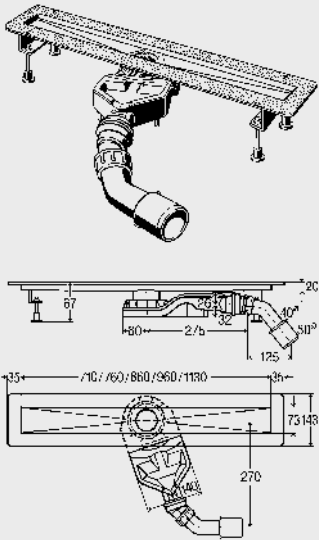
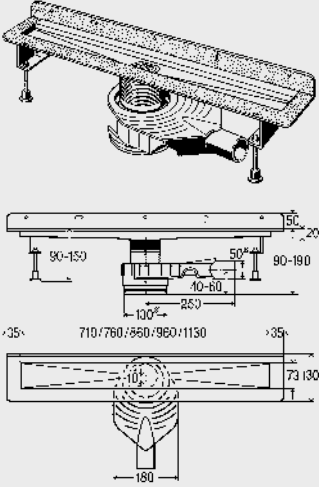
**Zvláštní délky od 500–2000 mm
v matném provedení jsou
na vyžádání!**

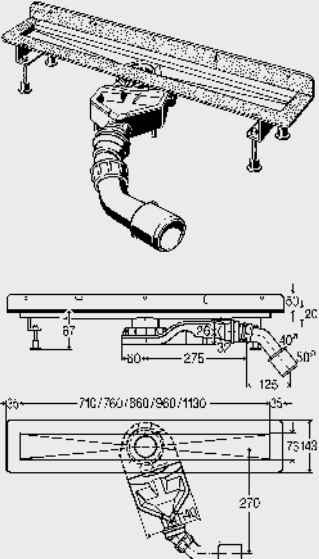


L		
750		571 160
800		571 177
900		571 184
1000		571 191
1200		571 207
750		619 541
800		619 756
900		619 763
1000		619 770
1200		619 787






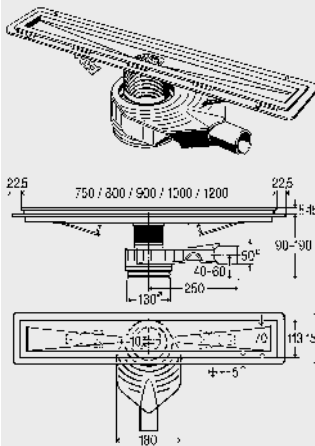

Sprchový žlábek Advantix-Basic základní těleso,
z nerezí 1.4301,
výška 90 až 150 mm,
odtokový výkon podle DIN EN 1253,
0,8 l/s až 1,0 l/s,
s montážními podpěrami,
odtok se seřiditelnou výškou vodní
uzávěry od 35 do 50 mm
v provedení bezpečnému proti vzduté vodě
a s možností čištění přípojného potrubí,
s vyjímatelnou ponornou trubicí
včetně lapače nečistot,
s výškově vyrovnávací tvarovkou,
s pískovanou utěšňovací přírubou
pro použití tekutých
stěrkových izolací nebo
izolačních pásů (např. KERDI)
pro utěsnění v místech spojů
(např. v obložených sprchách),
třída zatížitelnosti K = 300 kg,
model 4980.10





L		
750		655 082
800		655 099
900		655 105
1000		655 112
1200		655 129




	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
 Sprchový žlábek Advantix-Basic 67 mm základní těleso, z nerezí 1.4301, vestavná výška 67 mm, odtokový výkon podle DIN EN 1253, 0,45 l/s (při výšce hladiny odpadní vody 10 mm), výška vodní uzávěry 25 mm, s montážními podpěrami, s možností čištění přípojného potrubí, s vyjímatelným lapačem nečistot, s pískovanou utěšňovací přírubou pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), s tekutou stěrkovou izolací nebo s izolačními pásy (např. KERDI), třída zatížitelnosti K = 300 kg, model 4980.40	L 750 800 900 1000 1200		687 571 687 588 687 595 687 601 687 618		
 Sprchový žlábek Advantix-Basic ke stěně základní těleso, z nerezí 1.4301, výška 90 až 150 mm, odtokový výkon podle DIN EN 1253, 0,8 l/s až 1,0 l/s, s montážními podpěrami, odtok se seřiditelnou výškou vodní uzávěry od 35 do 50 mm v provedení bezpečnému proti vzduté vodě a s možností čištění přípojného potrubí, s vyjímatelnou ponornou trubicí včetně lapače nečistot, s výškově vyrovnávací tvarovkou, s pískovanou utěšňovací profilovanou přírubou pro instalaci ke stěně, pro použití tekutých stěrkových izolací nebo izolačních pásů (např. KERDI) pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), třída zatížitelnosti K = 300 kg, model 4980.30	L 750 800 900 1000 1200		658 953 658 946 658 960 658 977 658 984		




	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	
 Sprchový žlábek Advantix-Basic ke stěně, 67 mm, základní těleso, z nerezí 1.4301, vestavná výška 67 mm, odtokový výkon podle DIN EN 1253, 0,45 l/s (při výšce hladiny odpadní vody 10 mm), výška vodní uzávěry 25 mm, s montážními podpěrami, s možností čištění přípojného potrubí, s vyjímatelným lapačem nečistot, s pískovanou utěšňovací profilovanou přírubou pro instalaci ke stěně, pro utěsnění v místech spojení (např. v obložených sprchách), s tekutou stěrkovou izolací nebo s izolačními pásy (např. KERDI), třída zatížitelnosti K = 300 kg, <u>model 4980.50</u>	L		687 625 687 632 687 649 687 656 687 663	
	750			
	800			
	900			
	1000			
	1200			
 Zápachový uzávěr Advantix, pro sprchové žlábků Advantix, 67 mm, pro přestavbu sprchových žlábků Advantix na vestavnou výšku 67 mm, pro modely sprchových žlábků 4960.80, 4960.81, 4980.10, 4980.30, 4964.10 a 4964.80, odtokový výkon podle DIN EN 1253 0,45 l/s (při výšce hladiny odpadní vody 10 mm), výška vodní uzávěry 25 mm, s možností čištění přípojného potrubí, s vyjímatelným lapačem nečistot, <u>model 4980.62</u>	DN 40/50		687 717	
 Advantix-sada stavitelných podpěr, z nerezí, pro přestavbu sprchových žlábků Advantix na vestavnou výšku 67 mm, pro modely sprchových žlábků Advantix 4960.80, 4960.81, 4964 a 4964.10, použitelné ve spojení se zápachovým uzávěrem model 4980.62, 2 kusy, <u>model 4980.96</u>			691 738	


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
 Advantix-sada stavitelných podpěr, z nerezí, pro přestavbu sprchových žlábků Advantix na vestavnou výšku 67 mm, pro modely sprchových žlábků Advantix 4960.80, 4960.81, 4964 a 4964.10, použitelné ve spojení se zápachovým uzávěrem model 4980.62, 4 kusy, <u>model 4980.97</u>			691 745		
 Advantix-sada stavitelných podpěr, z nerezí, pro sprchové žlábků Advantix-Basic 67 mm model 4980.40 a 4980.50, pro sprchové žlábků Advantix-Basic model 4980.10 a 4980.30, použitelné ve spojení se zápachovým uzávěrem model 4980.62, 2 kusy, <u>model 4980.94</u>			691 714		
 Sprchový žlábek Advantix základní těleso, z nerezí 1.4301, s matným roštem Visign ER1, výška 90 až 150 mm, odtokový výkon podle DIN EN 1253, 0,8 l/s až 1,0 l/s, s matným roštovým rámem stavitelným na výšku a do stran, odtok se seřiditelnou výškou vodní uzávěry od 35 do 50 mm v provedení bezpečnému proti vzduté vodě a s možností čištění přípojného potrubí, s vyjímatelnou ponornou trubicí včetně lapače nečistot, s výškově vyrovnávací tvarovkou, s utěšňovací přírubou pro použití tekutých stěrkových izolací nebo izolačních pásů (např. KERDI) pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), třída zatížitelnosti K = 300 kg, <u>model 4964.10</u>	L 750 800 900 1000 1200		619 053 619 060 619 077 619 084 619 091		

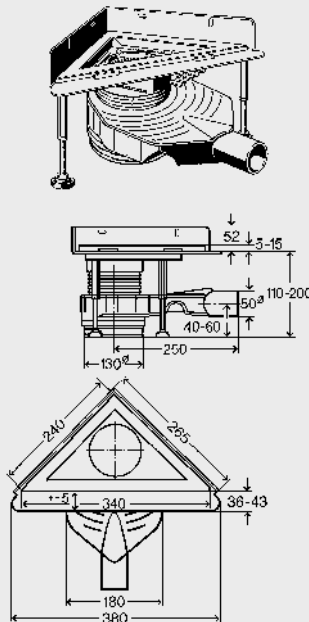
	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	
 Sprchový žlábek Advantix základní těleso, z nerezí 1.4301, výška 90 až 150 mm, odtokový výkon podle DIN EN 1253, 0,8 l/s až 1,0 l/s, s matným roštovým rámem stavitelným na výšku a do stran, odtok se seřiditelnou výškou vodní uzávěry od 30 do 50 mm v provedení bezpečném proti vzduté vodě a s možností čištění přípojného potrubí, s vyjímatelnou ponornou trubicí včetně lapače nečistot, s výškově vyrovnávací tvarovkou, s utěšňovací přírubou pro použití tekutých stěrkových izolací nebo izolačních pásů (např. KERDI) pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), třída zatžitelnosti K = 300 kg, <u>model 4964.80</u>	L 750 800 900 1000 1200		618 001 618 018 618 025 618 032 618 049	
 Rám roštu, nastavitelný na výšku a do stran, lesklé provedení, vhodný ke sprchovým žlábkům model 4964.10 a 4964.80, <u>model 4960.78</u>	L 750 800 900 1000 1200		622 053 622 060 622 077 622 084 622 091	
 Stavitelné podpěry, pro sprchový žlábek Advantix, z nerezí, <u>model 4964.90</u> Upozornění: Nevhodné pro modely Basic!	podpěry (L) 2 (≤ 900) 4 (≥ 1000)		619 107 619 114	
 Izolační pás, pro sprchový žlábek a rohový odtok Advantix, <u>model 4964.95</u> Upozornění: Nevhodné pro sprchový žlábek Advantix Varío model 4965.10!	L x B x H 5000 x 125 x 0,1		619 121	

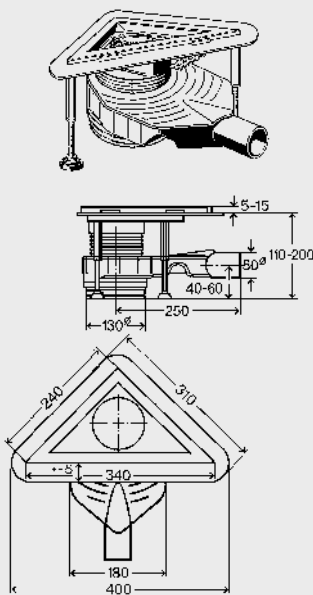


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 Montážní lepidlo, pro sprchový žlábek a rohový odtok Advantix, pro superplochý koupelnový odtok s izolační manžetou Schlüter-KERDI, <u>model 4938.22</u> Upozornění: Nevhodné pro sprchový žlábek Advantix Vario model 4965.10!			571 788	
 Rošt Visign ER1, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4960.30</u> v lesklém provedení, <u>model 4960.31</u>	L 750 800 900 1000 1200 750 800 900 1000 1200		570 422 570 439 570 446 571 450 571 467 571 528 571 535 571 542 571 559 571 566	
 Rošt Visign ER2, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4960.40</u> v lesklém provedení, <u>model 4960.41</u>	L 750 800 900 1000 1200 750 800 900 1000 1200		571 474 571 481 571 498 571 504 571 511 571 573 571 580 571 597 571 603 571 610	
 Rošt Visign ER3, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4971.10</u> v lesklém provedení, <u>model 4971.11</u>	L 750 800 900 1000 1200 750 800 900 1000 1200		589 462 589 479 589 486 589 493 589 509 589 516 589 523 589 530 589 547 589 554	


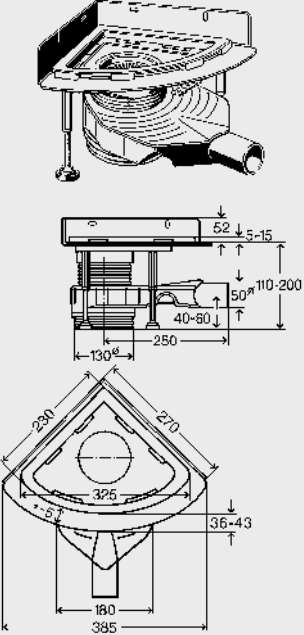
	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 Rošt Visign ER4, s obrubou vysokou 1 cm k pokládce do obkladů z dlaždic nebo z přírodního kamene v libovolné výšce, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4971.20</u>	L 750 800 900 1000 1200		589 561 589 578 589 585 589 592 589 608	
 Rošt Visign ER9, z jednovrstvého bezpečnostního skla (ESG), se čtvercovým prvkem z nerezí, čirý/světle šedý, <u>model 4971.80</u> čirý/černý, <u>model 4971.90</u>   	L 750 800 900 1000 1200 750 800 900 1000 1200		616 922 616 939 616 946 617 059 617 066 617 073 617 080 617 097 617 103 617 110	
 Prodlužovací sada, pro sprchové rošty Advantix, k prodloužení (15–25 mm) při použití obkladů z přírodního kamene, <u>model 4971.70</u>	počet 8		593 933	
 Sprchový žlábek Visign ER1, z nerezí 1.4301, výška 90 až 155 mm, odtokový výkon podle DIN 0,5 až 0,7 l/s, s lesklým roštem Visign ER1, s vyjímatelným lapačem nečistot, se zápachovým uzávěrem a výškově vyrovnávací tvarovkou, pro sprchy lícující s podlahou, odtokový výkon 0,5 l/s (s ohledem na výšku vestavby), třída zatížitelnosti K = 300 kg, <u>model 4961.10</u> 	L 750 800 900 1000 1200		561 154 561 161 561 178 561 185 561 192	





	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 Sprchový žlábek Advantix základní těleso, z nerezí 1.4301, výška 90 až 155 mm, odtokový výkon podle DIN 0,5 až 0,7 l/s, s vyjímatelným lapačem nečistot, se zápachovým uzávěrem a výškově vyrovnávací tvarovkou, pro sprchy lícující s podlahou, odtokový výkon 0,5 l/s (s ohledem na výšku vestavby), třída zatížitelnosti K = 300 kg, vhodné pouze pro designové rošty modelové řady 4961.xx, <u>model 4961.80</u>	L			
	750		570 767	
	800		570 774	
	900		570 781	
	1000		570 798	
	1200		570 804	
 Rošt Visign ER1, vhodný pouze k modelu 4961.80, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4961.30</u> v lesklém provedení, <u>model 4961.31</u>	L			
	750		570 811	
	800		570 835	
	900		570 958	
	1000		570 842	
	1200		570 828	
	750		571 016	
	800		571 030	
	900		571 054	
	1000		571 047	
	1200		571 023	
 Rošt Visign ER2, vhodný pouze k modelu 4961.80, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4961.40</u> v lesklém provedení, <u>model 4961.41</u>	L			
	750		570 965	
	800		570 989	
	900		571 009	
	1000		570 996	
	1200		570 972	
	750		571 061	
	800		571 085	
	900		571 108	
	1000		571 092	
	1200		571 078	
 Rošt Visign ER3, vhodný pouze k modelu 4961.80, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4961.50</u> v lesklém provedení, <u>model 4961.51</u>	L			
	750		590 017	
	800		590 024	
	900		590 031	
	1000		590 048	
	1200		590 055	
	750		590 062	
	800		590 079	
	900		590 086	
	1000		590 093	
	1200		590 109	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č		
 Rošt Visign ER4, vhodný pouze k modelu 4961.80, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4961.60</u>	L				
	750		590 116		
	800		590 123		
	900		590 130		
	1000		590 147		
	1200		590 154		
 Prvek na výškové vyrovnání, vhodný ke sprchovému žlábků Advantix, s utěšňovací přírubou, se svěrnou přírubou z nerezí, s O-kroužkem a 6 upevňovacími šrouby, s těsněním proti zpětnému vzdutí, <u>model 4961.90</u>	d				
	100		571 115		

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	
	Rohový odtok Advantix základní těleso, rovný, s plechovým profilem na zeď, z nerezí 1.4301, výška 110 mm až 200 mm, odtokový výkon podle DIN EN 1253, 0,8 l/s až 1,1 l/s, s montážními podpěrami, s roštovým rámem stavitelným na výšku a do stran, odtok se seřiditelnou výškou vodní uzávěry od 35 do 50 mm v provedení bezpečnému proti vzduté vodě a s možností čištění přípojného potrubí, s vyjímatelnou ponomou trubicí včetně lapače nečistot, s výškově vyrovnávací tvarovkou, s izolační přírubou, protihlukovým izolačním pásem, upevňovacím materiálem a izolačním pásem Schlüter-KERDI včetně lepidla pro použití tekutých stěrkových izolací nebo izolačních pásů (např. KERDI) pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), třída zatížitelnosti K = 300 kg,			
	s matným rámem, <u>model 4972.80</u>	DN 40/50	592 363	
	s lesklým rámem, <u>model 4972.81</u>	40/50	619 794	

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 Rohový odtok Advantix základní těleso, rovný, bez plechového profilu na zeď, z nerez 1.4301, výška 110 mm až 200 mm, odtokový výkon podle DIN EN 1253, 0,8 l/s až 1,1 l/s, s montážními podpěrami, s roštovým rámem stavitelným na výšku a do stran, odtok se seřiditelnou výškou vodní uzávěry od 35 do 50 mm v provedení bezpečnému proti vzdučné vodě a s možností čištění přípojného potrubí, s vyjímatelnou ponornou trubicí včetně lapače nečistot, s výškově vyrovnávací tvarovkou, s izolační přírubou, upevňovacím materiálem a izolačním pásem Schlüter-KERDI včetně lepidla pro použití tekutých stěrkových izolací nebo izolačních pásů (např. KERDI) pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), třída zatížitelnosti K = 300 kg, s matným rámem, model 4972.82 s lesklým rámem, model 4972.83	DN 40/50 40/50		627 010 627 003	
 Zápachový uzávěr Advantix, pro rohové odtoky Advantix, 66 mm, pro přestavbu rohových odtoků Advantix na vestavnou výšku 66 mm, pro modely rohových odtoků 4972.80, 4972.81, 4972.82, 4972.83, 4973.80 a 4973.81, odtokový výkon podle DIN EN 1253 0,40 l/s (při výšce hladiny odpadní vody 10 mm), výška vodní uzavěry 25 mm, s možností čištění přípojného potrubí, s vyjímatelným lapačem nečistot, model 4980.65	DN 40/50		690 397	
 Rošt Visign EA1, z nerez 1.4301, v matném provedení, model 4972.30 v lesklém provedení, model 4972.31	L x H 165 x 20 165 x 20		592 387 592 394	

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
 Rošt Visign EA2, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4972.40</u> v lesklém provedení, <u>model 4972.41</u>	L x H 165 x 20 165 x 20		592 400 592 417		
 Rošt Visign EA3, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4974.10</u> v lesklém provedení, <u>model 4974.11</u>	L x H 165 x 20 165 x 20		605 414 605 407		
 Rošt Visign EA4, k vložení obkladu z dlaždic nebo přírodního kamene do tloušťky 1,5 cm, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4974.20</u>	L x H 165 x 20		605 704		
 Rohový odtok Advantix základní těleso, půlkruhový, s plechovým profilem na zeď, z nerezí 1.4301, výška 110 mm až 200 mm, odtokový výkon podle DIN EN 1253, 0,8 l/s až 1,1 l/s, s montážními podpěrami, s roštovým rámem stavitelným na výšku a do stran, odtok se seřiditelnou výškou vodní uzávěry od 35 do 50 mm v provedení bezpečnému proti vzduté vodě a s možností čištění přípojného potrubí, s výjimečnou ponomou trubicou včetně lapače nečistot, s výškově vyrovnávací tvarovkou, s izolační přírubou, upevňovacím materiálem a izolačním pásem Schlüter-KERDI včetně lepidla pro použití tekutých stěrkových izolací nebo izolačních pásů (např. KERDI) pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), třída zatížitelnosti K = 300 kg, s matným rámem, <u>model 4973.80</u> s lesklým rámem, <u>model 4973.81</u>	DN 40/50 40/50		592 370 619 800		

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
	Rošt Visign EA11, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4973.30</u> v lesklém provedení, <u>model 4973.31</u>	L x H			
		185 x 20		592 424	
		185 x 20		592 431	
	Rošt Visign EA12, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4973.40</u> v lesklém provedení, <u>model 4973.41</u>	L x H			
		185 x 20		592 448	
		185 x 20		592 653	
	Rošt Visign EA13, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4975.10</u> v lesklém provedení, <u>model 4975.11</u>	L x H			
		185 x 20		605 766	
		185 x 20		605 711	
	Rošt Visign EA14, k vložení obkladu z dlaždic nebo přírodního kamene do tloušťky 1,5 cm, z nerezí 1.4301, v matném provedení, <u>model 4975.20</u>	L x H			
		185 x 20		605 810	

Koupelnové odtoky Advantix

Koupelnové odtoky Advantix jsou vhodné pro průtok malých až středních množství odpadních vod, např. v privátní bytové výstavbě. Balkónové a terasové odtoky konstruovány pro odvodnění balkónů a teras a nikoliv pro teplotně izolované malé plochy střech.

Technické údaje





- Systémová míra 100 mm









- Odtokový výkon max. 1,1 l/s
- Jmenovité rozměry DN 50 nebo DN 70
- Přítok DN 40
- Velikost roštu 94 x 94 mm nebo 143 x 143 mm
- Rošty z ušlechtilé oceli, materiál 1.4301 nebo 1.4404
- Těsnicí příruba (Ø 265 mm)
pro instalaci izolačního pásu
- Vyjímatelný zápachový uzávěr


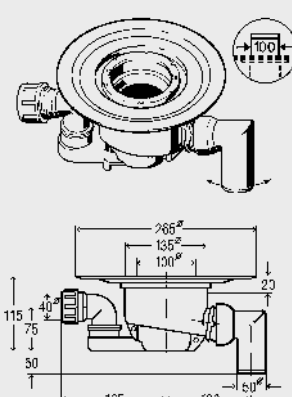

Obsah


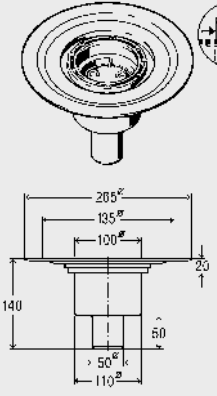
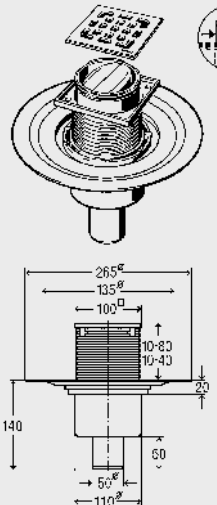
- Sprchové žlábký Visign
- Rohové odtoky Visign
- Koupelnové odtoky
- Protipožární odtoky
- Balkónové a terasové odtoky
- Nastavbové prvky a standardní izolace
- Systémová technika pokládky do tenkých vrstev
- Nastavce a nastavce s rámy
- Nerezové rošty
- Rošty Visign
- Příslušenství



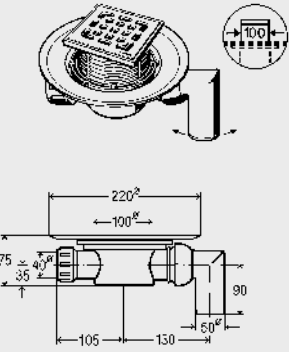
	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
Advantix systémový rozměr 100: Koupelnové odtoky   Advantix Top koupelnový / podlahový odtok, základní těleso bez nástavce, se zástrčným adaptérem pro použití nástavců ve velikostech 100 nebo 145 mm, s utěšňovací přírubou, s ochrannou zátkou, s nastavitelnou výškou hladiny vodní uzavěry od 35 do 50 mm v provedení bezpečnému proti vzduté vodě s možností čištění přípojného potrubí, výška 90 až 110 mm, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, odtokový výkon podle DIN EN 1253, 0,8 až 1,2 l/s, s vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, <u>model 4927.3</u>	DN 50		661 762	
  Advantix Top-koupelnový odtok, s utěšňovací přírubou, s ochrannou zátkou, s nastavitelnou výškou vodní uzavěry od 35 do 50 mm v provedení bezpečnému proti vzduté vodě s možností čištění přípojného potrubí, s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 100 x 100 mm, s roštem z nerezí 1.4301, třída zatížitelnosti K = 300 kg, stavební výška 90 až 110 mm, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, odtokový výkon podle DIN EN 1253, 0,8 až 1 l/s, s vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, <u>model 4914.10</u> 1) nástavec s rámem z plastu, 2) nástavec s rámem z nerezí 1.4404, 	DN 50 ¹ 50 ²		669 195 669 201	

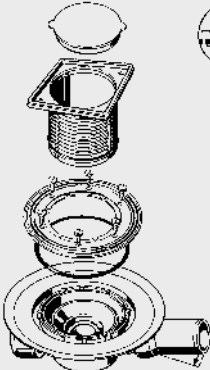

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
 Advantix-koupelnový odtok, s utěšňovací přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s ochrannou zátkou, s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 100 x 100 mm, s rámem z umělé hmoty a s roštem z nerezí 1.4301, odtokový výkon 0,9 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4921.76</u>	DN 50		556 938		
 Advantix-koupelnový odtok, základní těleso bez nástavce, s ochrannou zátkou, s utěšňovací přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, odtokový výkon 0,9 l/s, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4921.3</u>	DN 50		556 945		
 Advantix-koupelnový odtok, s utěšňovací přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s ochrannou zátkou, s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 100 x 100 mm, s rámem z umělé hmoty a s roštem z nerezí 1.4301, odtokový výkon 0,9 l/s, výkon přítoku DN 40 - 1,2 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s otočným přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4921.6</u>	DN 50		556 921		

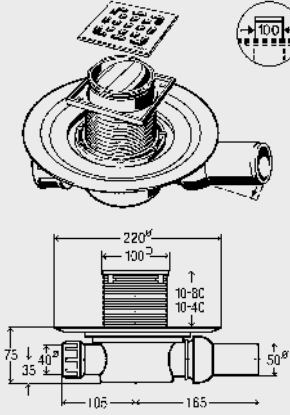

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	
 Advantix-koupelnový odtok, základní těleso bez nástavce, s utěšňovací přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s ochrannou zátkou, odtokový výkon 0,9 l/s, výkon přítoku DN 40 - 1,2 l/s, s otočným přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4921.65</u>	DN 50		284 619	
 Advantix-koupelnový odtok, základní těleso bez nástavce, s utěšňovací přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s ochrannou zátkou, odtokový výkon 1,1 l/s, výkon přítoku DN 40 - 1,6 l/s, s otočným přítokem DN 40, s vodorovným odtokovým hrdlem, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4921.66</u>	DN 70		284 626	
 Advantix-koupelnový odtok, základní těleso bez nástavce, s utěšňovací přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s ochrannou zátkou, odtokový výkon 1,1 l/s, s vodorovným odtokovým hrdlem, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4921.75</u>	DN 70		284 657	

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 Advantix-koupelnový odtok, s utěšňovací přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s ochrannou zátkou, s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 100 x 100 mm, s rámem z umělé hmoty a s roštem z nerez 1.4301, odtokový výkon 0,9 l/s, výkon přítoku DN 40 - 1,2 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s otočným přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným odtokovým hrdlem 90°, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253.</u> <u>model 4911.6</u>	DN 50		556 884	
 Advantix-koupelnový odtok, základní těleso bez nástavce, s utěšňovací přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s ochrannou zátkou, odtokový výkon 0,9 l/s, výkon přítoku DN 40 - 1,2 l/s, s otočným přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným odtokovým hrdlem 90°, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253.</u> <u>model 4911.65</u>	DN 50		284 541	
 Advantix-koupelnový odtok, základní těleso bez nástavce, s utěšňovací přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s ochrannou zátkou, odtokový výkon 0,9 l/s, s kloubově nastavitelným odtokovým hrdlem 90°, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253.</u> <u>model 4911.75</u>	DN 50*		284 558	


	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č	
 Advantix-koupeľný odtok, s utěšňovací přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s ochrannou zátkou, s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 100 x 100 mm, s rámem z umělé hmoty a s roštem z nerezí 1.4301, odtokový výkon 0,9 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s kolmým odtokovým hrdlem, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4926</u>	DN 50		556 914	
 Advantix-koupeľný odtok, základní těleso bez nástavce, s utěšňovací přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s ochrannou zátkou, odtokový výkon 0,9 l/s, s kolmým odtokovým hrdlem, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4926.5</u>	DN 50		470 937	
 Advantix-koupeľný odtok, bezpečný proti zápachu, s utěšňovací přírubou, s vyjímatelným, proti zápachu bezpečným zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 30 mm), s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 100 x 100 mm, s ochrannou zátkou, s roštem z nerezí 1.4301, odtokový výkon 0,4 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s kolmým odtokovým hrdlem, <u>model 4936.3</u> ¹⁾ nástavec s rámem z plastu, ²⁾ nástavec s rámem z nerezí 1.4404, Odtokového výkonu 0,4 l/s lze dosáhnout pouze s roštem obsaženým v dodávce.	DN 50 ¹ 50 ²		583 224 617 271	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
 Advantix-koupelnový odtok, plochý model, s izolační přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 30 mm), s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 100 x 100 mm, s rámem z umělé hmoty a s roštem z nerez 1.4301, s ochrannou zátkou, odtokový výkon 0,6 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem, <u>model 4935.1</u>	DN 50	10	557 119		
 Advantix-koupelnový odtok, plochý model, s izolační přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 30 mm), s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 150 x 150 mm, s rámem z umělé hmoty a s roštem z nerez 1.4301, s ochrannou zátkou, odtokový výkon 0,6 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem, <u>model 4935.2</u>	DN 50		557 140		
 Advantix-koupelnový odtok, plochý model, s izolační přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 30 mm), s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 100 x 100 mm, s rámem z umělé hmoty a s roštem z nerez 1.4301, s ochrannou zátkou, odtokový výkon 0,6 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným odtokovým hrdlem 90°, <u>model 4935.3</u>	DN 50		557 126		

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 Advantix-koupelnový odtok, plochý model, s izolační přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, (výška vodní uzávěry 30 mm), s otočným a výškově nastavitelným nastavcem, s rámem z nerez 1.4301, s ochrannou zátkou, odtokový výkon 0,6 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, <u>model 4935.7</u>	DN 50*		581 565	
 Advantix-základní těleso, bez nástavce, plochý model, s utěšňovací přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška hladiny vodní uzávěry 30 mm), s ochrannou zátkou, odtokový výkon 0,6 l/s, s přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem, <u>model 4935.6</u>	DN 50	10	485 412	

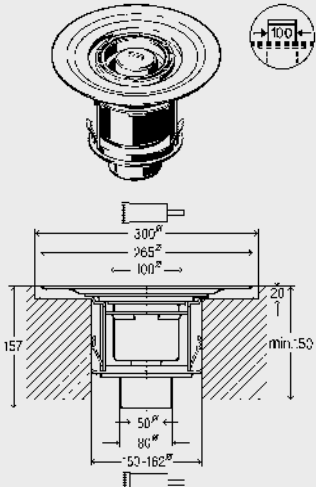
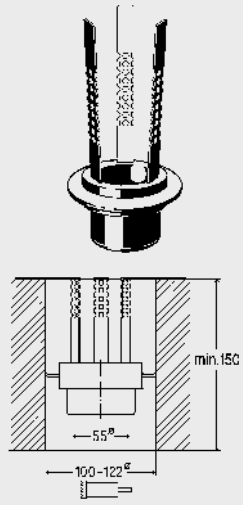
	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
 Advantix-koupelnový odtok, bezpečný proti zápachu, s utěšňovací přírubou, s vyjímatelným, proti zápachu bezpečným zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 30 mm), s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 100 x 100 mm, s ochrannou zátkou, s roštem z nerezí 1.4301, odtokový výkon 0,4 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem, <u>model 4936.2</u> 1) nástavec s rámem z plastu, 2) nástavec s rámem z nerezí 1.4404, Odtokového výkonu 0,4 l/s lze dosáhnout pouze s roštem obsaženým v dodávce.	DN 50 ¹ 50 ²		583 217 583 248		
 Advantix-koupelnový odtok, bez izolační příruby, se zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 50 mm), s čistícím otvorem, s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 100 x 100 mm, s rámem z umělé hmoty a s roštem z nerezí 1.4301, s ochrannou zátkou, odtokový výkon 0,9 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, přítok DN 40, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem, <u>model 4921.4</u>	DN 50		556 907		




Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
DN 50°		556 891	

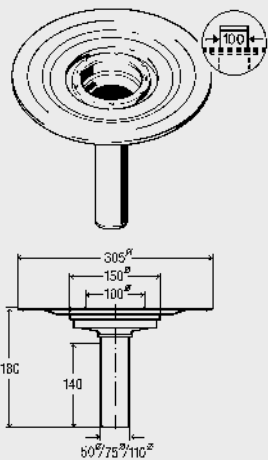



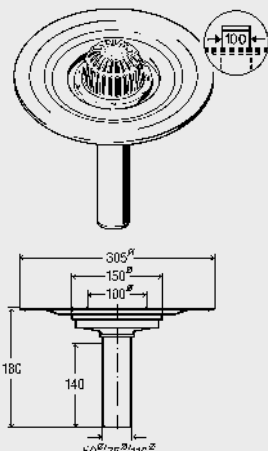

Advantix-koupelnový odtok,
bez izolační příruby,
se zápachovým uzávěrem
(výška vodní uzávěry 50 mm),
s čistícím otvorem,
s otočným a výškově nastavitelným
nástavcem 100 x 100 mm,
s rámem z umělé hmoty a
s roštem z nerez 1.4301,
s ochrannou zátkou,
odtokový výkon 0,9 l/s,
třída zatížitelnosti K = 300 kg,
přítok DN 40,
s kloubově nastavitelným
odtokovým hrdlem 90°,
model 4911.4




X1

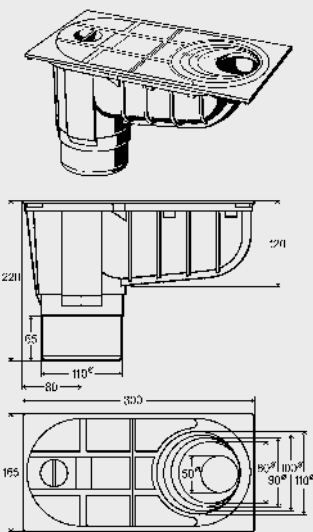
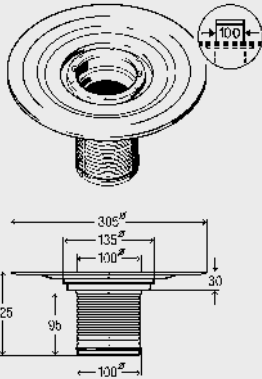
	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
Advantix systémový rozměr 100: Protipožární ochrana  Advantix-koupelnový odtok R 120, provedení kolmé, z polypropylénu s tvarovanou izolační přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, odtokový výkon 0,9 l/s, s ochrannou zátkou, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253.</u> ochranný protipožární prvek se systémem pružinových zářezek a integrovaným napěňovacím materiálem k maltěprostému zabudování do provrtaných otvorů a průrazů, určený pro zabudování do stropů s třídou odolnosti proti požáru F30 až F120 s tloušťkou od min. 150 mm, s obecným stavebně technickým schválením (ABZ), DIBt-schválením Z-19.17-1770, určený pro připojení odpadních potrubí z litiny nebo plastu, <u>model 4926.20</u>	DN 50		491 642		
 Advantix-potrubní průchodka R 120, prvek protipožární ochrany pro průchod dopojovacích potrubí vodorovných koupelnových a podlahových odtoků jakož i sifonů přes stropy, potrubní průchodka s integrovaným napěňovacím materiálem k zabudování do provrtaných otvorů a průrazů, určená pro zabudování do stropů s třídou odolnosti proti požáru F30 až F120 s tloušťkou od min. 150 mm, s kameninovou vlnou k utěsnění, s obecným stavebně technickým schválením (ABZ), DIBt-schválením Z-19.17-1770, k použití s polypropylenovou trubicí a připojeným voduuzavírajícím zápachovým uzávěrem, <u>model 4923.5</u>	DN 50		491 673		



	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
Advantix systémový rozměr 100: Odtoky pro balkony a terasy  Advantix-odtok pro balkon a terasu, s izolační přírubou, s ochrannou zátkou, s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 100 x 100 mm, s rámem z umělé hmoty a s roštem z nerez 1.4301, odtokový výkon DN 50 - 2,5 l/s, odtokový výkon DN 70 - 3,0 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s vodorovným odtokovým hrdlem, bez zápachového uzávěru, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4943.2</u>	DN 50 70		557 072 557 089	
 Advantix-odtok pro balkon a terasu, základní těleso bez nástavce, s izolační přírubou, s ochrannou zátkou, odtokový výkon DN 50 - 2,5 l/s, odtokový výkon DN 70 - 3,0 l/s, s vodorovným odtokovým hrdlem, bez zápachového uzávěru, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4943.21</u>	DN 50 70		295 929 557 263	
 Advantix-odtok pro balkon a terasu, s izolační přírubou, s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 100 x 100 mm, s rámem z umělé hmoty a s roštem z nerez 1.4301, s ochrannou zátkou, odtokový výkon DN 50 - 2,5 l/s, odtokový výkon DN 70 - 3,0 l/s, odtokový výkon DN 100 - 4,5 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s kolmým odtokovým hrdlem, bez zápachového uzávěru, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4944.2</u>	DN 50 70 100		557 096 557 102 626 983	

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č		
 Advantix-odtok pro balkon a terasu, základní těleso bez nástavce, s ochrannou zátkou, odtokový výkon DN 50 - 2,5 l/s, odtokový výkon DN 70 - 3,0 l/s, odtokový výkon DN 100 - 4,5 l/s, s izolační přírubou, s kolmým odtokovým hrdlem, bez zápachového uzávěru, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4944.21</u>	DN 50 70 100		295 936 557 270 626 976		
 Advantix-odtok pro balkon a terasu, se zachytým košem, s ochrannou zátkou, odtokový výkon DN 50 - 2,5 l/s, odtokový výkon DN 70 - 3,0 l/s, třída zatížitelnosti H = 150 kg, s vodorovným odtokovým hrdlem, bez zápachového uzávěru, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4945.2</u>	DN 50 70		289 379 289 386		

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 Advantix-odtok pro balkon a terasu, se záchytným košem, s ochrannou zátkou, odtokový výkon DN 50 - 2,5 l/s, odtokový výkon DN 70 - 3,0 l/s, odtokový výkon DN 100 - 4,5 l/s, třída zatížitelnosti H = 150 kg, s kolmým odtokovým hrdlem, bez zápachového uzávěru, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4946.2</u>	DN			
	50	1	289 393	
	70		289 409	
	100		626 990	
 Advantix-odtok pro balkon a terasu, bez izolační příruby, s kulatým roštem z umělé hmoty Ø 100 mm, s ochrannou zátkou, odtokový výkon DN 50 - 2,5 l/s, odtokový výkon DN 70 - 3,0 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s vodorovným odtokovým hrdlem, bez zápachového uzávěru, <u>model 4941.5</u>	DN			
	50 70		125 936 144 319	
 Advantix-odtok pro balkon a terasu, bez izolační příruby, s kulatým roštem z umělé hmoty Ø 100 mm, s ochrannou zátkou, odtokový výkon DN 50 - 2,5 l/s, odtokový výkon DN 70 - 3,0 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s kolmým odtokovým hrdlem, bez zápachového uzávěru, <u>model 4942.5</u>	DN			
	50 70		125 158 139 490	


	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
  Advantix-zásuvný odtok, bez utěšovací příruby, pro použití v nezaizolovaných podlahových konstrukcích, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 50 mm), s rámem (1.4404) a roštem (1.4301) z nerezí, odtokový výkon 0,8 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s vícenásobným chlopňovým těsněním pro zasunutí do potrubí a hrdel, např. do potrubí z HT, PVC a litiny DN 100, <u>model 4937</u>	DN 100		663 780		
  Advantix-zásuvný odtok, bezpečný proti zápachu, bez utěšovací příruby, pro použití v nezaizolovaných podlahových konstrukcích, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 30 mm), s rámem (1.4404) a roštem (1.4301) z nerezí, odtokový výkon 0,40 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s vícenásobným chlopňovým těsněním pro zasunutí do potrubí a hrdel, např. do potrubí z HT, PVC a litiny DN 100, <u>model 4937.1</u>	DN 100		660 345		
  Advantix-zásuvný odtok, bezpečný proti zamrznutí, bez utěšovací příruby, pro použití v nezaizolovaných podlahových konstrukcích, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s rámem (1.4404) a roštem (1.4301) z nerezí, odtokový výkon 0,65 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s vícenásobným chlopňovým těsněním pro zasunutí do potrubí a hrdel, např. do potrubí z HT, PVC a litiny DN 100, <u>model 4937.2</u>	DN 100		660 758		

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 Advantix-dešťový odtok, odtokový výkon max. 6 l/s, s odtokovým hrdlem DN 100, pro dopojení okapových svodů DN 50–DN 100, s vyjímatelným lapačem nečistot a pendlovací klapkou jako zápachový uzávěr, s čistícím odklopným víkem, podle DIN EN 1451, model 4970	DN 100		586 744	
 Advantix systémový rozměr 100: Nástavbové prvky a izolace Advantix-nástavbový prvek, s izolační přírubou, s ochrannou zátkou, s těsněním proti zpětnému vzduť, model 4947.1			284 817	
 Advantix-tvarovka na výškové vyrovnaní, pro výškové vyrovnání od 40 do 95 mm, s těsněním proti zpětnému vzduť, model 4947			6 111 496	


	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
 Advantix-svěrná příruba, s izolační manžetou, z nerezavějící oceli, s izolačním pásem EPDM 500 x 500 mm, s vložkou ze skelného vlákna a polymeračně upravenou živичnou spodní vrstvou, bez změkčovadla, přezkoušeno podle DIN 7864 a U.E.A.t.c.-směrnic, výrobek "PHOENIX" (Resitrix Classic tloušťka 3,1 mm), vhodný k homogenním spojům s živичnými svářecími pásy příp. polymerovými živичnými svářecími pásy a EPDM pásy, spojení probíhá metodou sváření horkou živící nebo svářením (otevřený oheň), je třeba dodržovat předpisy výrobce! <u>model 4948.31</u>		6	287 924		
 Advantix-izolační manžeta, z EPDM 500 x 500 mm, s vložkou ze skelného vlákna a polymeračně upravenou živичnou spodní vrstvou, bez změkčovadla, přezkoušeno podle DIN 7864 a U.E.A.t.c.-směrnic, výrobek "PHOENIX" (Resitrix Classic tloušťka 3,1 mm), vhodný k homogenním spojům s živичnými svářecími pásy příp. polymerovými živичnými svářecími pásy a EPDM pásy, spojení probíhá metodou sváření horkou živící nebo svářením (otevřený oheň), je třeba dodržovat předpisy výrobce! <u>model 4948.39</u>	pro odtok Ø x L x B 100 x 500 x 500		588 342		
 Advantix-svěrná příruba, z nerezavějící oceli, s O-kroužkem a 6 upevňovacími šrouby, vhodnými pro izolační přírubu, bez těsnícího pásu, <u>model 4948.21</u>		6	287 900		

Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
DN			
50 ¹		669 249	
50 ²		669 256	


Advantix systémový rozměr 100: Odtoky pro spojení s izolací


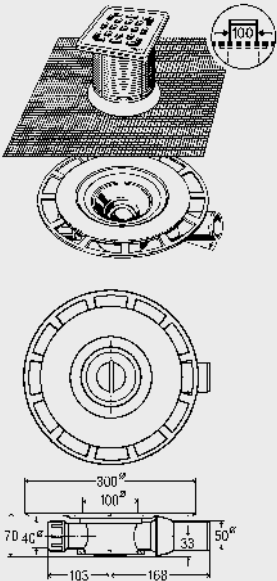




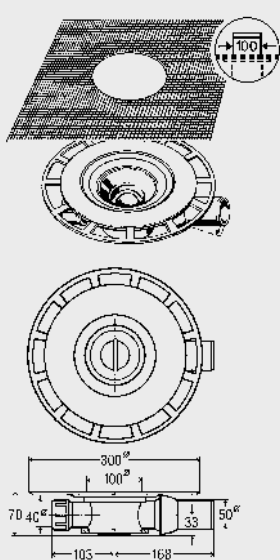
Advantix Top-koupelnový odtok, pro spojení s izolací, s utěšňovací přírubou pro použití s tekutými izolacemi nebo izolačními pásy (např. KERDI), se zvukotěsnou výstuží, se stavební ochranou, s nastavitelnou výškou hladiny vodní uzavěry 35 až 50 mm zabezpečené proti zpětnému odsátí a umožňující čištění přípojného potrubí, s otočným a výškově nastavitelným nastavcem 100 x 100 mm, s roštem z nerez 1.4301, třída zatížitelnosti K = 300 kg, stavební výška 85 až 120 mm, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, odtokový výkon podle DIN EN 1253, 0,8 až 1 l/s, s utěšňovací manžetou Schlüter-KERDI pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), s vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, model 4914.20

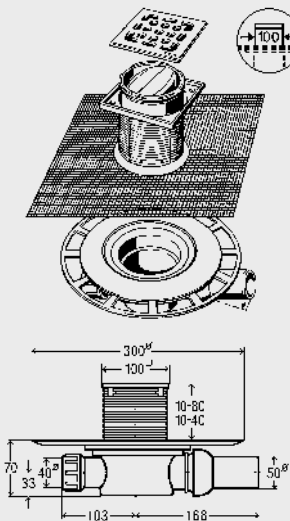





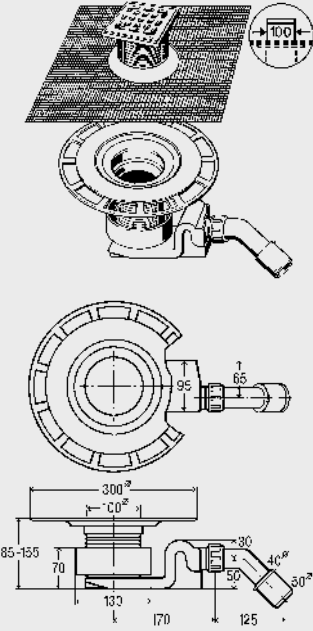
- ¹) nastavec s rámem z plastu,
²) nastavec s rámem z nerez 1.4404,


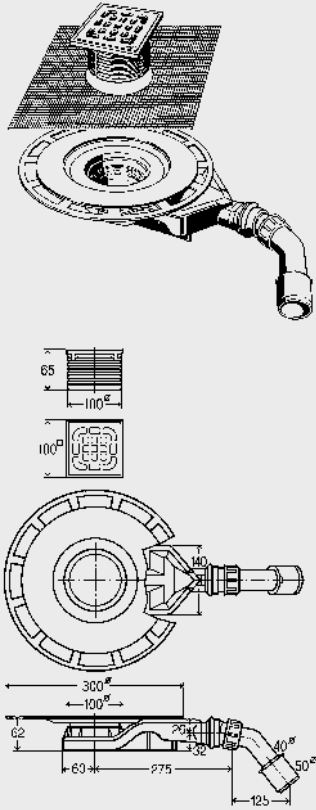


	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 Advantix Top koupelnový/podlahový odtok, pro spojení s izolací, základní tělo bez nástavce, s vloženým adaptérem pro použití nástavců 100 nebo 145 mm, s utěšňovací přírubou pro použití s tekutými izolacemi nebo izolačními pásy (např. KERDI), se zvukotěšnou výstuží, se stavební ochranou, s nastavitelnou výškou hladiny vodní uzávěry 35 až 50 mm zabezpečené proti zpětnému odsátí a umožňující čištění přípojného potrubí, stavební výška 85 až 120 mm, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, odtokový výkon podle DIN EN 1253 0,8 až 1,2 l/s, s utěšňovací manžetou Schlüter-KERDI pro utěsnění v místech spojení (např. v obložených sprchách), s vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, model 4914.2	DN 50		669 232	
 Advantix-koupelnový odtok, superplochý model, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška vodní uzavěry 30 mm), s utěšňovací přírubou pro použití s tekutými izolacemi nebo izolačními pásy (např. KERDI), se stavební ochranou, nástavec s rámem z nerezí 1.4404 a roštem z nerezí 1.4301, odtokový výkon 0,5 l/s, s izolační manžetou Schlüter-KERDI pro utěsnění v místech spojení (např. v obložených sprchách), s přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, ASA možno lepit, model 4939	DN 50		565 701	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 Advantix-koupelnový odtok, superplochý model, model 4939.1 odtokový výkon 0,5 l/s, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška vodní úzavěry 30 mm), s vytvarovanou přírubou do nízkých konstrukcí, s izolační výztuží Schlüter-KERDI 1,5 x 1,5 m a montážním lepidlem, k utěsnění pod nebo v potěrové konstrukci (např. v obložených sprchách), nástavec s rámem z nerez 1.4404, s přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, <u>model 4939.1</u>	L x B 100 x 100 150 x 150		571 689 571 696	
 Advantix-koupelnový odtok, superplochý model, model 4939.2 odtokový výkon 0,5 l/s, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška vodní úzavěry 30 mm), s vytvarovanou přírubou do nízkých konstrukcí, s izolační výztuží Schlüter-KERDI 2 x 2 m a montážním lepidlem, k utěsnění pod nebo v potěrové konstrukci (např. v obložených sprchách), nástavec s rámem z nerez 1.4404, s přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, <u>model 4939.2</u>	L x B 100 x 100 150 x 150		583 149 571 702	
 Advantix-koupelnový odtok, superplochý model, model 4938 s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška vodní úzavěry 30 mm), s utěšňovací přírubou pro použití s tekutými izolacemi nebo izolačními pásy (např. KERDI), se stavební ochranou, bez nástavce, odtokový výkon 0,5 l/s, s izolační manžetou Schlüter-KERDI pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), s přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, ASA možno lepit, <u>model 4938</u>	DN 50		565 695	


	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
 Advantix-koupelnový odtok, bezpečný proti zápachu, superplochý model, s utěšňovací přírubou pro použití s tekutými izolacemi nebo izolačními pásy (např. KERDI), se stavební ochranou, s vyjímatelným, proti zápachu bezpečným zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 30 mm), s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 100 x 100 mm, s ochrannou zátkou, s roštem z nerezí 1.4301, odtokový výkon 0,4 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s přítokem DN 40, s izolační manžetou Schlüter-KERDI pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, ASA možno lepit, <u>model 4936.4</u> 1) nástavec s rámem z plastu, 2) nástavec s rámem z nerezí 1.4404, Odtokového výkonu 0,4 l/s lze dosáhnout pouze s roštem obsaženým v dodávce.	DN 50 ¹ 50 ²		583 231 617 288		
 Advantix-koupelnový odtok, superplochý model, odtokový výkon 0,5 l/s, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 30 mm), s vytvarovanou přírubou do nízkých konstrukcí, s izolační výztuží Schlüter-KERDI 1,5 x 1,5 m a montážním lepidlem, k utěsnění pod nebo v potěrové konstrukci (např. v obložených sprchách), nástavec s rámem z plastu a rošt z nerezí 1.4301, s přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, <u>model 4938.1</u>	L x B 100 x 100 150 x 150		571 665 571 672		

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	
 Advantix-koupelňový odtok, superplochý model, odtokový výkon 0,5 l/s, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 30 mm), s vytvarovanou přírubou do nízkých konstrukcí, s izolační výztuží Schlüter-KERDI 2 x 2 m a montážním lepidlem, k utěsnění pod nebo v potěrové konstrukci (např. v obložených sprchách), nástavec s rámem z plastu a rošt z nerezí 1.4301, s přítokem DN 40, s kloubově nastavitelným vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, model 4938.2	L x B 100 x 100 150 x 150		571 719 583 132	
 Izolační výztuž, izolační výztuž Schlüter-KERDI, model 4938.21	L x B x H 1500 x 1500 x 0,5 2000 x 2000 x 0,5		571 757 571 771	
 Advantix-odtoková souprava, se zápachovým uzávěrem, s nastavbovým prvkem z umělé hmoty a stavební ochranou, s nástavcem a rámem z nerezí 1.4404, s roštem z tažené nerezí 1.4301, odtokový výkon 0,55 l/s (podle DIN EN 274), s izolační manžetou Schlüter-KERDI pro použití s tekutými stěrkovacími izolacemi nebo izolačními pásy (např. Kerdi) pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), model 4927	DN 40/50		557 058	


	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 Advantix-odtoková souprava, bez nástavce, se zápachovým uzávěrem, s nastavbovým prvkem z plastu a stavební ochranou, odtokový výkon 0,55 l/s (podle DIN EN 274), s izolační manžetou Schlüter-KERDI pro použití s tekutými stěrkovacími izolacemi nebo izolačními pásy (např. Kerdi) pro utěsnění v místech spojení (např. v obložených sprchách), <u>model 4927.1</u>	DN 40/50		557 065	
 Advantix-koupelnový odtok, 62 mm, vestavná výška 62 mm, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, výška vodní uzávěry 25 mm, s izolační přírubou, pro utěsnění v místech spojení (např. v obložených sprchách), s tekutou stěrkovou izolací nebo s izolačními pásy (např. KERDI), se stavební ochranou, nástavec s rámem z umělé hmoty 100 x 100 mm a roštem z nerez 1.4301, odtokový výkon 0,5 l/s (při výšce hladiny odpadní vody 10 mm), třída zatížitelnosti K = 300 kg, s izolační manžetou Schlüter-KERDI, se stavitelným odtokovým obloukem 45°, <u>model 4980.60</u>	DN 40/50		687 694	

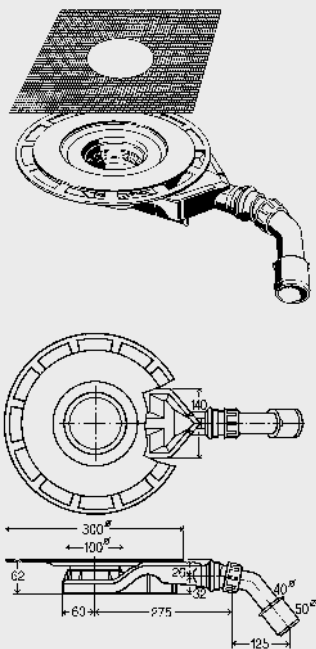
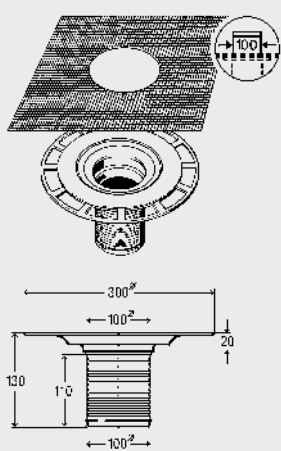
Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.
-----------------	------------------	---------

DN		
40/50		687 700




Advantix-koupelnový odtok, 62 mm,
 vestavná výška 62 mm,
 s vyjímatelným zápachovým uzávěrem,
 výška vodní uzávěry 25 mm,
 s izolační přírubou,
 pro utěsnění v místech spojení
 (např. v obložených sprchách),
 s tekutou stěrkovou izolací nebo
 s izolačními pásy (např. KERDI),
 se stavební ochranou,
 nástavec s rámem z nerezí 1.4404
 100 x 100 mm a roštem z nerezí 1.4301,
 odtokový výkon 0,5 l/s
 (při výšce hladiny odpadní vody 10 mm),
 třída zatížitelnosti K = 300 kg,
 s izolační manžetou Schlüter-KERDI,
 se stavitelným odtokovým obloukem 45°,
 model 4980.61




	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č		
 Advantix-koupelnový odtok, 62 mm, základní těleso, vestavná výška 62 mm, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, výška vodní uzávěry 25 mm, s izolační přírubou, pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), s tekutou stěrkovou izolací nebo s izolačními pásy (např. KERDI), se stavební ochranou, odtokový výkon 0,5 l/s (při výšce hladiny odpadní vody 10 mm), s izolační manžetou Schlüter-KERDI, se stavitelným odtokovým obloukem 45°, <u>model 4980.63</u>	DN 40/50		687 687		
 Advantix-nástavbový prvek, z umělé hmoty, se stavební ochranou, s izolační manžetou Schlüter-KERDI pro použití s tekutými stěrkovacími izolacemi nebo izolačními pásy (např. Kerdi) pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), <u>model 4925</u> nelze použít u modelů 4939, 4938 a 4936.4			471 057		

Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č
-----------------	------------------	--------



Advantix-izolační příruba,
z polymerového betonu,
se stavební ochranou,
k našroubování na odtok
nebo na nástavbový prvek
(art. č. 284 817),
se zalitou potěrovou výztužní sítí
a s přidavnou výztužní sítí
ze skelné tkaniny,
pro použití s tekutými stěrkovacími izolacemi
nebo izolačními pásy (např. Kerdi)
pro utěsnění v místech spojů
(např. v obložených sprchách),
model 4924





288 655

X1

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
Advantix systémový rozměr 100: Nástavce a nástavce s rámy     Advantix-nástavec, s plastovým rámem, s roštem z tažené nerezí 1.4301, s těsněním proti zpětnému vzdutí, <u>model 4934.1</u> ¹⁾ nepříšroubovaný, ²⁾ příšroubovaný,		L x B x H 100 x 100 x 5¹ 100 x 100 x 5²	555 177 555 184		
    Advantix-nástavec, s rámem z nerezí 1.4404, s roštem z tažené nerezí 1.4301, s těsněním proti zpětnému vzdutí, <u>model 4934.2</u> ¹⁾ nepříšroubovaný, ²⁾ příšroubovaný,		L x B x H 100 x 100 x 5¹ 100 x 100 x 5²	555 191 555 207		
  Advantix-nástavec, s rámem z nerezí 1.4404, s masivním roštem z nerezí 1.4404, s těsněním proti zpětnému vzdutí, třída zatížitelnosti L = 1500 kg, příšroubovaný, <u>model 4934.3</u>		L x B x H 100 x 100 x 5	555 214		
  Advantix-nástavec, s plastovým rámem, s roštem z tažené nerezí 1.4301, s těsněním proti zpětnému vzdutí, <u>model 4934.4</u> ¹⁾ nepříšroubovaný, ²⁾ příšroubovaný,		L x B x H 150 x 150 x 5¹ 150 x 150 x 5²	555 221 555 238		

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
  Advantix-nástavec, s rámem z nerezí 1.4404, s roštem z tažené nerezí 1.4301, s těsněním proti zpětnému vzduť, <u>model 4934.5</u> ¹⁾ nepříšroubovaný, ²⁾ příšroubovaný,	L x B x H 150 x 150 x 5 ¹ 150 x 150 x 5 ²		555 245 555 450	
  Advantix-nástavec, s rámem z nerezí 1.4404, s masivním příšroubovaným roštem z nerezí 1.4404, s těsněním proti zpětnému vzduť, třída zatížitelnosti L = 1500 kg, <u>model 4934.6</u>	L x B x H 150 x 150 x 5		555 467	
  Advantix-nástavec, uzavíratelný, s rámem z nerezí 1.4404, s masivním příšroubovaným roštem z nerezí 1.4404, s těsněním proti zpětnému vzduť, třída zatížitelnosti L = 1500 kg, <u>model 4934.31</u>	L x B x H 100 x 100 x 5		648 152	
	L x B x H 100 x 100 x 5		627 065	
	L x B x H 150 x 150 x 5		627 072	
  Advantix-nástavec s rámem, s plastovým rámem, k vsazení roštu 94 x 94 mm, s těsněním proti zpětnému vzduť, <u>model 4922.2</u>	L x B 100 x 100		534 516	

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
  Advantix-nástavec s rámem, s plastovým rámem, k vsazení roštu 143 x 143 mm (neplatí pro rošty ze skla), s těsněním proti zpětnému vzdutí, <u>model 4912.2</u>	L x B 150 x 150		534 493		
  Advantix-nástavec s rámem, s rámem z nerezí 1.4404, k vsazení roštu 94 x 94 mm nebo 143 x 143 mm (neplatí pro rošty ze skla 143 x 143 mm), s těsněním proti zpětnému vzdutí, <u>model 4949.1</u>	L x B 100 x 100 150 x 150		488 987 488 994		
 Rám pro rekonstrukce, z nerezí 1.4404, k zabudování do nové dlažby na staré odtoky, <u>model 4949.4</u>	L x B 100 x 100		627 027		
 Rám pro rekonstrukce, z nerezí 1.4404, k zabudování do nové dlažby na staré odtoky, <u>model 4949.5</u>	L x B 150 x 150		627 034		
  Advantix-nástavec s rámem, s rámem z nerezí 1.4404, k vsazení kulatého roštu Ø 110 mm, s těsněním proti zpětnému vzdutí, <u>model 4962</u>	Ø 120		586 416		
 Rám pro rekonstrukce, z nerezí 1.4404, k zabudování do nové dlažby na staré odtoky, <u>model 4962.5</u>	Ø 120		627 041		

		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 	Advantix-zápachový uzávěr, se zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 30 mm), odtokový výkon 0,4 l/s, se dvojitou pendlovací klapkou, k dodatečnému zabudování do všech nástavců z nerezí a umělé hmoty a do zásuvného odtoku model 4937.1, v provedení od roku 2008, <u>model 4936.6</u>			583 255	
 	Advantix-zápachový uzávěr, se zápachovým uzávěrem (výška vodní uzávěry 30 mm), odtokový výkon 0,4 l/s, s roštem z tažené nerezí 1.4301, s dvojitou pendlovací klapkou, k dodatečnému zabudování do všech starých nástavců z umělé hmoty v provedení do roku 2008, <u>model 4936.61</u> Upozornění: Nelze použít pro nástavec Advantix model 4934.7!			655 662	


	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
Advantix					
systémový rozměr 100:					
Nerezové rošty					
 	Rošt, z tažené nerezí 1.4301, <u>model 4933.3</u> ¹⁾ nelze přišroubovat, ²⁾ přišroubovatelný,	L x B x H 94 x 94 x 5 ¹ 94 x 94 x 5 ²	554 026 554 033		
 	Rošt, z masivní nerezí 1.4404, se dvěma otvory pro šrouby a se šrouby, třída zatížitelnosti L = 1500 kg, přišroubovatelný, <u>model 4933.1</u>	L x B x H 94 x 94 x 5	534 479		
 	Rošt, z tažené nerezí 1.4301, <u>model 4933.5</u> ¹⁾ nelze přišroubovat, ²⁾ přišroubovatelný,	L x B x H 143 x 143 x 5 ¹ 143 x 143 x 5 ²	554 866 555 047		
 	Rošt, z masivní nerezí 1.4404, se dvěma otvory pro šrouby a se šrouby, třída zatížitelnosti L = 1500 kg, <u>model 4933.9</u>	L x B x H 143 x 143 x 5	564 957		
 	Krycí deska, z masivní nerezí 1.4404, se dvěma předvrtanými otvory a šrouby, třída zatížitelnosti L = 1500 kg, <u>model 4933.11</u>	L x B x H 94 x 94 x 5	648 176		
	Zátka, k uzavření otvorů pro šrouby na nerezových nástavcích s rámy, <u>model 4935.40</u>		637 477		

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č		
	Šrouby se zápusťnou hlavou, bezpečné proti vandalům, vhodné ke všem nerezovým nástavcům a roštům, (2 kusy), <u>model 4933.8</u>	M x L		563 387		
		M5 x 10				
	Vložka do nářadí (bit), pro šrouby model 4933.8, <u>model 4933.81</u>			563 394		

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
Advantix systémový rozměr 100: Rošty Visign						
 	Rošt Visign RS1, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavci s rámem art. č. 488 987, model 4928.1	L x B x H 94 x 94 x 5		492 281		
 	Rošt Visign RS2, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavci s rámem art. č. 488 987, model 4928.2	L x B x H 94 x 94 x 5		492 298		
 	Rošt Visign RS3, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavci s rámem art. č. 488 987, model 4928.3	L x B x H 94 x 94 x 5		492 304		
 	Rošt Visign RS4, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavci s rámem art. č. 488 987, model 4928.4	L x B x H 94 x 94 x 5		492 311		
 	Rošt Visign RS5, jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG), s nerezovým kruhem, vhodný k nástavci s rámem art. č. 488 987, čirý/světle šedý, model 4976.10 čirý/černý, model 4976.11	L x B x H 94 x 94 x 5 94 x 94 x 5		617 127 617 141		
  						

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
  Rošt Visign, z umělé hmoty, vhodný k nástavci s rámem art. č. 534 516, <u>model 4921.8</u>	L x B x H 100 x 100 x 5 pochromováno		446 086	
  Rošt Visign RS11, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavci s rámem art. č. 586 416, <u>model 4962.1</u>  	Ø x H 110 x 5		586 423	
  Rošt Visign RS12, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavci s rámem art. č. 586 416, <u>model 4962.2</u>   	Ø x H 110 x 5		586 430	
  Rošt Visign RS13, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavci s rámem art. č. 586 416, <u>model 4962.3</u> 	Ø x H 110 x 5		586 447	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
  Rošt Visign RS14, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavci s rámem art. č. 586 416, <u>model 4962.4</u>  DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT  product design award 2007	Ø x H 110 x 5		586 652	
  Rošt Visign RS15, jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG), s nerezovým kruhem, vhodný k nástavci s rámem art. č. 586 416, čirý/světle šedý, <u>model 4976.30</u> čirý/černý, <u>model 4976.31</u>  DESIGNPREIS 2008 NOMINIERT  product design award 2007  reddot design award winner 2007	Ø x H 110 x 5 110 x 5		617 165 617 189	

		Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
Advantix systémový rozměr 100: Příslušenství						
 	Advantix-síto na zachycování nečistot, pro koupelnové odtoky s nástavcem Ø 100 mm, <u>model 4958</u>			613 464		
 	Advantix-zápachový uzávěr, s pendlovací klapkou jako zápachovým uzávěrem, k dodatečnému zabudování do všech nástavců a do zásuvného odtoku model 4937.2 s Ø 100 mm, <u>model 4944.8</u>			583 262		
 	Rošt, z umělé hmoty, pro odtoky na balkony a terasy, jakož i pro nástavbový prvek a tvarovku pro výškové vyrovnání, <u>model 4941.5-551</u>	Ø x H 100 x 5		142 223		
 	Advantix-záchytný koš, z umělé hmoty, pro balkonové a terasové odtoky, jakož i pro nástavbový prvek a tvarovku pro výškové vyrovnání, <u>model 4945.1-356</u>	Ø 100		144 012		
 	Advantix-záchytný koš vtokový prvek, z umělé hmoty, k odtokům pro balkóny a terasy jakož i k nástavbovým prvkům, <u>model 4946.3</u>	Ø 100		633 868		
	Advantix-přechodový nátrubek, s chlopňovým těsněním, pro koupelnové odtoky, <u>model 4915</u>	DN x DN 50 x 70		138 752		
	Redukční tvarovka, s chlopňovým těsněním, <u>model 4919</u>	DN x DN 50 x 40	10	110 468		

Podlahové odtoky Advantix

Podlahové odtoky Advantix jsou vhodné pro průtok větších množství odpadních vod, např. v nemocnicích, tělocvičnách a bazénech.

Technické údaje




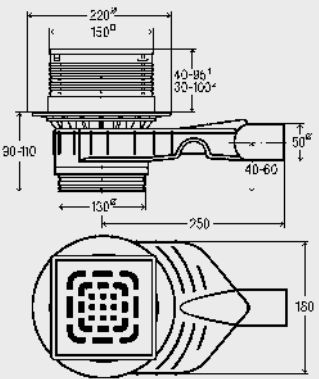
- Systémová míra 145 mm


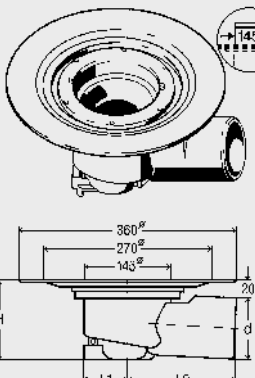
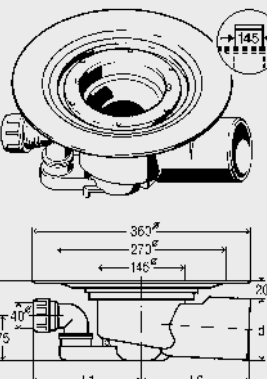


- Odtokový výkon max. 1,7 l/s
- Jmenovité rozměry DN 50, DN 70 a DN 100
- Přítok DN 40
- Velikost roštu 143 x 143 mm
- Rošty z ušlechtilé oceli, materiál 1.4301 nebo 1.4404
- Těsnicí příruba (Ø 360 mm)
pro instalaci izolačního pásu
- Vyjímatelný zápachový uzávěr


Obsah

- Podlahové odtoky
- Protipožární odtoky
- Nastavbové prvky a standardní izolace
- Systémová technika pokládky do tenkých vrstev
- Nastavce a nastavce s rámy
- Nerezové rošty
- Rošty Visign

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
Advantix systémový rozměr 145: Podlahové odtoky   Advantix Top koupelnový / podlahový odtok, základní těleso bez nástavce, se zástrčným adaptérem pro použití nástavců ve velikostech 100 nebo 145 mm, s utěšňovací přírubou, s ochrannou zátkou, s nastavitelnou výškou hladiny vodní uzávěry od 35 do 50 mm v provedení bezpečném proti vzduté vodě s možností čištění přípojného potrubí, výška 90 až 110 mm, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, odtokový výkon podle DIN EN 1253, 0,8 až 1,2 l/s, s vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, <u>model 4927.3</u>	DN			
	50		661 762	
  Advantix Top-podlahový odtok, s utěšňovací přírubou, s ochrannou zátkou, s nastavitelnou výškou hladiny vodní uzávěry od 35 do 50 mm, v provedení bezpečném proti vzduté vodě s možností čistit přípojné potrubí, s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 150 x 150 mm, s roštem z nerezí 1.4301, třída zatížitelnosti K = 300 kg, stavební výška 90 až 110 mm, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, odtokový výkon podle DIN EN 1253, 1 až 1,2 l/s, s vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, <u>model 4914.11</u> 1) nástavec s rámem z plastu, 2) nástavec s rámem z nerezí 1.4404, 	DN			
	50 ¹ 50 ²		669 218 669 225	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.																	
	Advantix-podlahový odtok, s izolační přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s ochrannou zátkou, s otočným a výškově nastavitelným nástavcem 150 x 150 mm, s rámem z plastu a s roštem z nerez 1.4301, odtokový výkon DN 70 - 1,1 l/s, odtokový výkon DN 100 - 1,7 l/s, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s vodorovným odtokovým hrdlem, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4955.1</u>	DN 70 100	557 164 557 171																	
	Advantix-podlahový odtok, základní těleso bez nástavce, s izolační přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s ochrannou zátkou, odtokový výkon DN 70 - 1,1 l/s, odtokový výkon DN 100 - 1,7 l/s, s vodorovným odtokovým hrdlem, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4955.25</u>	DN 70 100	289 461 289 454																	
	<table><tr><th>Art. č.</th><th>D</th><th>L1</th><th>L2</th><th>H</th></tr><tr><td>289 461</td><td>75</td><td>68</td><td>130</td><td>120</td></tr><tr><td>289 454</td><td>110</td><td>77</td><td>185</td><td>130</td></tr></table>	Art. č.	D	L1	L2	H	289 461	75	68	130	120	289 454	110	77	185	130				
Art. č.	D	L1	L2	H																
289 461	75	68	130	120																
289 454	110	77	185	130																
	Advantix-podlahový odtok, základní těleso bez nástavce, s izolační přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s ochrannou zátkou, odtokový výkon DN 70 - 1,1 l/s, výkon přítoku DN 40 - 2,3 l/s, odtokový výkon DN 100 - 1,7 l/s, výkon přítoku DN 40 - 2,5 l/s, s otočným přítokem DN 40, s vodorovným odtokovým hrdlem, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253,</u> <u>model 4955.15</u>	DN 70 100	6 285 050 285 043																	
	<table><tr><th>Art. č.</th><th>D</th><th>L1</th><th>L2</th><th>H</th></tr><tr><td>285 050</td><td>75</td><td>165</td><td>130</td><td>120</td></tr><tr><td>285 043</td><td>110</td><td>180</td><td>185</td><td>130</td></tr></table>	Art. č.	D	L1	L2	H	285 050	75	165	130	120	285 043	110	180	185	130				
Art. č.	D	L1	L2	H																
285 050	75	165	130	120																
285 043	110	180	185	130																


Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
-----------------	------------------	---------	--




Advantix-podlahový odtok,
s otočným a výškově přestavitelným
nástavcem 150 x 150 mm,
s rámem z plastu a
s roštem z nerezí 1.4301,
s ochrannou zátkou,
odtokový výkon DN 50 - 1,5 l/s,
odtokový výkon DN 70 - 1,6 l/s,
odtokový výkon DN 100 - 1,7 l/s,
třída zatížitelnosti K = 300 kg,
s kolmým odtokovým hrdlem,
kontrola jakosti
podle DIN EN 1253,
model 4951.1

DN	
50	557 188
70	557 195
70/100	557 201

X1




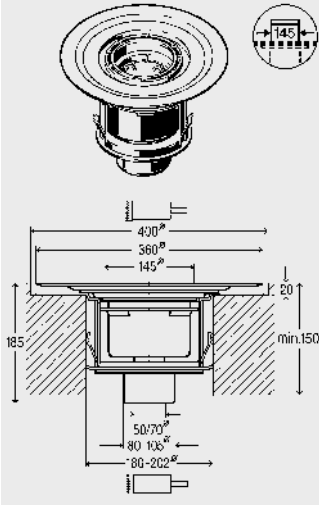
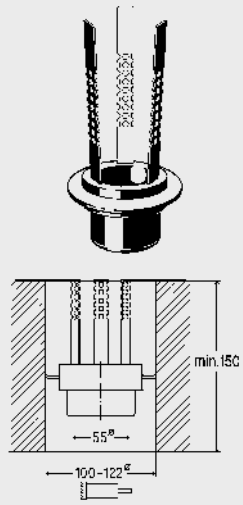
Advantix-podlahový odtok,
základní těleso bez nástavce,
odtokový výkon pro podlahové
odtoky s kolmým odtokovým hrdlem:
odtokový výkon DN 50 - 1,5 l/s,
odtokový výkon DN 70 - 1,6 l/s,
odtokový výkon DN 100 - 1,7 l/s,
s ochrannou zátkou,
s kolmým odtokovým hrdlem,
kontrola jakosti
podle DIN EN 1253,
model 4951.15

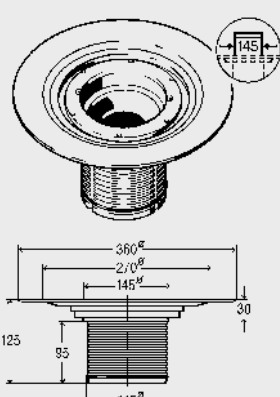






Art. č.	D	H1	H2
284 947	50	160	50
284 954	75	175	65

DN	
50	284 947
70	284 954
70/100	284 961



	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
Advantix systémový rozměr 145: Protipožární ochrana  Advantix-podlahový odtok R 120, provedení kolmé, z polypropylenu s tvarovanou izolační přírubou, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s ochrannou zátkou, odtokový výkon DN 50 - 1,5 l/s, odtokový výkon DN 70 - 1,6 l/s, <u>kontrola jakosti</u> <u>podle DIN EN 1253.</u> ochranný protipožární prvek se systémem pružinových zářezek a integrovaným napěňovacím materiálem k <u>maltěprostému</u> zabudování do provrtaných otvorů a průrazů, určený pro zabudování do stropů s třídou odolnosti proti požáru F30 až F120 s tloušťkou od 150 mm, s obecným stavebně technickým schválením (ABZ), DIBt-schválením Z-19.17-1770, určený pro připojení odpadních potrubí z litiny nebo plastu, <u>model 4951.20</u>	DN				
	50		491 659		
	70		491 666		
 Advantix-potrubní průchodka R 120, prvek protipožární ochrany pro průchod dopojovacích potrubí vodorovných koupelnových a podlahových odtoků jakož i sifonů přes stropy, potrubní průchodka s integrovaným napěňovacím materiálem k zabudování do provrtaných otvorů a průrazů, určená pro zabudování do stropů s třídou odolnosti proti požáru F30 až F120 s tloušťkou od min. 150 mm, s kameninovou vlnou k utěsnění, s obecným stavebně technickým schválením (ABZ), DIBt-schválením Z-19.17-1770, k použití s polypropylenovou trubicí a připojeným voduuzavírajícím zápachovým uzávěrem, <u>model 4923.5</u>	DN				
	50		491 673		

	Objednávací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
Advantix systémový rozměr 145: Nástavbové prvky a izolace  Advantix-nástavbový prvek, s izolační přírubou, s ochrannou zátkou, s těsněním proti zpětnému vzduťi, <u>model 4996.1</u>			285 128	
 Advantix-tvarovka na výškové vyrovnání, pro výškové vyrovnání od 45 do 100 mm, s těsněním proti zpětnému vzduťi, <u>model 4996</u>		6	112 707	
 Advantix-tvarovka na výškové vyrovnání, s těsněním proti zpětnému vzduťi, s přítokem DN 40, <u>model 4957</u>	DN 40		159 030	

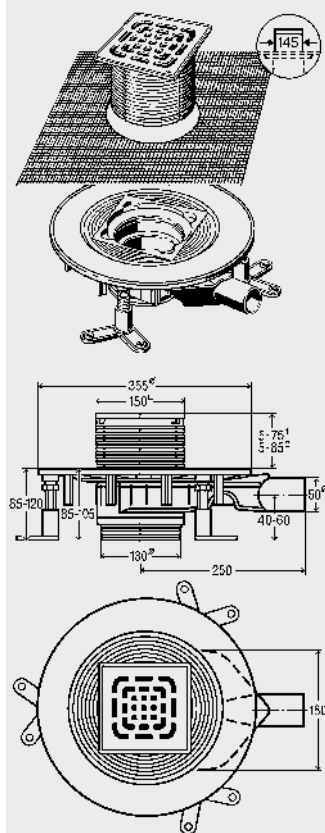
	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č		
 Advantix-svěrná příruba, s izolační manžetou, z nerezavějící oceli, s izolačním pásem EPDM 500 x 500 mm, s vložkou ze skelného vlákna a polymeračně upravenou živičnou spodní vrstvou, bez změkčovadla, přezkoušeno podle DIN 7864 a U.E.A.t.c.-směrnic, výrobek "PHOENIX" (Resitrix Classic tloušť'ka 3,1 mm), vhodný k homogenním spojům s živičnými svářecími pásy příp. polymerovými živičnými svářecími pásy a EPDM pásy, spojení probíhá metodou sváření horkou živicí nebo svářením (otevřený oheň), je třeba dodržovat předpisy výrobce! <u>model 4998.3</u>		6	125 530		
 Advantix-izolační manžeta, z EPDM 500 x 500 mm, s vložkou ze skelného vlákna a polymeračně upravenou živičnou spodní vrstvou, bez změkčovadla, přezkoušeno podle DIN 7864 a U.E.A.t.c.-směrnic, výrobek "PHOENIX" (Resitrix Classic tloušť'ka 3,1 mm), vhodný k homogenním spojům s živičnými svářecími pásy příp. polymerovými živičnými svářecími pásy a EPDM pásy, spojení probíhá metodou sváření horkou živicí nebo svářením (otevřený oheň), je třeba dodržovat předpisy výrobce! <u>model 4948.39</u>	pro odtok Ø x L x B 145 x 500 x 500		588 656		
 Advantix-svěrná příruba, z nerezavějící oceli, s O-kroužkem a 6 upevňovacími šrouby, vhodnými pro izolační přírubu, bez izolační fólie, <u>model 4998.2</u>			141 714		


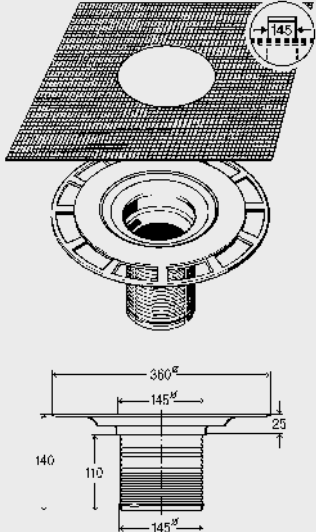
Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
DN			
50 ¹		669 263	
50 ²		669 270	

Advantix
systémový rozměr 145:
Odtoky pro spojení s izolací

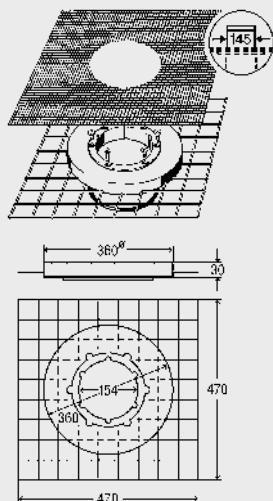
Advantix Top-podlahový odtok,
pro spojení s izolací,
s utěšňovací přírubou
pro použití s tekutými izolacemi
nebo izolačními pásy (např. KERDI),
se zvukotěsnou výztuží,
se stavební ochranou,
s nastavitelnou výškou hladiny vodní
uzávěry 35 až 50 mm zabezpečené
proti zpětnému odsátí a umožňující
čištění přípojného potrubí,
s otočným a výškově nastavitelným
nástavcem 150 x 150 mm,
s roštem z nerezí 1.4301,
třída zatížitelnosti K = 300 kg,
stavební výška 85 až 120 mm,
s vyjímatelným zápachovým uzávěrem,
odtokový výkon podle DIN EN 1253,
0,9 až 1,2 l/s,
s utěšňovací manžetou Schlüter-KERDI
pro utěsnění v místech spojů
(např. v obložených sprchách),
s vodorovným odtokovým hrdlem DN 50,
model 4914.21

- ¹⁾ nástavec s rámem z plastu,
²⁾ nástavec s rámem z nerezí 1.4404,



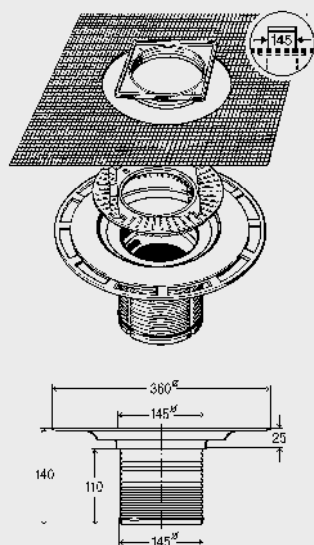
	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č		
 Advantix Top koupelnový/podlahový odtok, pro spojení s izolací, základní těleso bez nástavce, s vloženým adaptérem pro použití nástavců 100 nebo 145 mm, s utěšňovací přírubou pro použití s tekutými izolacemi nebo izolačními pásy (např. KERDI), se zvukotěšnou výstuží, se stavební ochranou, s nastavitelnou výškou hladiny vodní uzávěry 35 až 50 mm zabezpečené proti zpětnému odsátí a umožňující čištění přípojného potrubí, stavební výška 85 až 120 mm, s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, odtokový výkon podle DIN EN 1253 0,8 až 1,2 l/s, s utěšňovací manžetou Schlüter-KERDI pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), s vodorovným odtokovým hrdlem DN 50, <u>model 4914.2</u>	DN 50		669 232		
 Advantix-nástavbový prvek, z umělé hmoty, se stavební ochranou, s izolační manžetou Schlüter-KERDI pro použití s tekutými stěrkovacími izolacemi nebo izolačními pásy (např. KERDI) pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), <u>model 4994</u>			471 064		

Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.
------------------	------------------	---------



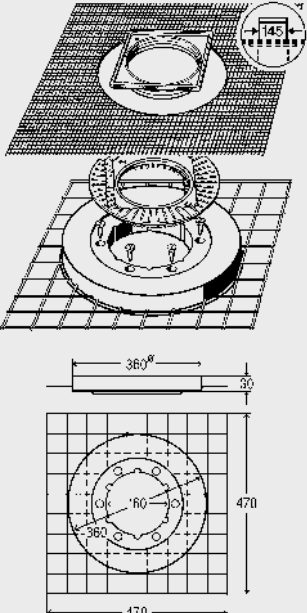
Advantix-izolační příruba,
z polymerového betonu,
se stavební ochranou,
k našroubování na odtok
nebo na nástavbový prvek (art. č. 285 128),
se zalitou potěrovou výztužní sítí,
pro použití s tekutými
stěrkovacími izolacemi
nebo izolačními pásy (např. KERDI)
pro utěsnění v místech spojů
(např. v obložených sprchách),
model 4954



288 624





Advantix-nástavbový prvek,
z plastu,
se stavební ochranou,
s až do 15 mm na každou stranu
excentricky nastavitelným rámem
z nerezí 1.4404,
s výškovým nastavením až do 20 mm,
s izolační manžetou Schlüter-KERDI
pro použití s tekutými stěrkovacími izolacemi
nebo izolačními pásy (např. KERDI)
pro utěsnění v místech spojů
(např. v obložených sprchách),
model 4994.1


489 045

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
 Advantix-isolační příruba, z polymerového betonu, se stavební ochranou, s až do 15 mm na každou stranu excentricky nastavitelným rámem z nerezí 1.4404, s výškovým nastavením až do 20 mm, se zalitou potěrovou manžetou a s přídatnou výztužní sítí ze skelné tkaniny, k našroubování na odtok nebo nástavbový prvek (art.č. 285 128), pro použití s tekutými stěrkovacími izolacemi nebo izolačními pásy (např. KERDI) pro utěsnění v místech spojů (např. v obložených sprchách), <u>model 4954.1</u>			489 014	
 Advantix-excentrická tvarovka, z plastu, s kulatým rámem, s až do 15 mm na každou stranu excentricky nastavitelným rámem z nerezí 1.4404 kruhového provedení, s výškovým nastavením až do 20 mm, vhodné k nástavbovým prvkům 4994, 4954 a 4914.2, jakož i k Advantix Top-odtokům pro spojení s izolací 4914.2, 4914.20 a 4914.21, <u>model 4954.8</u>			586 324	
 Advantix-excentrická tvarovka, z plastu, se čtvercovým rámem, s až do 15 mm na každou stranu excentricky nastavitelným rámem z nerezí 1.4404 čtvercového provedení, s výškovým nastavením až do 20 mm, vhodné k nástavbovým prvkům 4994, 4954 a 4914.2, jakož i k Advantix Top-odtokům pro spojení s izolací 4914.2, 4914.20 a 4914.21, <u>model 4954.9</u>			489 052	


	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
Advantix systémový rozměr 145: Nástavce a nástavce s rámy   Advantix-nástavec, s plastovým rámem, s roštem z tažené nerezí 1.4301, s těsněním proti zpětnému vzdutí, <u>model 4922.5</u> ¹⁾ nepříšroubovaný, ²⁾ příšroubovaný,	L x B x H 150 x 150 x 5 ¹ 150 x 150 x 5 ²		555 498 555 504	
  Advantix-nástavec, s rámem z nerezí 1.4404, s roštem z tažené nerezí 1.4301, s těsněním proti zpětnému vzdutí, <u>model 4922.6</u> ¹⁾ nepříšroubovaný, ²⁾ příšroubovaný,  	L x B x H 150 x 150 x 5 ¹ 150 x 150 x 5 ²		555 511 555 528	
  Advantix-nástavec, protiskluzový povrch, s rámem z nerezí 1.4404, s roštem z tažené nerezí 1.4404, s těsněním proti zpětnému vzdutí, protiskluzová třída R11/B, příšroubovaný, <u>model 4933.7</u>	L x B x H 150 x 150 x 5		560 775	
  Advantix-nástavec, protiskluzový povrch, s rámem z nerezí 1.4404, s masivním roštem z nerezí 1.4404, s těsněním proti zpětnému vzdutí, třída zatížitelnosti L = 1500 kg, protiskluzová třída R13/C, příšroubovaný, <u>model 4933.71</u>	L x B x H 150 x 150 x 5		560 782	

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č		
  Advantix-nástavec, s rámem z nerezí 1.4404, s roštem z masivní nerezí 1.4404, s těsněním proti zpětnému vzdutí, třída zatížitelnosti L = 1500 kg, přišroubovaný, <u>model 4922.7</u>	L x B x H 150 x 150 x 5		555 535		
  Advantix-nástavec, uzavíratelný, s rámem z nerezí 1.4404, s masivním přišroubovaným roštem z nerezí 1.4404, s těsněním proti zpětnému vzdutí, třída zatížitelnosti L = 1500 kg, <u>model 4922.71</u>	L x B x H 150 x 150 x 5		648 169		
 Nástavec pro rekonstrukce, s rámem z nerezí 1.4404 a s roštem z nerezí 1.4301, k zabudování do nové dlažby na staré odtoky, <u>model 4922.9</u>	L x B x H 150 x 150 x 5		627 072		
  Advantix-nástavec s rámem, s plastovým rámem, k vsazení roštu 143 x 143 mm, s těsněním proti zpětnému vzdutí, <u>model 4922.4</u>	L x B 150 x 150		534 523		
  Advantix-nástavec s rámem, s rámem z nerezí 1.4404, k vsazení roštu 143 x 143 mm, s těsněním proti zpětnému vzdutí, <u>model 4949.3</u>	L x B 150 x 150		489 038		
 Rám pro rekonstrukce, z nerezí 1.4404, k zabudování do nové dlažby na staré odtoky, <u>model 4949.5</u>	L x B 150 x 150		627 034		

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č	
  Advantix-nástavec s rámem, s rámem z nerezí 1.4404, k vsazení kulatého roštu Ø 145 mm, s těsněním proti zpětnému vzdutí, <u>model 4963</u>	Ø 155		586 409	
 Rám pro rekonstrukce, z nerezí 1.4404, k zabudování do nové dlažby na staré odtoky, <u>model 4963.5</u>	Ø 155		627 058	


	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č		
Advantix systémový rozměr 145: Nerezové rošty	  Rošt, z tažené nerezí 1.4301, model 4933.4 ¹⁾ nelze přišroubovat, ²⁾ přišroubovatelný,	L x B x H 143 x 143 x 5¹ 143 x 143 x 5²	554 040 554 859		
  Rošt, z masivní nerezí 1.4404, se dvěma otvory pro šrouby a se šrouby, třída zatížitelnosti L = 1500 kg, model 4933.2	L x B x H 143 x 143 x 5	534 486			
  Rošt, protiskuzový povrch, z tažené nerezí 1.4404, se dvěma otvory pro šrouby a šrouby, protiskuzová třída R11/B, model 4933.6	L x B x H 143 x 143 x 5	560 751			
  Rošt, protiskuzový povrch, z masivní nerezí 1.4404, se dvěma otvory pro šrouby a šrouby, třída zatížitelnosti L = 1500 kg, protiskuzová třída R13/C, model 4933.61	L x B x H 143 x 143 x 5	560 768			
  Krycí deska, z masivní nerezí 1.4404, se dvěma otvory pro šrouby a šrouby, třída zatížitelnosti L = 1500 kg, model 4933.21	L x B x H 143 x 143 x 5	648 183			
 Šrouby se zápuštnou hlavou, bezpečné proti vandalům, vhodné ke všem nerezovým nástavcům a roštům, (2 kusy), model 4933.8	M x L M5 x 10	563 387			

		Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č		
	Vložka do nářadí (bit), pro šrouby model 4933.8, <u>model 4933.81</u>			563 394		
 	Advantix-síto na zachycování nečistot, pro podlahové odtoky s nástavcem Ø 150 mm, <u>model 4923.1</u>	Ø 150		648 145		

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.		
Advantix systémový rozměr 145: Rošty Visign	  Rošt Visign RS1, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavcům s rámem art. č. 488 994 a art. č. 489 038, <u>model 4929.1</u>	L x B x H 143 x 143 x 5	492 328		
	  Rošt Visign RS2, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavcům s rámem art. č. 488 994 a art. č. 489 038, <u>model 4929.2</u>	L x B x H 143 x 143 x 5	492 335		
	  Rošt Visign RS3, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavcům s rámem art. č. 488 994 a art. č. 489 038, <u>model 4929.3</u>	L x B x H 143 x 143 x 5	492 342		
	  Rošt Visign RS4, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavcům s rámem art. č. 488 994 a art. č. 489 038, <u>model 4929.4</u>	L x B x H 143 x 143 x 5	492 359		
	  Rošt Visign RS5, jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG), s nerezovým kruhem, vhodný k nástavci s rámem art. č. 489 038, čirý/světle šedý, <u>model 4976.20</u> čirý/černý, <u>model 4976.21</u>	L x B x H 143 x 143 x 5 143 x 143 x 5	617 134 617 158		
  					

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
  Rošt Visign RS11, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavci s rámem art. č. 586 409, model 4963.1  	Ø x H 145 x 5		586 669	
  Rošt Visign RS12, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavci s rámem art. č. 586 409, model 4963.2   	Ø x H 145 x 5		586 676	
  Rošt Visign RS13, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavci s rámem art. č. 586 409, model 4963.3 	Ø x H 145 x 5		586 683	

	Objednací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
  Rošt Visign RS14, z masivní nerezí 1.4301, s laserovaným vtokovým vzorkem, matný povrch, vhodný k nástavci s rámem art. č. 586 409, <u>model 4963.4</u>  	Ø x H 145 x 5		586 690	
  Rošt Visign RS15, jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG), s nerezovým kruhem, vhodný k nástavci s rámem art. č. 586 409, čirý/světle šedý, <u>model 4976.40</u> čirý/černý, <u>model 4976.41</u>    reddot design award winner 2007	Ø x H 145 x 5 145 x 5		617 172 617 196	

	Objednáací údaje	Předběžné balení	Art. č.	
Advantix systémový rozměr 145: Sklepní odtoky  Kellermeister-sklepní odtok, (černé odtokové těleso), odtokový výkon 1,6 l/s, s postranním odtokovým hrdlem, s otočným nástavcem 150 x 150 mm, s šedým roštem z umělé hmoty, třída zatížitelnosti K = 300 kg, s dalšími možnostmi přítoku DN 50 nebo DN 70 proti odtoku (při dalším připoji navíc vyřežeme na označeném místě pilkou jeden otvor a použijeme přítokový nátrubek Viega), s vyjímatelným zápachovým uzávěrem, s lapačem nečistot, <u>kontrola jakosti podle DIN EN 1253, model 4956</u>	DN			
	100	50	290 832	
	100	10	106 003	
 Kellermeister-sklepní odtok, bez zápachového uzávěru (dálkový přítok), odtokový výkon 4,5 l/s, <u>model 4956.4</u>	DN			
	100		148 607	
 Rošt, z umělé hmoty, <u>model 4956-551</u>	L x B x H			
	150 x 150 x 5		147 495	
 Přítokový nátrubek, pro další možnosti přítoku na stranách odtoku Kellermeister, <u>model 4997</u>	DN			
	50	6	130 268	
	70	6	140 175	

