



Pumpen Intelligenz.

Wilo Opti-Box KH 32-0,4


Minipřečerpávač splašků



- Nápadně nenápadný - KH 32, sanitární nábytek mezi přečerpávači
- Ideální pro sanaci i renovaci, možnost zakrytí vedení potrubí při stěně
- Plně automatizovaný odvod odpadních vod, DN 32

Pumpen Intelligenz.

Wilo-Opti-Box KH 32-0,4

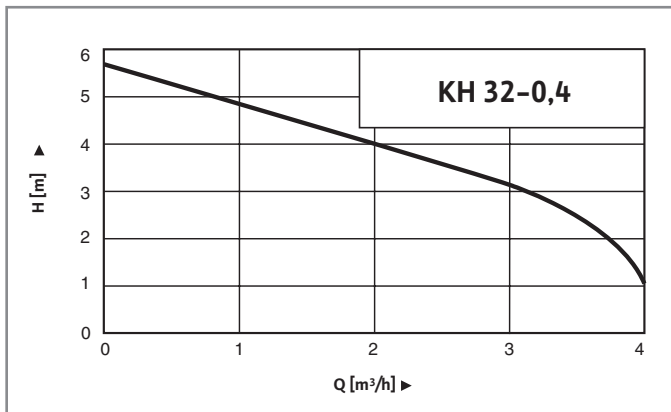
Použití

Přečerpávač splašků, kompletně připravený k připojení, pro vymezené používání k odvádění odpadní vody z umývadla, pračky, myčky, sprchy a bidetu, z nichž nelze odpadní vodu a splašky odvádět do kanalizace přirozeným spádem nebo které jsou situovány pod úroveň zpětného vzduší.

Přečerpávače pro větší výkony

Připojení sprchy nebo vany je nutno zajistit proti vzduší potrubní smyčkou (sifon) a rozdílem úrovní 180 mm.

Při potřebě čerpání fekálií a hrubě znečištěných odpadních vod je nutno použít jiných typů přečerpávačů z výrobního programu Wilo, například typ FH nebo KH.

Bližší informace Vám poskytnou kanceláře Wilo.

Popis zařízení

Automatický minipřečerpávač splašků, vybavený všemi potřebnými spínači i ovládacími zařízeními, zamontovanou zpětnou klapkou, filtrem s aktivním uhlím, pro dva odvodňované zařizovací předměty a odvětrávací potrubí.

Minipřečerpávač TMP 32 se připojuje přímo. Hrdla pro připojení odvodňovaných zařizovacích předmětů i pro výtlačné potrubí jsou umístěna na zadní straně zařízení a připojená potrubí je možno vyvést doleva nebo doprava. Přes filtr s aktivním uhlím se bez zápachu odvětrává do místnosti, kde je zařízení instalováno, nebo odvětrávacím potrubím nad střechu.

Technické parametry

Napájení	V	1 ~ 230
	Hz	50
Příkon	kW	0,45
Jmenovitý proud	A	2,1
Charakter provozu	Nepřetržitý provoz S1, přerušovaný S3 s 10% doby provozu	
Rozměry [š/v/h]	mm	500x300x265
Užitečný objem	litrů	12
Čerpací výška max.	M	5,7
Čerpací výkon max.	m³/h	4
Teplota média max.	°C	35
Druh krytí	IP	44
Hmotnost	kg	7,8

Výhody při používání

- Moderní design – harmonicky a nenápadně zapadne do každé koupelny.
- Moderní konstrukce nádržky – skryté vedení potrubí.
- Všechna hrdla pro připojení dalších zařizovacích předmětů jsou umístěna na zadní stěně nádržky – výhodné pro montáž.
- Velice snadná údržba.
- Minimální hlučnost díky použití ponorného čerpadla.

Připojovací rozměry
Nátok:


- DN 100 (přímé napojení těsnicí manžetou)
- 2 nátoky – DN 40 včetně zaslepovacích víček

Výtlačk:

- Výtlačné hrdlo DN 32

Odvětrávání

Možnost výběru mezi integrovaným filtrem s aktivním uhlím s pojistkou proti přetečení nebo odvětráváním samostatným odvětrávacím potrubím na střechu se samotěsnicí zasouvací spojkou (vnější průměr trubky 25 mm).

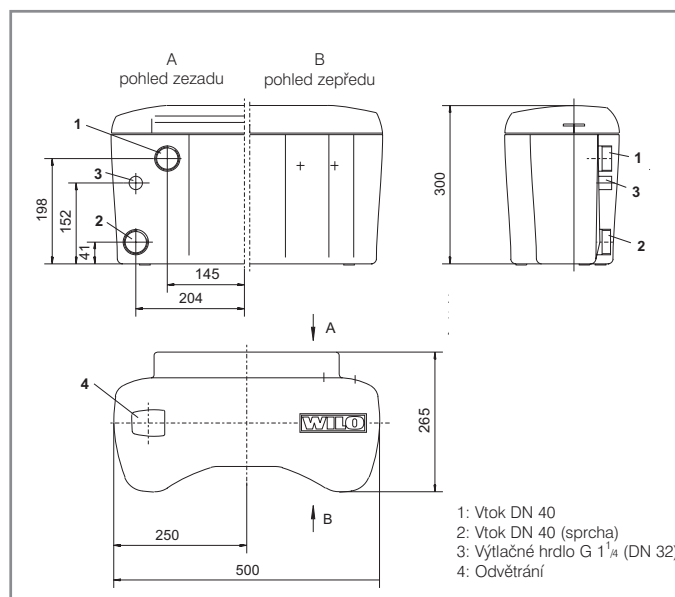

02/2007