



## Montážní návod

### Sprchový sloup posuvný DS 090.00


#### Kontrola úplnosti balení

Seznam položek balení:

Prosím zkontrolujte si obsah balení a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte.

Poznámky:


1. Jednotlivé položky mohou být bez předchozího upozornění výrobcem změněny, pokud toto nemá vliv na funkčnost výrobku.
2. Nákresy jsou pouze referenční. Technický nákres výrobku naleznete na <http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie>.

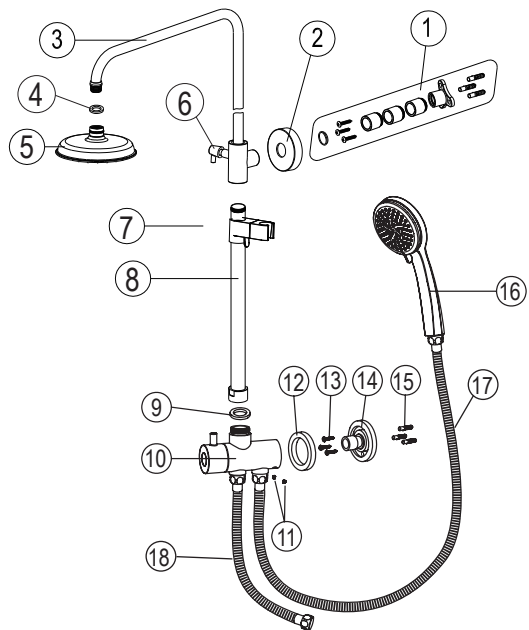


| Položka | Název položky                                          | Počet |
|---------|--------------------------------------------------------|-------|
| 1.)     | Upevňovací set držáku pevné tyče                       | 1 ks  |
| 2.)     | Rozeta                                                 | 1 ks  |
| 3.)     | Otočné a posuvné sprchové rameno                       | 1 ks  |
| 4.)     | Těsnění                                                | 1 ks  |
| 5.)     | Hlavová růžice                                         | 1 ks  |
| 6.)     | Držák pevné tyče s aretací otočného a posuvného ramene | 1 ks  |
| 7.)     | Posuvný držák sprchy                                   | 1 ks  |
| 8.)     | Pevná tyč                                              | 1 ks  |
| 9.)     | Těsnění                                                | 1 ks  |
| 10.)    | Přepínač ruční/hlavová sprcha                          | 1 ks  |
| 11.)    | Červíky                                                | 2 ks  |
| 12.)    | Rozeta                                                 | 1 ks  |
| 13.)    | Šrouby                                                 | 3 ks  |
| 14.)    | Upevňovací set                                         | 1 ks  |
| 15.)    | Hmoždinky                                              | 3 ks  |
| 16.)    | Ruční sprcha                                           | 1 ks  |
| 17.)    | Sprchová hadice                                        | 1 ks  |
| 18.)    | Propojovací hadice 60 cm                               | 1 ks  |

#### Montážní návod

- Nerozebírejte tělo baterie, mohli byste porušit funkčnost výrobku!
- Propláchněte vodovodní trubky před instalací výrobku - odstraníte tak mechanické částky v potrubí, které by mohly baterii poškodit.
- Po instalaci prosím překontrolujte, že všechny spoje správně těsní.
- Podmínky použití: pracovní tlak 0,05 - 1,0 MPa, teplota vody v rozmezí 4 - 90° Celsia.




Nerozebírejte tělo baterie



Propláchněte potrubí před instalací


#### Montážní postup

Vytvořte ve zdi spojovací otvory podle montážního návodu.

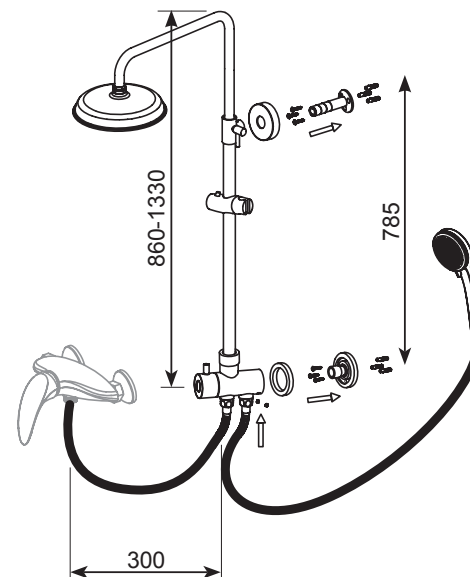

#### Použití ovládacích prvků

Otočením přepínače se ovládá směr proudění vody do hlavové sprchy (poloha vzhůru) nebo do ruční sprchy (poloha dolů).

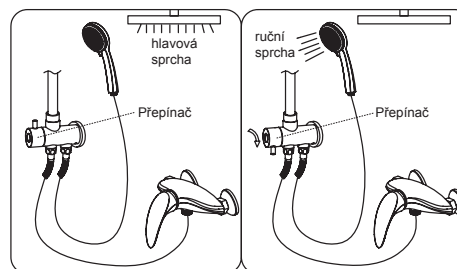

#### Čištění a údržba

Aby byl výrobek dlouhodobě pěkný, dodržujte prosím tyto zásady:

1. Na čištění výrobku používejte RAVAK Cleaner Chrome, nebo čistou teplou vodu, popř. jiné neagresivní přípravky, které nenaruší povrchovou vrstvu chromu.
2. Na sušení povrchu výrobku používejte měkkou, jemnou tkaninu - zamezíte tak poškrábání povrchu.
3. V žádném případě nepoužívejte přípravky s obsahem chloru nebo kyselin, ani čističe s obsahem jemného písku.

