




NÁSTĚNNÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY

SMALTOVANÁ
NÁDRŽ Z OCELIPOLYURETANOVÁ
IZOLACEREGULACE
TEPLOTYDĚLKA
ZÁRUKY


- KOMFORTNÍ REGULACE TEPLoty
- EKOLOGICKÁ POLYURETANOVÁ IZOLACE
- NÁDRŽ OPATŘENÁ TITANOVÝM SMALTEM
TESTOVANÁ NA TLAK 16 BAR
- ROZMĚRNÁ MAGNEZIOVÁ ANODA
- PŘÍRUBA JISTĚNÁ 5 ŠROUBY
- POJISTNÝ TLAKOVÝ VENTIL TESTOVANÝ
NA 8 BAR
- ZÁRUKA NA NÁDRŽ 5 LET
- EXKLUZIVNÍ ITALSKÝ DESIGN

**jednoduchost
a bezpečnost**

Technická data – rozměry

		INITIO		INITIO
		ARI 200 V		ARI 200 V
Objem	l	200	a mm	1050
Výkon	kW	2,2	b mm	800
Napětí	V	230	c mm	1270
Doba ohřevu ($\Delta T = 45\text{ °C}$)	h, min	5,35	d mm	230
Max. provozní teplota	°C	65	e mm	175
Tepelné ztráty	kWh/24 h	1,85	f mm	560
Hmotnost	kg	45	g mm	575
Stupeň el. krytí		IP25D	h mm	G3/4

OBJEDNACÍ KÓD

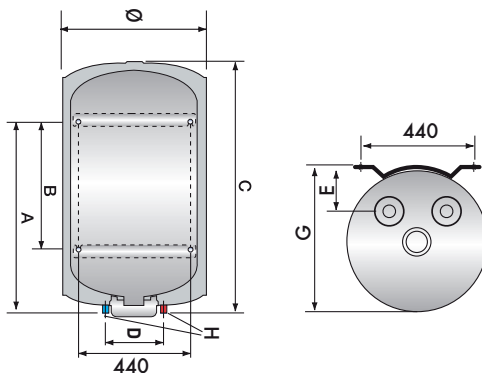ARI 200 V
3010206

LEGENDA

- E** Vstup studené vody G 1/2"
- U** Výstup teplé vody G 1/2"