



ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY



SMALTOVANÁ
NÁDRŽ Z OCELI



ITALSKÝ
DESIGN



POLYURETANOVÁ
IZOLACE



VNĚJŠÍ
REGULACE
TEPLoty



DÉLKA
ZÁRUKY


- EXKLUZIVNÍ DESIGN
- NOVÝ POJISTNÝ VENTIL
- BIPOLÁRNÍ TERMOSTAT
- ZVĚTŠENÁ MAGNEZIOVÁ ANODA
- VYSOKÁ ÚČINNOST DÍKY ZVĚTŠENÉ TEPELNÉ IZOLACI
- BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- PRODUKT TESTOVANÝ DLE NEJVYŠŠÍCH STANDARDŮ KVALITY
- VNITŘNÍ NÁDRŽ Z OCELI SE SPECIÁLNÍM TITANOVÝM SMALTEM, TESTOVANÁ NA 16 BAR

**jednoduchá
obsluha**

Technická data – rozměry

		PRO R						PRO R				
		50 V 2K	80 V 2K	100 V 2K	120 V 2K	150 V 2K		50 V 2K	80 V 2K	100 V 2K	120 V 2K	150 V 2K
Objem	l	50	80	100	120	150	a mm	553	758	913	1108	1335
Výkon	kW	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	b mm	398	603	758	953	1180
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ \text{C}$)	h, min	1,22	2,12	2,45	3,18	4,07						
Max. provozní teplota	$^\circ \text{C}$	75	75	75	75	75						
Tepelné ztráty	kWh/24h	0,96	1,22	1,39	1,6	1,65						
Max. provozní tlak	bar	8	8	8	8	8						
Hmotnost	kg	16	21,5	25	32,5	45						
Stupeň el. krytí		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4						

	PRO R 50 V 2K	PRO R 80 V 2K	PRO R 100 V 2K	PRO R 120 V 2K	PRO R 150 V 2K
OBJEDNACÍ KÓD	3200571	3200572	3200573	3700285	3700286
CENA BEZ DPH	3 480 Kč	3 800 Kč	4 010 Kč	4 970 Kč	5 600 Kč
CENA S DPH	4 176 Kč	4 560 Kč	4 812 Kč	5 964 Kč	6 720 Kč

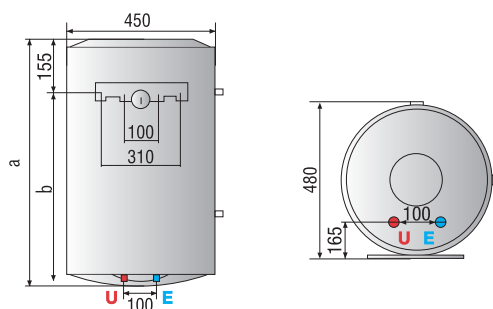

LEGENDA

- E** Vstup studené vody G 1/2"
- U** Výstup teplé vody G 1/2"