

HD13 DIGITALER THERMOSTATKOPF

NEU
DEZEMBER 2013

Der neue Thermostatkopf mit einem großen LCD-Display ist für Räume mit Warmwasserheizkörperheizung bestimmt. Neue und verbesserte Funktionen, wie zum Beispiel das voreingestellte Programm, acht einstellbare Temperaturänderungen für jeden Tag, die Indikation eines geöffneten Fensters, Boost-Funktion und eine Frostschutzfunktion machen dieses Produkt zu einem perfekten Gerät zur Wärmeeinstellung zu einem günstigen Preis.

Dieser Kopf wird in zwei Ausführungen hergestellt, jeweils mit einem anderen LCD-Display:

HD13



HD13-L




HD 13 DIGITALER THERMOSTATKOPF

Bei der Entwicklung des digitalen Thermostatkopfes HD13 haben wir alle Ihre Verbrauchererfahrungen und Kundenanforderungen berücksichtigt, die wir bei der Herstellung und dem Verkauf der Version HD10 und HD20 gesammelt hatten. Der neue Thermostatkopf HD13 hat ein großes LCD-Display mit einer besseren Anzeigemöglichkeit. Das Display zeigt uns abwechselnd Informationen über den aktuellen Regulationsstand, wie z. B.: die aktuelle und die eingestellte Temperatur, Prozentzahl der Öffnung und die Uhrzeit. Dieser Kopf ist zur Zeit der kleinste Thermostatkopf auf dem Markt, er braucht an dem Heizkörper optimal wenig Platz. Die günstige Anbringung vom Display und der Bedienungseinheit ermöglicht eine sehr leichte Bedienung. Es ist also nicht nötig beim Ablesen, bzw. Einstellen der Daten und Parameter sich hinzuknien oder einen Spiegel zu verwenden, wie es bei herkömmlichen Thermostaten oft der Fall ist. Der Kopf ist mit einem leicht herausnehmbaren Deckel versehen, den Sie zum Beispiel beim Batteriewechsel zu schätzen wissen. Wir haben sehr viel Wert auf die Geräuschvermeidung des Schaltmechanismus gelegt. Das Anbringen des Motors im Inneren des Thermostatkopfes reduziert die Geräuschbildung aufs Minimum.

Um ständig einen perfekten Überblick über Ihre Heizung zu haben zeigt der LCD-Bildschirm im Zweisekudentakt diese drei Parameter.



Beispiel für eine Temperatureinstellung im Programm "acht Temperaturänderungen pro Tag"

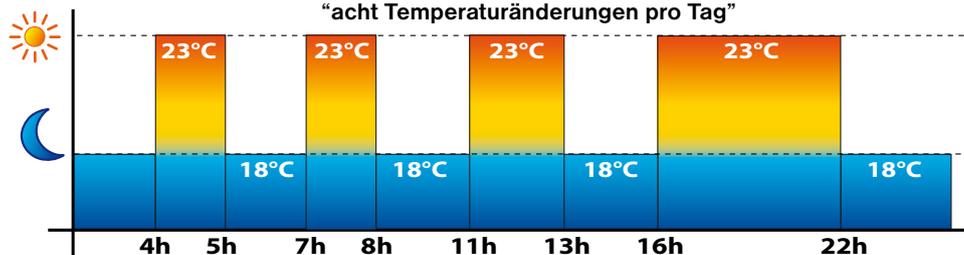

TECHNISCHE PARAMETER:	HD 13	HD 13-L
Beleuchtetes LCD-Display	NEIN	JA
Für jeden Tag ein anderes Thermoprogramm	JA	
Anzahl der Thermolevels	2	
Anzahl der Änderungen pro Tag	8	
kürzester Programmierungsintervall	30 min	
Temperaturbereich	3 bis 39 °C	
Temperaturindikation	0.1 °C	
Messgenauigkeit	0.5 °C	
Temperatureinstellung nach	0.5 °C	
Regulationstyp stufenlos	stufenlos	
Automatische Adaptation	JA	
Möglichkeit einer kurzfristigen Temperaturänderung	JA	
Indikation der Ventilöffnung in %	JA	
OFF-Funktion	JA	
BOOST-Funktion	JA	
Kalksteinschutz (ASS)	JA	
Automatische Winter- / Sommerzeitumstellung	JA	
Funktion Geöffnetes Fenster	JA	
Frostschutzfunktion	JA	
Batteriestandsanzeige	JA	
Manuelle Ventilbedienung	JA	
Montagemutter	Kunststoff	
Batterien (in der Packung dabei)	2x 1,5 V AA alkalisch	
Verbrauch	20 uA Bereitschaftsmodus 30 mA beim Motorbetrieb	

BATTERIE:

2x 1,5V AA alkalisch (werden mitgeliefert).



ADAPTER:

HD eignen sich für Montage von Standardventilen mit M30x1,5mm Gewinde. Für andere Typen stellen wir Adapter her.



Ihr Lieferant:

Funktion BOOST bei aktivierung öffnet sich das Ventil auf 100% für 10 min.