

10-Liter-Kleinspeicher S10-O



Einsatzbereiche

Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen:


- > Ausgussbecken
- > Waschbecken
- > Küchenspüle



10-Liter-Kleinspeicher S10-O



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32

| Energieeffizienzklasse A | |
|--|---|
| S10-O (Übertischgerät) | |
| Artikelnummer: | 4100-41103 |
| Inhalt [Liter]: | 10 |
| Bauart; Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]: | druckfest ¹⁾ ; 0,8 (8) |
| Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse): | G ½" |
| Temperaturwahlbereich [°C]: | 5 °C (☼) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX) |
| ca. Mischwassermenge 40 °C ²⁾ [Liter]: | 20 |
| Nennleistung [kW]: | 2,2 |
| Spannung [V]: | 1~ / N / PE 230 V AC |
| Nennstrom [A]: | 10 |
| Aufheizzeit $\Delta t = 55 K$ ³⁾ [min]: | 17 |
| Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 °C [kWh / 24h]: | 0,30 |
| Innenbehälter: | Kupfer |
| Funktionsanzeige: | ✓ |
| Schutzart: | IP 24 |
| Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]: | 45,2 × 30,0 × 28,5 |
| Netzleitung: |  mit Stecker |
| ca. Gewicht mit Wasserfüllung [kg]: | 16,5 |

1) Installation auch mit druckloser Armatur möglich 2) Bei einer Einlauftemperatur von 10 °C und einer Inhaltstemperatur von 65 °C 3) Temperaturerhöhung z. B. von 15 °C auf 70 °C

Beschreibung

- > Druckfester 10-Liter-Kleinspeicher als Übertischgerät zur Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen
- > Korrosionsfester und deshalb wartungsfreier Kupfer-Innenbehälter
- > Die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch
- > Temperaturregler 5 °C bis 80 °C
- > Für drucklose Installation (mit Niederdruckarmatur) und druckfeste Installation (mit Sicherheitsgruppe) geeignet
- > Frostschutzautomatik
- > Anschlussleitung mit Schuko-Stecker (111 cm)

10-Liter-Kleinspeicher S10-O




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40



Installationsbeispiel (**drucklos**) mit der drucklosen Armatur SNO.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

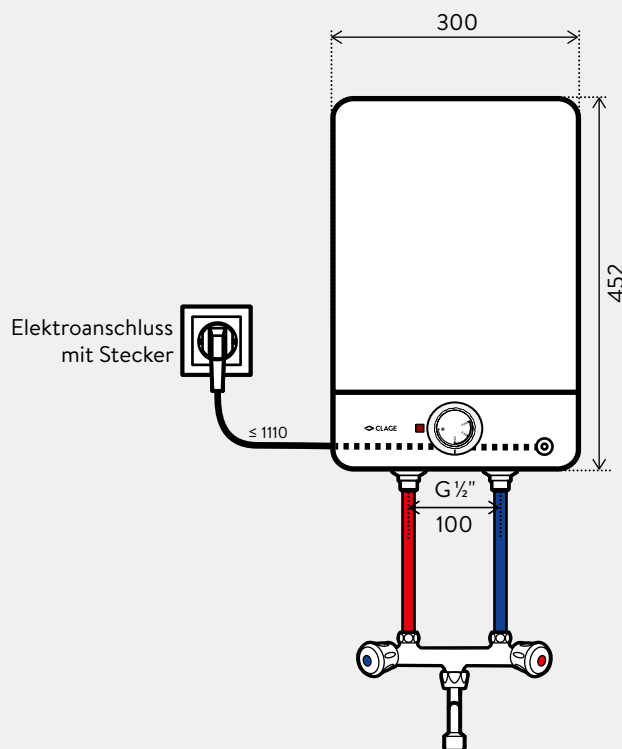

Seitenansicht:

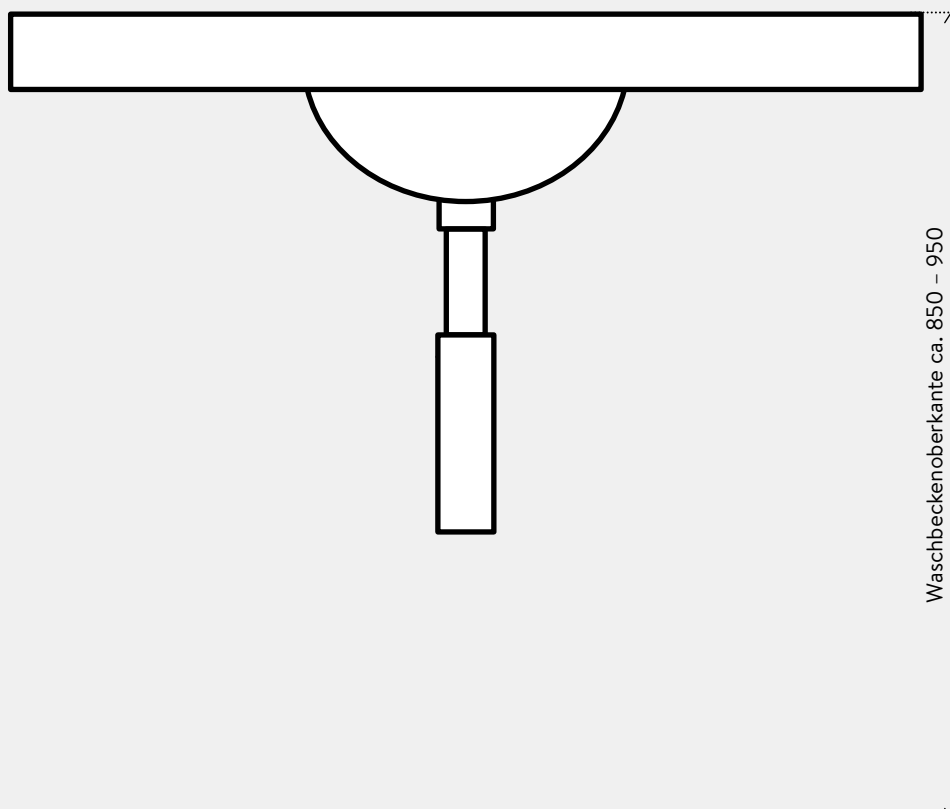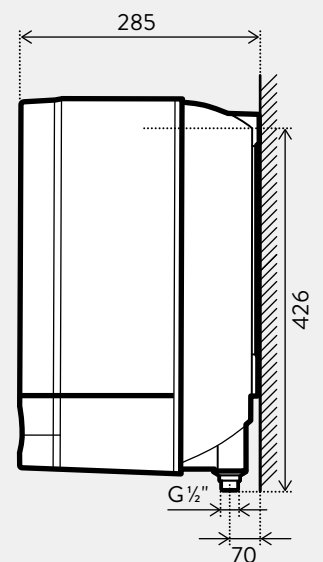

10-Liter-Kleinspeicher S10-O Zubehör



SG (optional, zur druckfesten Installation)

Über Tisch-Sicherheitsgruppe (6 bar)

SG: Art.-Nr. 4100-0011



SGM (optional, zur druckfesten Installation)

Über Tisch-Sicherheitsgruppe (6 bar),
mit Druckmindererventil bis 10 bar

SGM: Art.-Nr. 4100-0012



SGUT (optional)

Satz T-Stücke zum Anschließen einer zweiten Zapfstelle

SGUT: Art.-Nr. 4100-0014



SEO (optional, drucklos)

Einhebel-Übertischmischbatterie
mit Schwenkrohr auslauf 20 cm

SEO: Art.-Nr. 4100-0115



SNO (optional, drucklos)

Zweigriff-Wandmischbatterie mit
Kombiventil und Schwenkrohr auslauf 16 cm

SNO: Art.-Nr. 4100-0110



Strahlregler (optional)

Strahlreglereinsatz für Mundstück M 22/24 an der Armatur

CSS: Art.-Nr. 0010-00504



Strahlregler mit Chrom-Mundstück M 22i
(geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)

CSSi: Art.-Nr. 89125