


NAD 250 v1 NAD 500 v1 NAD 750 v1 NAD 1000 v1


Akumulační nádrže **NAD 500, 750 a 1000 v1** jsou vyráběny s možností rozmístění jedné až tří přírub. Příruba s roztečí šroubů 210mm se může použít pro montáž přírubové topné jednotky TPK. Na zakázku lze rozmístit nátrubky i jejich množství změnit. Ve standardním provedení je příruba zaslepena. Akumulační nádrže jsou dodávány s vysoce kvalitní izolací Symbio z polyesterevého rouna (flíšu).

Akumulační nádrž **NAD 250 v1** je ocelová nádrž o objemu 250 litrů topné vody pro stacionární svislou montáž. Je určena pro kombinaci s tepelnými čerpadly, ale může být použita i s jinými zdroji tepla. Polyuretanová izolace je součástí nádoby.

NAD 250 v1

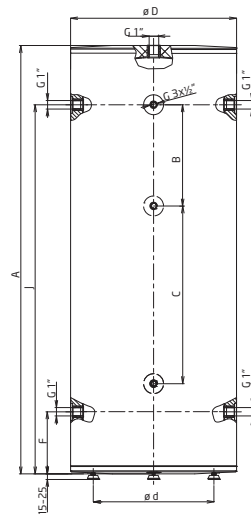

NAD 500, 750, 1000 v1

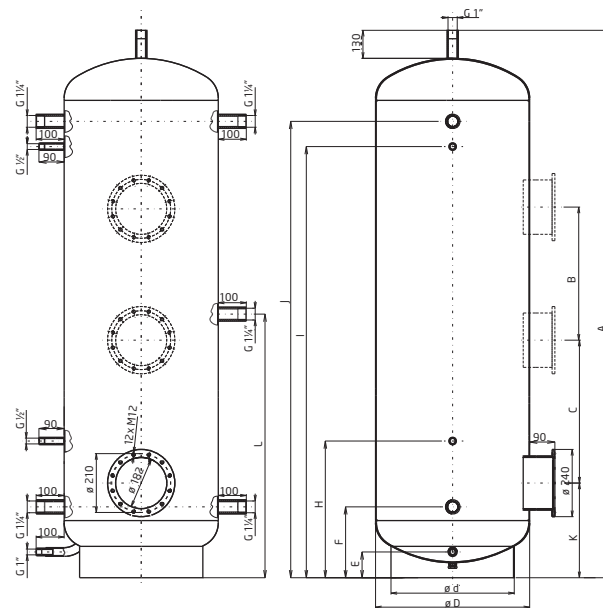

Maximální tlak vody v nádobě	0,3 MPa
Maximální teplota topné vody v nádobě	90 °C

Objem [l]	Průměr D [mm]	Průměr d [mm]	A	B	C	E	F	H	I	J	K	L
250	584	490	1510	356	624	-	220	-	-	1300	-	-
500	600	440	1990	475	510	90	260	494	1545	1635	344	948
750	750	550	2020	475	510	90	272	506	1557	1647	356	960
1000	850	600	2053	475	510	90	287	521	1572	1662	371	975