




Maximální tlak topné vody v nádobě	0,3 MPa
Maximální teplota topné vody v nádobě	80 °C

NAD 500 v8

Tepelná ztráta venkovní nádrže NAD 500 v8
pro relativní vlhkost okolí 52%

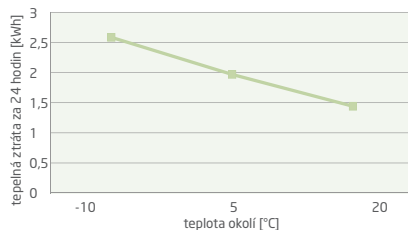

Doporučená vzdálenost instalace
mezi nádrží a stěnou domu

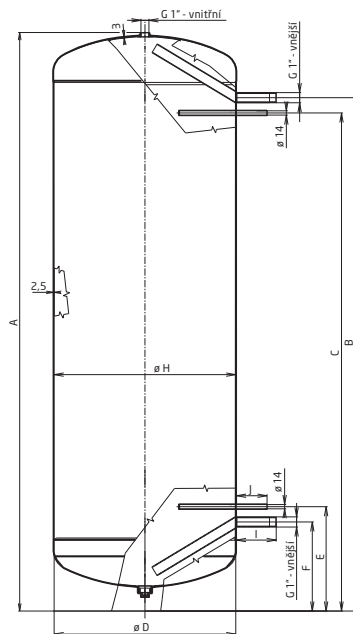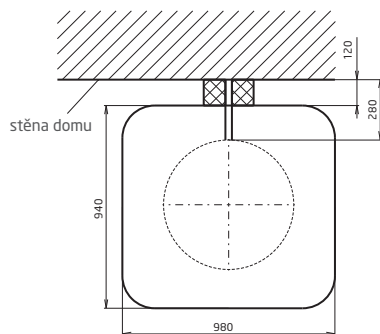

Objem [l]	Průměr D [mm]	A	B	C	E	F	H	I	J
500	595	1895	1682	1632	342	292	600	130	100

Nová akumulční nádrž **NAD 500 v8** je vybavena mimořádně kvalitní a zesílenou izolací, která umožňuje celoroční venkovní provoz s minimálními tepelnými ztrátami. Venkovní nádrž šetří místo ve vašem domě a vnější povrch její izolace umožňuje nátěr fasádní barvou. Před nátěrem izolace fasádní barvou se poradte s výrobcem barvy!

DRAŽICE
ČLEN SKUPINY NIBE