

OKCE 50  
OKCE 80  
OKCE 100  
OKCE 125  
OKCE 160



## OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ

Závěsné, svislé

Zásobníkový ohřívač vody **ELEKTRICKÝ**  
pro svislou montáž


- 1 Indikátor teploty
- 2 Jímka topného tělesa
- 3 **SUCHÉ KERAMICKÉ TOPNÉ TĚLESO**
- 4 Provozní termostat s vnějším ovládáním  
Bezpečnostní termostat
- 5 Kryt elektroinstalace
- 6 Napouštěcí trubka studené vody
- 7 Vypouštěcí trubka teplé vody
- 8 Jímka provozního a bezpečnostního termostatu
- 9 Hořčíková anoda
- 10 Ocelová smaltovaná nádoba
- 11 Polyuretanová bezfreonová izolace 42 mm
- 12 Plášť ohřívače
- 13 Další vývod teplé vody (cirkulace)

| Typ | OKCE 50 | OKCE 80 | OKCE 100 | OKCE 125 | OKCE 160 |
|-----|---------|---------|----------|----------|----------|
| A   | 561     | 736     | 881      | 1046     | 1235     |
| B*  | 556     | 731     | 876      | 1041     | 1230     |
| C   | 448     | 615     | 765      | 765      | 1005     |

\*Výška od horní hrany ohřívače ke konci trubek vstupu a výstupu vody.

| Typ                                          | OKCE 50       | OKCE 80       | OKCE 100      | OKCE 125      | OKCE 160      |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Objem [l]                                    | 51            | 80            | 100           | 125           | 152           |
| Jmenovitý tlak [MPa]                         | 0,6           | 0,6           | 0,6           | 0,6           | 0,6           |
| Napětí [V/Hz]                                | 1 PE-N~230/50 | 1 PE-N~230/50 | 1 PE-N~230/50 | 1 PE-N~230/50 | 1 PE-N~230/50 |
| Příkon [kW]                                  | 2             | 2             | 2             | 2             | 2             |
| Elektrické krytí                             | IP 45         | IP 45         | IP 45         | IP 45         | IP 45         |
| Výška x průměr [mm]                          | 561x524       | 736x524       | 881x524       | 1046x524      | 1235x524      |
| Max. hmotnost bez vody [kg]                  | 30            | 36            | 42            | 48            | 58            |
| Doba ohřevu el. en. z 10 °C na 60 °C [hod]   | 1,5           | 2,5           | 3             | 3,8           | 5             |
| Tepelné ztráty [kWh/24h]/třída en. účinnosti | 0,45/C        | 0,71/C        | 0,88/C        | 1,09/C        | 1,39/C        |

Ohřívače OKCE 80, 100, 125, 160 lze vyrobit na objednávku s tělesem o výkonu 4000 W se zapojením 3 PE-N~400 V/50 Hz.  
Doba ohřevu se snižuje na polovinu hodnoty v tabulce.

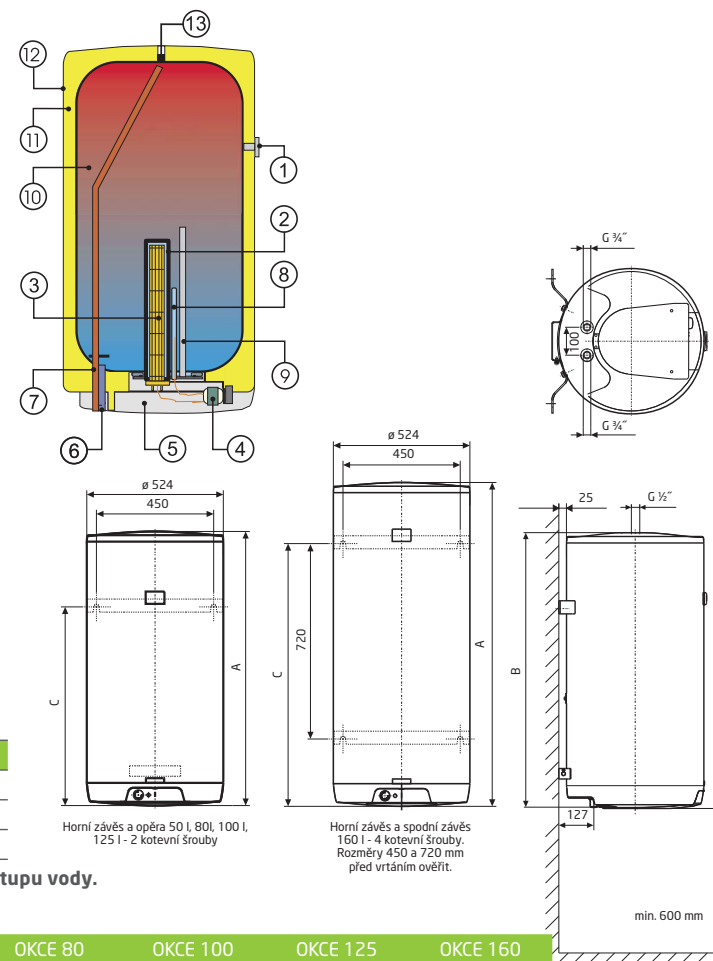


# OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ ELEKTRICKÉ

OKCE 180  
OKCE 200

Závěsné, svislé

Zásobníkový ohříváč vody **ELEKTRICKÝ**  
pro svislou montáž

- 1 Indikátor teploty
- 2 Jímka topného tělesa
- 3 **SUCHÉ KERAMICKÉ TOPNÉ TĚLESO**
- 4 Provozní termostat s vnějším ovládáním  
Bezpečnostní termostat
- 5 Kryt elektroinstalace
- 6 Napouštěcí trubka studené vody
- 7 Vypouštěcí trubka teplé vody
- 8 Jímka provozního a bezpečnostního termostatu
- 9 Hořčíková anoda
- 10 Ocelová smaltovaná nádoba
- 11 Polyuretanová bezfreonová izolace 42 mm
- 12 Plášť ohříváče
- 13 Další vývod teplé vody (cirkulace)

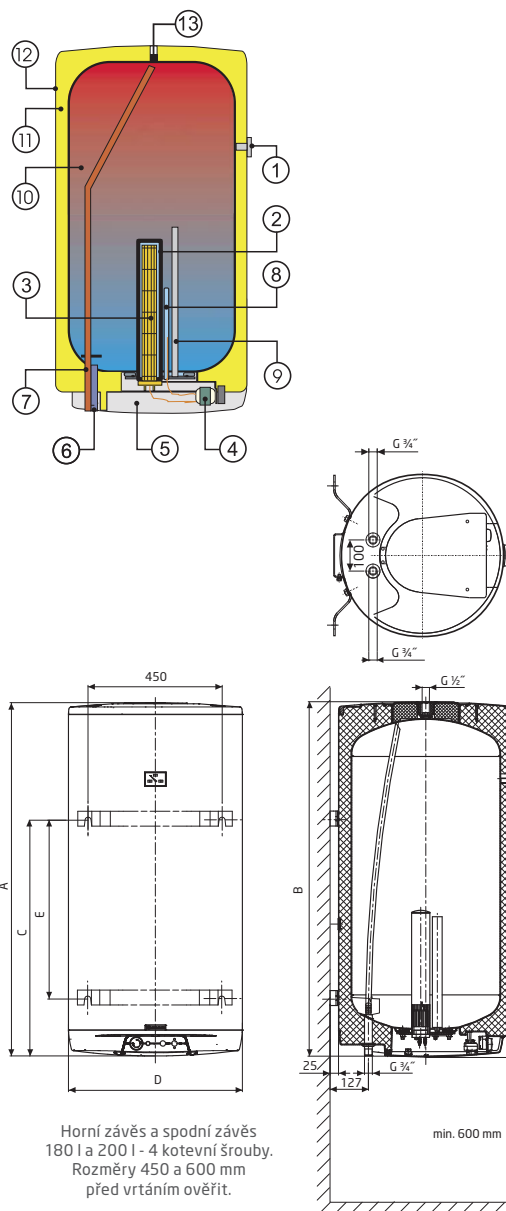

| Typ      | A    | B*   | C   | D   | E   |
|----------|------|------|-----|-----|-----|
| OKCE 180 | 1187 | 1182 | 793 | 584 | 600 |
| OKCE 200 | 1287 | 1282 | 793 | 584 | 600 |

\*Vzdálenost od horní hrany ohříváče ke konci trubek vstupu a výstupu vody.

| Typ                                         | OKCE 180      | OKCE 200      |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Objem [l]                                   | 180           | 200           |
| Jmenovitý tlak [MPa]                        | 0,6           | 0,6           |
| Napětí [V/Hz]                               | 1 PE-N~230/50 | 1 PE-N~230/50 |
| Příkon [kW]                                 | 2,2           | 2,2           |
| Elektrické krytí                            | IP 45         | IP 45         |
| Výška x průměr [mm]                         | 1187x584      | 1287x584      |
| Max. hmotnost bez vody [kg]                 | 72            | 76            |
| Doba ohřevu el. en. z 10 °C na 60 °C [hod]  | 5             | 5,5           |
| Teplné ztráty [kWh/24h]/třída en. účinnosti | 1,39/C        | 1,4/B         |

Ohříváče OKCE 180 a 200 lze vyrobit na objednávku s tělesem o výkonu 4000 W se zapojením 3 PE-N~400 V/50 Hz.  
Doba ohřevu se sníží na polovinu hodnoty v tabulce.

