


Šroubovací elektrická topná jednotka řady TJ G 6/4"

**TJ 6/4" - 2, TJ 6/4" - 2,5, TJ 6/4" - 3,3
TJ 6/4" - 3,75, TJ 6/4" - 4,5, TJ 6/4" - 6
TJ 6/4" - 7,5, TJ 6/4" - 9**


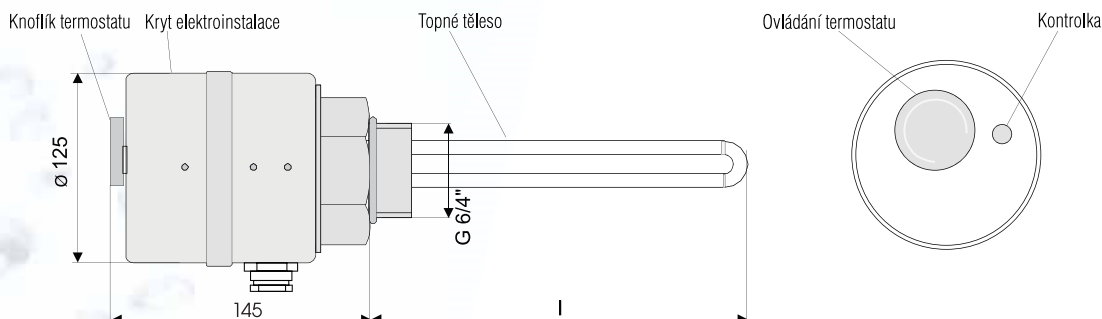


Typ	TJ 6/4" - 2	TJ 6/4" - 2,5	TJ 6/4" - 3,3	TJ 6/4" - 3,75	TJ 6/4" - 4,5	TJ 6/4" - 6	TJ 6/4" - 7,5	TJ 6/4" - 9
Výkon (kW)	2	2,5	3,3	3,75	4,5	6	7,5	9
Napětí (V/Hz)	1 PE-N 230/50	1 PE-N 230/50	3 PE-N 400/50	3 PE-N 400/50	3 PE-N 400/50	3 PE-N 400/50	3 PE-N 400/50	3 PE-N 400/50
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C cca 150 l (hod)	4,5	4	2,7	2,3	2	1,5	1,3	1
Doba ohřevu z 35 °C na 60 °C cca 150 l (hod)	2,2	2	1,5	1,2	1	0,7	0,6	0,5
Elektrické krytí	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45	IP 45
Rozsah nastavení (°C)	5-77	5-77	5-77	5-77	5-77	5-77	5-77	5-77
Zástavbová délka l (mm)	350	360	330	350	400	520	580	610
Hmotnost (kg)	1,6	1,8	2	2,1	2,2	2,4	2,4	2,6

Vestavný žebrový trubkový výměník tepla řady RWT

Pouze pro OKC 300, 400, 500 NTR,
NTRR/1 MPa a OKCE 400, 500 S/1 MPa

RWT 1 - 110D

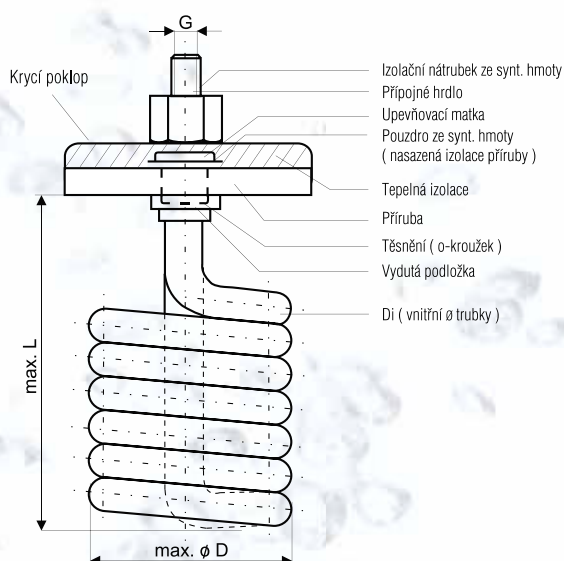

Typ	RWT 1 - 110D
Otopná plocha (m ²)	1,1
Rozměr příruby* (mm)	150
D (mm)	110
L (mm)	370
Připojení	G 3/4"
L3 (mm)	60
Hmotnost (kg)	10

*Průměr roztečné kružnice otvorů pro šrouby