

e.sybox

e.sybox



© PMH design, www.pmh.cz, E-SYBOX.CZ.05.2013



Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fotografie jsou ilustrační. Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto letáku a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků.

e.sybox

více informací naleznete
na www.ivarcs.cz



Váš prodejce




IVAR CS, spol. s r. o.
Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II
tel.: +420 315 785 211-2, fax: +420 315 785 213-4
e-mail: info@ivarcs.cz, www.ivarcs.cz



ALL IN ONE



ELEKTRONICKÝ POSILOVACÍ SYSTÉM

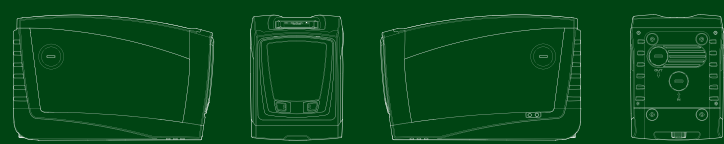


e.sybox

KOMFORTNÍ - SNADNÁ INSTALACE A OVLÁDÁNÍ



EFEKTIVNÍ - VŠE POTŘEBNÉ V JEDNOM

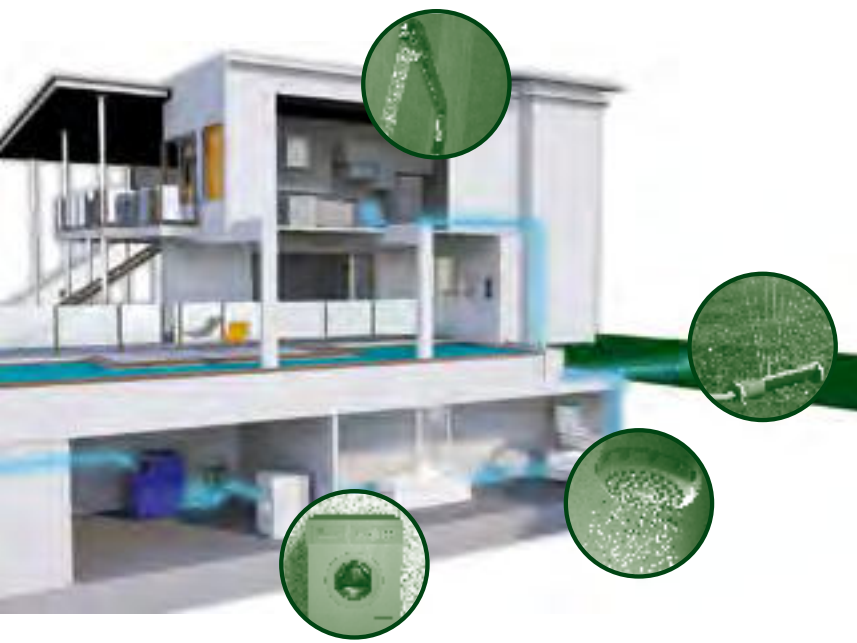

Nový patentovaný posilovací elektronický systém E.sybox byl vyvinut na základě dlouholetých zkušeností v mechanice a elektronickém sektoru.

Výsledkem je systém, jediný svého druhu, který je výkonný, kompaktní, snadno se používá a instaluje, takže si ho oblíbí jak instalatéři, tak koneční uživatelé.

Díky těmto vlastnostem je E.sybox nejrozvinutější ergonomický systém na světě v oblasti posílení tlaku pro domácí použití.



MOTOR

Nový vodou chlazený motor eliminuje hluk generovaný tradičními chladicími ventilátory.



HYDRAULIKA

Vícetupňový samonasávací systém umožňuje sání z hloubky do 8 m.



FREKVENČNÍ MĚNIČ

Nová regulační elektronika zajišťuje konstantní tlak v závislosti na průtoku. Systémy s touto technologií dělají méně hluku ve srovnání s tradičními systémy, protože regulují otáčky motoru podle požadavku.



ZPĚTNÝ VENTIL

Umožňuje horizontální i vertikální instalace systému. V případné potřeby může být snadno vyjmut.



TECHNICKÝ PROSTOR

Umožňuje snadný přístup k hřídeli rotoru a plnicímu ventilu tlakové nádoby. Dále slouží jako praktický prostor na nástroje pro údržbu a uživatelskou příručku.




OCHRANA SYSTÉMU PŘED MRAZEM

E.sybox je opatřen ochranou, která zabráňuje tvorbě ledu uvnitř zařízení. Ochrana se aktivuje v případě, že teplota klesne pod hodnotu blízkou se bodu mrazu.


E.sybox má integrovaný elektronický systém vybavený frekvenčním měničem.

Díky této technologii využívá dle požadavku jen energii potřebnou na čerpání vody, čímž umožňuje značné ekonomické úspory.

Každá část inovativní domácí vodárny E.sybox byla vyvinuta tak, aby poskytovala maximální výkon s minimálním úsilím.

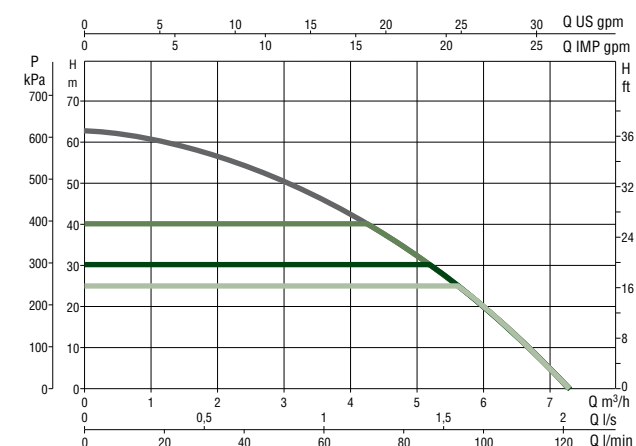

PLNÝ VÝKON 4BAR PRACOVNÍ BOD
PŘEDNASTAVENÝ PRACOVNÍ BOD 2,5BAR PRACOVNÍ BOD

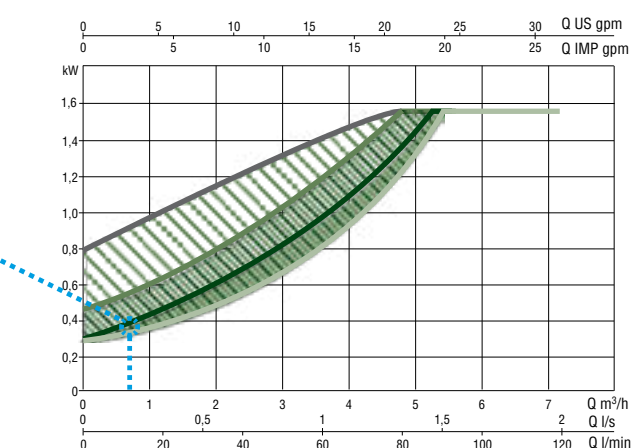

GRAF ÚSPORY ENERGIE



TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	KÓD	AKČNÍ CENA v Kč
e.sybox	60147200	22 999,-

ELEKTRICKÉ PARAMETRY				HYDRAULICKÉ PARAMETRY													DNA GAS	DNM GAS	Hmotnos KG	
NAPĚTÍ 50 - 60 Hz	P1 MAX		In A	Q=m³h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,6				7,2
	kW	HP		Q=l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110				120
1x220-240 V ~	1,55	2,1	9,8	H (m)	62	61	60	57	55	51	46	40	33	26	17	9	0	1"	1"	27

45 dB   3 Bar
12 l/min