

Pohybové čidlo IR25A-Klasik


2



2a




3

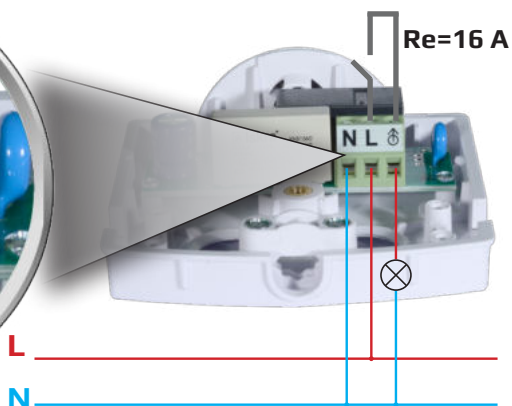

4



Regulace citlivosti na světlo:
slouží na nastavení doby mezi
denním světlem a šerem
nebo tmou.



Doba sepnutí:
Určuje dobu svícení
po aktivaci pohybem

4a



Změna dosahu:
Možnost regulovat
dosah snímače
od 2 do 8 m.

Nástěnné pohybové čidlo IR25A-Klasik

Tento snímač pohybu osob slouží k zapnutí osvětlení v interiéru. Vzhledem k použitému silného spínacího prvku (**relé až 16A**) může také spínat např. elektrické topení, které potom topí jen v případě, že v prostoru někdo je.

Montáž:


1. Vyberte vhodné místo. **1**
2. Vypněte hlavní přívod elektrické energie.
3. Podle obr. **2** sundejte plochým šroubovákem gumovou krytku a odšroubujte pojistný šroub **2a** a vylopte přední díl.
4. Připevněte zadní, výkonovou část na stěnu.
5. Připojte vodiče podle schématu a nasadte přední část. **3**
6. Zapněte přívod 230 V AC
7. Nastavte citlivost na světlo, dosah a dobu zapnutí **4** **4a**
8. Otestujte funkčnost zařízení




Při použití krouceného vodiče, používejte dutinky!

Umístění

Přístroj umístěte vhodně na stěnu. Pro volbu místa použijte grafy snímání. Přístroj neumísťujte do míst, kde proudí vzduch od klimatizace a odvětrávání.

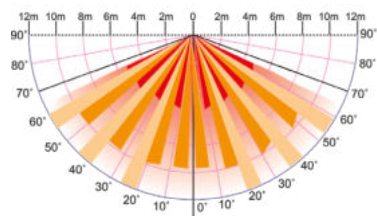

130°

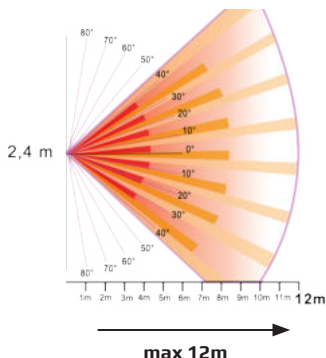

max 12m

Technické parametry:	
Napájení	230 V AC
Spotřeba	< 1 W
Rozsah nastavení intenzity osvětlení	10 - 2000 Lux
Spínaný výkon	16 A
Úhel snímání	130°
Doba doběhu (světlo)	5s - 10 min.
Pracovní teplota	-20 až 40 °C
Stupeň krytí	IP54
Typy zátaží:	
Žárovky	2300 W
Žárovka nekompensovaná	max. 250 VA
Žárovka kompenzovaná	max. 4 x 58 W, C _s 88 µF
Úsporné žárovky	max. 3 ks
LED žárovky	max. 100 W alebo 3 ks

Montáž smí vykonávat jen osoba s odpovídající kvalifikací! Montáž musí být vykonávána bez napětí! Záruka sa nevztahuje na chyby vzniklé špatnou, nebo nevhodnou montáží a skratem na zátaži.

Záruka na výrobek jsou 2 roky

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu výrobce.

Výrobce: **ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**
Blanenská 1763
Kuřim 821 05
Tel.: +420 541 230 216
www.elektrobock.cz



LEAD FREE
v souladu s RoHS

EB
ELEKTROBOCK CZ