


(CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
(DE) MONTAGEANLEITUNG
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
(RU) ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА


(GB) INSTALLATION INSTRUCTION
(HU) ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ
(SK) NÁVOD PRE MONTÁŽ
(UA) ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

RAVAK®

X000000530	SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 600
X000000961	
X000000532	SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 700
X000000962	
X000000534	SPODNÍ SKŘÍŇKA POD UMYVADLO 800
X000000963	
X000000546	ZRCADLO 600
X000000968	
X000000548	ZRCADLO 700
X000000969	
X000000550	ZRCADLO 800
X000000970	
X000000543	BOČNÍ SLOUP VYSOKÝ R
X000000967	
X000000542	BOČNÍ SLOUP VYSOKÝ L
X000000966	

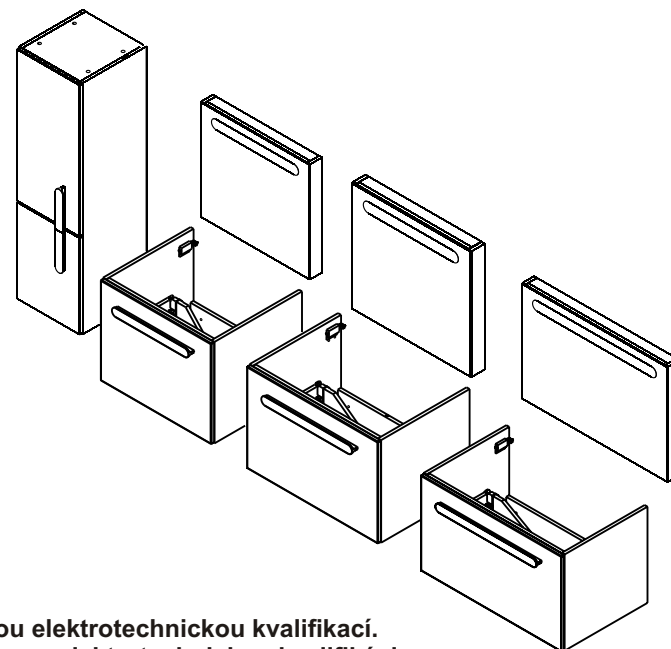


CZ Výrobek musí být zapojen podle platných norem a předpisů, smí jej připojit pouze osoba s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací.
SK Výrobok musí byť zapojený podľa platných noriem a predpisov, smie ho pripojiť len osoba s potrebnou elektrotechnickou kvalifikáciou.
EN The product must be connected according to the applicable standards and regulations and may be connected only by a person with the necessary electrician qualifications.
DE Das Produkt muss nach den geltenden Normen und Vorschriften und nur von einer qualifizierten Elektro-Fachkraft angeschlossen werden.
PL Produkt należy montować wg obowiązujących norm i przepisów, instalację lampy może wykonać tylko osoba z odpowiednią kwalifikacją elektrotechniczną.
HU A terméket az érvényes szabványok és előírások szerint kell bekötni, és csak megfelelő elektrotechnikai képzettséggel rendelkező személy végezheti!
RU Изделие должно быть подключено согласно действующим нормам и предписаниям, подключить её может только специалист с необходимой электротехнической квалификацией.
UA Виріб мусить бути підключений відповідно до чинних стандартів і нормативних актів, підключати його має лише особа з необхідною електротехнічною кваліфікацією.



5

CZ/SK let záruky
DE jahre garantie
GB years of guarantee
HU év garancia
PL lat gwarancji
RUS лет гарантии
UA рокив гарантії

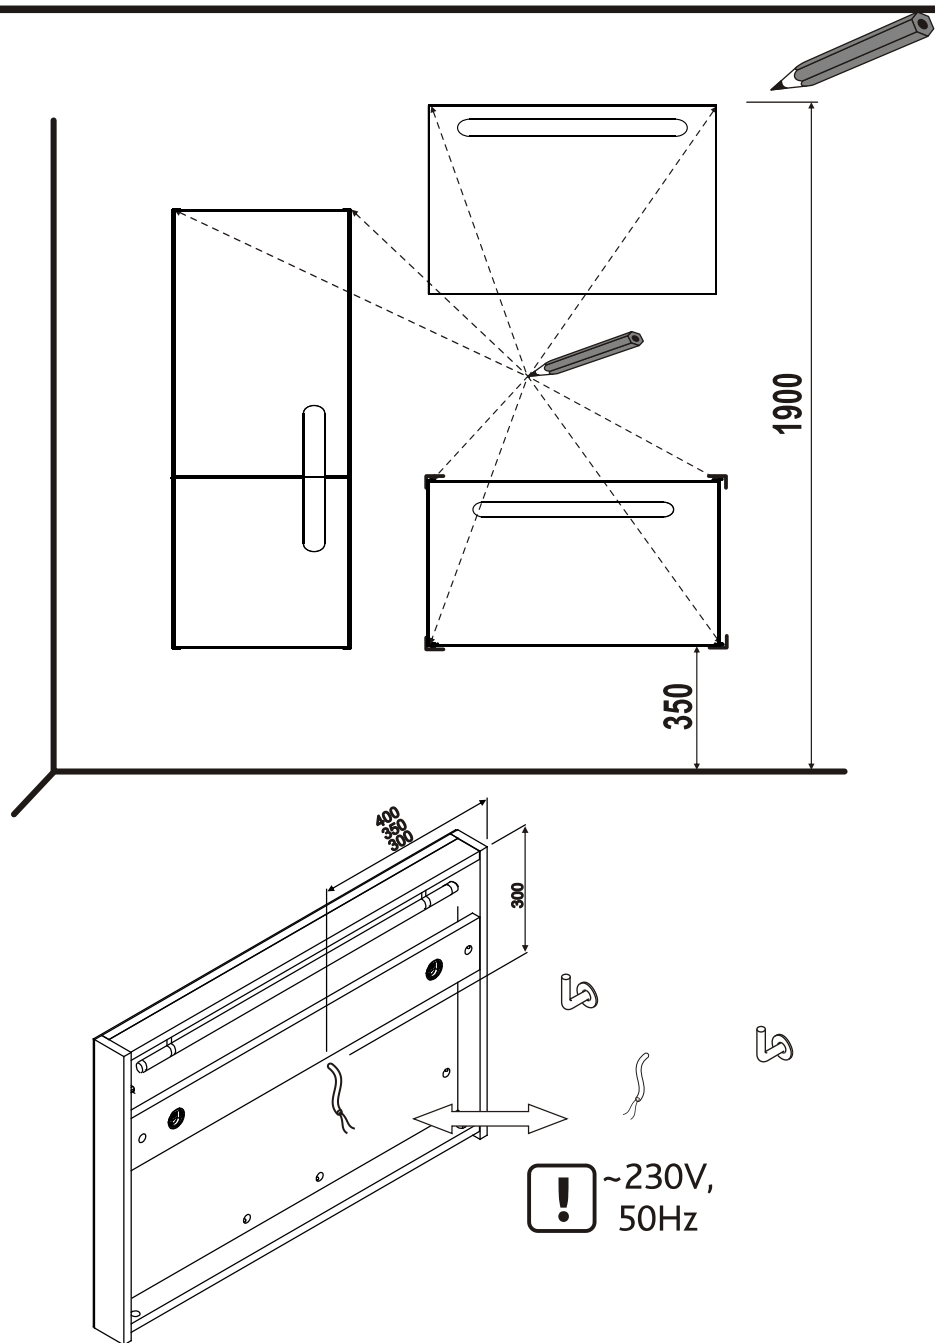

Výrobek je určen dle ČSN 33 2130 v platném znění do prostoru nad umyvadlem.
Napájení musí být jištěno proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA.

