

☞ Wenn sich eine Leine zwischen den Kunststoff-Abdeckungen verklemmt: Leine vorsichtig in die vorgesehene runde Austrittsöffnung zurückschieben. Auf keinen Fall die Kunststoff-Abdeckung entfernen! Wenn sich eine Leine um das Standrohr, einen Tragarm oder die Abdeckung gewickelt hat: Wäscheschirm leicht aufziehen und Leine zurücklegen. Wenn die Leinen nass geworden sind: Leinen bei geöffnetem Wäscheschirm trocknen lassen.

☞ If the line becomes trapped between the plastic covers, carefully push it back through the round exit hole. Under no circumstances remove the plastic cover! If one of the lines gets wrapped around the base pole, a supporting arm or the cover, open the dryer slightly and return the line to its proper position. If the lines get wet, leave the dryer open so that they can dry.

☞ Si une corde se coince entre les caches en plastique: repoussez prudemment la corde dans l'orifice rond de sortie. Ne retirez en aucun cas le cache en plastique! Si une corde s'est enroulée autour du tube de positionnement, d'un bras de support ou du cache: ouvrir légèrement le séchoir parapluié et remettre la corde en place. Si les cordes se sont mouillées: faire sécher les cordes, le séchoir ouvert.

☞ Als er een lijn tussen kunststof afdekking vast zit: Lijn voorzichtig in de daarvoor bestemde ronde uittzeed-opening terugschuiven. In geen geval de kunststof afdekking verwijderen! Als een lijn om de standbuis, een draagarm of de afdekking gewikkeld is: Droogmolen iets opentrekken en lijn terugleggen. Als de lijnen nat geworden zijn: Lijnen met geopende droogmolen laten drogen.

☞ Se un filo si incastra tra le coperture di plastica: ritirare con cautela il filo nell'apposito foro di uscita rotondo. Non rimuovere in nessun caso la copertura di plastica! Se un filo si attorciglia attorno al tubo di supporto, a un braccio portante o a una copertura: aprire leggermente lo stendibiancheria ad ombrello e rimettere a posto il filo. Se i fili si sono bagnati: lasciar asciugare lo stendibiancheria ad ombrello aperto.

☞ Si una cuerda se atasca entre las cubiertas de plástico, lívela con cuidado al orificio redondo. No retire en ningún caso las cubiertas de plástico. Si una cuerda se enrolla en el pie, en un brazo o en la cubierta, abra un poco el tendedero y colóque la cuerda. Si las cuerdas están mojadas, abra el tendedero y deje que se sequen.

☞ Když šňůra uvázne mezi plastovými kryty: Šňůru opatrně zasuňte do kulatého otvoru, určeného k tomuto účelu. V žádném případě plastový kryt neodstraňujte. Když se šňůra omotá okolo trubky stojanu, nosného ramena nebo víka: Sušák na prádlo potáhněte a položte šňůru zpět. Když šňůry zmoknou: Nechejte šňůry uschnout při otevřeném sušáku.

☞ Ak sa lanko zovrie medzi plastovými krytmi: Lanko opatrne zasuňte do určeného okrúhleho výstupného otvoru. V žiadnom prípade neodstraňujte plastový kryt! Ak sa lanko ovinulo okolo rúrového stojana, nosného ramena alebo krytu: Lanko napnite otočným sušák a vráťte lanko do náležitej polohy. Ak lanká zvlhli: Nechajte lanká uschnúť pri otvorenom otočnom sušáku.

☞ Gdy linka zaklinuje się pomiędzy osłonami z tworzywa sztucznego: ostrożnie wsunąć linkę w przeznaczony dla niej okragły otwór, z którego wychodzi. W żadnym wypadku nie zdejmować osłony z tworzywa sztucznego! Gdy linka zawinie się wokół słupa, ramienia suszarki lub osłony: delikatnie naciągnąć suszarkę i odwinąć linkę. Gdy linki są mokre: rozłożyć suszarkę i wysuszyć linki.

☞ Om linan fastnar mellan plastskyddsen, dra den försiktigt bakåt genom det runda utgångshålet. Ta aldrig av plastskyddet! Om någon av linorna snurrar sig runt stängsen, en torkarm eller skyddet, öppna torkvinden en aning och återbörda linan till dess rätta position. Om linorna blir blöta, låt torkvinden vara uppfälld så att de kan torka.

☞ Hvis snoren kommer i klemme mellem plastikdækslerne, skubbes den forsigtigt tilbage gennem det runde udgangshul. Plastikdækslet må under ingen omstændigheder fjernes! Hvis en af snorene bliver viklet rundt om stangen, en støttearm eller dækslet, åbnes tørrestativet en smule, hvorefter snoren kan flyttes til sin korrekte position. Hvis snorene bliver våde, efterlades tørrestativet opslået, så det kan tørre.

☞ Jei džiovyklos virvė įstrigo, atsargiai įstumkite ją atgal per apvalią skylutę. Niekada nenuimkite plastmasinių dangtelių! Jei virvė apsivynioja aplink džioviklos stovą, virvių strypą ar įmatę, šiek tiek išskleiskite džioviklą ir grąžinkite virvę į vietą. Jei virvės sušlapo, palikite džioviklą išskleistą, kad jos išdžiūtų.

☞ Kui nööri jää plastkatete vahele kinni, lükake see ettevaatlikult läbi ümmarguse väljumisava tagasi. Plastiket ei tohi mingil juhul eemaldada! Kui mõni nööri mähkub ümber posti, tugivarda või katte, avage pesukuivataja vähesel määral ja liigutage nööri õigesse kohta. Kui nöörid saavad märjaks, jätke pesukuivataja lahti, kuni need kuivavad.

GARANTIE-ZERTIFIKAT / WARRANTY CERTIFICATE / CERTIFICAT DE GARANTIE / GARANTIEBEWIJS / CERTIFICATO DI GARANZIA / CERTIFICADO DE GARANTIA / ZÁRUČNÍ LIST / CERTIFIKÁT ZÁRUKY / CERTYFIKAT GWARANCJI / GARANTI-CERTIFIKAT / GARANTIBEVIS / GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS / GARANTIITÖEND /

☞ Sehr geehrter Leifheit Linomatic-Kunde

Sie haben sich für einen erstklassigen Wäscheschirm von Leifheit entschieden. Um die hochwertige Qualität sicherzustellen, wird jede Linomatic in unserer Produktion individuell geprüft und mit einer Prüfziffer versehen. Sie steht auf dem Standrohr, ca. 50 cm über dem Boden. Am besten tragen Sie die Prüfziffer gleich hier ein. Um die hochwertige Qualität Ihrer Linomatic langfristig zu erhalten, beachten Sie bitte die umseitigen Pflegehinweise. Bitte bewahren Sie dieses Zertifikat zusammen mit dem Kaufbeleg gut auf!

☞ Dear Leifheit Linomatic Customer,

Congratulations on your purchase of a top-quality Leifheit rotary outdoor dryer. We ensure the high quality of our Linomatic rotary dryers by inspecting them individually during the production process and furnishing each one with an inspection number. You will find the inspection number on the base pole, approximately 50 cm above ground level. We recommend you to enter this inspection number on the warranty certificate straight away. To ensure the lasting high quality of your Linomatic, please observe the care instructions overleaf. Keep this certificate in a safe place together with the purchase receipt!

☞ Cher Client Leifheit Linomatic,

Vous vous êtes décidé pour un séchoir parapluié de première qualité. Afin de garantir cette qualité haut de gamme, chaque Linomatic est vérifié individuellement dans notre production et pourvu d'un chiffre de vérification. Il se trouve sur le tube de positionnement, à environ 50 cm du sol. Le mieux est de l'inscrire tout de suite ci-dessous à l'endroit prévu à cet effet. Pour conserver la qualité de votre Linomatic à long terme, veuillez tenir compte des conseils d'entretien au verso. Rangez bien le présent certificat avec votre ticket de caisse!

☞ Geachte Leifheit Linomatic-klant

U heeft gekozen voor een uitstekende droogmolen van Leifheit. Om de hoogwaardige kwaliteit te garanderen, wordt elke Linomatic in onze productie individueel gecontroleerd en van een controlenummer voorzien. Dit nummer vindt u op de standbuis, ca. 50 cm boven de grond. Het best vult u het controlenummer meteen hier in. Om de hoogwaardige kwaliteit van uw Linomatic zo lang mogelijk te behouden, neemt u a.u.b. de onderhoudstips op de achterkant in acht. Bewaar dit certificaat samen met het bewijs van aankoop a.u.b. goed!

☞ Gentile cliente Linomatic Leifheit,

ha acquistato uno stendibiancheria ad ombrello di ottima qualità. Al fine di garantire questa elevata qualità, ogni Linomatic viene testato individualmente nel nostro reparto di produzione ed viene fornito con una cifra di controllo. Essa è riportata sul tubo di supporto, a ca. 50 cm dal suolo. La cosa migliore da fare è annotare la cifra di controllo nell'apposito spazio che segue. Per conservare l'elevata qualità di Linomatic per un periodo di tempo prolungato, osservare le istruzioni per il mantenimento riportate sul retro. Si prega di conservare il presente certificato assieme allo scontrino!

☞ Gracias por adquirir un Linomatic de Leifheit.

Se ha decidido por un tendedero Leifheit de gran calidad. Para garantizar la calidad de Linomatic, cada unidad se analiza individualmente y recibe un número de verificación. Puede verlo en el pie, a unos 50 cm de la base. Puede escribir el número en esta hoja. Para conservar durante más tiempo su Linomatic, tenga en cuenta las indicaciones de la otra cara. Guarde este certificado con el ticket de compra.

☞ Vážený zákazník/vážená zákaznice Leifheit Linomatic,

rozhodl/a jste se pro prvotřídní sušák na prádlo Leifheit. Pro zajištění vysoké kvality je každý sušák Linomatic naši výroby individuálně zkoušen a opatřen číslem zkoušky. Je uvedeno na trubce stojanu, ca 50 cm nad zemí. Nejlepší je si číslo zkoušky ihned zapsat. Pro dlouhodobé zachování kvality Vašeho sušáku Linomatic dodržujte pokyny k údržbě, uvedené na opačné straně. Tento záruční list si pečlivě uschovejte společně s dokladem o koupi!

☞ Vážený zákazník spoločnosti Leifheit Linomatic

Rozhodli ste sa pre prvotriedny otočný sušák spoločnosti Leifheit. Aby ste zabezpečili vysokú kvalitu, každý sušák Linomatic sa testuje individuálne v našej výrobe a opatrí sa kontrolnou číslcou. Stojí na rúrovom stojane, ca 50 cm nad zemou. Najlepšie, ak kontrolnú číslcu zapíšete priamo sem. Aby ste vysokú kvalitu vášho výrobku Linomatic zachovali počas dlhjej doby, dodržiavajte, prosím, pokyny k údržbe uvedené na opačnej strane. Uchovajte dobre, prosím, tento certifikát spolu s dokladom o kúpe!

☞ Szanowny Kliencie firmy Leifheit Linomatic,

kupując suszarkę do prania firmy Leifheit dokonaleś świetnego wyboru. W celu zapewnienia najwyższej jakości każda produkowana przez nas suszarka typu Linomatic jest poddawana indywidualnej kontroli oraz opatrywana znakiem jakości. Suszarka jest umieszczona na słupie o wysokości ok. 50 cm nad ziemią. Proszę o raz tutaj wpisać numer znaku jakości. W celu utrzymania wysokiej jakości suszarki Linomatic przez długi okres czasu proszę przestrzegać wskázówek dotyczących konserwacji znajdujących się na odwrocie. Proszę zachować niniejszy certyfikat wraz z dowodem zakupu!

☞ Bästa Leifheit Linomatic-kund,

grattis till ditt köp av en förstklassig torkvinda från Leifheit. Vi säkerställer den höga kvaliteten hos våra Linomatic-torkvindor genom att inspektera dem en och en under tillverkningsprocessen samt förser dem med ett individuellt inspektionsnummer. Du hittar inspektionsnumret på bastängsen, cirka 50 cm ovanför marken. Vi rekommenderar att du genast skriver in detta inspektionsnummer på garanticertifikatet. För att säkerställa att din Linomatic kommer att hålla länge, vänligen följ skötselanvisningarna på nästa sida. Förvara garanticertifikatet på ett säkert ställe tillsammans med inköpskvittot!

☞ Kære Leifheit Linomatic-kunde


Tillykke med dit køb af et roterende udendørs tørrestativ i top-kvalitet fra Leifheit. Vi sikrer os at vores Linomatic roterende tørrestativer er af høj kvalitet ved at kontrollere dem enkeltvis under fremstillingen, og hver eneste produkt får et kontrolnummer. Kontrolnummeret kan findes på stangen, ca. 50 cm over jordniveau. Vi anbefaler at dette kontrolnummer anføres på garantibeviset med det samme. Vi beder dig om at overholde vedligeholdelsesinstruksen på modsatte side for at være sikker på at dit Linomatic forbliver af høj kvalitet. Opbevar dette bevis på et sikkert sted sammen med købskvitteringen!

☞ Gerb „Leifheit“ „Linomatic“ kliente

Sveikiname jus įsigijus kokybišką „Leifheit“ lauko džioviklą. Mes užtikriname, kad kiekviena „Linomatic“ džiovikla yra aukštos kokybės – jas tikriname gamybos metu, o pagamintą džioviklą pažymime unika-liu kokybės numeriu. Šį numerį rasite ant stovo, maždaug 50 cm nuo apačios. Patariame iš karto įrašyti šį numerį į garantijos pažymėjimą. Kad „Linomatic“ džiovikla tarnautų ilgai ir kokybiškai, laikykites priežiūros nurodymų kitoje lapelio pusėje. Šį pažymėjimą kartu su pirkimo čekiu laikykite saugioje vietoje!

☞ Ausatut Leifheit Linomaticu klient!

Ņūnīleme teid Leifheiti kvaliteete vāli-pesukuivatuskaruselli ostmise puhul! Tagame Linomaticu kuivatuskarusellide laimatu kvaliteedi, kontrollides neid ūkshaaval tootmisprotsessi kāigus ja līsades īgale tootele kontrollnumbri. Kontrollnumber asub postil, umbes 50 cm kõrgusel maapinnast. Soovitame kontrollnumbri kohe kirjutada garantiiõndile. Oma Linomaticu kestva A15:K16 tagamiseks pidage palun kinni järgmisel leheküljel olevatest hooldusjuhistest. Hoidke seda tõendit koos ostukviitungiga kindlas kohas.



Leifheit-Linomatic Prüfkenziffer / Leifheit-Linomatic inspection number / Chiffre de vérification Leifheit-Linomatic / Leifheit-Linomatic controlenumber / Cifra di controllo Leifheit-Linomatic / Número de verificación de Linomatic de Leifheit / Číslo zkoušky Leifheit-Linomatic / Kontrolný index Leifheit-Linomatic / Numer znaku jakości Leifheit-Linomatic / Inspektionsnummer für Leifheit-Linomatic / Kontrolnummer Leifheit-Linomatic / „Leifheit-Linomatic“ kokybės numeris / Leifheit-Linomaticu kontrollnumber

☞ 3 Jahre Garantie

Leifheit gewährt auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie. Sollte sich innerhalb dieser Zeit ein Fabrikationsfehler zeigen, wird er kostenlos behoben. Voraussetzung ist, dass Sie die mitgelieferte Original Leifheit Bodenhülse verwenden! Bei Bedarf ist diese Bodenhülse als Ersatzteil im Handel erhältlich, genauso wie eine Schutzhülle und weiteres Zubehör für Ihren Wäscheschirm.

☞ 3 Year Guarantee

Leifheit offers a 3-year guarantee on this product. If a production defect is discovered during the warranty period, we will repair it free of charge. This only applies if you use the original Leifheit base socket which is delivered with the product! You can also purchase the base socket, protective cover and other accessories for your dryer as replacement parts from Leifheit distributors.

☞ 3 Ans de Garantie

Pour ce produit, Leifheit accorde une garantie de 3 ans. Dans le cas où un défaut de fabrication apparaîtrait dans cette période, il serait supprimé gratuitement. Cela implique que vous utilisiez le fourreau de sol Original Leifheit fourni avec le séchoir! En cas de besoin, ce fourreau est en vente dans le commerce à l'unité comme pièce de rechange, tout comme la housse de protection et d'autres accessoires pour votre séchoir parapluié.

☞ 3 Jaar Garantie

Leifheit biedt u op dit product 3 jaar garantie. Mocht er binnen deze periode een fabricagefout optreden, dan wordt deze gratis verholpen. Voorwaarde is, dat u de bijgevoegde originele Leifheit bodemhuls gebruikt! Indien nodig is deze bodemhuls als reserve-onderdeel in de handel verkrijgbaar, net als een beschermhoes en andere accessoires voor uw droogmolen.

☞ 3 anni di garanzia

Leifheit offre una garanzia di 3 anni per questo prodotto. In caso di errore di fabbricazione entro questo periodo, la riparazione avviene gratuitamente. Bisogna però utilizzare la boccola a terra originale fornita da Leifheit! Questa boccola a terra è disponibile in commercio come pezzo di ricambio, così come la custodia protettiva e gli altri accessori per lo stendibiancheria.

☞ 3 años de garantía

Leifheit garantiza este producto durante 3 años. Si descubre algún fallo de fabricación durante ese tiempo, lo repararemos de forma gratuita. La garantía requiere que utilice el casquillo de suelo original de Leifheit. Si lo necesita, podrá adquirir el casquillo en tiendas, así como la funda protectora y otros accesorios del tendedero.

☞ Záruční lhůta 3 roky

Leifheit poskytuje na tento výrobek záruku 3 roky. Pokud se v průběhu této doby objeví výrobní závada, bude bezplatně odstraněna. Předpokladem je, že používáte originální dodanou objímku Leifheit dodávanú spolu s ostatným príslušenstvom! V prípade potreby je možné túto zemnú objímku zakúpiť ako náhradný diel v obchode, rovnako ako ochranné puzdro a ďalšie príslušenstvo pre váš obočný sušák.

☞ 3 roky záruka

Spoločnosť Leifheit poskytuje na tento výrobok 3 roky záruku. Ak by sa počas tohto času ukázala výrobná chyba, odstráni sa bezplatne. Predpokladom je, aby ste použili originálnu zemnú objímku Leifheit dodávanú spolu s ostatným príslušenstvom! V prípade potreby je možné túto zemnú objímku zakúpiť ako náhradný diel v obchode, rovnako ako ochranné puzdro a ďalšie príslušenstvo pre váš obočný sušák.

☞ 3 lata gwarancji

Firma Leifheit udziela na ten produkt 3-letniej gwarancji. Jeżeli w tym czasie pojawi się wada fabryczna, wówczas zostanie ona bezpłatnie usunięta. Warunkiem jest zastosowanie oryginalnej tulei do montażu w ziemi firmy Leifheit znajdującej się w zestawie. W razie potrzeby tuleja ta jest również dostępna w sprzedaży jako część zamienna. Dostępny jest również pokrowiec ochronny i inne akcesoria do suszarki.

☞ Tre (3) års garanti

Leifheit erbjuder tre års garanti för denna produkt. Om en tillverkningsdefekt upp-tår under garantiperioden, kommer vi att åtgärda den utan kostnad. Detta gäller endast om du använder Leifheits originalbassockel som medföljer produkten! Du kan även köpa bassockeln, skyddet och andra tillbehör till din torkvindan som reservdelar från Leifheits återförsäljare.

☞ 3 års garanti

Leifheit giver 3 års garanti på dette produkt. Hvis der opdaget en fremstillingsdefekt i løbet af garantiperioden, udfører vi gratis reparation. Dette gælder kun, hvis du anvender det originale monteringsstykke fra Leifheit, der medfølger dette produkt! Du kan også købe monteringsstykket, beskyttelsesovertræk og andet tilbehør til dit tørrestativ som reservedele fra Leifheit-forhandlere.

☞ 3 m. garantija

Šiam gaminiui „Leifheit“ suteikia 3 m. garantiją. Jei garantiniu laikotarpiu aptiksite defektą, gaminį sutaisyšime nemokamai. Tokia garantija galioja tik jei džioviklą naudojate su komplekte esančiu originaliu „Leifheit“ stovo lizdu! Atsarginį džioviklos stovo lizdą, įmatę ir kitas dalis taip pat galite įsigyti atskirai.


☞ 3 aastat garantiid

Leifheit annab sellele tootele 3 aastat garantiid. Kui garantiiperioodi kestel ilmneb mingi tootmisdefekt, teeme toote tasuta korda. See kehtib ainult tingimusel, et te kasutate komplektis olevat Leifheiti originaalalust. Vajadusel saate Leifheiti edasimüüjatelt osta varuosadena uue aluse, kaitsekatte ja muid tarvikuid.


LEIFHEIT

Quality & Design by Leifheit AG
Leifheistr. 1
56377 Nassau/Germany
www.Leifheit.com


LEIFHEIT LINOMATIC

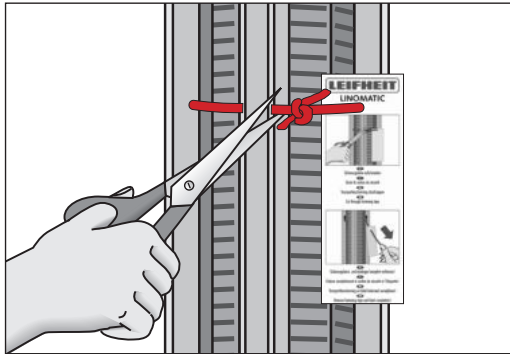

☞ Sicherungsleine aufschneiden ☞ Cut through fastening tape ☞ Ouvrir le cordon de sécurité ☞ Transportbescherming doorknippen ☞ Tagliare il cordoncino di sicurezza ☞ Corte la cuerda de seguridad ☞ Rozstřihněte pojistnou šňůru ☞ Rozřeže bezpečnostné lanko ☞ Przetnij linkę zabezpieczającą ☞ Skär av fästtejen ☞ Skær gennem fastgørelsestapen ☞ Perkirkpakte pakuotės juostą ☞ Löigake kinnituspael läbi

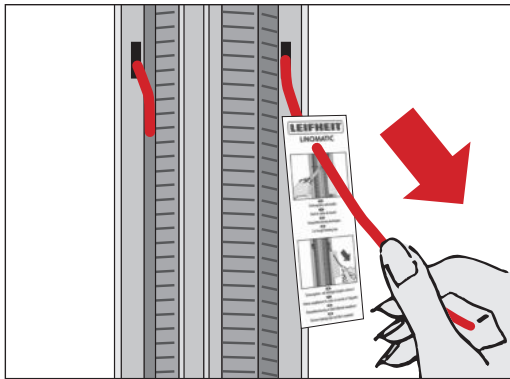

☞ Sicherungsleine und Anhänger komplett entfernen! ☞ Remove fastening tape and label completely! ☞ Enlever complètement le cordon de sécurité et l'étiquette! ☞ Transportbescherming en label helemaal verwijderen! ☞ Rimuovere completamente il cordoncino di sicurezza e l'etichetta! ☞ Retire completamente la cuerda de seguridad y la etiqueta ☞ Rozstřihněte bezpečnostné lanko a visačku! ☞ Usuń całą linkę zabezpieczającą oraz przywieszkę! ☞ Ta bort fästtejen och etiketten helt och hållet! ☞ Fjern fastgørelsestapen og mærkaten helt! ☞ Visiskai pašalinkite juostą ir etiketę! ☞ Eemaldage kinnituspaelt ja silt.

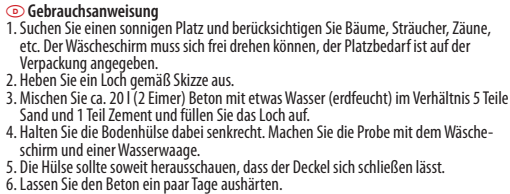

1. Choose a sunny spot unobstructed by trees, bushes, fences, etc. The arms must be able to rotate freely. The space to allow is detailed on the packing.
2. Dig a hole as shown.
3. Mix about 20 litres (2 buckets) of concrete with some water to make it slightly moist – 5 parts sand to 1 part cement. Set the mounting socket into the hole and fill the hole with the concrete.
4. Make sure the mounting socket is centred and straight. Test this by inserting the clothes dryer and checking that it is vertical with a spirit level.
5. The mounting socket should protrude enough to let you shut the cover.
6. Leave the concrete for a couple of days to set.

1. Cherchez une place ensoleillée et tenez compte des arbres, arbustes, clôtures, etc. Le séchoir parapluie doit pouvoir tourner librement sur lui-même, l'encombrement est indiqué sur l'emballage.
2. Faites un trou dans le sol selon le croquis.
3. Mélangez environ 20 l (2 seaux) de béton avec un peu d'eau (consistance de terre humide) dans la proportion de 5 portions de sable et d'une portion de ciment et remplissez le trou.
4. Maintenez pendant ce temps la douille bien droit. Faites l'essai avec le séchoir parapluie et un niveau à bulle.
5. La douille devrait dépasser de telle manière que le couvercle puisse être fermé.
6. Laissez sécher le béton quelques jours.

1. Zoek een zonnig plekje en houd rekening met bomen, struiken, hekken, enz. De droogmolen moet vrij kunnen draaien, de benodigde ruimte staat op de verpakking aangegeven.
2. Graaf een gat volgens de schets.
3. Maak ca. 20 l (2 emmers) aarde-vocht beton met een beetje water in de verhouding 5 delen zand en 1 deel cement en vul het gat.
4. Houd de bodemhuls daarbij verticaal. Controleer dit met de droogmolen en een waterpas.
5. De bodemhuls dient daarbij zover uit te steken dat de deksel gesloten kan worden.
6. Laat het beton een paar dagen hard worden.

1. Busque un lugar soleado y tenga en cuenta los árboles, arbustos, vallas, etc. El tendedero rotatorio debe poder girar libremente; el espacio necesario se indica en el embalaje.
2. Cave un hoyo según el boceto.
3. Mezcle unos 20 l (2 cubos) de hormigón con algo de agua (humedézcalo ligeramente) en una proporción de cinco partes de arena y una parte de cemento y rellene el hoyo.
4. Mantenga el casquillo de suelo en posición vertical. Compruebe que está vertical con el tendedero rotatorio y un nivel de agua.
5. El casquillo debe sobresalir lo bastante como para poder cerrar la tapa.
6. Deje que el hormigón se endurezca durante unos días.

1. Najděte slunečné místo a zohledněte stromy, keře, ploty, atd. Sušákem na prádlo musí být možné volně otáčet, potřebný prostor je uveden na obalu.
2. Vykopete díru podle obrázku.
3. Namíchejte asi 21 (2 kbelíky) betonu s trochou vody (půdní vlhkost) v poměru 5. dílů písku na 1 díl cementu a naplňte otvor.
4. Objímku do země přitom držte ve svislé poloze. Proveďte zkušou se sušákem na prádlo a s vodovahou.
5. Objímku vyšroubujte tak, aby bylo možné zavřít víko.
6. Nechejte beton několik dní ztvrdnout.

1. Vyhľadajte snežné smetie a zohľadnite stromy, kry, ploty, atď. Otočný sušiaci sa musí dať volať ošacť, nároky na priestor sú uvedené na balení.
2. Vyhĺbte jamu podľa nákreсу.
3. Namiešajte cca 20 l (2 vedrá) naplnu sa trochou vody (zemná vlhkosť) s pomerom 5 dielov pieska a 1 diel cementu a natopíte jamu.
4. Zemnú objímku pritom držte zvislo. Vykonajte skúšku s otočným sušiacom a vodo váhou.
5. Objímka by mala vytŕčať tak, aby sa dal zavrieť vrchnák.
6. Nechajte betón niekoľko dní vytvrdnúť.

1. Znajdź słoneczne miejsce uwzględniając drzewa, krzewy, płoty itp. Należy umożliwić swobodne obracanie się suszarki na pranie. Na opakowaniu podano ile miejsca zajmuje suszarka.
2. Wyodróżnź zgodnie z rysunkiem.
3. Zmieszaj ok. 20 l (2 wiadra) betonu z niewielką ilością wody (należy uzyskać wilgotność ziemi) w stosunku 5 części piasku i 1 część cementu, a następnie wypełnij nim otwór.
4. Trzymaj pionowo tuleję do montażu w ziemi. Sprawdź ustawienie suszarki za pomocą poziomicy.
5. Tuleja powinna wystawać na tyle, aby można było zamknąć pokrywę.
6. Poczekaj kilka dni, aż beton stwardnieje.

1. Välj en solig plats som inte hindras av träd, buskar, staket osv. Torkarna måste kunna snura fritt. Erforderligt utrymme anges på förpackningen.
2. Gräv ett hål enligt bilden.
3. Blanda cirka 20 liter (två hinkar) betong med vatten så att massan blir en smula fuktig – fem delar sand till en del cement. Placera monteringssockeln i hålet och fyll hålet med betong.
4. Se till att monteringssockeln är centrerad och rak. Testa detta genom att sätta ner torkviden i sockeln och kontrollera att den är vertikal med hjälp av ett vattenpass.
5. Monteringssockeln ska sticka ut tillräckligt mycket ur marken så att du kan stänga hättan.
6. Låt betongen härda i några dagar.

1. Vælg et solrigt sted uden træer, buske, hegn osv. Armene skal kunne rotere frit. Den krævede plads er angivet på emballagen.
2. Grav et hul som vist.
3. Bland ca. 20 liter (2 spande) cement med noget vand til at gøre det lettere vådt - 5 dele sand til 1 del cement. Placer monteringsstykket i hullet og fyld hullet med cement.
4. Kontroller at monteringsstykket er vandret og sidder lige. Dette kontrolleres ved at isætte tørrestativet og bruge et vaterpas til at se, om det er vandret.
5. Monteringsstykket skal stikke nok op til du kan lukke dækslet.
6. Lad cementen hærdne op i et par dage.


1. Raskite sauleltą, medžių, krūmų ar tvorų neužstotą vietą. Džiovykla turi laisvai suktils. Reikiama plotas nurodytas ant pakutės.
2. Išskaites duobutę kaip nurodyta.
3. Sumaišykite maždaug 20 l (2 kibirus) betono skiedinio su šiek tiek vandens, kad jis būtų truputį drėgnas – dėkite 5 dalis smėlio ir 1 dalį cemento.
4. Įstatykite stovo lizdą į duobutę ir užpildykite ją betono skiediniu. Lizdas turi vertikaliai stovėti duobutės viduryje. Įstatykite džioviolekų stovą ir patikrinkite gulsiučių.
5. Stovo lizdas turi būti tik išsikišęs virš žemės, kad gauletumėte uždaryti jo dangtelį.
6. Palikite betono skiedinį kelioms dienoms sustingti.

1. Leidke päikeseline koht, mida ei varjuta puud, pöösad, aiapiirded jne. Pesukivivatjate peab saama vabalt põõseda. Vajalik vaba ruum on kirjas pändil.
2. Kaevake auk, nagu on joonisel näidatud.
3. Segage 20 liitrit (2 ambritäit) betooni vähesee vee, et seda kerget niisutada – võtke 1 osa betooni kohta 5 osa liiva. Pange kinnitsuspessa auku ja taitke auk betooniga.
4. Veenduge, et kinnitsuspessa oleks keskel ja otse. Prooviks pange pesukivivatjate sinna sisse ja kontrollige loodi abil, kas see on vertikaalsesendis.
5. Kinnitsuspessa peab nii palju välja ulatuma, et teil oleks võimalik selle kate sulgeda.
6. Laske betoonil paar päeva kõveneda.



is necessary. **Ⓢ Pour évrir:** Tirer seulement sur le cordon en biais vers le haut. En faisant pousser le joint optique vers le haut, le fil à linge peut être tendu si nécessaire.

Ⓢ Openen: Aan het optrekkoord diagonaal omhoog trekken. Door de glijschijf naar boven te schuiven kunt u de waslijnen indien gewenst naspanssen. **Ⓢ Apertura:** tirare il cordoncino in diagonale verso l'alto. Se necessario, spingendo il giunto scorrevole verso l'alto, è possibile regolare la tensione dei fili del bucato. **Ⓢ Abrire:** tirer du cordon en diagonal hacia arriba. Para tensar las cuerdas, mueva hacia arriba la articulación deslizante. **Ⓢ Otevreni:** Tahajte za tažne lanko pouze sîkmo a ne nahoru. Posunutím posuvného klobouk nahoru je možno ťiahnuť na prádlo v prípade potreby dodatočné napnutie. **Ⓢ Otvorenie:** Iba potiahnite vodorovne sîkmo nahor. Potiahnutím kľbu s kĺznym ušadašom sa dáajú lanká na bieličien v prípade potreby dopnúť. **Ⓢ Otvorenianie:** Otváranie: pociągając ukośnie w górę za linkę do otwarcia. Po pociągnięciu przegubu sluzowego w górę można w razie potrzeby nacisnąć linki. **Ⓢ Uppfallning:** orkvidan far endast fallas upp genom att man drar snett i draglinan. Genom att skjuta glidlänken uppåt, kan tvättlinorna efterspännas vid behov. **Ⓢ Åbning:** Abn oten restatöviset ved at trække vinkelret i snoren. Ved at skubbe forskydningsledet op, kan du efterspænde snoren ved behov. **Ⓢ İskleedimas** Diözyükü işkleskite iki traukdami virvutę kampu. Stumiant slankųjį lankąstą aukštyn, skalbinių virvę prireikus galima įtempti smarkiau. **Ⓢ Avamine:** pesukuvaitaja avamiskes tõmmake troosi nurga all. Liuguhendese ülespoole nihutamiseks saab pesunõõre sõõra korral pingutada.

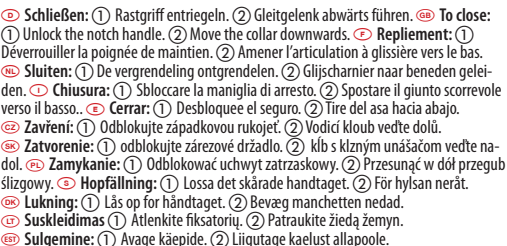

A diagram showing a person standing next to a vertical air stream. The air stream is represented by a vertical column of dashed lines with arrows pointing upwards. A red curved arrow indicates the air stream's path. A box is shown being lifted by the air stream.

22 Sušák na prádlo po každém použití zavřete, aby byly šňůry chráněné a zůstaly čisté. Při řešení prádla otáčejte sušákem v objímce do země, ušetříte si čas a cestu. Prádlo nevěšejte pouze na jednu stranu a při silném větru.

A black and white line drawing of a snowman wearing a top hat and holding a broomstick, standing next to a snow shovel leaning against a fence. Snowflakes are falling around them.

17.01.19 09:29