

Mechanické pokojové termostaty

Colibri

Mechanické pokojové termostaty slouží k jednoduché a spolehlivé regulaci teploty v místnosti. Jejich hlavní výhodou je jednoduchá obsluha a provoz bez nároku na napájení. Velký knoflík s jasnou stupnicí umožňuje jednoduché nastavení teploty.

Termostaty COLIBRI jsou vyráběné buď s kontakty pro ovládání běžných spotřebičů (kotlů, ventilátorů ap.), minimální spínaný proud je 200 mA. Nebo s kontakty pro ovládání elektronických obvodů, u kterých jsou spínané proudy od 10 do 200 mA.

COLIBRI 31 - základní typ v provedení 24 až 230 V

COLIBRI 32 - typ určený pro spínání 230 V, s doutnavkou pro signalizaci zapnutí.

COLIBRI 33 - typ určený pro spínání 230 V, s doutnavkou pro signalizaci zapnutí a s vypínačem.

Standardní typy určené pro běžné spotřebiče (minimální spínaný proud 200 mA)

Typ	Kód	Cena	Napětí	Max.proud*	Signalizace	Vypínač	Útlum	Připojení
Colibri 31	8266	259,- Kč	24 až 230 V	10(2); 6(2) A	ne	ne	ne	2 vodiče
Colibri 32	8267	293,- Kč	230 V	10(2); 6(2) A	ano	ne	ne	3 vodiče
Colibri 33	8268	345,- Kč	230 V	10(2); 6(2) A	ano	ano	ne	3 vodiče

Typ určený pro spínání elektronických obvodů (spínaný proud 10-200 mA)

Typ	Kód	cena	Napětí	Max.proud	Signalizace	Vypínač	Útlum	Připojení
Colibri 31	9664	279,- Kč	24 až 230 V	200 mA	ne	ne	ne	2 vodiče

*Max. proud je udáván pro odporovou zátěž, údaj v závorce platí pro indukční zátěž.
První údaj platí pro spínací kontakt, druhý pro rozpínací kontakt.



Regulus®

ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ
PRO VAŠE TOPENÍ

Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506 Fax: 241 763 976
e-mail: obchod@regulus.cz
www.regulus.cz

Váš prodejce:

v1.1-01/2010

Uvedené ceny jsou bez DPH.

POKOJOVÉ TERMOSTATY

» Tepelná pohoda s úsporou

» Jednoduché ovládání




Regulus®

Elektronické programovatelné pokojové termostaty

Programovatelné elektronické pokojové termostaty s týdenním programem slouží ke komfortní regulaci teploty v místnosti podle předem nastaveného časového programu. Díky tomu spoří energii při zachování tepelné pohody. Je možné je použít pro topení i chlazení. Všechny jsou vybaveny přehledným LCD displejem zobrazujícím teplotu v místnosti, čas a den v týdnu, aktuální stav výstupního relé (kotel zapnut/vypnut) a probíhající režim (úsporný - komfortní - protizámrazový). Jednoduchým stiskem tlačítka lze okamžitě změnit aktuální režim.

TP07

Umožňuje nastavit pro každý den v týdnu čtyři různé teploty ve čtyřech časových změnách, spínací diference je volitelná. Možnost zapnutí funkce inteligentního topení - posouvá čas zapnutí topení tak, aby v nastavený čas bylo dosaženo požadované teploty. Tři časové režimy pevně nastavené teploty (prázdninový provoz, protizámrazový režim, party funkce).

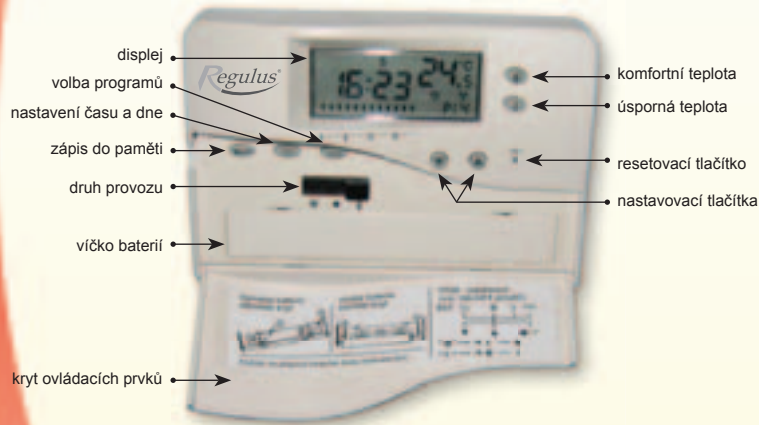

TP01

Umožňuje naprogramovat v pracovní dny (Po-Pá), v sobotu a v neděli 4 změny. Nastavit lze 2 teploty (úspornou a komfortní) v rozsahu od 5 °C do 35 °C. Kromě toho je možné nastavit protizámrazový režim.

TECHNICKÁ DATA

	TP01	TP07	TP08
Rozsah nastavení teplot	5 - 35 °C po 0,5	7 - 35°C po 0,5	5 - 35 °C po 0,5
Nastavitelná diference	ne	ano 0,5 - 1,5°C	ne
Interval odečítání hodnot	10 s	10 s	10 s
Protimrazová teplota	5°C	5°C	5°C
Počet týdenních programů	1+ protimrazový	1+ protimrazový	7+ 8+ protimrazový
Programy na dny	Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne	Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne	Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne
Počet možných změn denně	4 po 10 min	4 po 15 minutách	24 po 1 hodině
Maximální zatížení kontaktů	24 - 230VAC; 8(2)A	24 - 230VAC; 5(2)A	24 - 230VAC; 8(2)A
Napájení	2× baterie AA 1,5V	2× baterie AA 1,5V	2× baterie AA 1,5V
Elektrické krytí	IP30	IP30	IP30
Kód	6297	8180	6298
Cena	669,- Kč	839,- Kč	689,- Kč

Maximální proud je udáván pro odporovou zátěž, údaj v závorce je pro indukční zátěž.


Uvedené ceny jsou bez DPH.

Elektronické pokojové termostaty

Slouží k jednoduché regulaci teploty v místnosti.

TP18

Jednoduchý elektronický pokojový termostat s LCD displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti a aktuální stav termostatu (zapnut/vypnut). Bateriový 2×AAA.

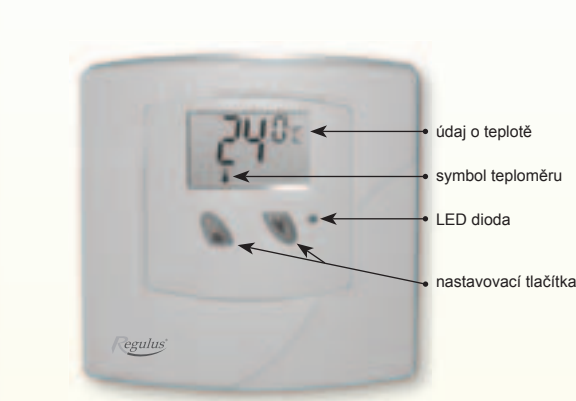

TZT63

Zásuvkový elektronický termostat s časovým spínačem a protizámrazovou ochranou. Časový spínač umožňuje pomocí jednoho stisku tlačítka zapnout zásuvku bez ohledu na nastavenou teplotu termostatu na předem nastavený časový interval v rozsahu 15 minut - 5 hodin. Poté se automaticky vrátí do režimu termostatu. Přehledný LCD displej zobrazuje teplotu prostředí, aktuální stav termostatu (zapnut/vypnut) nebo odpočítávaný časový interval. Je napájen síťovým napětím 230 V (k provozu není potřeba baterií).




TECHNICKÁ DATA

	TP18	TP39	TZ33	TZT63
Teplotní rozsah	5 - 35 °C nastavitelný			
Spínací diference	~ 0,5 °C			
Provozní napětí	24 - 230 V	230 V /50 Hz		
Maximální zatížení kontaktů	5(3.5)A	16(3) A		
Napájení kontaktů	2 × 1.5 V AAA	230 V		
Krytí	IP30		IP 20	
Provozní vlhkost	5 - 90% (nekondenzující)			5 - 95% (nekondenzující)
Kód	7355	6299	6295	8269
Cena	479,- Kč	479,- Kč	459,- Kč	525,- Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH.

TP39

Jednoduchý elektronický pokojový termostat s LCD displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti a aktuální stav termostatu (zapnut/vypnut). Je napájen síťovým napětím 230 V (k provozu není potřeba baterií).

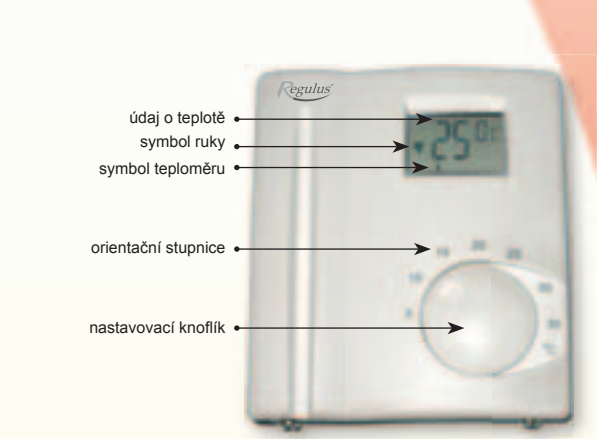

TZ33

Zásuvkový elektronický termostat s LCD displejem, který zobrazuje teplotu v místnosti a aktuální stav termostatu (zapnut/vypnut). LED dioda pod displejem ukazuje aktuální stav elektrické zásuvky (sepnuta - rozepnuta). Je napájen síťovým napětím 230 V (k provozu není potřeba baterií).

