




SANELA
we make water cool





- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- hygienický proplach
- antivandalové provedení
- bezolovnatá technologie
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně do vzdálenosti 0,3 m
- nastavení intervalů dálkovým ovládáním SLD 03
- SLU 45M a SLU 45MD pro jednu vodu
- SLU 46M a SLU 46MD pro studenou a teplou vodu
- SLU 45M a SLU 46M pro veřejný sektor, nádoba na tekuté mýdlo 5l
- SLU 45MD a SLU 46MD pro soukromý sektor, nádoba na tekuté mýdlo 0,5l

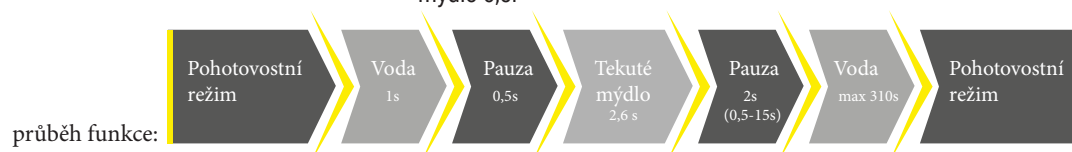

SLU 45M, 46M



SLU 45MD, 46MD



- 1/ voda začne proudit za 1 sek.
- 2/ následuje pauza 0,5 sek.
- 3/ po pauze spustí dávkovač mýdla - 2,6 sek., to odpovídá asi 1 ml mýdla (možno nastavit v rozsahu 1,3 - 13 sek., to odpovídá 0,5 - 10 ml mýdla)
- 4/ následuje pauza 2 sek. (možno nastavit v rozsahu 0,5 - 15 sec.)
- 5/ poté se spustí voda po dobu, kdy jsou ruce v aktivní oblasti
- 6/ reaktivace celého procesu až po zavření ventilu (2 sek.)

Napájecí napětí	24V DC
Příkon	7 W
Dosah	0,3 m
Doporučený tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. data)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Objem mýdlového kontejneru:	
SLU 45M, SLU 46M	5 l
SLU 45MD, SLU 46MD	0,5 l

SLU 45M – obj. č. 03452

automatická nerezová baterie s integrovanou elektronikou; připojovací hadiči; rohový ventil; nerezová krabice s elektromagnetickým ventilem, 5 l nádoba, pumpa na mýdlo a připojovací hadice na mýdlo

SLU 45MD- obj. č. 03466

automatická nerezová baterie s integrovanou elektronikou; elektromagnetický ventil;
přípojoiný hadice; rohový ventil; 0,5 l nádoba pro mýdlo s držákem na zeď a
přípojoiný hadice; krabice s pumpou na mýdlo

SLU 46M – obj. č. 03463

automatická nerezová baterie s integrovanou elektronikou; připojovací hadice; 2 rohové ventily s filtrem a zpětným ventilem; nerezová krabice s elektromagnetickým ventilem, nádoba 5 l, pumpa na mýdlo a připojovací hadice na mýdlo

SLU 46MD- obj. č. 03467

nádoba 5 l; pumpa na mydlo a prípojovací hadice na mydlo; automatická nerezová batérie s integrovanou elektronikou; elektromagnetický ventil; prípojovací hadice; rohový ventil s filtrom a spätným ventilom (2 kusy); 0,5 l nádoba pro mydlo s držákom na zeď a prípojovací hadice; krabice s pumpou na mydlo

SLZ 01Y – obj. č. 05012

napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks umyvadlových baterií

SLZ 01Z – obj. č. 05011

napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 ks umyvadlových baterií

SLZ 03 – obj. č. 05030

spínaný napájecí zdroj 24V DC, pro max. 9 ks umyvadlových baterií

SLZ 04Y – obj. č. 05042

napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií

SLZ 04Z – obj. č. 05041

napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií

SLZ 04X – obj. č. 10049

napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií

SLZ 06 – obj. č. 05060

napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie

SLD 03 - obj. č. 07030

universální dálkové ovládání

SLT 04 – obj. č. 09040

termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa

SLT 05 - obj. c. 09050

termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa