

Krbová kamna

www.flamingo-deluxe.cz

Flamingo[®] DELUXE

Design, který Vás zahřeje






Flamingo DELUXE




Budoucnost krbových kamen nese název Flamingo DELUXE. Krbová kamna jsou již běžnou součástí mnoha domácností a je to výjimečný doplněk našich interiérů. Moderní doba si žádá nové a technologicky zajímavé produkty, kde velkou roli hraje také design. My jsme vytvořili moderní kamna s vysokou účinností a nadčasovým designem, který jinde nenajdete.

Systém spalování je unikátní v tom, jak Vás bude poslouchat. Regulace intenzity ohně je domyšlená do detailu a proto můžete v krátkém okamžiku kamna ztlumit a stejně rychle nastartovat jejich hoření. Při tlumeném režimu můžete sledovat tančící oheň, který bude pastvou pro Vaše oči. Podstata hoření kamen Flamingo DELUXE je založena na spalování plyných částic, které vytváří neopakovatelnou atmosféru, a Vy budete její součástí.

Velký důraz na design je znát již na první pohled. Spolupracovali jsme s nejlepšími designéry, abychom mohli světu představit DELUXE řadu krbových kamen Flamingo. Výběr barev, designové varianty, luxusní černěné sklo Vás přesvědčí o jasném výběru.

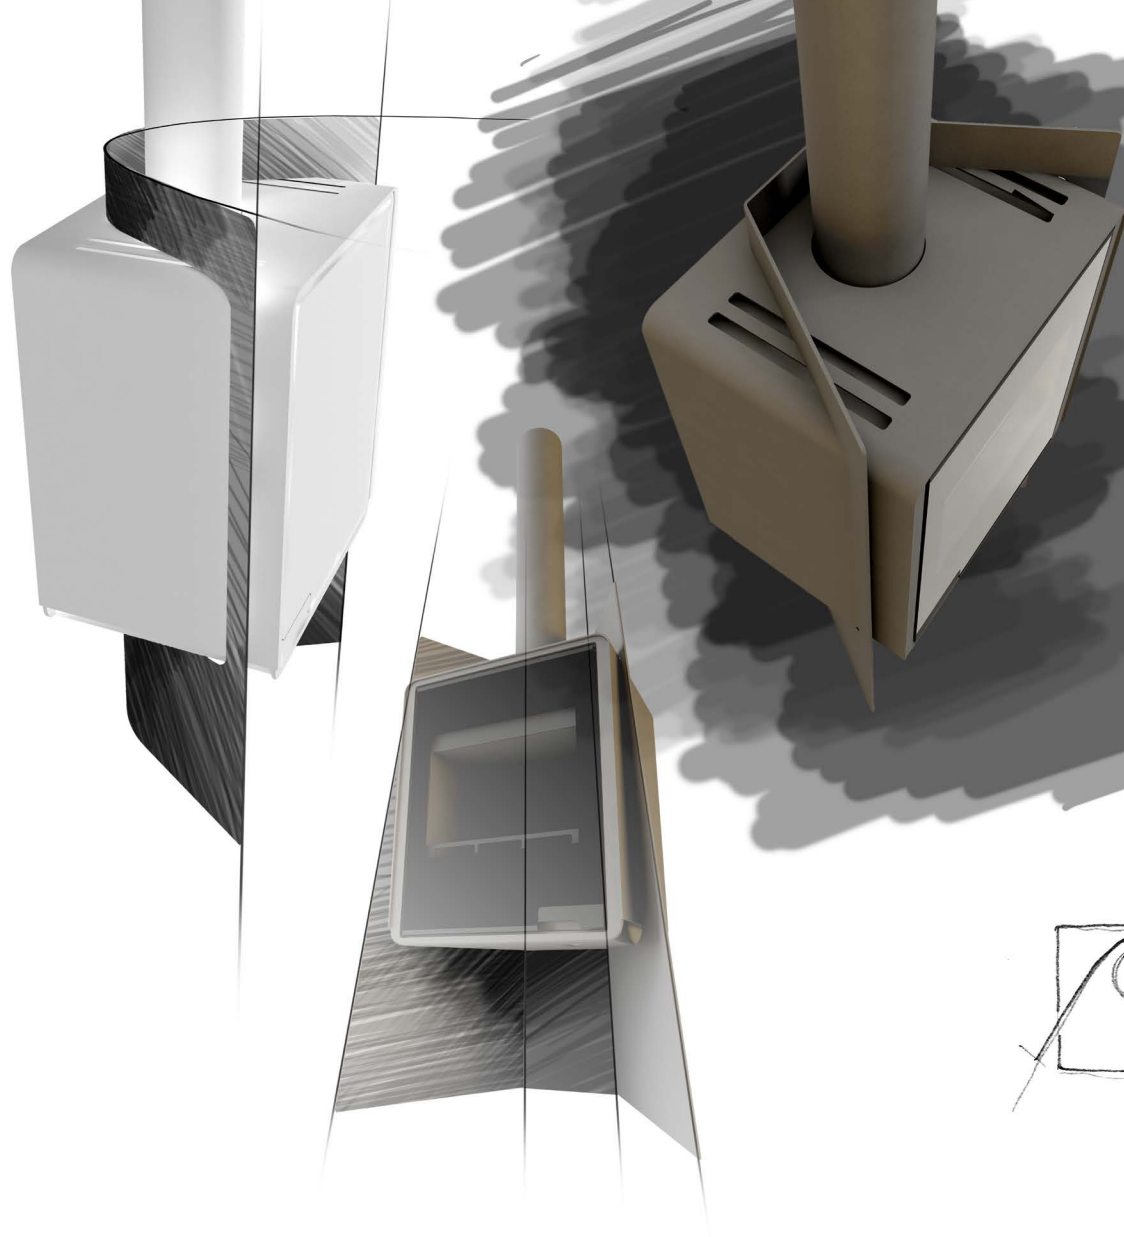


Tomas
Polak
Studio POCO

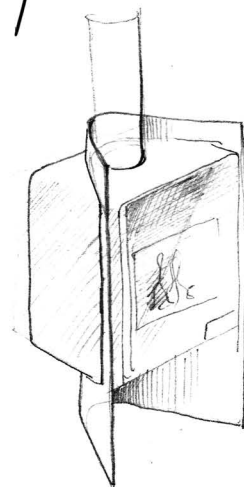

krémová - metalická

hnědá - sametová

šedá

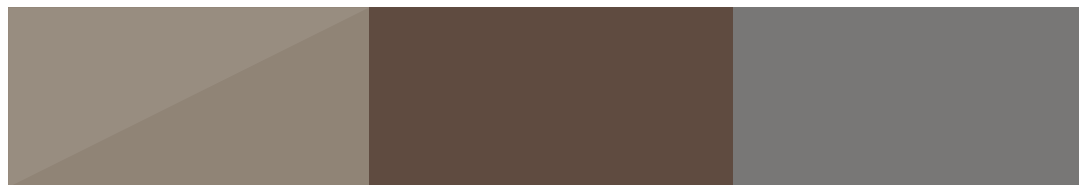

červená

krémová

černá



Flamingo[®]DELUXE



přitažlivé hoření, které Vás bude poslouchat


Systém spalování u kamen Flamingo DELUXE je dokonalost sama. Přisun vzduchu je zajištěn centrálně ze zadní části kamen. Množství popela je minimální. Celý spalovací proces je ovládán dvěma ovladači, kde první slouží k regulaci primárního vzduchu potřebného k zatopení a rozhoření dřeva. Druhé táhlo slouží k podpoře sekundárního spalování, tedy spalování plynů. Jeho otevřením dochází k přísunu terciálního přehřátého vzduchu do horní části, který je vháněn do komory pomocí vrchního deflektoru. Tento vzduch se používá k úspornému a co nejefektivnějšímu průběhu hoření dřeva. Tímto je zajištěna vysoká účinnost a krásné hoření včetně čistého skla. K zajištění správného spalování je zapotřebí správný tah komína, kterého docílíte umístěním regulátoru.

Krbová kamna Flamingo DELUXE splňují nej přísnější evropské CE normy (EN 13240, BImSchV - Stufe 2, 15a B-VG, DINplus, Flamme Verte)



Popelník

Pro snadné vysypání popela.

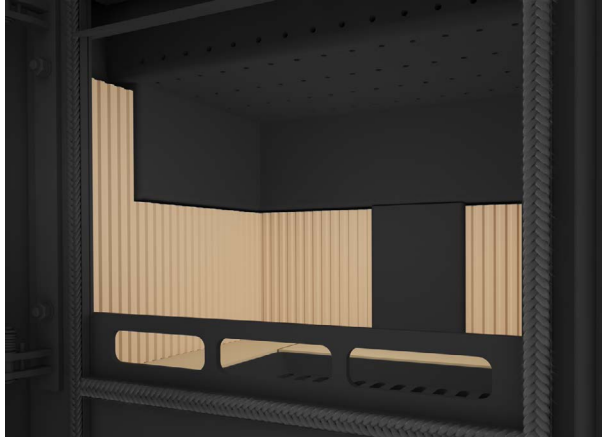

Deflektor terciálního vzduchu

Přívod terciálního vzduchu přímo nad plameny.



Přesná regulace hoření

Abychom dosáhli té nejpřesnější regulace spalování, jsou k dispozici dva regulátory primárního a sekundárního/terciálního vzduchu.



Design, který boří mýty

Vzhled dělá z kamen Flamingo DELUXE výjimečný produkt.



Externí přívod vzduchu

Výrazně zlepšuje spalovací proces v novostavbách a „utěsněných“ místnostech.

Technický řez

Flamingo DELUXE ®



System spalování... napřed... o mnoho let

Vyvinuli jsme unikátní systém hoření s významným vlivem na kvalitu spalovacího procesu, ekologii a estetiku. Pohled do ohně Vám rozzáří oči a vy budete spokojeně nasávat energii krbových kamen Flamingo DELUXE.

Spalovací proces jsme povýšili na nejvyšší příčku na trhu a unikátní design dělá z krbových kamen Flamingo DELUXE top produkt na celosvětové úrovni.

- 1 Design, který chcete
- 2 Zpracování produktu v top kvalitě
- 3 Hoření, které musíte vidět
- 4 Sklo musí být čisté..a taky že je
- 5 Plynulá regulace intenzity ohně



krbová kamna


malia




jednoduchá montáž na zeď pomocí držáků

technické parametry

Jmenovitý výkon kW	9
Rozsah celkového výkonu kW	3 - 11
Účinnost kamen %	80.17
Spotřeba paliva kg/hod.	2.9
Provozní tah Pa	12 - 14
Vývod spalin mm	150
Délka polen cm	35
Váha kg	151
Emise CO (při 13% O ₂) %	0.077
Průměrná teplota spalin °C	287
Výhřevnost m ³	60 - 220
Záruka	5 let

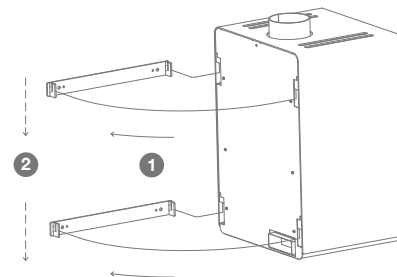

- + Zpracování produktu v TOP kvalitě
- + Nadčasový design
- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Plynulá regulace intenzity ohně
- + Izolované topeniště z vermikulitu
- + Popelník

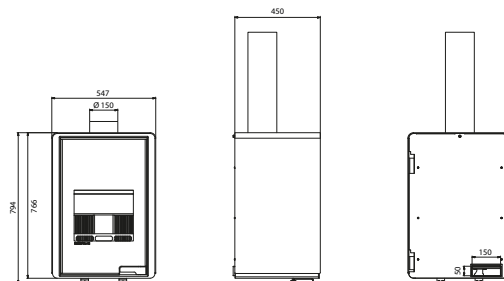

černá

vyrábí HS Flamingo s.r.o.



krbová kamna

pentai



www.flamingo-deluxe.cz

krémová - metalická

krémová

šedá

hnědá - sametová


červená



technické parametry

Jmenovitý výkon kW	9
Rozsah celkového výkonu kW	3 - 11
Účinnost kamen %	80.17
Spotřeba paliva kg/hod.	2.9
Provozní tah Pa	12 - 14
Vývod spalin mm	150
Délka polen cm	35
Váha kg	175
Emise CO (při 13% O ₂) %	0.077
Průměrná teplota spalin °C	287
Výhřevnost m ³	60 - 220
Záruka	5 let

- + Zpracování produktu v TOP kvalitě
- + Nadčasový design
- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Plynulá regulace intenzity ohně
- + Izolované topeniště z vermikulitu
- + Popelník

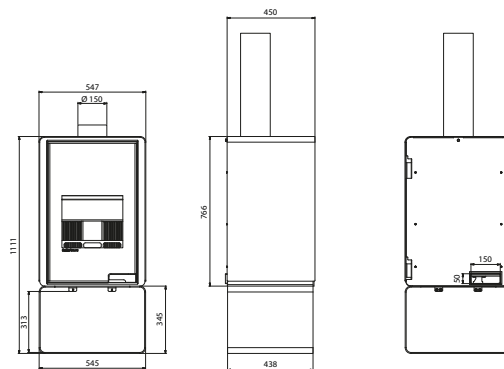

černá

vyrábí HS Flamingo s.r.o.













krbová kamna

kampa

pravá



šedá

červená

krémová

černá


krémová - metalická



technické parametry

Jmenovitý výkon kW	9
Rozsah celkového výkonu kW	3 - 11
Účinnost kamen %	80.17
Spotřeba paliva kg/hod.	2.9
Provozní tah Pa	12 - 14
Vývod spalin mm	150
Délka polen cm	35
Váha kg	237
Emise CO (při 13% O ₂) %	0.077
Průměrná teplota spalin °C	287
Výhřevnost m ³	60 - 220
Záruka	5 let

- + Zpracování produktu v TOP kvalitě
- + Nadčasový design
- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Plynulá regulace intenzity ohně
- + Izolované topeniště z vermikulitu
- + Popelník

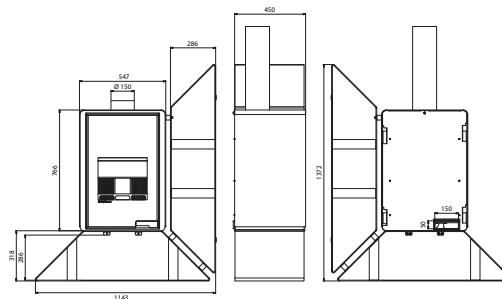

**hnědá
sametová**

vyrábí HS Flamingo s.r.o.







kampa
levá



Jmenovitý výkon kW	9
Rozsah celkového výkonu kW	3 - 11
Účinnost kamen %	80.17
Spotřeba paliva kg/hod.	2.9
Provozní tah Pa	12 - 14
Vývod spalin mm	150
Délka polen cm	35
Váha kg	237
Emise CO (při 13% O ₂) %	0.077
Průměrná teplota spalin °C	287
Výhřevnost m ³	60 - 220
Záruka	5 let

-
- Technical drawings of the 'Kubus' cabinet showing front, side, and top views with dimensions:
- Front View:** Shows a square cabinet with a width of 286 and a height of 450. The door is open, revealing a central compartment with a width of 143 and a height of 306. The compartment has a width of 110 and a height of 110. The door has a width of 286 and a height of 110. The cabinet has a depth of 110.
 - Side View:** Shows the side profile of the cabinet with a width of 286 and a height of 450. The door is open, revealing a central compartment with a width of 143 and a height of 306. The compartment has a width of 110 and a height of 110. The door has a width of 286 and a height of 110. The cabinet has a depth of 110.
 - Top View:** Shows the top of the cabinet with a width of 286 and a height of 450. The door is open, revealing a central compartment with a width of 143 and a height of 306. The compartment has a width of 110 and a height of 110. The door has a width of 286 and a height of 110. The cabinet has a depth of 110.

vyrábí HS Flamingo s.r.o.







krbová kamna

senai



www.flamingo-deluxe.cz

hnědá - sametová

krémová

krémová - metalická

šedá


černá



technické parametry

Jmenovitý výkon kW	9
Rozsah celkového výkonu kW	3 - 11
Účinnost kamen %	80.17
Spotřeba paliva kg/hod.	2.9
Provozní tah Pa	12 - 14
Vývod spalin mm	150
Délka polen cm	35
Váha kg	189
Emise CO (při 13% O ₂) %	0.077
Průměrná teplota spalin °C	287
Výhřevnost m ³	60 - 220
Záruka	5 let

- + Zpracování produktu v TOP kvalitě
- + Nadčasový design
- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Plynulá regulace intenzity ohně
- + Izolované topeniště z vermikulitu
- + Popelník

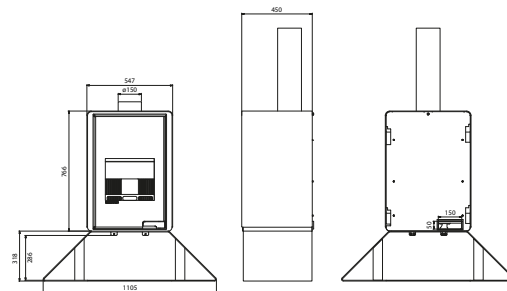

červená

vyrábí HS Flamingo s.r.o.













krbová kamna

singa



www.flamingo-deluxe.cz

hnědá - sametová

krémová - metalická

černá

šedá


červená



technické parametry

Jmenovitý výkon kW	9
Rozsah celkového výkonu kW	3 - 11
Účinnost kamen %	80.17
Spotřeba paliva kg/hod.	2.9
Provozní tah Pa	12 - 14
Vývod spalin mm	150
Délka polen cm	35
Váha kg	196
Emise CO (při 13% O ₂) %	0.077
Průměrná teplota spalin °C	287
Výhřevnost m ³	60 - 220
Záruka	5 let

- + Zpracování produktu v TOP kvalitě
- + Nadčasový design
- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Plynulá regulace intenzity ohně
- + Izolované topeniště z vermikulitu
- + Popelník

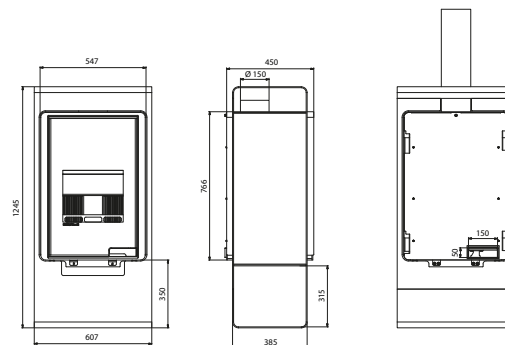

krémová

vyrábí HS Flamingo s.r.o.













krbová kamna

island



www.flamingo-deluxe.cz

červená

černá

šedá

krémová


hnědá - sametová



technické parametry

Jmenovitý výkon kW	9
Rozsah celkového výkonu kW	3 - 11
Účinnost kamen %	80.17
Spotřeba paliva kg/hod.	2.9
Provozní tah Pa	12 - 14
Vývod spalin mm	150
Délka polen cm	35
Váha kg	180
Emise CO (při 13% O ₂) %	0.077
Průměrná teplota spalin °C	287
Výhřevnost m ³	60 - 220
Záruka	5 let

- + Zpracování produktu v TOP kvalitě
- + Nadčasový design
- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Plynulá regulace intenzity ohně
- + Izolované topeniště z vermikulitu
- + Popelník

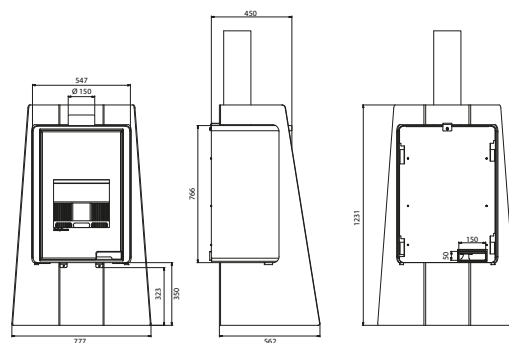

krémová metalická

vyrábí HS Flamingo s.r.o.













krbová kamna

pulau



www.flamingo-deluxe.cz

krémová - metalická

červená

černá

hnědá - sametová


krémová



technické parametry

Jmenovitý výkon kW	9
Rozsah celkového výkonu kW	3 - 11
Účinnost kamen %	80.17
Spotřeba paliva kg/hod.	2.9
Provozní tah Pa	12 - 14
Vývod spalin mm	150
Délka polen cm	35
Váha kg	170
Emise CO (při 13% O ₂) %	0.077
Průměrná teplota spalin °C	287
Výhřevnost m ³	60 - 220
Záruka	5 let

- + Zpracování produktu v TOP kvalitě
- + Nadčasový design
- + Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- + Plynulá regulace intenzity ohně
- + Izolované topeniště z vermikulitu
- + Popelník

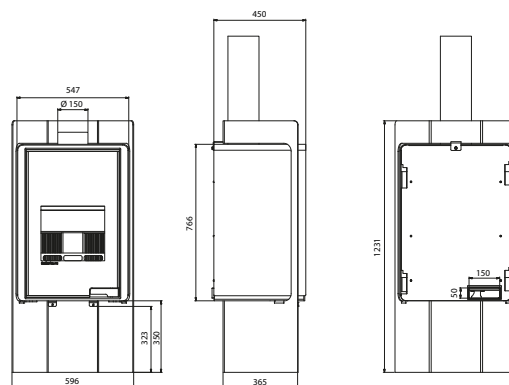

šedá

vyrábí HS Flamingo s.r.o.













kompletní sortiment na **www.hsflamingo.com**

Flamingo DELUXE

NOTES





prodejce :

HS Flamingo s.r.o. třída Osvobození 65, CZ - 550 01 Broumov, Česká republika
tel.: +420 491 422 647, fax: +420 491 521 140
email: info@hsflamingo.cz, www.hsflamingo.cz

Kontakt pre slovenských zákazníkov
tel.: 041/4214558 | e-mail: info@hsflamingo.sk