



## Technický list výrobku (cs)

Krbové vložky

### **LONDON levé**



# Technické parametry

## Výkon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Jmenovitý výkon (kW)     | 14     |
| Regulovatelný výkon (kW) | 7 - 16 |

## Rozměry

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm) | 1173 x 785 x 560 |
| Maximální délka polen (mm)               | 500              |

## Hmotnost

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Maximální váha (kg) | 145 |
|---------------------|-----|

## Vzduch

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Centrální přívod vzduchu (7)                                   | ne       |
| Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu (10) | ano / ne |
| Ovládání primárního vzduchu (9)                                | ano      |
| Terciární přívod vzduchu                                       | ne       |
| Automatická regulace přívodu vzduchu                           | ne       |
| Výška osy centrálního přívodu vzduchu (8) (mm)                 |          |

## Parametry

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Palivo: dřevo, dřevěné brikety [D-DB]                     |           |
| Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D-DB]     | 4,2       |
| Vytápěný prostor (m³)                                     | 140 - 320 |
| Energetická účinnost (%) [D-DB]                           | 76        |
| Minimální tah komína (Pa)                                 | 12        |
| Teplota spalín (°C) [D-DB]                                | 246       |
| Hmotnostní tok spalín (g/s) [D-DB]                        | 17,6      |
| Koncentrace CO při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D-DB]     | -         |
| Koncentrace NOx při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D-DB]    | -         |
| Koncentrace OGC při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D-DB]    | -         |
| Koncentrace prachu při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm³) [D-DB] | -         |
| Nepřetržitý provoz 24 hodin                               | ano       |
| Vícenásobné zavírání dvířek                               | ne        |


## Kouřovod

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Připojení kouřovodu (4)                   | horní |
| Průměr kouřovodu (mm)                     | 150   |
| Vzdálenost osy horního kouřovodu (6) (mm) | 176   |

## Zkoušky

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| ČSN EN 13 229/A2:2005 | ano |
|-----------------------|-----|

# Rozměrový náčrt

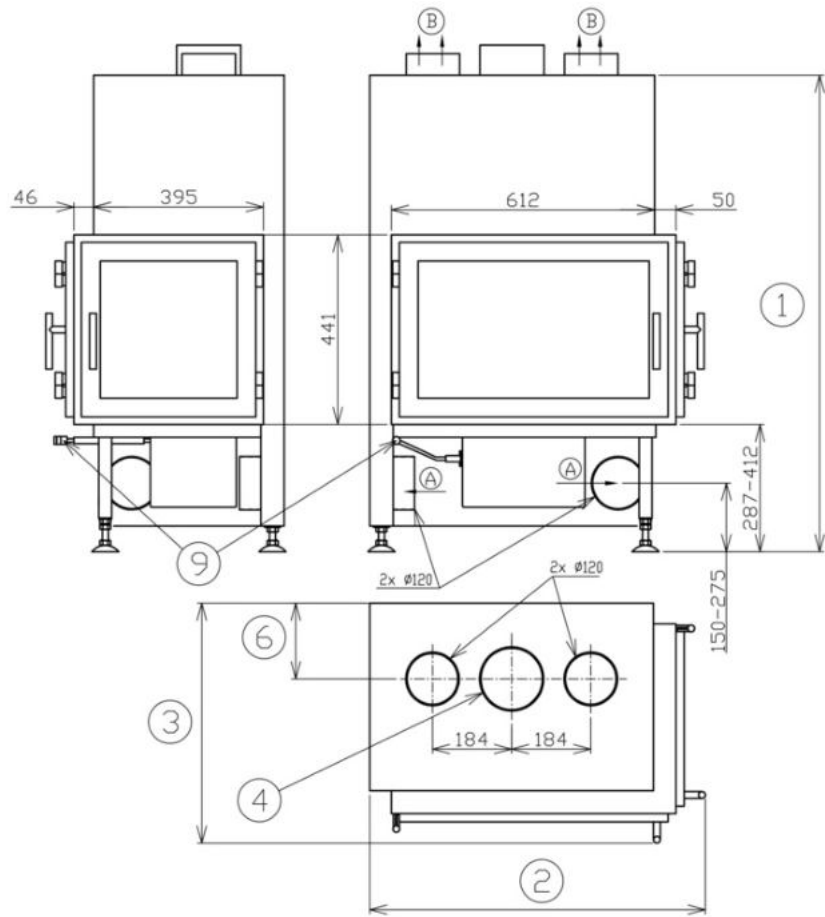

## Doplňující informace

|   |                                                        |         |
|---|--------------------------------------------------------|---------|
| 1 | výška                                                  | 1173 mm |
| 2 | šířka                                                  | 785 mm  |
| 3 | hloubka                                                | 560 mm  |
| 4 | kouřovod                                               | horní   |
| 6 | vzdálenost osy horního kouřovodu                       | 176 mm  |
| 9 | ovládání primárního přívodu vzduchu - dopředu otevřeno |         |

(A) - vstup ohřívaného vzduchu

(B) - výstup ohřátého vzduchu

**Výrobce: ABX s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Dvořákova ul. 988, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 372 147, fax: 412 371 242, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)