

HU: Turbó plus gyémántvágó korong

A turbó plus gyémántvágó korong beton, vasbeton, falazat, kő, téglá, gránit, csempé, útburkolat, marvány, pala, homokkő és klinkertégla száraz és vizes vágására szolgál.

Biztonsági utasítások

A vágótárcsa biztonságos kezelése és a jó vágási eredmények elérése érdekében minden körülmények között be kell tartani a biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásokat!

- A gyémántvágó korong veszélyes szerszám. Nem megfelelő módon történő, illetve nem rendeltetésszerű használata közvetlen veszélyt jelent a szerszámtól használó dolgozó, illetve a közelben tartózkodó személyek egészségére, illetve életére. Ezért a gyémántvágó korongokat csak olyan személyek használhatják, akik nagy fordulatszámú gépekkel és berendezésekkel, illetve a kő- és kerámiavágó gépekkel és berendezésekkel végzett munkára vonatkozó biztonsági előírásokról szóló oktatásban részesültek.
- A vágótárcsa gépre történő felerősítése előtt vizsgálja meg a tárcsát, hogy nem látszanak-e rajta repedések, barázdák vagy töredezett részek.
- A sérült, vagy nem megfelelően befogott, illetve nem megfelelő módon használt közszűrő szerszámok veszélyesek, és súlyos baleset okozói lehetnek.
- Soha ne használja a vágótárcsákat olyan gépeken és berendezéseken, amelyek nincsenek ellátva működőképes, és biztonságosan felerősített védőburkolattal.
- Mindig oldalvédővel ellátott védőszemüvegben dolgozzon.
- A vágótárcsával való munkavégzés során nagy mennyiségű por keletkezhet, ezért használjon megfelelő légzésvédő eszközt.
- Biztosítsa, hogy a vágott anyag ne mozdulhasson el.
- Soha ne vágjon görbe vonal mentén, mivel ebben az esetben bekövetkezhet a vágórétteg darabjainak leválása és kirepülése, ami súlyos balesethez vezethet.
- Soha ne használjon olyan vágótárcsát, amelynél kiegyensúlyozatlanság tapasztalható vagy oldalirányú mozgás lép fel.

A gyémántvágó korong felszerelése

A vágótárcsa átmérőjének meg kell egyeznie annak a szerszámszár átmérőjével, amelyre felerősítésre kerül.

Mindkét peremet meg kell tisztítani az illeszkedő felületeken. Ügyeljen a peremek helyzetének megfelelő és pontos beállítására. A vágótárcsán lévő, a forgásirányt mutató nyíl irányának meg kell egyeznie a gép forgásirányával. A vágandó munkadarabot szilárdan rögzíteni kell.

A gyémántvágó korong használata

- A vágótárcsa használata előtt vizsgálja meg a tárcsát, hogy nem látszanak-e rajta repedések, barázdák vagy töredezett részek.
- A kerületi sebesség és a fordulatszám nagysága nem lépheti túl a vágótárcsán feltüntetett maximális értéket.
- A gyémántvágó korongot nem szabad fémek, különösképp-

pen pedig acéltövezetek és kobalttövezetek vágására vagy közszűrülésére használni.

- Ne üsse bele a tárcsát erőteljesen a vágandó anyagba, illetve akadályozza meg a további ütközéseket is. Ne nyomja a tárcsát, a gép tömege által kifejtett nyomás elegendő.
- A vágandó anyagban ne ide-oda haladjon, a vágást végezze nyugodtan és egyenletes sebességgel.
- A vágási munka végzésekor fontos betartani azt a szabályt, miszerint minden 60-80 másodpercnyi vágás után 10 másodperc-re ki kell venni a tárcsát a vágatból, és azt forgás közben hagyni kell lehűlni.
- A megmunkálás során el kell kerülni a vágótárcsa oldalirányú terhelését, illetve oldalra fordítását.
- A gyémántvágó korongokat mind száraz, mind vizes vágásra alkalmazni lehet. A tárcsa élettartama hosszabb, a vágás minősége pedig jobb lesz vizes vágás esetén. A vizes vágás teljes ideje alatt megfelelő mennyiségű víz folyamatos bevezetését kell biztosítani.
- Tartsa be a maximális vágási mélységre vonatkozó alábbi értékeket:

átmérő 115 mm:	vágási mélység kb. 2,0 cm
átmérő 125 mm:	vágási mélység kb. 2,5 cm
átmérő 150 mm:	vágási mélység kb. 3,0 cm
átmérő 180 mm:	vágási mélység kb. 3,0 cm
átmérő 230 mm:	vágási mélység kb. 4,0 cm

- Kemény anyagok gyakori vágása esetén a vágótárcsa eltompulhat. Élezésként javasoljuk néhány vágás elvégzését mészköves homokkőben vagy aszfaltban.

Garancia


Vágótárcsáink anyagminőségére a vásárlás keltétől számított 24 hónap garancia érvényes. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen használat, illetve a használati utasítás be nem tartása miatt bekövetkezett károkat, valamint a túlhevülés következtében megsérült tárcsákra. Az üzembelen tartó maga felelős a kívánt célnak megfelelő gyémántvágó korong kiválasztásáért és használatáért.

Gyártó: Madal Bal a.s., P.O.Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Cseh Köztársaság

	Az első üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót
	Munka közben védőkesztyű használata szükséges!
	Üzemelés közben minden körülmények között védőszemüveget, hallásvédő eszközt és légzésvédő eszközt kell viselni.
	Vizes vágás
	Száraz vágás

extol®
PREMIUM

Diamantový řezný kotouč turbo plus / CZ Diamantový řezný kotúč turbo plus / SK Turbó plus gyémántvágó korong / HU

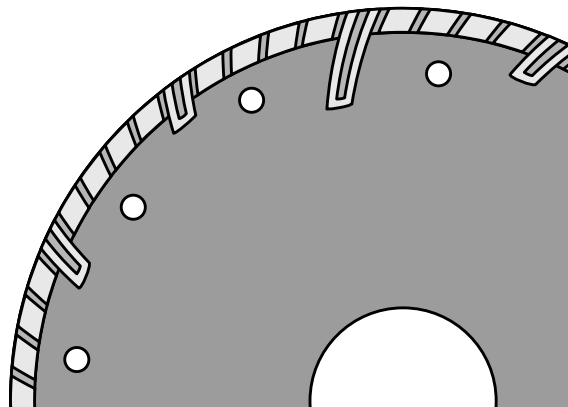

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

CZ: Diamantový řezný kotouč turbo plus

Charakteristika

Tento kotouč je určen pro suché i mokré řezání betonu, železobetonu, zdiva, kamene, cihel, žuly, pískovce, dlaždice, obklady, mramor, břidlice a zvonivky (klinker).

Bezpečnostní pokyny

K poskytnutí bezpečné manipulace a dobrých výsledků je zapotřebí bezpodmínečně dbát bezpečnostních předpisů a předpisů pro pracovní ochranu!

- Diamantové řezné kotouče jsou nebezpečným nářadím. Jejich nesprávné používání nebo použití pro účely jiné, než pro které byly určeny, může způsobit bezprostřední ohrožení zdraví nebo života uživatele nebo osob nacházejících se v blízkosti používaného nástroje. Proto mohou diamantové kotouče používat pouze osoby zaškolené v oblasti bezpečnosti práce pro vysokoobrátkové stroje a zařízení anebo strojů a zařízení pro řezání kamene a keramických materiálů.
- Před upevněním kotouče ve stroji proveďte vizuální kontrolu, zda na něm nejsou nějaké praskliny, ryhy nebo úlomky.
- Používání poškozených nebo nesprávně upnutých nebo nesprávně použitých brousících nástrojů je nebezpečné a může vést k vážným úrazům.
- Nikdy nepoužívejte kotouče na strojích a zařízeních, které nejsou vybaveny funkčními, pevně připevněnými bezpečnostními kryty!
- Pracujte vždy s ochrannými brýlemi s postranním krytem. Při práci může vznikat velké množství prachu, proto se chráňte vhodným respirátorem.
- Řezaný materiál zabezpečte proti posunutí.
- Nikdy neřežte kývku! Mohlo by dojít k odlomání a vyvrstvení kusu řezné vrstvy což by mohlo způsobit vážný úraz.
- Nikdy nepoužívejte kotouče, u kterých se projeví nevyváženost nebo házení do strany.

Montáž

Průměr kotouče musí souhlasit s průměrem vřetena nástroje, na který se nasazuje. Obě příruby je třeba očistit na dosedajících plochách. Dbajte na správnou a přesnou polohu přírub. Šípka směru chodu na řezacím kotouči musí souhlasit se směrem otáčení stroje. Materiál, který se má řezat, pevně upněte.

Použití

- Před použitím kotouče proveďte vizuální kontrolu, zda na něm nejsou nějaké praskliny, ryhy nebo úlomky.
- Obvodová rychlost a otáčky nesmí překročit předepsané max. hodnoty uvedené na kotouči.
- Diamantové řezné kotouče se nesmí používat pro řezání nebo broušení kovů, zvláště pak slitin oceli a kobaltu.

- Zamezte tvrdému nasazení nebo nárazům kotouče. Nepřisobte tlak, hmotnost stroje je dostačující.
- V materiálu nejedzte sem a tam, řežte klidně a rovnoměrně.
- Při řezání je nutné, abyste každých 60-80 vteřin na 10 vteřin vyjmuli kotouč z řezu a při běžícím stroji jej nechali ochladit!
- Během opracovávání je třeba se vyhnout bočnímu přetížení a vytáčení kotouče do stran.
- Diamantové kotouče je možné použít za sucha i za mokra. Trvanlivost a výsledek řezání lze zlepšit řezáním za mokra. Při řezání za mokra je nutné zajistit nepřetržitý dostatečný přívod vody.
- Dodržujte následující maximální hloubky řezu:

Ø 115 mm	cca 2,0 cm
Ø 125 mm	cca 2,5 cm
Ø 150 mm	cca 3,0 cm
Ø 180 mm	cca 3,0 cm
Ø 230 mm	cca 4,0 cm

- Při častém řezání tvrdého materiálu se může kotouč otupit. Pro následné nabrušení doporučujeme provést několik řezů ve vápencovém písekvci nebo asfaltu.

Záruka

Na naše řezné kotouče je poskytována záruka na kvalitu materiálu 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na škody způsobené z důvodu neodborného použití a nedbalí pokyny k použití, jakož i na spalné kotouče. Provazovatel je sám zodpovědný za výběr a použití diamantového nástroje ke stanovenému účelu.

Výrobce: Madal Bal a.s., P.O.Box 159, 76001 Zlín-Přiluky, Česká republika

	Před prvním spuštěním si pozorně přečtěte návod.
	Během provozu je bezpodmínečně nutné používat ochranné rukavice.
	Během provozu je bezpodmínečně nutné používat pomůcky na ochranu zraku, sluchu a dýchacích cest.
	Mokré řezání
	Suché řezání

SK: Diamantový rezný kotúč turbo plus

Charakteristika

Tento kotúč je určený na suché i mokré rezanie betónu, železobetónu, muriva, kameňa, tehly, žuly, pieskovca, dlaždice, obkladačky, mramor, bridlica a zvonivky (klinker).

Bezpečnostné pokyny

Pre bezpečnú manipuláciu a dobré výsledky je potrebné bezpodmienčne dodržiavať bezpečnostné predpisy a predpisy na ochranu zdravia pri práci!

- Diamantové rezné kotúče sú nebezpečným nástrojom. Ich používanie na iné účely, než na ktoré boli určené, môže spôsobiť bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života užívateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti používaného nástroja. Preto môžu diamantové kotúče používať iba osoby zaškolené v oblasti bezpečnosti práce na vysokoobrátkové stroje a zariadenia alebo stroje a zariadenia na rezanie kameňa a keramických materiálov.
- Pred upevnením kotúča v stroji vykonajte vizuálnu kontrolu, či kotúč nemá nejaké praskliny, ryhy alebo úlomky.
- Používanie poškodených, nesprávne upnutých alebo nesprávne použitých brousiacich nástrojov je nebezpečné a môže viesť k vážnym úrazom.
- Nikdy nepoužívajte kotúče na strojoch a zariadeniach, ktoré nie sú vybavené funkčnými, pevne pripevnenými bezpečnostnými krytmi!
- Pracujte vždy s ochrannými okuliarmi s postranným krytom.
- Pri práci môže vzniknúť veľké množstvo prachu, preto sa chráňte vhodným respirátorom.
- Rezany materiál zabezpečte proti posunutiu.
- Nikdy nerezte kývku! Mohlo by dôjsť k odlomieniu a vyvrstveniu kusu rezanej vrstvy, čo by mohlo spôsobiť vážny úraz.
- Nikdy nepoužívajte kotúče, pri ktorých sa prejavuje nevyváženosť alebo hádzanie do strany.

Montáž

Priemer kotúča musí súhlasiť s priemerom vretena nástroja, na ktorý sa nasadzuje. Obe príruby je potrebné očistiť na dosadajúcich plochách. Dbajte na správnu a presnú polohu prírub. Šípka smeru chodu na reznom kotúči musí súhlasiť so smerom otáčania stroja. Materiál, ktorý sa má rezať, pevne upnite.

Použitie

- Pred použitím kotúča vykonajte vizuálnu kontrolu, či kotúč nemá nejaké praskliny, ryhy alebo úlomky.
- Obvodová rýchlosť a otáčky nesmú prekročiť predpísané max. hodnoty uvedené na kotúči.
- Diamantové rezné kotúče sa nesmú používať na rezanie alebo brúsenie kovu, zvlášť zliatin ocele a kobaltu.

- Zamedzte tvrdému nasadeniu alebo nárazom kotúča. Nevývíjajte tlak, hmotnosť stroja je dostačujúca.
- V materiáli nejazdíte sem a tam, režeť pokojne a rovnomerne.
- Pri rezaní je nutné, aby ste každých 60-80 sekúnd na 10 sekúnd vyňali kotúč z rezu a pri bežiacom stroji ho nechali ochladit!
- Počas opracovávaní je potrebné sa vyhnúť bočnému preťaženiu a vytáčeniu kotúča do strán.
- Diamantové kotúče je možné použiť za sucha i za mokra. Trvanlivosť a výsledok rezania je možné zlepšiť rezaním za mokra. Pri rezaní za mokra je nutné zaisťiť nepřetržitý dostatočný prívod vody.
- Dodržiavajte nasledujúce maximálne hĺbky rezu:

Ø 115 mm	cca 2,0 cm
Ø 125 mm	cca 2,5 cm
Ø 150 mm	cca 3,0 cm
Ø 180 mm	cca 3,0 cm
Ø 230 mm	cca 4,0 cm

- Pri častom rezaní tvrdého materiálu sa môže kotúč otupiť. Na následné nabrušenie odporúčame vykonať niekoľko rezov vo vápencovom pieskvci alebo asfalte.

Záruka

Na naše rezné kotúče je poskytovaná záruka na kvalitu materiálu 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa nevztahuje na škody spôsobené z dôvodu neodborného použitia, nedodržania pokynov na použitie a tiež na spalné kotúče. Prevádzkovateľ je sám zodpovedný za výber a použitie diamantového nástroja na stanovené účely.

Výrobca: Madal Bal a.s., P.O.Box 159, 76001 Zlín-Přiluky, Česká republika

	Pred prvým spustením si pozorne prečítajte návod
	Počas prevádzky je bezpodmienčne nutné používať ochranné rukavice.
	Počas prevádzky je bezpodmienčne nutné používať pomôcky na ochranu zraku, sluchu a dýchacích ciest
	Mokré rezanie
	Suché rezanie