



Montážní návod

Termostatická podomítková baterie vanová/sprchová s přepínačem TE 061.00

Kontrola úplnosti balení


Seznam položek balení:

Prosím zkontrolujte si obsah balení a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte.

Poznámky:


1. Jednotlivé položky mohou být bez předchozího upozornění výrobcem změněny, pokud toto nemá vliv na funkčnost výrobku.
2. Náčrty jsou pouze referenční. Technický náčrtek výrobku naleznete na <http://www.ravak.cz/cz/vodovodni-baterie>.

Položka	Název položky	Počet
1.	Tělo	1 ks
2.	Krycí deska	1 ks
3.	Krytka	2 ks

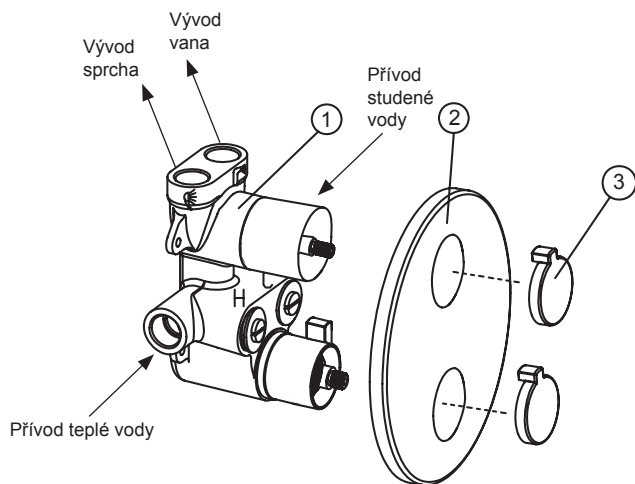


Montážní návod

- Nerozebírejte tělo baterie, mohli byste porušit funkčnost výrobku!
- Propláchněte vodovodní trubky před instalací výrobku - odstraníte tak mechanické částice v potrubí, které by mohly baterii poškodit.
- Po instalaci prosím přezkontrolujte, že všechny spoje správně těsní.
- Podmínky použití: pracovní tlak 0,05 - 1,0 MPa, teplota vody v rozmezí 4 - 90° Celsia.
- Ujistěte se, že jste správně připojili teplou a studenou vodu - když stojíte čelem ke zdi/baterii, přívod horké vody musí být nalevo, přívod studené vody musí být při tomto pohledu napravo.





Nerozebírejte
tělo baterie



Propláchněte potrubí
před instalací


Montážní postup

- Hloubka uložení výrobku od povrchu obkladu je 58 až 78 mm.
- Nainstalujte tělo baterie do připraveného stavebního otvoru a připevněte šrouby.
- Připojte tělo baterie k přívodnímu potrubí.
- Ujistěte se, že všechny spoje perfektně těsní.
- Zajistěte tělo baterie maltou, ale prostor kolem přepínače a kartuše musí zůstat volný. (Včetně obkladů).

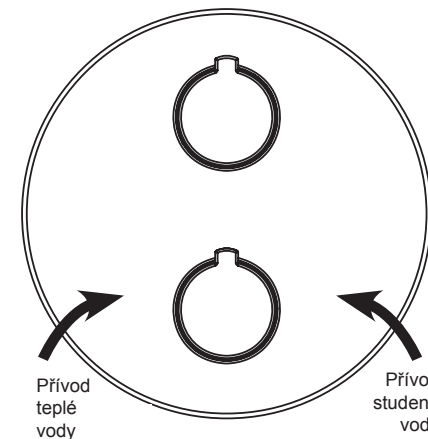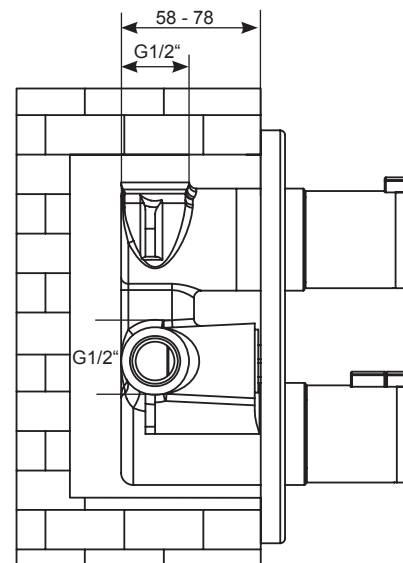

Použití

2. Otočte horní hlavici doprava pro napouštění vany nebo doleva pro sprchování. Pokud necháte v pozici uprostřed průtok vody je zastaven.
3. Otočte spodní hlavici doleva pro teplejší vodu nebo doprava pro studenější vodu. V prostřední poloze má voda nastavených 38 stupňů.

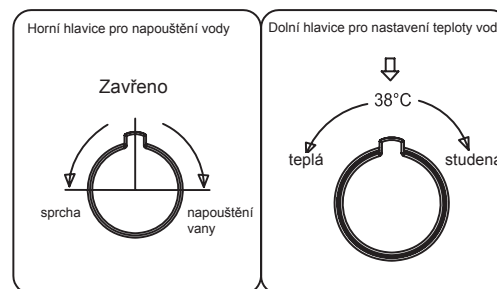

Aby byl výrobek dlouhodobě pěkný, dodržujte prosím tyto zásady:

1. Na čištění výrobku použijte RAVAK Cleaner Chrome, nebo čistou teplou vodu, popř. jiné neagresivní přípravky, které nenasadí povrchovou vrstvu chromu.
2. Na sušení povrchu výrobku používejte měkkou, jemnou tkaninu - zamezíte tak poškrábání povrchu.
3. V žádném případě nepoužívejte přípravky s obsahem chloru nebo kyselin, ani čističe s obsahem jemného písku.

