


System wycieraczek do obuwia ACO

Czyste wejście do budynku



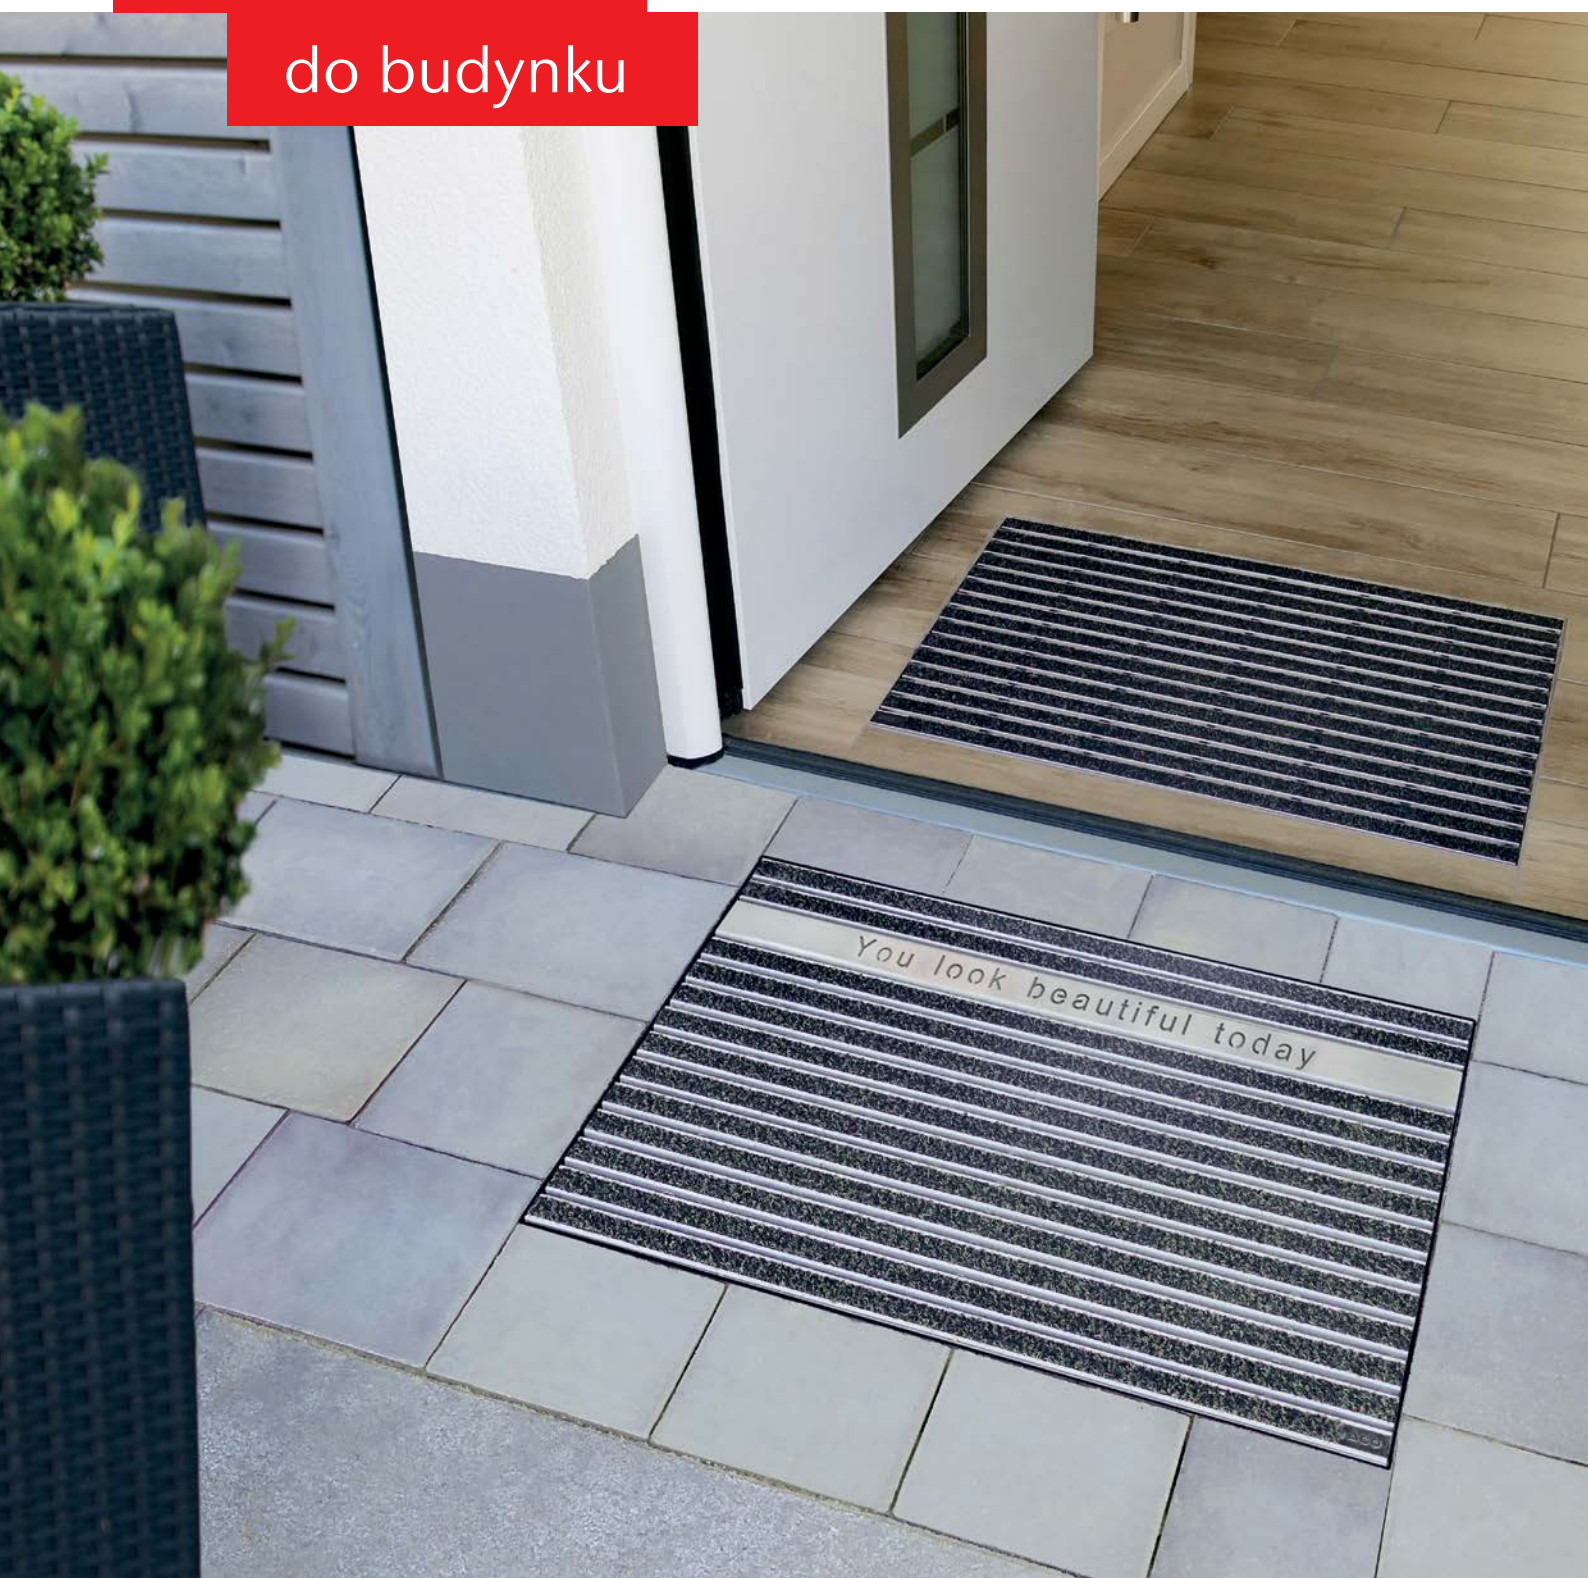

Trwałe i zrównoważone rozwiązanie dla Twojego wejścia

funkcjonalne

- łatwe w montażu
- łatwe w czyszczeniu
- przeciwpoślizgowe*

estetyczne

- wysokiej jakości
- estetyczne materiały
- równa zabudowa

personalizowane

- z imieniem i nazwiskiem
- indywidualny napis
- duży wybór mat i rusztów

bez barier

- brak ryzyka potknięcia się
- zrównane z nawierzchnią
- przejezdne dla wózków inwalidzkich



* wybrane warianty rusztów

Pierwsze wrażenie jest kluczowe – zwłaszcza w strefie wejściowej domu, ponieważ działa jak wizytówka. Skuteczny system wycieraczek do butów jest zatem częścią dobrze utrzymanego i dobrze zaprojektowanego wejścia. ACO oferuje profesjonalne rozwiązania, które łączą w sobie dużą zmienność, funkcjonalność i standardy wizualne.

Zaleca się stosowanie jednej wycieraczki do butów na zewnątrz i jednej wewnątrz. ACO Vario 2.0 zbiera wilgoć i gruboziarniste zabrudzenia na zewnątrz. Kurz i drobne zabrudzenia są zbierane przez wycieraczkę ACO do wewnątrz. Dzięki temu wejście jest czyste i chroni Twoje podłogi, aby miały jak najlepszy wygląd jak najdłużej.

Spis treści

System ACO Vario 2.0	04
Zewnętrzne systemy wycieraczek do butów	
do obszarów bez zadaszenia	08
do obszarów z zadaszeniem	10
Wycieraczki do butów do użytku wewnętrznego	12
Wycieraczka do butów ACO Vario 2.0	
ze światłem	14
z osobistym napisem	15
z siatką B125	16
System modułowy	17

System wycieraczek ACO Vario 2.0

Nowa konstrukcja z nowymi funkcjami


Nowa wycieraczka do butów ACO Vario 2.0 przekonuje swoją modułową konstrukcją i praktycznymi cechami.

Oprócz różnych możliwości podłączenia odpływu, hybrydowa podstawa oferuje wiele możliwości konfiguracji. Dzięki różnym rozmiarom podstawy, które można łączyć, wycieraczkę można lepiej dostosować do chodnika, drzwi i nawierzchni: można uzyskać szeroką gamę rozwiązań, nawet dużych. Dzięki temu wycieraczka Vario 2.0 jest nie tylko funkcjonalnym, ale także elastycznym rozwiązaniem do zaprojektowania.


Kolejna zaleta modułowej konstrukcji: Ponieważ poszczególne elementy są bardzo poręczne, ruszty lub maty można łatwo wyjąć do czyszczenia.

Dzięki nowej ramie z tworzywa sztucznego wycieraczka ACO Vario jest również szczególnie trwała, ponieważ nie występuje korozja kontaktowa.

Hybrydowe podstawy wycieraczek wykonane z polimerbetonu i tworzywa sztucznego

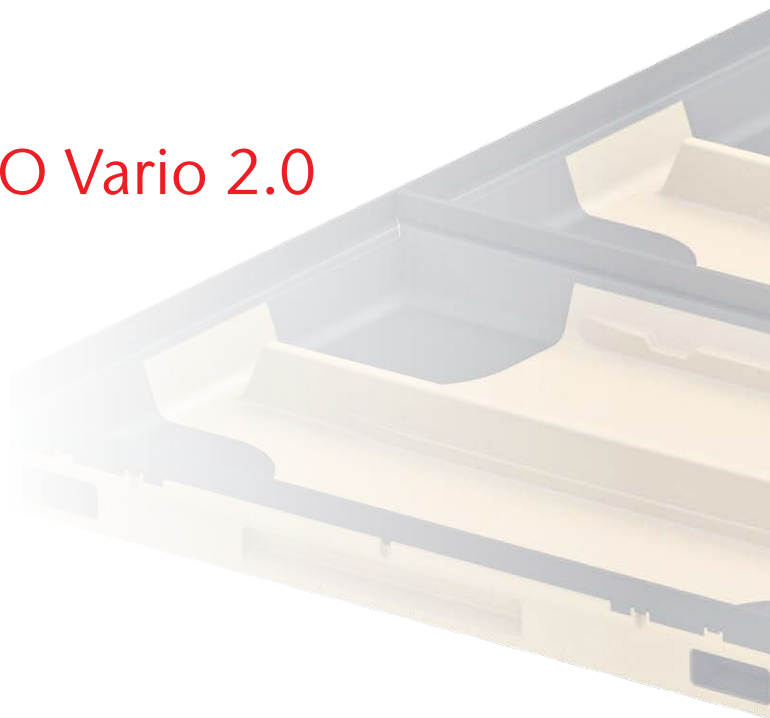

Za pomocą złączy można podłączyć kilka podstaw ze sobą (gwarantowany jest przepływ wody; w przypadku korzystania z kilku elementów wymagany jest tylko jeden odpływ)

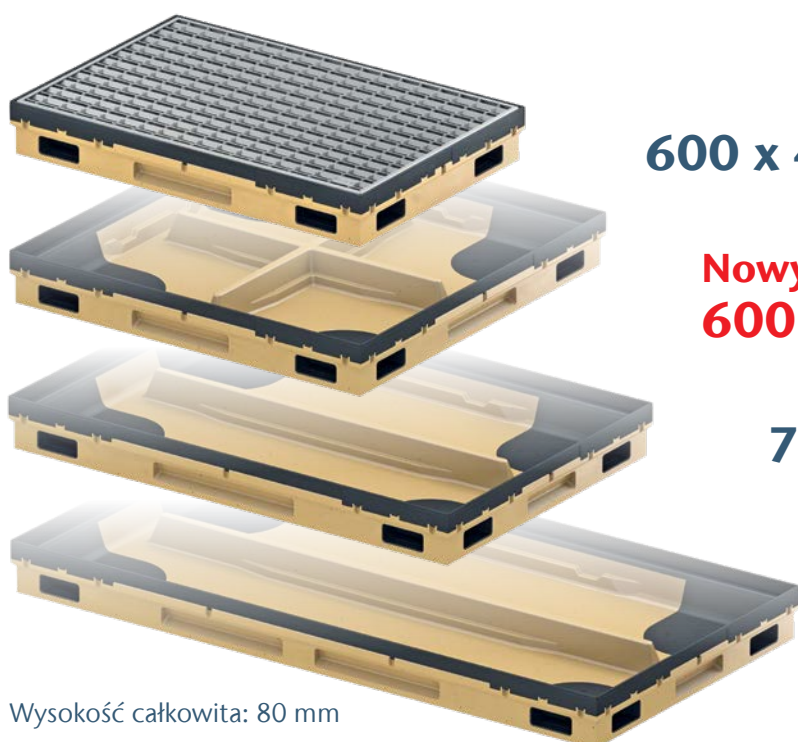


600 x 400 mm

**Nowy rozmiar
600 x 600 mm**

750 x 500 mm

1000 x 500 mm

Wysokość całkowita: 80 mm

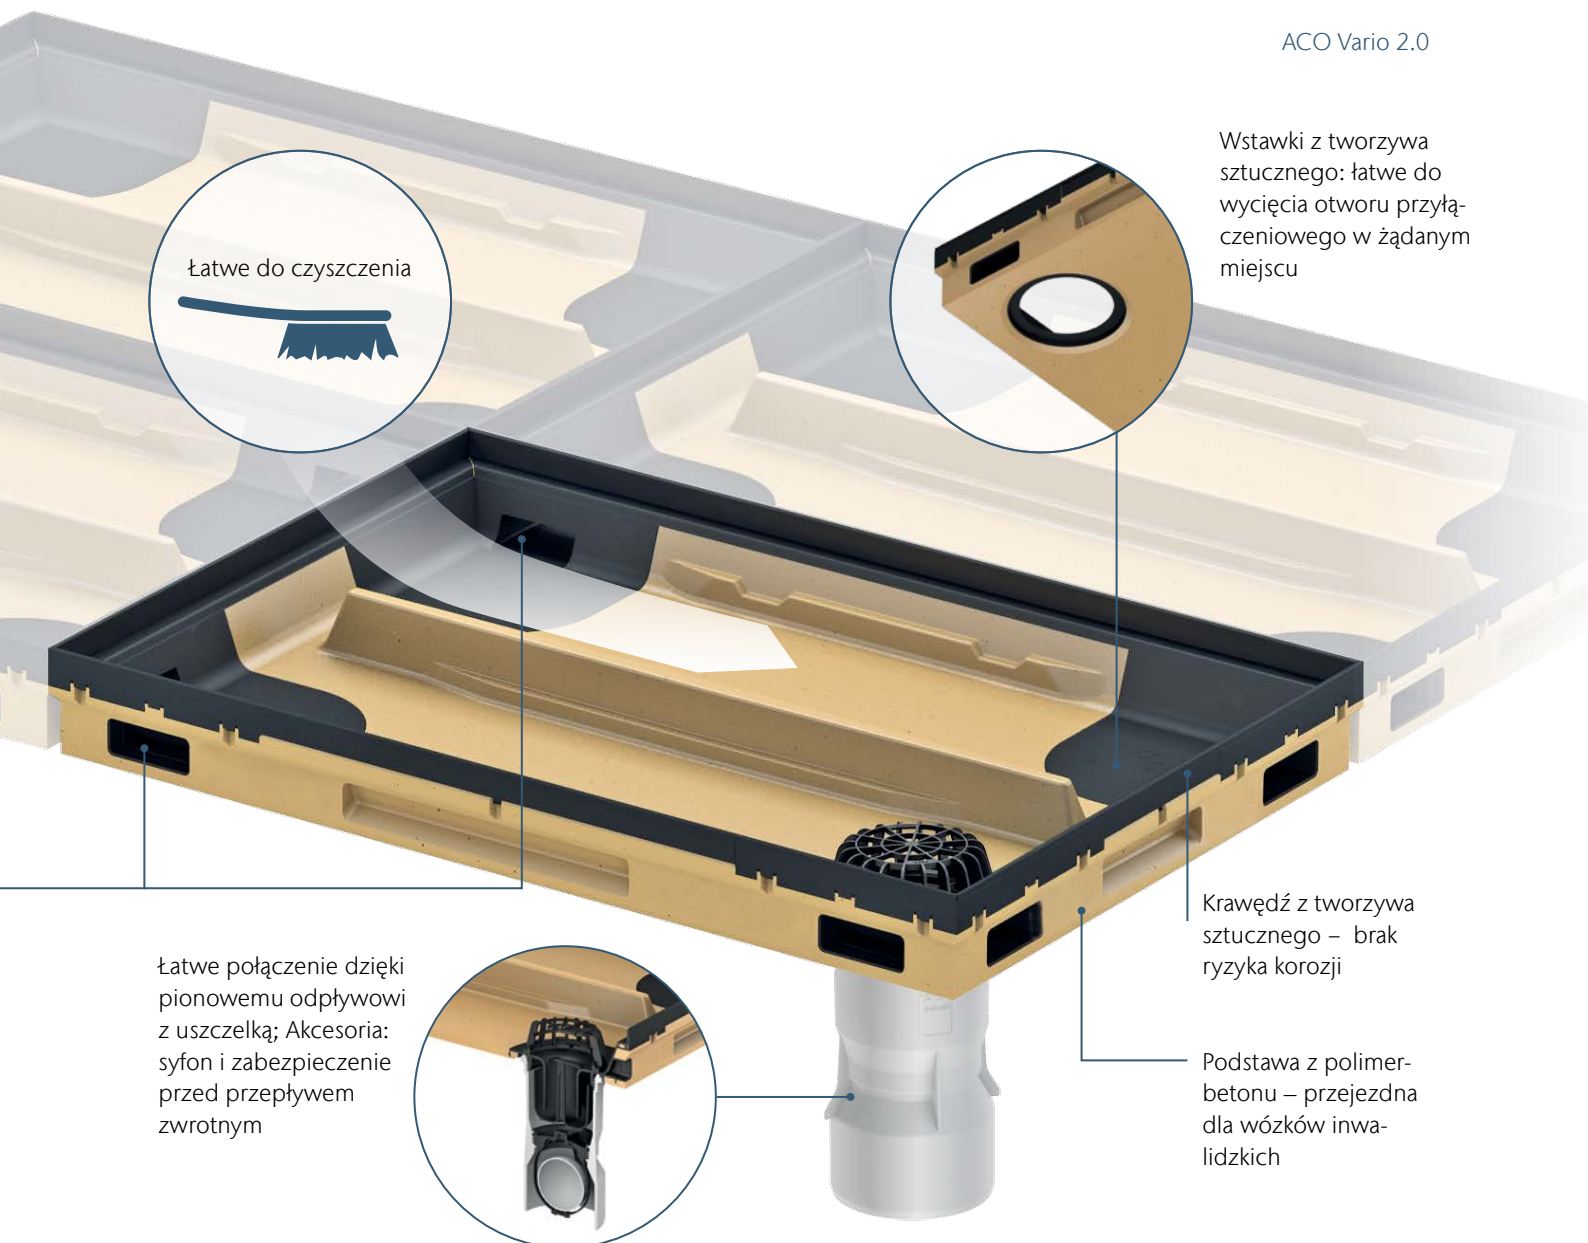

Zalety produktu

NOWY

- Dostępne w 4 rozmiarach
- System modułowy
- Przyłącze odpływowe może być indywidualnie lokalizowane
- Krawędź z tworzywa sztucznego – brak ryzyka korozji
- Łatwiejsze czyszczenie
- Możliwość zamontowania podświetlenia rusztu
- Wersja przejezdna dla samochodów osobowych (wyłącznie ze specjalnym rusztem)


Sprawdzone rozwiązania

- Podstawa wykonana z polimerobetonu
- Duży wybór rusztów i mat
- Łatwe do demontażu ruszty
- Łatwa instalacja



Aplikacje

- Wejścia główne
- Wejścia boczne
- Tarasy
 - Wiele miejsc aplikacji przy małych budynkach o względnie niewielkim natężeniu ruchu
 - Szkoły i przedszkola
 - Restauracje
 - Hotele

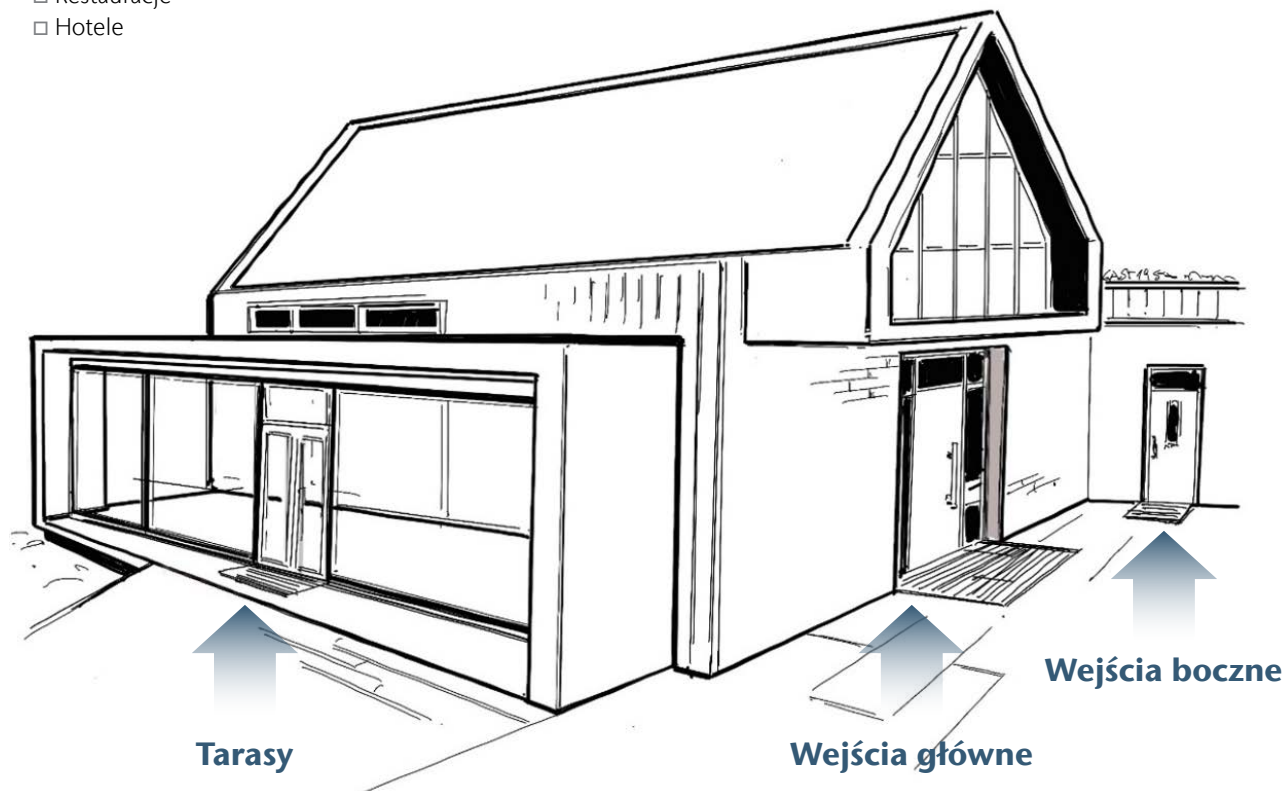

Wycieraczki do butów ACO

6

Wycieraczki, które nie przesuwają się ciągle w przód i w tył przy wejściu, oszczędzają kłopotów i ułatwiają czyszczenie podeszew butów w elegancki sposób.

Maty do wycieraczek ACO nie ruszają się w ramie i po ułożeniu zrównują się z powierzchnią. Dzięki temu możliwe jest zaprojektowanie strefy wejściowej bez żadnych progów czy potykaczy.

Nawet w mokrych warunkach, zwłaszcza w nieosłoniętych obszarach wejściowych, system wycieraczek ACO Vario 2.0 spełnia swoje zadanie. Nowy ruszt ze stali ocynkowanej z poprzeczkami w kształcie litery V o odporności na poślizg R12 oraz nowe maty zewnętrzne o odporności na poślizg R11 zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa.

Dzięki zastosowaniu hybrydowej podstawy, ruszty nie są trwale wilgotne bo szybciej schną. Wysokiej jakości, trwałe wycieraczki do butów wspierają koncepcję zrównoważonego budownictwa.





Nowoczesna strefa wejściowa

„Proste, a jednocześnie przyciągające wzrok. W każdej chwili podjęlibyśmy tę samą decyzję”.

Janine & Jannik na Instagramie @interior_by_jj

Influencerzy Janine i Jannik opowiadają na swoim kanale na Instagramie #interior_by_jj o remoncie domu z wieloma zdjęciami przed i po.

Krok po kroku, przy dużym osobistym wysiłku, przekształcili stary dom jednorodzinny w stylowy dom marzeń. Nowoczesna strefa wejściowa jest jego częścią:

„Ze względu na brak dachu nad naszymi drzwiami wejściowymi, wycieraczka była stale mokra, brudna i bardzo trudna do czyszczenia. Kiedy zobaczyliśmy wycieraczki od ACO, od razu się zakochaliśmy. Ruszty można dowolnie wymieniać, wyjmować i czyścić bez większego wysiłku. Wystarczy spłukać go wodą, a dzięki zintegrowanemu odpływowi brud po prostu spłynie. Ponadto powierzchnia wycieraczki jest zlicowana z kostką brukową, więc nie można się o nią potknąć ani utknąć. Rozmiar (500 mm x 1000 mm) i wygląd po prostu nas przekonał. Prosty, a jednocześnie przyciągający wzrok. W każdej chwili podjęlibyśmy tę samą decyzję”.



Systemy wycieraczek

Do użytku na zewnątrz – w obszarach **bez zadaszenia**



Podstawy



Hybrydowa podstawa Vario 2.0

- Zintegrowana krawędź z tworzywa sztucznego
- Otwór odpływowy $\varnothing 110$ mm do montażu w dowolnym z czterech narożników
- Wysokość całkowita 80 mm
- Gładkie, zaokrąglone powierzchnie
- Mogą być ze sobą łączone w sposób modułowy



Podstawa wykonana w całości z tworzywa


- Krzyżowe elementy wspierające ruszt
- Otwór odpływowy $\varnothing 100$ do króćców
- Rozmiar wyłącznie 600 x 400 mm
- Wysokość całkowita: 75 mm
- Bardzo lekka

Maty i ruszty



Ruszt w kształcie litery V

- Klasa przeciwpoślizgowości R12
- Rozmiar oczek 31/9
- Stal ocynkowana
- Nie stosować do obszarów ruchu osób na wąskich obcasach

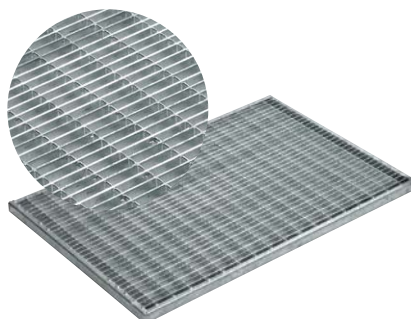


Ruszt kratowy 30/10mm

- Solidny i odporny
- Rozmiar oczek 30/10mm
- Stal ocynkowana



Mata Outdoor

- Odporność na poślizg R11
- wytrzymały materiał odporny na promieniowanie UV
- Antracytowy, czerwony lub brązowy

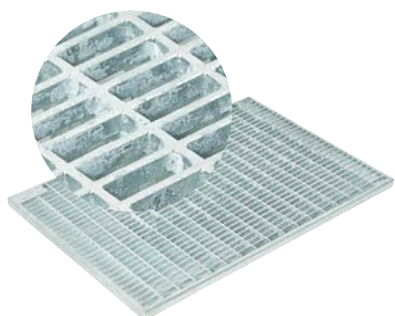

Ruszt kratowy B 125*

- Odporność na poślizg R11
- Rozmiar oczek 30/10mm
- Stal ocynkowana
- Dopuszczalny przejazd samochodem osobowym lub ręcznym wózkiem paletowym




Ruszt kratowy 30/30

- Solidny i odporny
- Rozmiar oczek 30/30mm
- Stal ocynkowana



Mata z wypełnieniem z gumy

- Rowkowane paski gumowe
- Wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne
- Kolor czarny

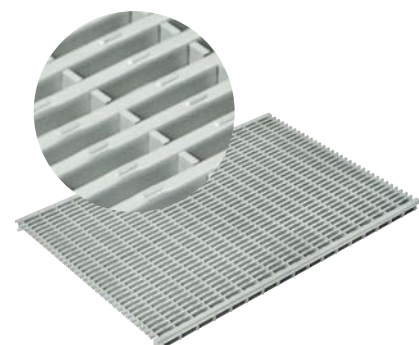

Estetyczny ruszt ze stali nierdzewnej

Designerski ruszt przekonuje szerokimi prętami ze stali nierdzewnej i eleganckim wyglądem

* Na podstawie DIN EN 124
Nie można łączyć z przyłączem odpływowym

Systemy wycieraczek

Do użytku na zewnątrz – w obszarach **z zadaszeniem**

Podstawy



Hybrydowa podstawa Vario 2.0

- Zintegrowana krawędź z tworzywa sztucznego
- Otwór odpływowy $\varnothing 110$ mm do montażu z dowolnym z czterech narożników
- Wysokość całkowita 80 mm
- Gładkie, zaokrąglone powierzchnie
- Mogą być ze sobą łączone w sposób modułowy




Podstawa wykonana w całości z tworzywa

- Krzyżowe elementy wspierające ruszt
- Otwór odpływowy $\varnothing 100$ do króćców
- Rozmiar wyłącznie 600 x 400 mm
- Wysokość całkowita: 75 mm
- Bardzo lekka




Maty i ruszty

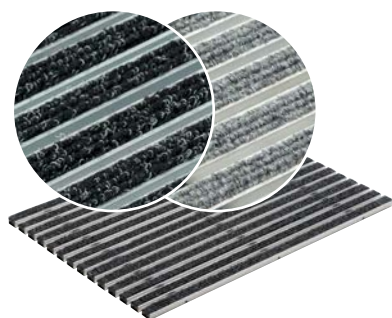


Mata z wypełnieniem rypsem

- Maty z rypsu w kasetach
- Odporne na wycieranie
- Antracyt lub jasnoszary

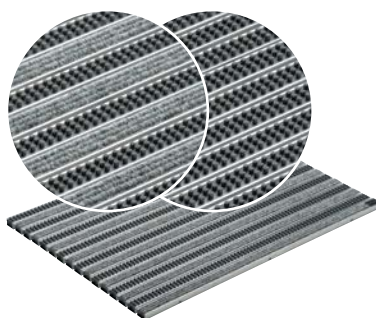

Mata z rypsem i szczotką szeroką

- Paski rypsove (jasnoszare) na przemian ze szczotkami szerokimi
- Wyciera gruboziarniste i drobne zabrudzenia
- Alternatywna wersja tylko z szerokimi szczotkami (do największych zabrudzeń, antypoślizgowość R13)

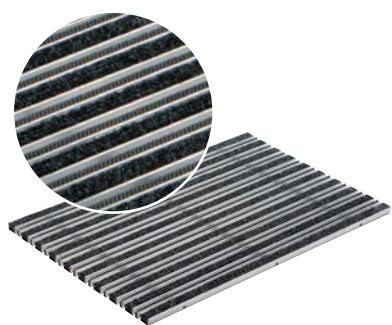

Mata z rypsem i szczotką wąską

- Paski rypsove na przemian ze szczotkami wąskimi
- Wyciera i zbiera drobne zabrudzenia
- Antracyt



Mata z wypełnieniem z gumy

- Rowkowane paski gumowe
- Odporny i odporny na warunki atmosferyczne
- Czarny



Mata Outdoor

- Antypoślizgowość R11
- Wytrzymały, odporny na promieniowanie UV materiał
- Antracytowy, czerwony lub brązowy



Ruszty

(Warianty na stronie 9)

- Różne rozmiary oczek
- Stabilne rozwiązania
- Do gruboziarnistych zabrudzeń
- Stal nierdzewna lub stal ocynkowana




Tylko 12 mm wysokości
idealna do podłóg
wykończonych płytkami

Wycieraczki wewnętrzne

Do użytku w pomieszczeniach

Przed wejściem do domu chroni Cię wycieraczka ACO Vario do zastosowań na zewnątrz. Idealnym uzupełnieniem tego jest wycieraczka wewnętrzna.

Wewnętrzna wycieraczka ma wyjątkowo niską wysokość montażową wynoszącą zaledwie 12 mm. Jest to wysokość zbliżona do wielu rodzajów wykończenia nawierzchni, dzięki czemu nie ma potrzeby zagłębienia się w posadzkę. Wycieraczki wewnętrzne można zamontować nawiązując do fug między płytkami. Chropowata powierzchnia pasków rypсовych idealnie zbiera brud i zapobiega jego przenoszeniu do domu. Nadają się szczególnie do zbierania drobnych zabrudzeń.

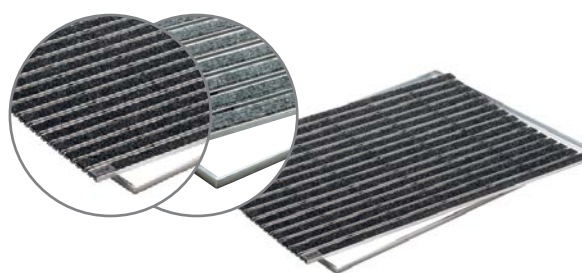

Mata do wycieraczek do butów indoor z ramą kątową wykonaną z aluminium

- Paski rypсовe szorstkie
- Kolor antracyt szary
- do układania płytek
- Wysokość całkowita 12 mm
- W rozmiarach 600 x 400 mm i 750 x 500 mm



Indywidualna strefa wejściowa ze stylowymi efektami świetlnymi

Aby w reprezentacyjny sposób podkreślić strefę wejściową, szczególnie efektywnym środkiem jest światło. Celowo zastosowane oświetlenie przy wejściu do domu tworzy wyjątkową atmosferę i wita mieszkańców oraz gości. Jednocześnie wystarczająca ilość światła w strefie wejściowej zapewnia orientację i bezpieczeństwo o zmierzchu.

Wycieraczka do butów ACO z listwą świetlną tworzy atrakcyjne oświetlenie, ponieważ elastyczną rurkę z przewodem zasilającym można przeciągnąć przez plastikowy narożnik hybrydowej podstawy. Przyjazne dla użytkownika sterowanie za pomocą aplikacji umożliwia projektowanie oświetlenia z oświetleniem stałym, czujnikami ruchu lub zmianami kolorów, aż po integrację z systemami automatyki budynkowej. Indywidualny design strefy wejściowej podkreślają nowoczesne akcenty świetlne.



Podświetlenie wycieraczek ACO

- Nowoczesna technologia LED
- Możliwość indywidualnego dopasowania dzięki diodom RGB-W
- Stopień ochrony IP 68
- Przyjazne dla użytkownika sterowanie za pomocą aplikacji jako akcesorium



Spersonalizowany napis, który powita Cię na ruszcie wycieraczki

Nowe wycieraczki Vario 2.0 z personalizowanym napisem mogą być używane do tworzenia specjalnych akcentów. Łączy się tu ekskluzywny design i wysoka funkcjonalność. Mata z ryplem przeznaczona jest do użytku na zewnątrz z zadaniem.

Skutecznie usuwa drobne zabrudzenia i jest szczególnie wytrzymała. Wysokiej jakości profil ze stali nierdzewnej mieści indywidualny napis i sprawia, że mata wejściowa jest wyjątkowa. Indywidualna mata do wycieraczek do butów jest dostępna we wszystkich czterech standardowych wymiarach z ryplem w kolorze antracytowym.



36 mm
Äg
Rzeczywista wysokość

Litery do indywidualnej konfiguracji*

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789


* Maksymalna liczba liter na macie różni się w zależności od rozmiaru maty i doboru poszczególnych napisów.

Wytrzymałe rozwiązanie dla stref wejściowych o większych obciążeniach – ruszt kratowy B125*

Wejścia i drzwi są używane nie tylko przez pieszych. W niektórych przypadkach przez to samo wejście przejeżdżają wózki sklepowe, wózki platformowe, a nawet ręczne wózki paletowe i samochody. Nie ma tu potrzeby rezygnować z atrakcyjnego designu. Dzięki zastosowaniu rusztu kratowego B125* i odpowiedniemu montażowi hybrydowej podstawy Vario 2.0 strefa wejściowa pozostaje czysta, a ręczne wózki paletowe i samochody osobowe mogą bezpiecznie przez nią przejeżdżać.

Aplikacja

- do stref wejściowych o większych obciążeniach
- strefy wejściowe sklepów
- strefy wydania towarów

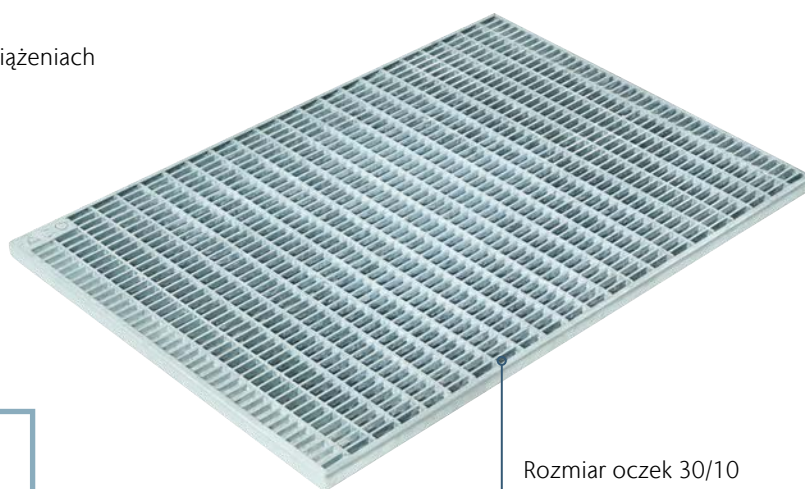

ACO Vario 2.0 ruszt
B125*

- Przejazd samochodem osobowym (maks. 3,5 t)
- Przejazd ręcznym wózkiem paletowym (do 1 t)
- Stal ocynkowana

Rozmiar oczek 30/10 ze wzmocnionymi prętami nośnymi dla większej stabilności



Do obszarów przejazdu samochodów osobowych i ręcznych wózków paletowych

System modułowy – specjalne wymiary mogą być realizowane przy standardowych rozmiarach

W przypadku wzmożonego ruchu publicznego i większych stref wejściowych, tak zwana instalacja modułowa umożliwia tworzenie większych wycieraczek, które zapewniają wysokiej jakości i dobrze utrzymaną strefę wejściową. Nowe funkcje wycieraczek ACO Vario 2.0 ułatwiają takie zastosowanie.

Szeroki zakres możliwych kombinacji

Można połączyć ze sobą kilka hybrydowych podstaw, nawet o różnych rozmiarach. Niemniej jednak potrzebny jest tylko jeden odpływ, ponieważ łączniki zapewnia przepływ wody do sąsiednich podstaw. Dzięki nowym wkładkom z tworzywa sztucznego otwór przyłączeniowy można umieścić w żądanym miejscu podłączenia rozsączającego lub kanalizacyjnego systemu. Oznacza to, że instalacja jest szybsza i można wdrożyć zarówno różnorodne, jak i duże rozwiązania, aby uzyskać wizualnie dostosowany układ do drzwi, podziału płyt chodnikowych lub elewacji.




Do biur, restauracji lub szkół



Kombinacja rozmiarów:

750 x 500 mm oraz
Wymiary: 1000 x 500 mm



600 x 600 mm oraz
Wymiary: 600 x 400 mm

System modułowy

- Podłączenie kilku podstaw za pomocą łączników
- Tylko jedno przyłącze odpływowe w przypadku korzystania z kilku elementów
- Zmienne położenie odpływu
- Łatwiejsze czyszczenie dzięki poręcznym elementom

Wycieraczki ACO

Podstawy

Ilustracja	Materiał	Obciążenie	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat.
Hybrydowa podstawa ACO Vario 2.0						
	Polimerbeton Krawędź z tworzywa sztucznego	Przejazd samochodem*	600	400	80	3003044
			600	600	80	3003043
			750	500	80	3003042
			1000	500	80	3003041
ACO Self® Vario Light						
	Tworzywo sztuczne	Ruch pieszy	600	400	75	82400
Podstawa ACO Vario z krawędzią ze stali ocynkowanej						
	Polimerbeton, Krawędź ze stali ocynko- wanej	Ruch pieszy	600	400	80	00398
			750	500	80	00399
			1000	500	80	00400

* Wymagana odpowiednia zabudowa oraz zastosowany odpowiedni ruszt

Akcesoria do podstawy ACO Vario 2.0

Ilustracja	Opis	Nadaje się do	Nr kat.
	Łącznik ■ Do umożliwienia przepływu wody w układach modułowych ■ Jest umieszczany między dwiema podstawami jednocześnie	■ Podstawa Vario 2.0	3003279
	Przylącze odpływowe ■ Do wodoszczelnego połączenia podstawy ■ Z łapaczem liści ■ Bez syfonu i jednostki zaworu zwrotnego	■ Podstawa Vario 2.0	3005092
	Syfon ■ Do doposażenia w przylączy odpływowego Nr art. 3005092 ■ Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów	■ Przylącze odpływowe Nr art. 3005092	310073
	Zawór zwrotny ■ Do doposażenia w przylączy odpływowego Nr art. 3005092 ■ Stosować tylko w połączeniu z syfonem Art.-Nr. 310073 ■ Zapobiega przepływowi zwrotnemu	■ Przylącze odpływowe Nr art. 3005092	310068
Zestaw dodatkowych profili wspierających (2 profile w zestawie)			
	☐ Długość 400 mm	■ Maty i podstawy wycieraczek 600 x 400 mm	3008448
	☐ Długość 500 mm	■ Maty i podstawy wycieraczek 750 x 500 mm ■ Maty i podstawy wycieraczek 1000 x 500 mm	3008450
	☐ Długość 600 mm	■ Maty i podstawy wycieraczek 600 x 600 mm	3008453
	Króciec Ø110 do odpływu	■ Podstawy ACO Vario: 00398 00399 00400 82400	00056

ACO ruszty i maty do wycieraczek

- Do hybrydowej podstawy Vario 2.0, podstawy z tworzywa PP lub polimerbetonu z krawędzią ze stali ocynkowanej
- Demontowalne
- Rzeczywisty wymiar jest o 1 mm mniejszy niż określona długość i szerokość
- Aplikacja:
 - Ruszty:
 - Terren zewnętrzny bez zadaszenia
 - Warianty z rypsem:
 - Terren zewnętrzny z zadaszeniem, wewnątrz
 - Maty outdoor i gumowe:
 - Na zewnątrz z/bez zadaszenia, wewnątrz
- Wszystkie wersje są dostępne w połączeniu z hybrydową płytą podłogową Vario 2.0
- Wszystkie wersje rusztów są dostępne dla wózków inwalidzkich, ruszt 30/1 nośna do B 125 (w oparciu o DIN EN 124)

Ilustracja	Materiał	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat.
Ruszt V, antypoślizgowy R12, do ruchu pieszego					
	Stal ocynkowana	600	400	20	3003264
		600	600	20	3003263
		750	500	20	3003262
		1000	500	20	3003261
Ruszt kratowy B 125, 30/10 (wg DIN EN 124) do stosowania wyłącznie z Vario 2.0					
	Stal ocynkowana	600	400	20	3003268
		600	600	20	3003267
		750	500	20	3003266
		1000	500	20	3003265
Ruszt kratowy 33/10, do ruchu pieszego					
	Stal ocynkowana	600	400	20	82409
		600	600	20	3003270
		750	500	20	82410
		1000	500	20	3003269
Ruszt kratowy 33/33, do ruchu pieszego					
	Stal ocynkowana	600	400	20	82403
		600	600	20	3003272
		750	500	20	82404
		1000	500	20	3003271
Ruszt ze stali nierdzewnej, do ruchu pieszego					
	Stal nierdzewna	600	400	20	3005503
		600	600	20	3005505
		750	500	20	3005509
		1000	500	20	3005511

Ilustracja	Kolor	Materiał	Obciążenie	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Wysokość [mm]	Nr kat.
------------	-------	----------	------------	-------------------	-----------------	------------------	---------

Maty z rypsem

Antracyt

Ryps

Ruch pieszy

600 400 20 3008432

600 600 20 3008311

750 500 20 3008434

1000 500 20 3008435



Jasnoszary

Ryps

Ruch pieszy

600 400 20 3008436

600 600 20 3008312

750 500 20 3008438

1000 500 20 3008439

Ryps z wąską szczotką

Antracyt

Aluminium,
wąska
szczotka, ryps

Ruch pieszy

600 400 20 3008440

600 600 20 3008313

750 500 20 3008442

1000 500 20 3008443

Ryps z szeroką szczotką

Jasnoszary

Aluminium,
szeroka
szczotka, ryps


Ruch pieszy

600 400 20 3008444

600 600 20 3008314

750 500 20 3008446

1000 500 20 3008447

Guma

Czarny

Guma

Ruch pieszy

600 400 20 3008433

600 600 20 3008310

750 500 20 3008437

1000 500 20 3008441

Nowość Outdoor

Antracyt

Ryps Outdoor

Ruch pieszy

600 400 20 3008420

600 600 20 3008421

750 500 20 3008422

1000 500 20 3008423



Brązowy

Ryps Outdoor

Ruch pieszy

600 400 20 3008424

600 600 20 3008425

750 500 20 3008426

1000 500 20 3008427



Czerwony

Ryps Outdoor

Ruch pieszy

600 400 20 3008428

600 600 20 3008429

750 500 20 3008430

1000 500 20 3008431

Nowość Mata ze szczotką szeroką

Czarny

Szczotka
szerokaRuch
pieszy

Szerokość [mm]	Długość [mm]	Wysokość [mm]	Nr Kat.
600	400	20	3012742
600	600	20	3012743
750	500	20	3012744
1000	500	20	3012745

Maty do wycieraczek ACO z indywidualnym napisem

Ilustracja	Kolor	Materiał	Obciążenie	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Wysokość [mm]	Nr Kat.
	Antracyt	Rypś Profil ze stali nierdzewnej pod napis	Ruch pieszy	600	400	20	3010085
				600	600	20	3010087
				750	500	20	3010088
				1000	500	20	3010089

Listwa świetlna do wycieraczki ACO Vario 2.0

Ilustracja	Opis	Kolor	Nadaje się do wycieraczek	Nr Kat.
	Profil Aluminiowy z taśmą LED	Podświetlenie RGB-W	Szerokość x Długość [mm]	
			600 x 400	3009977
			600 x 600	3009978
			750 x 500	3009979
			1000 x 500	3009980

Akcesoria

Opis	Nadaje się do	Nr Kat.
Jednostka sterująca do listwy świetlnej Vario 2.0 Sterowanie oświetleniem ■ Napięcie: 24 V DC, maks. 144 W łącznie ■ 4 kanały – dowolnie konfigurowalne ■ Zasilacz o mocy 60 W ■ Stopień ochrony: IP20 ■ Wejście: 220–240 V AC / 50–60 Hz ■ Wyjście: 24 V DC ~ 0,60 W (maks. 2500 mA)	■ Listwa świetlna	3009984

Wycieraczka wewnętrzna

Ilustracja	Kolor	Materiał	Obciążenie	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Wysokość [mm]	Nr Kat.
	Antracyt	Rips	Ruch pieszy	600	400	12	37250
				750	500	12	37255
	szary	Rips	Ruch pieszy	600	400	12	37251
				750	500	12	37256

ACO Sp. z o.o.



ul. Fabryczna 5,
Łąski 05-119
Legionowo
tel. 22 76 70 500
info@aco.pl
www.aco.pl

Inteligentne systemy odwadniające ACO zapewniają, że woda deszczowa i ścieki są odprowadzane lub magazynowane. Dzięki innowacyjnej technologii separacji i filtracji zapobiegamy zanieczyszczeniu wody. Podejmujemy wyzwanie ponownego wykorzystania wody, a tym samym zapewnienia cyklu oszczędzania zasobów.

ACO. we care for water