


Opis typoszeregu: Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO

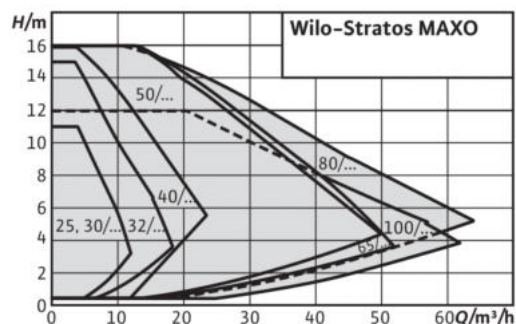

Technologia dla systemów wyprzedzających przyszłość.

Wilo-Stratos MAXO dzięki zoptymalizowanym i innowacyjnym funkcjom oszczędzania energii wyznacza nowe standardy w dziedzinie sprawności energetycznej produktów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) oraz innym produktom zastosowania wody użytkowej. Ponadto jej obsługa jest tak łatwa, jak nigdy wcześniej.

Rodzaj konstrukcji

Inteligentna bezdławnicowa pompa obiegowa z przyłączem gwintowym lub kołnierzowym, silnikiem EC oraz wbudowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności.

Zastosowanie

Wodne instalacje grzewcze wszystkich rodzajów, instalacje klimatyzacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe instalacje cyrkulacyjne

Wyposażenie/funkcja

Obszary zastosowania

Dzięki precyzyjnemu ustawieniu rodzaju regulacji pod kątem stosowanego urządzenia (np. element grzejny, ogrzewanie podłogowe, chłodzenie sufitowe), pompa umożliwia uruchomienie trybu pracy uwzględniającego najwyższą wydajność urządzeń.

Ogrzewanie

- Element grzejny
- Ogrzewanie podłogowe
- Ogrzewanie stropowe
- Nagrzewnica powietrza
- Sprzęgło hydrauliczne
- wymiennik ciepła

Chłodzenie

- Chłodzenie stropowe
- Chłodzenie podłogowe
- Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
- Sprzęgło hydrauliczne
- wymiennik ciepła

Ogrzewanie i chłodzenie połączone

- Automatyczne przełączanie

W zależności od wybranego zastosowania dostępne są następujące rodzaje regulacji:

Korzyści

- Intuicyjna obsługa dzięki dostosowanym do zastosowania ustawieniom Setup Guide w połączeniu z nowym wyświetlaczem i pokrętkiem techniki zielonego pokrętła.
- Najwyższa sprawność energetyczna dzięki współpracy zoptymalizowanych i innowacyjnych funkcji energooszczędnych (np. No-Flow Stop).
- Optymalna wydajność systemu dzięki nowym, innowacyjnym, inteligentnym funkcjom regulacji, np. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. i ΔT -const.
- Najnowsze interfejsy komunikacyjne (na przykład Bluetooth) do podłączenia urządzeń mobilnych i sieciowych za pośrednictwem bezpośrednich pomp Wilo Net, służących do sterowania wieloma pompami.
- Najwyższy komfort instalacji elektrycznej dzięki przejrzystej i zaprojektowanej z odpowiednim zapasem skrzynce zaciskowej oraz zoptymalizowanemu Wilo-Konektor.

Opis typoszeregu: Wilo-Stratos MAXO

Wyposażenie/funkcja

Rodzaje regulacji

- Stała prędkość obrotowa (tryb sterowania)
- $\Delta p-c$ dla stałej różnicy ciśnień
- $\Delta p-v$ dla zmiennej różnicy ciśnień
- Dynamic Adapt plus do ciągłego (dynamicznego) dostosowywania wydajności do aktualnego zapotrzebowania
- T-const. do regulacji temperatury stałej
- ΔT do regulacji wg zmiennej różnicy temperatur
- Stała Q do regulacji stałego przepływu
- Multi-Flow Adaptation: Ustalanie sumy przepływu przez pompę pomocniczą niezbędnego do zaopatrzenia pomp wtórnych w rozdzielaczach obwodu grzewczego
- Zdefiniowany przez użytkownika regulator PID

Zakres dostawy

- Pompa
- Zoptymalizowany Wilo-Konektor
- 2x dławiki przewodu M16 x 1,5
- Z podkładkami do śrub kołnierza (przy średnicach nominalnych przyłącza od DN 32 do DN 65)
- Uszczelki w przypadku przyłącza gwintowanego
- Izolacja termiczna
- Instrukcja montażu i obsługi

Oznaczenie typu

Przykład:	Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12
Stratos MAXO	Pompa o najwyższej sprawności (z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym), regulowana elektronicznie
30/	Średnica nominalna przyłącza
0,5-12	Znamionowy zakres wysokości podnoszenia [m]

Dane techniczne

- Dopuszczalny zakres temperatury: od -10 °C do +110 °C
- Przyłącze sieciowe 1~230 V, 50/60 Hz
- Stopień ochrony IPX4D
- Złącze gwintowane lub kołnierzowe (w zależności od typu) Rp 1 do DN 100
- Max ciśnienie robocze w wersji standardowej: 6/10 bar lub 6 bar (wersja specjalna: 10 bar lub 16 bar)
- Klasa izolacji: F
- Generowanie zakłóceń wg: Normy EN 61800-3:2004+A1:2012 / środowisko mieszkalne (C1)
- Odporność na zakłócenia wg: Normy EN 61800-3:2004+A1:2012 / środowisko przemysłowe (C2)

Materialy


- Korpus pompy: Żeliwo szare z powłoką kataforetyczną (KTL)
- Izolacja termiczna: Polipropylen
- Wał: Stal nierdzewna
- Łożysko: Węgiel spiekany
- Wirnik: Tworzywo sztuczne

Opis/budowa

- Inteligentna bezdławnicowa pompa obiegowa z silnikiem EC oraz z wbudowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności
- Obsługa za pomocą technologii zielonego pokręta i wyświetlacza
- Zabezpieczenie silnika z wyłącznikiem elektronicznym
- Złącze wtykowe umożliwiające rozszerzenie funkcji za pomocą opcjonalnych modułów do CiF systemu automatyki budynku
- Wirnik o trójwymiarowo zakrzywionych łopatkach oraz tulei rozdzielającej z tworzywa sztucznego na bazie włókien węglowych

Rodzina charakterystyk: Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO

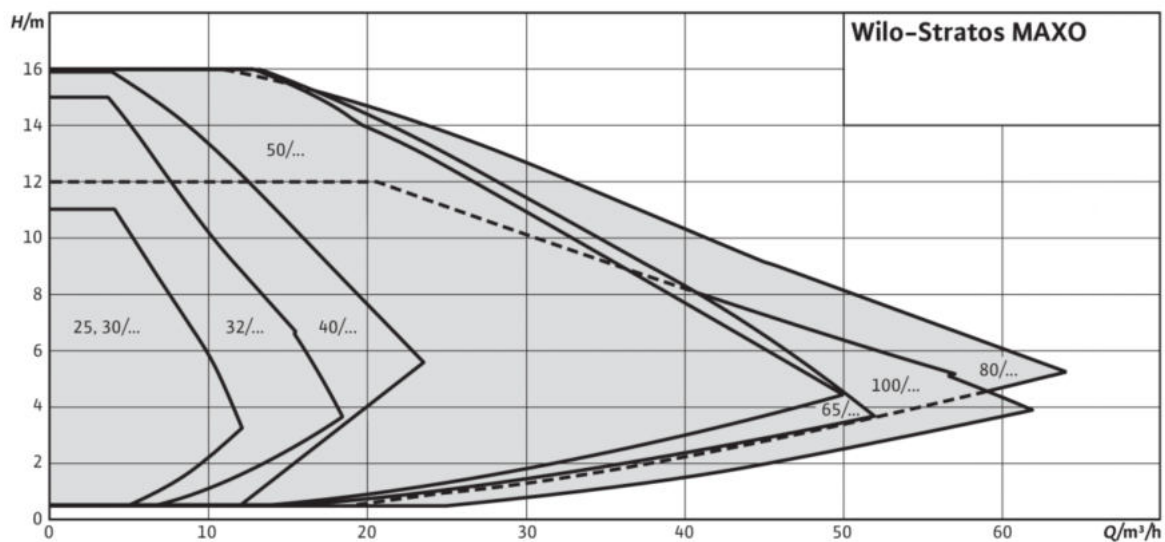

Lista produktów: Wilo-Stratos MAXO

Nazwa produktu	Przylącze sieciowe	Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	Przepływ $Q_{\max}$	Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	Maks. ciśnienie robocze PN	Przylącze gwintowane	Długość montażowa l_0	Masa brutto ok. m	Numer artykułu
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0	4,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164567
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0	6,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164568
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	9,5	8,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164569
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	10,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2164570
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	11,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2164571
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0	4,0	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164572
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0	6,0	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164573
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	9,5	8,0	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164574
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	10,0	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164575
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	11,0	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164576
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	12,0	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164577
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0	4,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186255
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0	6,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186256
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	9,5	8,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186257
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	10,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2186258
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	11,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2186259
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0	4,0	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186260
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0	6,0	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186261
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	9,5	8,0	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186262
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	10,0	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186263
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	11,0	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186264
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	12,0	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186265

Lista produktów: Wilo-Stratos MAXO

Nazwa produktu	Przylącze sieciowe	Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	Przepływ $Q_{\max}$	Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	Maks. ciśnienie robocze P_N	Przylącze gwintowane	Długość montażowa l_0	Masa brutto ok. m	Numer artykułu
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	10,0	8,0	10 bar	DN 32	220 mm	14,2 kg	2164578
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	13,5	10,0	10 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2164579
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	13,0	10,0	10 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2164580
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	15,5	15,0	10 bar	DN 32	220 mm	18,8 kg	2164581
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	13,0	4,0	10 bar	DN 40	220 mm	14,8 kg	2164582
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	17,0	8,0	10 bar	DN 40	220 mm	15,1 kg	2164583
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	19,0	12,0	10 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2164584
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	21,5	16,0	10 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2164585
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	17,0	6,0	10 bar	DN 50	240 mm	17,2 kg	2164586
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16,0	8,0	10 bar	DN 50	240 mm	21,3 kg	2164587
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	23,5	9,0	10 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2164588
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	27,0	12,0	10 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2164589
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	44,0	14,0	10 bar	DN 50	340 mm	31,3 kg	2164590
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	50,0	16,0	10 bar	DN 50	340 mm	32,4 kg	2164591

Lista produktów: Wilo-Stratos MAXO

Nazwa produktu	Przyłącze sieciowe	Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	Przepływ $Q_{\max}$	Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	Maks. ciśnienie robocze P_N	Przyłącze gwintowane	Długość montażowa l_0	Masa brutto ok. m	Numer artykułu
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	23,5	6,0	10 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2164592
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	26,5	9,0	10 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2164593
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	44,0	12,0	10 bar	DN 65	340 mm	33,8 kg	2164594
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	52,0	16,0	10 bar	DN 65	340 mm	34,9 kg	2164595
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6 8/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,5	7,0	6 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2164596
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10 8/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,5	7,0	10 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2164597
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6 8/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	57,0	12,0	6 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164598
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10 8/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	57,0	12,0	10 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164599
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6 8/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	64,0	16,0	6 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164600
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10 8/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	64,0	16,0	10 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164601
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6 10/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,5	7,0	6 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2164602
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10 10/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,5	7,0	10 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2164603
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6 10/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	57,0	12,0	6 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2164604
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10 10/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	57,0	12,0	10 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2164605
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16 32/0,5-10 PN 16 32/0,5-12 PN 16 32/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	10,0	8,0	16 bar	DN 32	220 mm	14,2 kg	2186266
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 16 32/0,5-12 PN 16 32/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	13,5	10,0	16 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2186267
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16 32/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	13,0	10,0	16 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2186268
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16 40/0,5-4 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	15,5	15,0	16 bar	DN 32	220 mm	18,8 kg	2186269
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	13,0	4,0	16 bar	DN 40	220 mm	14,8 kg	2186270

Lista produktów: Wilo-Stratos MAXO

Nazwa produktu	Przylącze sieciowe	Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	Przepływ $Q_{\max}$	Wysokość podnoszenia $H_{\max}$	Maks. ciśnienie robocze PN	Przylącze gwintowane	Długość montażowa l_0	Masa brutto ok. m	Numer artykułu
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,19	17,0	8,0	16 bar	DN 40	220 mm	15,1 kg	2186271
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	19,0	12,0	16 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2186272
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	21,5	16,0	16 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2186273
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,18	17,0	6,0	16 bar	DN 50	240 mm	17,2 kg	2186274
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	16,0	8,0	16 bar	DN 50	240 mm	21,3 kg	2186275
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	23,5	9,0	16 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2186276
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	27,0	12,0	16 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2186277
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	44,0	14,0	16 bar	DN 50	340 mm	31,3 kg	2186278
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	50,0	16,0	16 bar	DN 50	340 mm	32,4 kg	2186279
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	23,5	6,0	16 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2186280
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	26,5	9,0	16 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2186281
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	44,0	12,0	16 bar	DN 65	340 mm	33,8 kg	2186282
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	52,0	16,0	16 bar	DN 65	340 mm	34,9 kg	2186283
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	47,5	7,0	16 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2186284
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	57,0	12,0	16 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2186285
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	64,0	16,0	16 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2186286
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	47,5	7,0	16 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2186287
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	57,0	12,0	16 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2186288

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	4.0
Przepływ Q_{max}	7.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10
Numer EAN	4048482699189
Numer artykułu	2164567
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8.3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	69.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2550 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	80.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	6.0
Przepływ Q_{max}	9.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10
Numer EAN	4048482699363
Numer artykułu	2164568
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8.3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	114.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3050 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	135.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	8.0
Przepływ Q_{max}	9.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10
Numer EAN	4048482699370
Numer artykułu	2164569
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8.3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	133.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3600 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	160.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	10.0
Przepływ Q_{max}	12.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10
Numer EAN	4048482699387
Numer artykułu	2164570
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8.6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	234.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3950 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	275.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	11.0
Przepływ Q_{max}	12.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10
Numer EAN	4048482699400
Numer artykułu	2164571
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8.6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	262.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4350 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	295.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	4.0
Przepływ Q_{max}	7.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 2
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10
Numer EAN	4048482699417
Numer artykułu	2164572
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8.3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	69.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2550 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	80.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	6.0
Przepływ Q_{max}	9.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 2
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10
Numer EAN	4048482699424
Numer artykułu	2164573
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8.3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	114.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3050 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	135.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	8.0
Przepływ Q_{max}	9.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 2
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10
Numer EAN	4048482699431
Numer artykułu	2164574
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8.3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	133.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3600 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	160.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	10.0
Przepływ Q_{max}	12.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 2
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10
Numer EAN	4048482699448
Numer artykułu	2164575
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8.6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	234.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3950 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	275.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	11.0
Przepływ Q_{max}	12.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 2
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10
Numer EAN	4048482699462
Numer artykułu	2164576
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8.6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	262.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4350 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	295.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	12.0
Przepływ Q_{max}	12.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 2
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10
Numer EAN	4048482699479
Numer artykułu	2164577
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8.6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	304.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4650 rpm
Pobór mocy (min) P_{1min}	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1max}$	340.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	4.0
Przepływ Q_{max}	7.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16
Numer EAN	4048482797694
Numer artykułu	2186255
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8.3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	69.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2550 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	80.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	6.0
Przepływ Q_{max}	9.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16
Numer EAN	4048482797700
Numer artykułu	2186256
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8.3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	114.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3050 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	135.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	8.0
Przepływ Q_{max}	9.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16
Numer EAN	4048482797816
Numer artykułu	2186257
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8.3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	133.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3600 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	160.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	10.0
Przepływ Q_{max}	12.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16
Numer EAN	4048482797823
Numer artykułu	2186258
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8.6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	234.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3950 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	275.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	11.0
Przepływ Q_{max}	12.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 1½
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 1½
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16
Numer EAN	4048482797830
Numer artykułu	2186259
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8.6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	262.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4350 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	295.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	4.0
Przepływ Q_{max}	7.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 2
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16
Numer EAN	4048482797847
Numer artykułu	2186260
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8.3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	69.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2550 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	80.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	6.0
Przepływ Q_{max}	9.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 2
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16
Numer EAN	4048482797854
Numer artykułu	2186261
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8.3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	114.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3050 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	135.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	8.0
Przepływ Q_{max}	9.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 2
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16
Numer EAN	4048482797861
Numer artykułu	2186262
Masa netto ok. m	7 kg
Masa brutto ok. m	8.3 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	133.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3600 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	160.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	10.0
Przepływ Q_{max}	12.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 2
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16
Numer EAN	4048482797878
Numer artykułu	2186263
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8.6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	234.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3950 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	275.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	11.0
Przepływ Q_{max}	12.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 2
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16
Numer EAN	4048482797885
Numer artykułu	2186264
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8.6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	262.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4350 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	295.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	12.0
Przepływ Q_{max}	12.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	G 2
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	G 2
Długość montażowa l_0	180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16
Numer EAN	4048482797892
Numer artykułu	2186265
Masa netto ok. m	8 kg
Masa brutto ok. m	8.6 kg
Długość z opakowaniem	400 mm
Wysokość z opakowaniem	263 mm
Szerokość z opakowaniem	300 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	304.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4650 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	340.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-200
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	8.0
Przepływ Q_{max}	10.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
Numer EAN	4048482699547
Numer artykułu	2164578
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	133.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3550 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	160.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	10.0
Przepływ Q_{max}	13.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10
Numer EAN	4048482699554
Numer artykułu	2164579
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14.5 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	214.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4000 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	240.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	10.0
Przepływ Q_{max}	13.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10
Numer EAN	4048482699561
Numer artykułu	2164580
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14.5 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	275.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4400 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	315.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	15.0
Przepływ Q_{max}	15.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10
Numer EAN	4048482699578
Numer artykułu	2164581
Masa netto ok. m	15 kg
Masa brutto ok. m	18.8 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	443.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4950 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	495.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	4.0
Przepływ Q_{max}	13.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10
Numer EAN	4048482699585
Numer artykułu	2164582
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14.8 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	105.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2600 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	130.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	8.0
Przepływ Q_{max}	17.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10
Numer EAN	4048482699592
Numer artykułu	2164583
Masa netto ok. m	12 kg
Masa brutto ok. m	15.1 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	246.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3750 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	280.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	12.0
Przepływ Q_{max}	19.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	250 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10
Numer EAN	4048482699608
Numer artykułu	2164584
Masa netto ok. m	16 kg
Masa brutto ok. m	19.9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	438.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3600 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	490.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	16.0
Przepływ Q_{max}	21.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	250 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10
Numer EAN	4048482699622
Numer artykułu	2164585
Masa netto ok. m	16 kg
Masa brutto ok. m	19.9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	567.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3850 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	640.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	6.0
Przepływ Q_{max}	17.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	240 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10
Numer EAN	4048482699639
Numer artykułu	2164586
Masa netto ok. m	14 kg
Masa brutto ok. m	17.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	230.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3150 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	255.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	8.0
Przepływ Q_{max}	16.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	240 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10
Numer EAN	4048482699646
Numer artykułu	2164587
Masa netto ok. m	18 kg
Masa brutto ok. m	21.3 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	297.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3800 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	335.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	9.0
Przepływ Q_{max}	23.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10
Numer EAN	4048482699653
Numer artykułu	2164588
Masa netto ok. m	19 kg
Masa brutto ok. m	22.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	453.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3050 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	510.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	12.0
Przepływ Q_{max}	27.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10
Numer EAN	4048482699660
Numer artykułu	2164589
Masa netto ok. m	19 kg
Masa brutto ok. m	22.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	487.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3350 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	550.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	14.0
Przepływ Q_{max}	44.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10
Numer EAN	4048482699677
Numer artykułu	2164590
Masa netto ok. m	28 kg
Masa brutto ok. m	31.3 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	890.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3200 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	960.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	16.0
Przepływ Q_{max}	50.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10
Numer EAN	4048482746876
Numer artykułu	2164591
Masa netto ok. m	29 kg
Masa brutto ok. m	32.4 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	1307.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3200 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	1430.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	6.0
Przepływ Q_{max}	23.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	9
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10
Numer EAN	4048482699684
Numer artykułu	2164592
Masa netto ok. m	20 kg
Masa brutto ok. m	23.9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	349.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2400 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	380.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	9.0
Przepływ Q_{max}	26.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	9
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10
Numer EAN	4048482699691
Numer artykułu	2164593
Masa netto ok. m	20 kg
Masa brutto ok. m	23.9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	505.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3200 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	530.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	12.0
Przepływ Q_{max}	44.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10
Numer EAN	4048482699714
Numer artykułu	2164594
Masa netto ok. m	31 kg
Masa brutto ok. m	33.8 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	867.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3000 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	950.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	16.0
Przepływ Q_{max}	52.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10
Numer EAN	4048482699738
Numer artykułu	2164595
Masa netto ok. m	32 kg
Masa brutto ok. m	34.9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	1287.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3200 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	1410.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	6 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	7.0
Przepływ Q_{max}	47.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6
Numer EAN	4048482688367
Numer artykułu	2164596
Masa netto ok. m	32 kg
Masa brutto ok. m	35.1 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	742.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2350 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	815.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	7.0
Przepływ Q_{max}	47.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10
Numer EAN	4048482699745
Numer artykułu	2164597
Masa netto ok. m	32 kg
Masa brutto ok. m	35.1 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	742.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2350 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	815.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	6 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	12.0
Przepływ Q_{max}	57.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6
Numer EAN	4048482681672
Numer artykułu	2164598
Masa netto ok. m	33 kg
Masa brutto ok. m	36.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	1224.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3050 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	1350.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	12.0
Przepływ Q_{max}	57.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10
Numer EAN	4048482699806
Numer artykułu	2164599
Masa netto ok. m	33 kg
Masa brutto ok. m	36.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	1224.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3050 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	1350.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	6 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	16.0
Przepływ Q_{max}	64.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6
Numer EAN	4048482694863
Numer artykułu	2164600
Masa netto ok. m	33 kg
Masa brutto ok. m	36.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	1520.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3200 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	1645.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	16.0
Przepływ Q_{max}	64.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10
Numer EAN	4048482699813
Numer artykułu	2164601
Masa netto ok. m	33 kg
Masa brutto ok. m	36.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	1520.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3200 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	1645.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	6 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	7.0
Przepływ Q_{max}	47.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 100
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6
Numer EAN	4048482699820
Numer artykułu	2164602
Masa netto ok. m	35 kg
Masa brutto ok. m	38.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	726.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2350 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	800.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	7.0
Przepływ Q_{max}	47.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 100
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10
Numer EAN	4048482699837
Numer artykułu	2164603
Masa netto ok. m	35 kg
Masa brutto ok. m	38.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	726.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2350 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	800.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	6 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	12.0
Przepływ Q_{max}	57.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 100
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6
Numer EAN	4048482699844
Numer artykułu	2164604
Masa netto ok. m	36 kg
Masa brutto ok. m	39.3 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	1175.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3050 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	1280.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	10 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	12.0
Przepływ Q_{max}	57.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 100
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10
Numer EAN	4048482699851
Numer artykułu	2164605
Masa netto ok. m	36 kg
Masa brutto ok. m	39.3 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	1175.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3050 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	1280.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	8.0
Przepływ Q_{max}	10.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
Numer EAN	4048482797908
Numer artykułu	2186266
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	133.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3550 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	160.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	10.0
Przepływ Q_{max}	13.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 16
Numer EAN	4048482797915
Numer artykułu	2186267
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14.5 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	214.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4000 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	240.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	10.0
Przepływ Q_{max}	13.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
Numer EAN	4048482797922
Numer artykułu	2186268
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14.5 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	275.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4400 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	315.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	15.0
Przepływ Q_{max}	15.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 32
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 32
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
Numer EAN	4048482797939
Numer artykułu	2186269
Masa netto ok. m	15 kg
Masa brutto ok. m	18.8 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	443.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	4950 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	495.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	4.0
Przepływ Q_{max}	13.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
Numer EAN	4048482797946
Numer artykułu	2186270
Masa netto ok. m	11 kg
Masa brutto ok. m	14.8 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	105.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	500 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2600 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	130.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122
Materiał łożysk	Grafit

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	8.0
Przepływ Q_{max}	17.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	220 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
Numer EAN	4048482797953
Numer artykułu	2186271
Masa netto ok. m	12 kg
Masa brutto ok. m	15.1 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.19
Moc znamionowa P_2	246.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3750 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	280.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	12.0
Przepływ Q_{max}	19.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	250 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
Numer EAN	4048482797960
Numer artykułu	2186272
Masa netto ok. m	16 kg
Masa brutto ok. m	19.9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	438.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3600 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	490.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	16.0
Przepływ Q_{max}	21.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 40
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 40
Długość montażowa l_0	250 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
Numer EAN	4048482797977
Numer artykułu	2186273
Masa netto ok. m	16 kg
Masa brutto ok. m	19.9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	567.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3850 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	640.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	6.0
Przepływ Q_{max}	17.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	3
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	10
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	16
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	240 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
Numer EAN	4048482797984
Numer artykułu	2186274
Masa netto ok. m	14 kg
Masa brutto ok. m	17.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.18
Moc znamionowa P_2	230.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3150 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	7.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	255.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4122, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	8.0
Przepływ Q_{max}	16.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	240 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
Numer EAN	4048482797991
Numer artykułu	2186275
Masa netto ok. m	18 kg
Masa brutto ok. m	21.3 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	297.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3800 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	335.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	9.0
Przepływ Q_{max}	23.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
Numer EAN	4048482798004
Numer artykułu	2186276
Masa netto ok. m	19 kg
Masa brutto ok. m	22.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	453.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3050 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	510.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	12.0
Przepływ Q_{max}	27.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	12
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	18
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 16
Numer EAN	4048482798011
Numer artykułu	2186277
Masa netto ok. m	19 kg
Masa brutto ok. m	22.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	487.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3350 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	550.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	14.0
Przepływ Q_{max}	44.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16
Numer EAN	4048482798028
Numer artykułu	2186278
Masa netto ok. m	28 kg
Masa brutto ok. m	31.3 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	890.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3200 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	960.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Oporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	16.0
Przepływ Q_{max}	50.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 50
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 50
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16
Numer EAN	4048482798035
Numer artykułu	2186279
Masa netto ok. m	29 kg
Masa brutto ok. m	32.4 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	1307.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3200 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	1430.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	6.0
Przepływ Q_{max}	23.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	9
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16
Numer EAN	4048482798042
Numer artykułu	2186280
Masa netto ok. m	20 kg
Masa brutto ok. m	23.9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	349.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2400 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	10.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	380.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	9,0
Przepływ Q_{max}	26,5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	5
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	9
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	280 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16
Numer EAN	4048482798059
Numer artykułu	2186281
Masa netto ok. m	20 kg
Masa brutto ok. m	23,9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	394 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0,17
Moc znamionowa P_2	505,0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	450 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3200 rpm
Pobór mocy (min) P_{1min}	10,0 W
Maks. wejście prądowe P_1 P_{1max}	530,0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	12.0
Przepływ Q_{max}	44.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16
Numer EAN	4048482798066
Numer artykułu	2186282
Masa netto ok. m	31 kg
Masa brutto ok. m	33.8 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	867.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3000 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	950.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	16.0
Przepływ Q_{max}	52.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 65
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 65
Długość montażowa l_0	340 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16
Numer EAN	4048482798073
Numer artykułu	2186283
Masa netto ok. m	32 kg
Masa brutto ok. m	34.9 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	1287.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3200 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	1410.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	7.0
Przepływ Q_{max}	47.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16
Numer EAN	4048482798080
Numer artykułu	2186284
Masa netto ok. m	32 kg
Masa brutto ok. m	35.1 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	742.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2350 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	815.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	12.0
Przepływ Q_{max}	57.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16
Numer EAN	4048482798097
Numer artykułu	2186285
Masa netto ok. m	33 kg
Masa brutto ok. m	36.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	1224.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3050 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	1350.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	16.0
Przepływ Q_{max}	64.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 80
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 80
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16
Numer EAN	4048482798103
Numer artykułu	2186286
Masa netto ok. m	33 kg
Masa brutto ok. m	36.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	1520.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3200 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	1645.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	7.0
Przepływ Q_{max}	47.5
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 100
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16
Numer EAN	4048482798110
Numer artykułu	2186287
Masa netto ok. m	35 kg
Masa brutto ok. m	38.2 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	726.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	2350 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	800.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem

Specyfikacja: Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16

Dane hydrauliczne

Maks. ciśnienie robocze P_N	16 bar
Wysokość podnoszenia H_{max}	12.0
Przepływ Q_{max}	57.0
Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C	7
Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C	15
Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C	23
Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max}	110 °C
Temperatura otoczenia min. T_{min}	-10 °C
Maks. temperatura otoczenia T_{max}	40 °C

Wymiary montażowe

Przylącze gwintowane po stronie ssawnej	DN 100
Przylącze gwintowane po stronie tłocznej	DN 100
Długość montażowa l_0	360 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamówień

Produkt	Wilo
Nazwa produktu	Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16
Numer EAN	4048482798127
Numer artykułu	2186288
Masa netto ok. m	36 kg
Masa brutto ok. m	39.3 kg
Długość z opakowaniem	600 mm
Wysokość z opakowaniem	525 mm
Szerokość z opakowaniem	400 mm
Właściwość opakowania	Opakowanie transportowe
Rodzaj opakowania	Karton
Minimalna ilość zamówienia	1

Dane silnika

Współczynnik sprawności energetycznej (EEI)	0.17
Moc znamionowa P_2	1175.0 W
Prędkość obrotowa min. n_{min}	400 rpm
Prędkość obrotowa maks. n_{max}	3050 rpm
Pobór mocy (min) $P_{1 min}$	15.0 W
Maks. wejście prądowe $P_1 P_{1 max}$	1280.0 W
Generowanie zakłóceń	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1)
Odporność na zakłócenia	EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2)
Klasa izolacji	F
Stopień ochrony	IPX4D

Materiały

Korpus pompy	EN-GJL-250
Wirnik	PPS-GF40
Wał	1.4028, z powłoką DLC
Materiał łożysk	Węgiel spiekany, impregnowany antymonem