

VÝROBKY ABUSANITAIR





primus



- nízkopoložená splachovací nádržka
- nastavitelné množství vody 6-9 l
- splachování start / stop – k zastavení spláchnutí slouží malé tlačítko
- provedení bez roháčku
- odizolována proti rosení
- hydraulická napouštěcí armatura připojitelná ze tří stran

Obj. číslo: 91 A02 xx S099

Barvy: 01 – bílá alpská
04 – bahamabeige
66 – manhattan
86 – pergamon





bonito duo



- nízkopoložená splachovací nádržka
- splachování dvojího množství vody 3,5 / 6-9 l
- možnost přerušení spláchnutí pomocí malého tlačítka
- provedení bez roháčku
- odizolována proti rosení
- hydraulická napouštěcí armatura připojitelná ze tří stran

Obj. číslo: 91 A04 xx S099

Barvy: 01 – bílá alpská
04 – bahamabeige
66 – manhattan
86 – pergamon





starlet



- nízká nebo vysokopoložená splachovací nádržka
- nastavitelné množství vody 6-9 l
- splachování start / stop
- stavební hloubka jen 120 mm
- provedení bez roháčku
- odizolována proti rosení
- hydraulická napouštěcí armatura připojitelná ze dvou stran
- ovládací souprava a splachovací potrubí pro vysokopoloženou nádržku viz junior jet

Obj. číslo: 91 A08 01 S002

Barva: 01 – bílá alpská





nova



- nízkopoložená splachovací nádržka
- nastavitelné množství vody 6-9 l
- splachování start / stop
- stavební hloubka jen 125 mm
- provedení bez roháčku
- odizolována proti rosení
- hydraulická napouštěcí armatura připojitelná ze tří stran

Obj. číslo: 91 A00 xx S099

Barvy: 01 – bílá alpská
04 – bahamabeige
66 – manhattan
86 – pergamon





delta



- rohová nízkopoložená splachovací nádržka
- nastavitelné množství vody 6-9 l
- splachování start / stop
- provedení bez roháčku
- odizolována proti rosení
- hydraulická napouštěcí armatura připojitelná z více stran

Obj. číslo: 91 902 xx 5099

Barvy: 01 – bílá alpská
04 – bahamabeige
66 – manhattan
86 – pergamon



junior & junior jet



- nízká nebo vysokopoložená splachovací nádržka
- množství vody 6 l
- splachování start / stop
- provedení bez roháčku
- odizolována proti rosení
- hydraulická napouštěcí armatura připojitelná ze tří stran

junior - Obj. č.: 91 A01 xx 5099





Barvy: 01 – bílá alpská
04 – bahamabeige
66 – manhattan
86 – pergamon

junior jet - Obj. č.: 92 A00 01 0099

Barva: 01 – bílá alpská

Ovládací souprava k junior jet
Obj. číslo: 02 A03 00 0099

Splachovací potrubí k junior jet
Obj. číslo: 01 A02 01 0099



abuseat



Oblasti použití:

- sprcha
 - koupelna
 - parní lázeň
 - sauna
 - fitness centra
 - šatna
 - koupaliště
 - krytý bazén
- ...a všude tam, kde je potřeba instalovat sedátka při úspoře místa.


Design a kvalita

Masivní sklápěcí sedátko s elegantním designem je vyrobeno z vysoce kvalitního ekologického termoplastu. Dokončovacím procesem sendvičové techniky výroby získalo sklápěcí sedátko zcela neporézní a absolutně hladký povrch, jakož i nejvyšší elasticitu.

Na odolnost proti rozlomení poskytujeme 10 let záruku. Sedátko je zatížitelné až do 120 kg s plochou sedu 355 x 240 mm.

Obj. číslo: 54 001 xx 0099

Barvy:
01 – bílá alpská
04 – bahamabeige
66 – manhattan
86 – pergamon



abu lifestyle




Komfort a design

Masivní termoplastové sklápěcí sedátko se svými moderními liniemi hodí do každé koupelny. Spouštěcí automatikou se sedací plocha tiše spouští do sedací polohy. Velká, ergonomicky tvarovaná sedací plocha (370 x 260 mm) a opěradlo poskytují komfortní a bezpečné sezení. V případě potřeby je možné změnit výšku sedátka o 50 mm. Hladký a neporézní povrch s antibakteriální úpravou umožňuje snadné čištění a splňuje ty nejvyšší nároky na hygienu. Na odolnost proti rozlomení poskytujeme 10 let záruku. Skryté čtyřbodové upevnění z ušlechtilé oceli, zatížitelné do 120 kg.

Obj. číslo: 54 002 xx 0099

Barvy: 01 – bílá alpská
86 – pergamon



Masivní WC sedátka – THERMOPLAST

perfect




- závěsy z plastu nebo nerez
- patentovaný systém rychlého připevnění
- 10 let záruka na rozlomení sedátka a víka
- hmotnost: 1,46 kg

Obj. číslo: 56 A01 01 0099,
závěsy z plastu

Obj. číslo: 56 A02 01 0099,
závěsy nerez

Barva: 01 – bílá alpská



city




- závěsy z plastu nebo nerez
- patentovaný systém rychlého připevnění
- 10 let záruka na rozlomení sedátka a víka
- hmotnost: 1,52 kg

Obj. číslo: 56 A05 xx 0099,
závěsy z plastu

Obj. číslo: 56 A06 xx 0099,
závěsy nerez

Barvy: 01 – bílá alpská
04 – bahamabeige
66 – manhattan
86 – pergamon




softline



- sedátko integrováno do poklopu
- speciálně pro závěsné klozety
- závěsy nerez
- patentovaný systém rychlého připevnění
- 10 let záruka na rozlomení sedátka a víka
- hmotnost: 2,1 kg

Obj. číslo: 56 043 xx 0099

Barvy: 01 – bílá alpská
04 – bahamabeige
66 – manhattan
86 – pergamon




2000



- závěsy nerez
- patentovaný systém rychlého připevnění
- 10 let záruka na rozlomení sedátka a víka
- hmotnost: 2,06 kg

Obj. číslo: 56 A15 xx 0099

Barvy: 01 – bílá alpská
04 – bahamabeige
66 – manhattan
86 – pergamon




abumed public



- vhodné pro osoby se sníženou pohyblivostí
- dorazy zabráňují pohybu sedátka do stran
- snadné čištění díky hladkému a neporéznímu povrchu
- závěsy nerez
- patentovaný systém rychlého připevnění
- 10 let záruka na rozlomení sedátka a víka
- hmotnost: 2,0 kg

Obj. číslo: 56 038 01 0099

Barva: 01 – bílá alpská



abu minisit




- pro dětské klozety
- kompletně snímatelné
- snadné čištění díky hladkému a neporéznímu povrchu
- závěsy z plastu nebo nerez
- patentovaný systém rychlého připevnění
- 10 let záruka na rozlomení sedátka a víka
- hmotnost: 1,35 kg

Obj. číslo: 56 548 01 0099,
závěsy z plastu

Obj. číslo: 56 048 01 0099,
závěsy nerez

Barva: 01 – bílá alpská




■ leanos



- odolné opotřebení, oděruvzdorný povrch
- UV-stálobarevné
- závěsy nerez
- patentovaný systém rychlého připevnění
- hmotnost: 2,4 kg

Obj. číslo: 56 031 xx 0099

Barvy: 01 – bílá alpská
04 – bahamabeige
66 – manhattan
86 – pergamon




■ swing



- odolné opotřebení, oděruvzdorný povrch
- UV-stálobarevné
- snadný přístup k upevňovacím závěsům
- závěsy nerez
- patentovaný systém rychlého připevnění
- hmotnost: 2,05 kg

Obj. číslo: 56 034 xx 0099

Barvy: 01 – bílá alpská
04 – bahamabeige
66 – manhattan
86 – pergamon




■ abu trendline



- sedátko integrováno do poklopu
- kompletně snímatelné
- se sklápěcí automatikou
- oděruvzdorný povrch
- UV-stálobarevné
- závěsy nerez
- hmotnost: 2,1 kg

Obj. číslo: 56 744 xx 0099

Barvy: 01 – bílá alpská
04 – bahamabeige
66 – manhattan
86 – pergamon



■ viva




- odolné opotřebení, oděruvzdorný povrch
- UV-stálobarevné
- snadný přístup k upevňovacím závěsům
- závěsy z plastu nebo nerez
- patentovaný systém rychlého připevnění
- hmotnost: 1,7 kg

Obj. číslo: 56 032 xx 0099,
závěsy z plastu

Obj. číslo: 56 033 xx 0099,
závěsy nerez

Barvy: 01 – bílá alpská
04 – bahamabeige
66 – manhattan
86 – pergamon




■ comfort due




- jedinečný komfort sezení pro vysoké nebo starší osoby
- možnost zvýšení sedací plochy o 40 mm
- oděruvzdorný povrch
- UV-stálobarevné
- závěsy excentrické
- patentovaný systém rychlého připevnění
- hmotnost: 2,6 kg

Obj. číslo: 56 138 01 0099

Barva: 01 – bílá alpská




■ sedátko bez poklopu



- speciálně vyrobeno pro veřejné objekty
- odolné opotřebení, oděruvzdorný povrch
- UV-stálobarevné
- závěsy nerez
- patentovaný systém rychlého připevnění
- hmotnost: 0,70 kg

Obj. číslo: 56 042 01 5099

Barva: 01 – bílá alpská



nástěnné umyvadlo



Praktické umyvadlo s ochrannou zadní stěnou proti ostříku, určeno pro sklep, zahradu, garáž nebo dílnu. Vyrobeno sendvičovou technikou z polypropylenu odolného proti nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům a rozpouštědům. Na odolnost proti rozlomení poskytujeme 10 let záruku. Komplet je dodáván s přepadem, vtokovou armaturou R 1½, sítím, zátkou s řetízem a upevňovacím setem.

Obj. číslo: 60 001 xx 0099

Barvy: 01 – bílá
B6 – granit světlý
04 – béžová
66 – šedá

Příslušenství pro nástěnné umyvadlo:

Skápěcí rošt

Obj. číslo: 60 002 00 0099

Barva: šedá kovová

mycí vanička



Velká mycí vanička vhodná pro technické místnosti či prádelny. Vyrobená sendvičovou technikou z polypropylenu odolného proti nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům a rozpouštědům. Na odolnost proti rozlomení poskytujeme 10 let záruku. Komplet je dodáván s přepadem, vtokovou armaturou R 1½, sítím, zátkou s řetízem a upevňovacím setem.

Obj. číslo: 60 003 xx 0099

Barvy: 01 – bílá
B6 – granit světlý
04 – béžová
66 – šedá

Příslušenství pro mycí vaničku:

Pokládací rošt

Obj. číslo: 60 004 00 0099

Barva: šedá kovová

abu multiset



Nejlepší vlastnosti se zárukou

Víceúčelová umyvadla multiset se vyrábějí v jedné spřažené konstrukci z vysoce kvalitních polypropylenů. Tato sendvičová technika zaručuje nejvyšší pružnost a pevnost. Na odolnost proti rozlomení poskytujeme 10 let záruku. Umyvadla mají dlouhou životnost, nerezavějí a neodprýskávají. Nepoškodí je ani mráz ani vařící voda. Jsou odolná proti zředěným kyselinám, louhům a rozpouštěcím prostředkům. Hedvábně matný povrch lze snadno očistit, protože zde nejsou žádné skryté kouty, hrany nebo prohlubně. Přepad odpovídá normám a zákonným ustanovením.

Víceúčelové umyvadlo abu multiset

Moderní tvar a funkčnost těchto umyvadel je činí ozdobou a vítaným pomocníkem ve sklepě, v kotelně, v garáži, v umývárně, na zahradě i jinde. Právě a levý okraj umyvadla je tvarován pro zavěšení ručníku či osušky. Lze zde také upevnit dva háčky na příslušenství, jako odkládací rošt a odkapávač.

Příslušenství a montáž

Závěsná tyč z ušlechtilé oceli je zabudována do přední stěny, zabraňuje postříkání zdi a pod-

trhuje elegantní vzhled umyvadla. I zde je možné umístit dva háčky k zavěšení příslušného pracovního náčiní. Své optimální místo zde rovněž nalezne i miska na mýdlo. Široké odkládací plochy umyvadla poskytují velký prostor pro další náčiní. Kromě toho je možno vlevo, vpravo nebo uprostřed namontovat dávkovač mýdla nebo stojánkovou baterii. Na spodní straně této plochy jsou uvedeny značky pro žádoucí průměry vestavovaných částí. Potřebné otvory lze snadno provést děrovkou nebo frézou.

Víceúčelové umyvadlo abu multiset se dodává s 1 nerezovou závěsnou lištou, 1 držákem na mýdlo a 2 háčky k upevnění na závěsnou lištu nebo na boční držáky ručníku. Komplet obsahuje přepad, vtokovou armaturu R 1½, síto, zátku s řetízem a montážní soupravu se skrytými závěsy.

Obj. číslo: 60 005 xx 0099

Barvy: 01 – bílá
B6 – granit světlý

Příslušenství pro abu multiset:

Odkládací souprava



(obsahuje odkapávací a pokládací rošt a 4 háčky)

Obj. číslo: 60 006 00 0099

Barva: antracit

Dávkovač mýdla

Obj. číslo: 36 304 00 0099

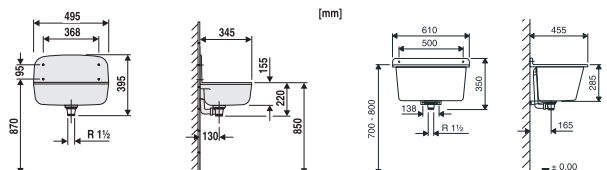

abu maxi umyvadlo




Vhodné pro všechny případy použití, při nichž je zapotřebí velká a hluboká výlevka, ať už vedle pračky, ve sklepě, garáži, umývárně, v hospodářské oblasti, dílně, zahradě či jinde. Přídavná odkládací plocha pod umyvadlem poskytuje prostor pro pracovní prostředky. Do široké odkládací plochy může být vestavěna stojánková baterie nebo dávkovač mýdla. Umyvadlo má celkový objem cca 33 litrů. Neuškodí mu mráz ani vařící voda. Je odolné proti zředěným kyselinám, louhům a rozpouštědlům. Umyvadlo je zhotoveno ve spřažené konstrukci z vysoce kvalitního polypropylenu. Tato sendvičová technika zaručuje nejvyšší pružnost a pevnost. Na odolnost proti rozlomení poskytujeme 10 let záruku. Hedvábně matný povrch se snadno čistí. Komplet obsahuje přepad, vtokovou armaturu R 1½, síto, zátku s řetízem a montážní soupravu se skrytými závěsy.

Obj. číslo: 60 007 xx 0099

Barvy: 01 – bílá

B6 – granit světlý



mycí box



Mycí box je zdařilým spojením naší osvědčené mycí vaničky s praktickou spodní skříňkou. Mycí box má své místo vedle každé pračky a všude tam, kde je žádoucí velká vanička s uzavřeným odkládacím prostorem např. pro prací a čistící prostředky. Vanička je vyrobená z polypropylenu a je odolná nárazu, teplotě, zředěným kyselinám, louhům a rozpouštědlům. Na odolnost proti rozlomení poskytujeme záruku 10 let. Komplet obsahuje přepad, vtokovou armaturu R 1½, síto a zátku s řetízem.

Solidně zpracovaná spodní skříňka je vyrobená z kvalitního potaženého materiálu, který ji chrání proti vlhkosti. Nožičky jsou výškově stavitelné od 135 do 155 mm.

Obj. číslo: 60 A00 xx 0099

Barvy: 01 – bílá

B6 – granit světlý

Příslušenství pro mycí box:

Odkládací deska

Obj. číslo: 50 001 01 0099


Barva: bílá

Pokládací rošt

Obj. číslo: 60 004 00 0099

Barva:


šedá kovová



Přívzdušňovací ventily se používají v odpadním potrubí za účelem odstranění podtlaku přísátím vzduchu. Norma EN 12056-2 jednoznačně upravuje, jak se má větrat kanalizační potrubí. Cílem je zajistit, aby bylo kanalizační potrubí vyvedeno ven a aby v kanalizačním systému docházelo k vyrovnání tlaku. Hlavní potrubí vedoucí nad střechu je a zůstává neopominutelnou součástí normy. Instalace vedlejších odvětrání je ale v mnoha případech obtížná a nákladná, zvláště při přestavbách, rozšiřování staveb a při sanaci. Při nedostatečném odvětrání sifony nasávají naprázdno a dochází k nepříjemnému pachovému zatížení. Aby se zabránilo těmto nepříjemným doprovodným jevům, montují se přívzdušňovací ventily.

Nová generace přívzdušňovacích ventilů byla projektována tak, aby se každá ze dvou základních hlavice mohla napojit pomocí pryžové manžety na tři dimenze potrubí: DN 32/40/50 a DN 70/80/100. Naše přívzdušňovací ventily se otvírají při vzniku podtlaku v potrubí.

Přísátí vzduchu při vzniku podtlaku v potrubí



Obj. číslo: 11 A20 00 0099



DN 32



DN 40



DN 50

ním systému a vodotěsně a zápachuvzdorně se uzavírají po následném přísátí vzduchu. Pro ochranu proti mrazu do -20 °C se při montáži používá horní kryt ze styroporu. **Instalace přívzdušňovacích ventilů ve stoupacím potrubí** patrových rodinných nebo řadových domů je možná pouze za dodržení nezbytné podmínky, že nejméně jedna stoupačka s nejkratší vzdáleností ke sběrné kanalizaci je nad střechou obousměrně odvětrána.


Instalace vedená v jednom podlaží:

- jako nepřímé vedlejší větrání,
- jako náhrada za cirkulační ventilační systémy,
- nebo na připojovací větve delší než 4 m.

Přívzdušňovací ventily se nesmí použít:

- tam, kde hrozí zpětné vzduť,
- na připojovací větvě, která je napojená na stoupací potrubí ve vyšší než třetí patře,
- v kanalizaci vedoucí z domácnosti čistíčky odpadních vod,
- v situacích, kde je možná pouze vodorovná nebo šikmá pozice ventilů.

Uzavření ventilu při následném vyrovnávání tlaku po přísátí vzduchu



Obj. číslo: 11 A21 00 0099



DN 70



DN 80



DN 100

ventil



- dle DIN EN 12380, klasifikační třída A II
- průtok vzduchu: od 2 l/s do 3,3 l/s
- teplotní použití: 0 °C až +60 °C
- DN 32 – DN 100
- pouze pro vnitřní použití

Obj. číslo: 11 xxx 00 0099

```
xxx = A00 (DN 32)
      A01 (DN 40)
      A02 (DN 50)
      A03 (DN 70)
      A04 (DN 100)
      A05 (Ø 100)
```


ventilair



- dle DIN EN 12380, klasifikační třída A l
- průtok vzduchu: od 5 l/s do 33 l/s
- teplotní použití: -20 °C až +60 °C
- DN 32 – DN 100
- s krytem ze styroporu proti zamrznutí
- pouze pro vnitřní použití

Obj. číslo: 11 xxx 00 0099


xxx = A20 (DN 32/40/50, 5 l/s)
A21 (DN 70/80/100, 19 l/s)
A22 (DN 70/80/100, 33 l/s)



stěnová vestavná skříňka



- skříňka z pozink. oceli do nezámrzného prostředí
- krycí deska se zastíněnými otvory zajišťuje dostatečný přívod vzduchu



Obj. číslo: 17 xxx 00 0099

vč. privzdušňovacího ventilu

xxx = 259 (DN 32/40/50, 5 l/s)
260 (DN 70/80/100, 19 l/s)

ventilair




- dle DIN EN 12380, klasifikační třída A I
- průtok vzduchu: 24 l/s
- DN 70 – DN 100
- řešení problému zápachu volného odvětrání stoupacího potrubí
- pro venkovní použití: na střešní terasu nebo balkon, vedle střešního vikýře nebo střešního okna

Obj. číslo: 11 A23 00 0099

DN 70/80/100, červený

Obj. číslo: 11 A23 00 S099

DN 70/80/100, černý



ventilair active




- k odfiltrování zápachu či plynů z odpadního potrubí, jímek, čistíček, nádrží a k přivzdušnění
- zařízení pod úrovní venkovní kanalizace
- vodorovné i svislé použití
- provedení s přechodovým těsněním nebo vnitřním závitem R 2, R 1½ a R 1¼
- průtok při přísátí vzduchu: 3,33 l/s při 250 Pa
- DN 70 – DN 100

Obj. číslo: 11 A24 00 0099

s přechodovým těsněním

Obj. číslo: 11 A24 00 S099

se závitem



sifonové napojení s přívzdušněním




Obj. číslo: 03 xxx 00 0099

xxx = 001 (Ø 40)
002 (Ø 50)
016 (Ø 56)

- dle DIN EN 12380, klasifikační třída A I
- z plastu
- průtok vzduchu: 5 l/s
- teplotní použití:
-20 °C až +60 °C
- napojení sifonu R 1½
- zvláště vhodné k dodatečné montáži pod kuchyňské dřezy a vylevky
- v pochromované variantě:
odtokové koleno 90°, odtoková trubka, prodlužovací trubka, přívzdušňovací ventil

Výpočet množství vzduchu při dvoupatrovém obytném domě na jednu stoupačku

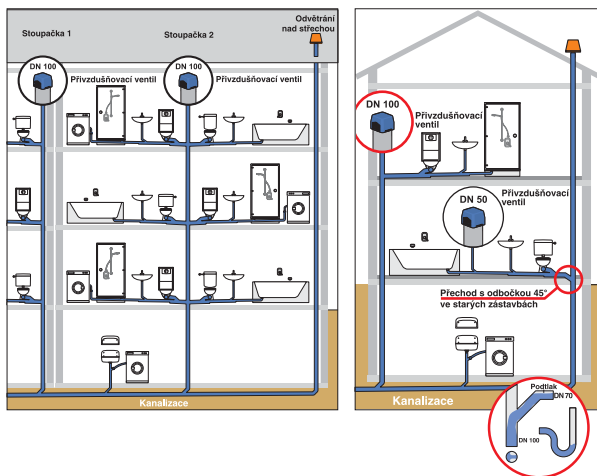

Připojena jsou následná sanitární zařízení	DU l/s
6 klozetů do 7,5 l	12,0 (6 x 2,0)
6 umyvadel	3,0 (6 x 0,5)
3 vany	2,4 (3 x 0,8)
3 sprchové kouty	1,8 (3 x 0,6)
3 pračky	2,4 (3 x 0,8)
Celkem	21,6 l/s

Množství podle směrnic německého institutu stavební techniky v sériových dílech
Průtoky v l/s při podtlaku v potrubí 2,5 mb

DN	minimální požadovaný průtok l/s	průtok v l/s u abusa-nitair ventil
100	10,0 l/s	19,0 l/s
80	6,5 l/s	19,0 l/s
70	5,0 l/s	17,0 l/s
50	2,0 l/s	5,0 l/s
40	1,0 l/s	4,5 l/s
32	žádný	4,0 l/s

Vzorec:

$$Q_{ww} = k \times \sqrt{\sum DU}$$

$$Q_a = Q_{ww} \times 8$$

Výpočet:

$$DU = 21,6 \text{ l/s} ; \sqrt{DU} = \sqrt{21,6} = 4,64 \text{ l/s}$$

$$Q_{ww} = 0,5 \times 4,64 = 2,32 \text{ l/s}$$

$$Q_a = 2,32 \times 8 = 18,59 \text{ l/s}$$

Vysvětlivky:

DU = přípojná hodnota sanitárních zařízení v l/s

k = koeficient odtoku: současné použití sanitárních zařízení

Q_{ww} = odtok špinavé vody v l/s

Q_a = potřebné množství vzduchu v l/s


Ventilair active slouží k odvětrávání zápachu či plynů vznikajících v odpadním potrubí, jímkách, čističkách odpadních vod, větracích otvorech různých nádrží a k prívzdušnění zařízovacích předmětů umístěných pod úrovní venkovní kanalizace. Filtrační vložka je vyrobena z vícevrstvé tkaniny napuštěné aktivním uhlím. Životnost filtrační vložky je až několik let a závisí na četnosti využívání.

Ventilair active pracuje v dvojím


režimu. To znamená, že pokud v potrubním systému vznikne přetlak, ventil odvětrá potrubí a vyrovná tlak v systému (viz Schéma 1). Ve stejném okamžiku jsou plyny a zápachy zadrženy filtrem s aktivním uhlím. Pokud v systému vznikne naopak podtlak, ventilair active jej vyrovná přísátím vzduchu z vnějšího prostředí (viz Schéma 2).

Tento ventil je vhodný jak pro vertikální, tak i horizontální instalaci (viz Schéma 3 a 4).


odvětrání potrubí

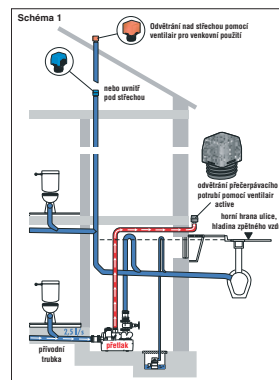


prívzdušnění potrubí

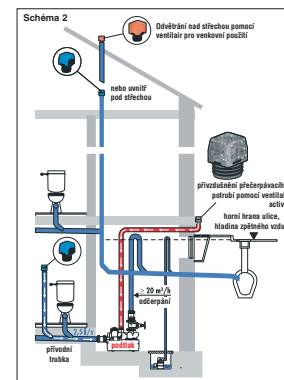

vislá instalace



horizontální instalace



abu multiflow




- univerzální hydraulická napouštěcí armatura pro plastové, keramické a podomítkové splachovací nádržky
- velmi tiché napouštění – pouze 13 dB (A)
- průtok: 0,17 l/s při 4 barech
- snadná údržba
- odolná zanášení – částice až do velikosti 2 mm jsou vyplaveny
- sestává z malého počtu výrobních dílů
- výškově nastavitelná
- snadná instalace
- závit plast a mosaz $\frac{3}{8}$ ", $\frac{1}{2}$ "

Obj. číslo: 25 001 00 0010
závit mosaz $\frac{3}{8}$ "

Obj. číslo: 25 002 00 0004
závit mosaz $\frac{1}{2}$ "

Obj. číslo: 25 006 00 0099
závit plast $\frac{3}{8}$ "

Obj. číslo: 25 007 00 0099
závit plast $\frac{1}{2}$ "




ecoflush



- vypouštěcí armatura pro keramické splachovací nádržky
- splachování pomocí bodového ovládání
- splachování dvojího množství vody 3 / 6-9 l
- nebo systém start / stop s možností přerušení spláchnutí
- výškově nastavitelná od 300 do 420 mm dle vnitřních rozměrů nádržky
- nerezová ovládací tlačítka – může být zapuštěné v horním víku splachovací nádržky nebo umístěné s ozdobnou rozetou na víku nádržky

Obj. číslo: 93 233 81 0099
ecoflush start / stop

Obj. číslo: 93 604 81 0099
ecoflush 2V (splachování dvojího množství vody)



- široký sortiment připojovacích tvarovek pro napojení stojacích klozetů nebo keramických výlevků na odpadní potrubí
- dlouhá životnost – vysoce kvalitní pryžové těsnění obohacené elastany pro tvarovou stálost
- vysoká spolehlivost – široké těsnění spolehlivě zabraňuje pronikání zápachu
- barevná stálost
- extra hladký povrch tvarovek
- připojovací kusy, odtoková kolena a krycí rozety ve všech sanitárních barvách
- speciální tvarovky: univerzální připojení 0° – 90°, flexibilní připojení
- materiál polypropylen (PP), polyetylen (PE)
- snadná montáž
- připojovací díly zkoušeny a schváleny dle DIN 1389

Připojovací kus přímý, DN 100/d 110


- pro přímé napojení keramiky nebo prodloužení napojovacích kolien
- různé barevné provedení

Obj. číslo:

58 201 01 0099 (délka 150 mm)

58 202 xx 0099 (délka 250 mm)


58 203 xx 0099 (délka 400 mm)



Připojovací kus přímý, DN 100/d 110

- s excentrickým hrdlem k vyrovnání rozměrových rozdílů odpadního potrubí a keramiky
- různé barevné provedení


Obj. číslo: 58 206 xx 0099



Připojovací kus přímý, DN 100/d 110

- s odbočkou DN 40 a DN 50

Obj. číslo: 58 A08 01 0099



Univerzální odtokové koleno, DN 100/d 110


- pro napojení sanitární keramiky
- různé barevné provedení

Obj. číslo:

58 103 xx 0099 (úhel 90°)

58 102 xx 0099 (úhel 45°)


58 101 xx 0099 (úhel 22°)



Univerzální odtokové koleno 90°, DN 100/d 110

- s odbočkou DN 40 a DN 50

Obj. číslo: 58 110 01 0099



WC připojovací koleno 90°, DN 100/d 110

- s odbočkou DN 40 a DN 50, se speciálním břitovým těsněním


Obj. číslo:

1) 58 105 01 0099

(levé provedení)

2) 58 104 01 0099


(pravé provedení)



Univerzální připojení 0° – 90°, DN 100/d 110

- s břitovým těsněním

Obj. číslo: 58 107 01 0099



WC flexibilní připojení, DN 100/d 110

- pro zasunutí, nelze zkracovat


Obj. číslo:

58 109 00 0099

(délka 430 mm)

58 108 00 0099


(délka 580 mm)



Krycí rozeta vysoká

- dvoudílná, pro připojovací kusy přímé a odtoková kolena


Obj. číslo: 58 302 xx 0099



Krycí rozeta plochá

- pro připojovací kusy přímé a odtoková kolena

Obj. číslo: 58 301 xx 0099



Barvy:

- xx = 01 – bílá alpská
- 04 – bahamabeige
- 66 – manhattan
- 86 – pergamon

WC připojovací koleno 90°, DN 80/d 90, svařitelné

- materiál PE, černá barva


Obj. číslo:

58 904 00 0099

(1 možnost nastavení)

58 908 00 0099

(3 možnosti nastavení)



WC dvojité koleno 90°, kalhotový kus, DN 100/ DN 80/DN 80, svařitelné

- materiál PE, černá barva


Obj. číslo: 58 808 00 0099



WC dvojité koleno 90°, kalhotový kus, DN 100/ DN 80/DN 80, svařitelné

- materiál PE, černá barva

Obj. číslo: 58 810 00 0099



WC odtokový kus přímý, DN 80, svařitelný

- materiál PE, černá barva

Obj. číslo: 58 913 00 0099



Redukce, DN 80/DN 100

- pro přechod z trubky DN 80 na DN 100 pro odpad. potrubí


Obj. číslo: 58 211 00 0099



WC flexibilní připojení, DN 90/DN 100, svařitelné

- materiál PE, černá barva


Obj. číslo: 58 938 00 0099



WC etážový připojovací kus, DN 90/DN 100, svařitelný

- odskok 50 mm
- materiál PE, černá barva


Obj. číslo: 58 936 00 0099



WC etážový připojovací kus, DN 90/DN 100, svařitelný

- odskok 80 mm
- materiál PE, černá barva


Obj. číslo: 58 937 00 0099



Excentrická připojovací souprava, DN 80/d 90

- pro závěsné klozety s možností excentrického napojení o 25 mm

Obj. číslo: 85 925 00 0099




Připojovací kus etážový, DN 90 - 100





- k přemístění odpadu určeného původně pro kombi WC směrem ke stěně pro předstěnovou instalaci závěsného WC
- etážové koleno vede odpad v rámci podlahy a není proto nutné složitými zásahy do konstrukce bytu či domu měnit vyústění odpadu
- variabilní nastavení délky od 60 do 350 mm
- pomocí břitového těsnění jej napojíte na odpadní koleno DN 90 nebo DN 100 vedoucí z předstěnového prvku. Druhý konec etážového kolena se připojí do odpadní trubky, která je vyústěná v prostoru místnosti původně pro kombi WC. Pomocí přiložené manžety tak lze napojit odpadní trubku s vnitřním průměrem 98 až 110 mm.

Obj. číslo: 58 111 00 0099

Před změnou...



Po změně...



Easyphon



- umyvadlový a dřezový sifon
- elegantní design
- vlisované těsnění – průlomová technologie spojení těla sifonu s těsněním, které se tak nemůže při montáži ztratit ani chybně usadit
- snadná montáž a čištění
- výškově stavitelný
- prostorově úsporný, zejména provedení pro koupelnové skříňky
- vč. odpadní trubky a krycí rozety

Obj. číslo: 0202073

umyvadlový 1 1/4" - Ø 32

Obj. číslo: 0202074


umyvadlový 1 1/4" - Ø 40

Obj. číslo: 0202075

dřezový 1 1/2" - Ø 40

Odpadní trubka do koupelnové skříňky Ø 32 s připojovacími koleny 1 1/4" - 1 1/4"

Obj.č.: 0201029



Turboflow



- sifon pro sprchové vaničky
- rychlý odtok – vyjimečných 54 l/min
- kompaktní – stavební výška těla sifonu pouze 80 mm
- univerzální – pro plechové, plastové i keramické sprchové vaničky
- provedení pro Ø 90, Ø 60, Ø 50
- napojení odpadu Ø 40 nebo Ø 50
- ozdobná krytka pochromované ABS nebo krytka kov – chrom
- snadná údržba

Obj. číslo: 0205240

vtok Ø 90, krytka ABS – chrom

Obj. číslo: 0205243

vtok Ø 60, krytka ABS – chrom

Obj. číslo: 0205246

vtok Ø 50, krytka ABS – chrom

Obj. číslo: 0205241


vtok Ø 90, krytka kov – chrom

Obj. číslo: 0205244

vtok Ø 60, krytka kov – chrom

Obj. číslo: 0205247

vtok Ø 50, krytka kov – chrom





GLYNWED s.r.o.

Průmyslová 367
252 42 Vestec u Prahy

tel.: 272 084 611
fax: 272 084 624
e-mail: info@glynwed.cz
<http://www.glynwed.cz>

Váš prodejce:



1/2010

INFOLINKA
800 23 24 25