


Návod k instalaci

Podomítková baterie s přepínačem VN42




Technický výkres

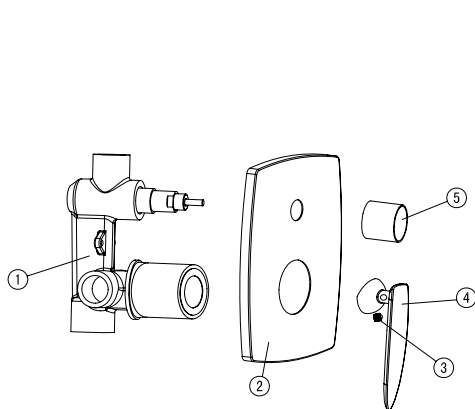


Před instalací

1. Před započetím instalace se ujistěte, že rozměry výrobku uvedené v návodu odpovídají rozměrům skutečného výrobku.
2. Výrobek byl kontrolován a testován v továrně výrobce, prosíme, nepokoušejte se jej demontovat.
3. Dbejte na to, aby přívody vody byly správně umístěné – přívod horké vody nalevo a přívod studené vody napravo.
4. Jemným proudem vody opatrně potrubí vyčistěte od nečistot a usazenin. Poté zavřete hlavní přívod vody.
5. Dbejte na kvalitu použitého vodovodního potrubí.
6. Nevystavujte baterii teplotě vyšší než 90 °C
7. Doporučený vodní tlak je 0,5 až 7,5 baru.




Postup instalace

1




1. Ve výšce 90 až 100 cm nad zemí vysekejte ve zdi otvor pro tělo podomítkové baterie (hloubka 60 mm, šířka a výška dle rozměrů příslušného výrobku, standardně 70 x 140 mm) a pro příslušná potrubí.

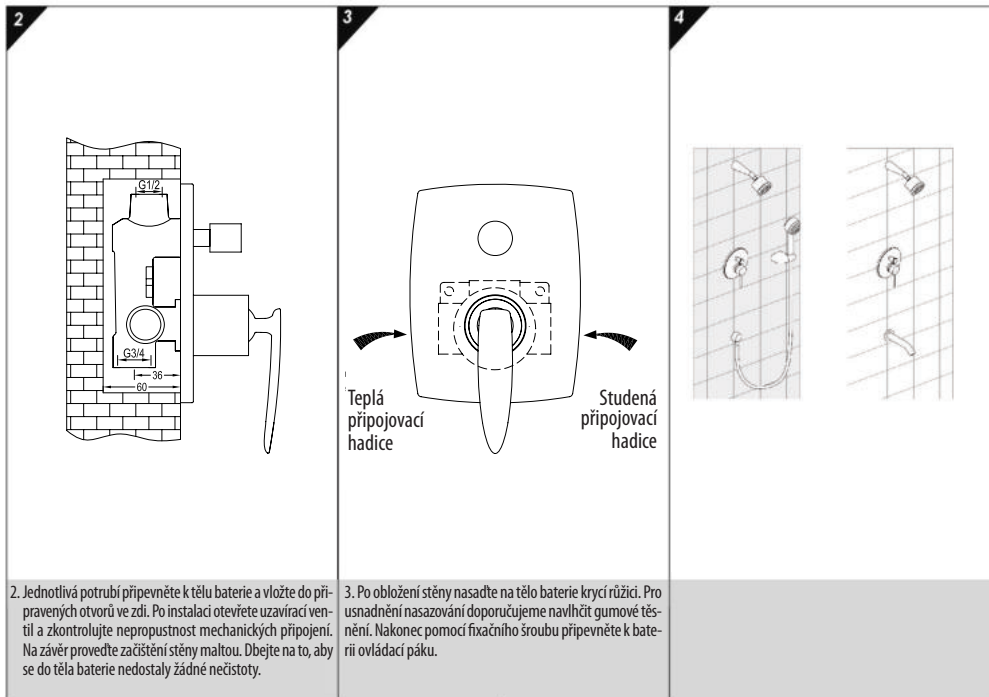

Po instalaci

1. Otevřete hlavní přívod vody a ujistěte se o stabilitě a nepropustnosti mechanických připojení.
2. Přitážením páky na baterii směrem nahoru pustíte vodu. Čím více přitáhnete, tím větší bude proud vody a naopak. Otočením páky nalevo dojde k oteplování vody, otočením páky napravo dojde k ochlazení vody (dle zapojení).
3. Přepínač ovládá hlavovou a ruční sprchu, resp. výtokovou hubici. Zatlacením přepínače aktivujete hlavovou sprchu. Jeho vytážením zpět do výchozí polohy znovu aktivujete ruční sprchu, resp. výtokovou hubici (dle zapojení).

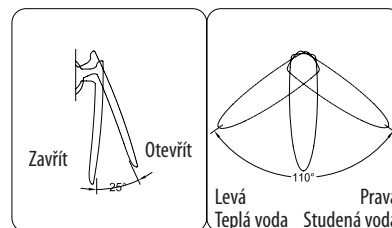

Údržba

Abyste udrželi vaši baterii zářivě čistou, dodržujte prosím následující doporučení:

- Baterii omývejte čistou vodou a osušete jemným bavlněným hadříkem.
- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky a čisticí prostředky s obsahem kyseliny, vyhněte se tím riziku poškození a koroze.
- V případě styku baterie s kyselým roztokem ji okamžitě opláchněte čistou vodou.
- Dbejte na nenásilné zacházení se sprchovou hadicí, vyhněte se tím riziku jejího poškození či protřetí.

