


Popis konštrukčného radu: Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO

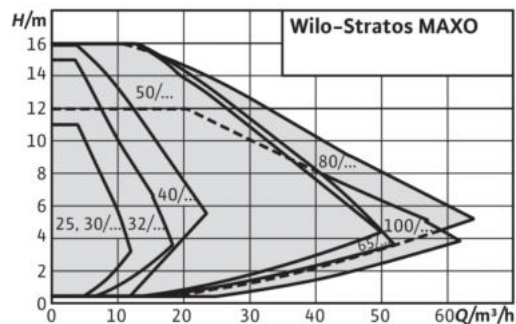

Technológia budúcnosti pre súčasné systémy.

Vďaka optimalizovaným a inovatívnym funkciám šetriacim energiu stanovuje Wilo-Stratos MAXO nové normy pre komerčné použitie HVAC a pitnej vody v oblasti energetickej efektivity. S ich mimoriadne jednoduchým používaním bude ovládanie tak jednoduché, ako ešte nikdy predtým.

Konštrukčný typ

Ľahko ovládateľné mokrobežné obehové čerpadlo so skrutkovým alebo s prírubovým pripojením, EC motorom s integrovanou elektronikou reguláciou výkonu.

Použitie

Teplodonné vykurovanie všetkých systémov, klimatizačné zariadenia, uzavreté chladacie okruhy, priemyselné cirkulačné zariadenia.

Vybavenie/funkcia

Oblasti použitia

Čerpadlo umožňuje prostredníctvom nastavenia regulačného režimu pre príslušné použitie špecifické pre zariadenie (napr. vykurovacie teleso, podlahové vykurovanie, chladenie stropu) prevádzku s najvyššou účinnosťou zariadenia.

Kúrenie

- Vykurovacie teleso
- Podlahové vykurovanie
- Vykurovanie stropu
- Ohrievač vzduchu
- Hydraulická výhybka
- výmenník tepla

Chladenie

- Chladenie stropu
- Chladenie podlahy
- Vzduchové klimatizačné zariadenia
- Hydraulická výhybka
- výmenník tepla

Kombinované vykurovanie a chladenie

- Automatické prepínanie

Podľa zvoleného použitia sú k dispozícii nasledovné regulačné režimy:

Regulačné režimy

- Konštantný počet otáčok (automatický režim s reguláciou otáčok)
- Δp -c pre konštantný tlakový rozdiel
- Δp -v pre variabilný tlakový rozdiel
- Dynamic Adapt plus pre plynulé (dynamické) prispôbenie dopravného výkonu k aktuálnej potrebe
- T-const. pre konštantnú reguláciu teploty
- ΔT pre reguláciu teplotného rozdielu
- Konstant-Q pre konštantnú reguláciu objemu
- Multi-Flow Adaptation: Stanovenie celkového prietoku obehového čerpadla pre zásobovanie sekundárných čerpadiel v rozdeľovačoch vykurovacieho obvodu podľa potreby
- Užívateľsky definovaný regulátor PID

Zvláštne znaky/prednosti produktu

- Intuitívna obsluha vďaka nastaveniu prostredníctvom sprievodcu nastaveniami za podpory Setup Guide, kombinovaná s novým displejom a ovládacím tlačidlom s technológiou zeleného gombíka.
- Maximálna energetická efektívnosť vďaka súhre optimalizovaných a inovatívnych funkcií na úsporu energie (napr. No-Flow Zastavenie).
- Optimálna efektívnosť systému vďaka novým, inovačným, inteligentným regulačným funkciám, ako napr. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. a ΔT -const.
- Najnovšie komunikačné rozhrania (napr. Bluetooth) k pripojeniu na mobilné koncové zariadenia a priame spojenie čerpadiel do siete prostredníctvom Wilo Net na multifunkčné riadenie čerpadiel.
- Maximálny elektrický inštalačný komfort vďaka prehľadnému a veľkorysému priestoru svorkovnice a optimalizovanému Wilo-Connector.

Popis konštrukčného radu: Wilo-Stratos MAXO

Vybavenie/funkcia

Voliteľné funkcie

- Q-Limit_{max} na obmedzenie maximálneho prietoku
- Q-Limit_{min} na obmedzenie minimálneho prietoku
- No-Flow Zastavenie (vypínanie nulového prietoku)
- Automatický útlmový režim
- Regulácia zlého bodu (Δp -c regulácia s externým snímačom aktuálnej hodnoty)
- Premenná strmosť Δp -v charakteristiky

Rozsah dodávky

- Čerpadlo
- Optimalizovaný konektor Wilo-Connector
- 2 x káblková priechodka M16 x 1,5
- Podložka pod prírubovú skrutku (pri menovitých svetlostiach pripojenia DN 32 - DN 65)
- Tesnenia pri závitovej prípojke
- Tepelná izolácia
- Návod na montáž a obsluhu

Typový kľúč

Príklad:	Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12
Stratos MAXO	Vysokoučinné čerpadlo (závitové alebo prírubové čerpadlo), elektronicky riadené
30/	Menovitá svetlosť pripojenia
0,5-12	Rozsah menovitej dopravnej výšky [m]

Technické údaje

- Povolený teplotný rozsah -10 °C až +110 °C
- Sieťová prípojka 1~230 V, 50/60 Hz
- Druh ochrany IPX4D
- Skrutkový spoj, resp. prírubová prípojka (podľa typu) Rp 1 do DN 100
- Max. prevádzkový tlak pri štandardnom vyhotovení: 6/10 bar, resp. 6 bar (špeciálne vyhotovenie: 10 bar alebo 16 bar)
- Izolačná trieda: F
- Rušivé vyžarovanie podľa: EN 61800-3:2004+A1:2012/obytné prostredie (C1)
- Odolnosť proti rušeniu podľa: EN 61800-3:2004+A1:2012/priemyselné prostredie (C2)

Materiály


- Teleso čerpadla: sivá liatina s katodickým elektrickým ponorným lakovaním
- Tepelná izolácia: Polypropylén
- Hriadeľ: ušľachtilá oceľ
- Ložisko: Uhlie
- Obežné koleso: Plast

Opis/konštrukcia

- Lahko ovládateľné mokrubežné obehové čerpadlo s EC motorom a integrovaným elektronickým prispôbením výkonu
- Technológia zeleného gombíka a grafický displej
- Ochrana motora so spúšťačou elektronikou
- Zástrčkové spojenie na rozšírenie funkcie voliteľným CIF modulom pre automatické riadenie budov
- Obežné koleso s trojrozmerné zakrivenými lopatkami a plastová oddeľovacia rúrka z kompozitu z uhlíkových vlákien

Celková charakteristika: Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO

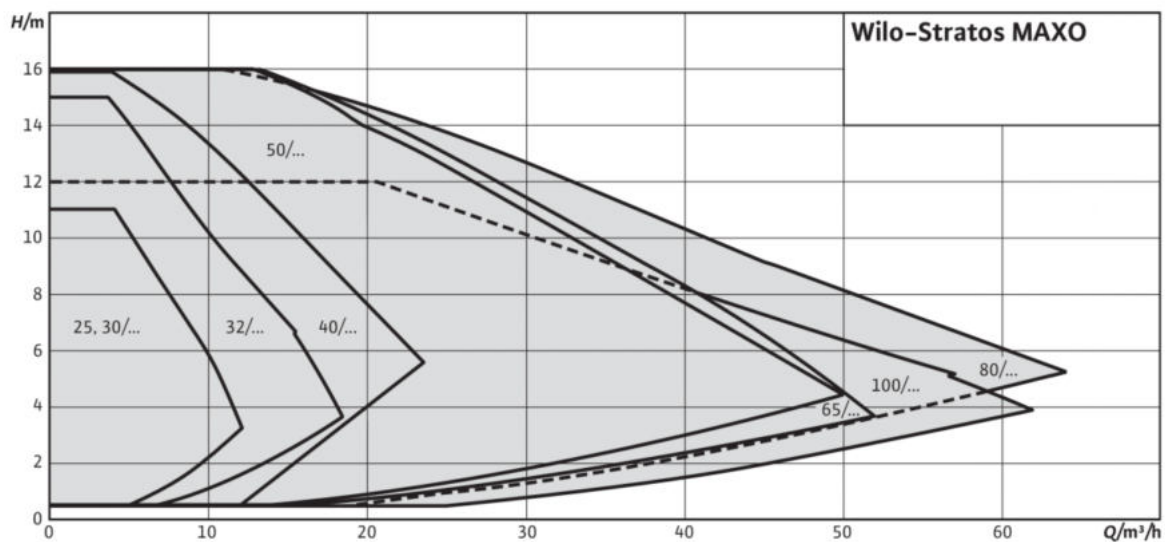

Zoznam výrobkov: Wilo-Stratos MAXO

Označenie produktu	Pripojenie na sieť	Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	Prietok Q_{max}	Dopravná výška H_{max}	Maximálny prevádzkový tlak PN	Potrubná prípojka	Konštrukčná dĺžka l_0	Brutto hmotnosť oca m	Číslo položky
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0	4,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164567
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0	6,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164568
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	9,5	8,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2164569
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	10,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2164570
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	11,0	10 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2164571
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0	4,0	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164572
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0	6,0	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164573
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	9,5	8,0	10 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2164574
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	10,0	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164575
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	11,0	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164576
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	12,0	10 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2164577
Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0	4,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186255
Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0	6,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186256
Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	9,5	8,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,3 kg	2186257
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	10,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2186258
Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	11,0	16 bar	G 1½	180 mm	8,6 kg	2186259
Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	7,0	4,0	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186260
Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	9,0	6,0	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186261
Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	9,5	8,0	16 bar	G 2	180 mm	8,3 kg	2186262
Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	10,0	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186263
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	11,0	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186264
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	12,0	12,0	16 bar	G 2	180 mm	8,6 kg	2186265

Zoznam výrobkov: Wilo-Stratos MAXO

Označenie produktu	Pripojenie na sieť	Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	Prietok Q_{max}	Dopravná výška H_{max}	Maximálny prevádzkový tlak P_N	Potrubná prípojka	Konštrukčná dĺžka l_0	Brutto hmotnosť oca m	Číslo položky
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	10,0	8,0	10 bar	DN 32	220 mm	14,2 kg	2164578
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	13,5	10,0	10 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2164579
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	13,0	10,0	10 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2164580
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	15,5	15,0	10 bar	DN 32	220 mm	18,8 kg	2164581
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	13,0	4,0	10 bar	DN 40	220 mm	14,8 kg	2164582
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	17,0	8,0	10 bar	DN 40	220 mm	15,1 kg	2164583
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	19,0	12,0	10 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2164584
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	21,5	16,0	10 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2164585
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	17,0	6,0	10 bar	DN 50	240 mm	17,2 kg	2164586
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	16,0	8,0	10 bar	DN 50	240 mm	21,3 kg	2164587
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	23,5	9,0	10 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2164588
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	27,0	12,0	10 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2164589
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	44,0	14,0	10 bar	DN 50	340 mm	31,3 kg	2164590
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	50,0	16,0	10 bar	DN 50	340 mm	32,4 kg	2164591
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	23,5	6,0	10 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2164592

Zoznam výrobkov: Wilo-Stratos MAXO

Označenie produktu	Pripojenie na sieť	Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	Prietok Q_{max}	Dopravná výška H_{max}	Maximálny prevádzkový tlak P_N	Potrubná prípojka	Konštrukčná dĺžka l_0	Brutto hmotnosť m	Číslo položky
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	26,5	9,0	10 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2164593
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	44,0	12,0	10 bar	DN 65	340 mm	33,8 kg	2164594
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	52,0	16,0	10 bar	DN 65	340 mm	34,9 kg	2164595
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,5	7,0	6 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2164596
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,5	7,0	10 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2164597
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	57,0	12,0	6 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164598
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	57,0	12,0	10 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164599
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	64,0	16,0	6 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164600
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	64,0	16,0	10 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2164601
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,5	7,0	6 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2164602
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	47,5	7,0	10 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2164603
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	57,0	12,0	6 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2164604
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	57,0	12,0	10 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2164605
Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	10,0	8,0	16 bar	DN 32	220 mm	14,2 kg	2186266
Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	13,5	10,0	16 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2186267
Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,18	13,0	10,0	16 bar	DN 32	220 mm	14,5 kg	2186268
Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	15,5	15,0	16 bar	DN 32	220 mm	18,8 kg	2186269
Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	13,0	4,0	16 bar	DN 40	220 mm	14,8 kg	2186270
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,19	17,0	8,0	16 bar	DN 40	220 mm	15,1 kg	2186271
Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16	1~230 V, 50/60 Hz	0,17	19,0	12,0	16 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2186272

Zoznam výrobkov: Wilo-Stratos MAXO

Označenie produktu	Pripojenie na sieť	Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	Prietok Q_{max}	Dopravná výška H_{max}	Maximálny prevádzkový tlak P_N	Potrubná prípojka	Konštrukčná dĺžka l_0	Brutto hmotnosť oca m	Číslo položky
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	21,5	16,0	16 bar	DN 40	250 mm	19,9 kg	2186273
Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,18	17,0	6,0	16 bar	DN 50	240 mm	17,2 kg	2186274
Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	16,0	8,0	16 bar	DN 50	240 mm	21,3 kg	2186275
Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	23,5	9,0	16 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2186276
Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	27,0	12,0	16 bar	DN 50	280 mm	22,2 kg	2186277
Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	44,0	14,0	16 bar	DN 50	340 mm	31,3 kg	2186278
Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	50,0	16,0	16 bar	DN 50	340 mm	32,4 kg	2186279
Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	23,5	6,0	16 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2186280
Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	26,5	9,0	16 bar	DN 65	280 mm	23,9 kg	2186281
Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	44,0	12,0	16 bar	DN 65	340 mm	33,8 kg	2186282
Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	52,0	16,0	16 bar	DN 65	340 mm	34,9 kg	2186283
Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	47,5	7,0	16 bar	DN 80	360 mm	35,1 kg	2186284
Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	57,0	12,0	16 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2186285
Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	64,0	16,0	16 bar	DN 80	360 mm	36,2 kg	2186286
Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	47,5	7,0	16 bar	DN 100	360 mm	38,2 kg	2186287
Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16 Hz	1~230 V, 50/60	0,17	57,0	12,0	16 bar	DN 100	360 mm	39,3 kg	2186288

List údajov: Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	4.0
Prietok Q_{max}	7.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacjej strane	G 1½
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 1½
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10
Číslo EAN	4048482699189
Číslo položky	2164567
Netto hmotnosť cca m	7 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	69.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	2550 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	80.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	6.0
Prietok Q_{max}	9.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 1½
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 1½
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10
Číslo EAN	4048482699363
Číslo položky	2164568
Netto hmotnosť cca m	7 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	114.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3050 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	135.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	8.0
Prietok Q_{max}	9.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	G 1½
Potrubná prípojka na strane výtlaku	G 1½
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10
Číslo EAN	4048482699370
Číslo položky	2164569
Netto hmotnosť cca m	7 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	133.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3600 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	160.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	10.0
Prietok Q_{max}	12.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 1½
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 1½
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10
Číslo EAN	4048482699387
Číslo položky	2164570
Netto hmotnosť cca m	8 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.6 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	234.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3950 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	275.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	11.0
Prietok Q_{max}	12.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 1½
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 1½
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10
Číslo EAN	4048482699400
Číslo položky	2164571
Netto hmotnosť cca m	8 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.6 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	262.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	4350 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	295.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	4.0
Prietok Q_{max}	7.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacjej strane	G 2
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 2
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10
Číslo EAN	4048482699417
Číslo položky	2164572
Netto hmotnosť cca m	7 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	69.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	2550 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	80.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	6.0
Prietok Q_{max}	9.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 2
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 2
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10
Číslo EAN	4048482699424
Číslo položky	2164573
Netto hmotnosť cca m	7 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	114.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3050 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	135.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	8.0
Prietok Q_{max}	9.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 2
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 2
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10
Číslo EAN	4048482699431
Číslo položky	2164574
Netto hmotnosť cca m	7 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	133.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3600 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	160.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	10.0
Prietok Q_{max}	12.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 2
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 2
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10
Číslo EAN	4048482699448
Číslo položky	2164575
Netto hmotnosť cca m	8 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.6 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	234.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3950 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	275.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	11.0
Prietok Q_{max}	12.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	G 2
Potrubná prípojka na strane výtlaku	G 2
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10
Číslo EAN	4048482699462
Číslo položky	2164576
Netto hmotnosť cca m	8 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.6 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	262.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	4350 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	295.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	12.0
Prietok Q_{max}	12.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	G 2
Potrubná prípojka na strane výtlaku	G 2
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10
Číslo EAN	4048482699479
Číslo položky	2164577
Netto hmotnosť cca m	8 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.6 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	304.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	4650 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	340.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	4.0
Prietok Q_{max}	7.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 1½
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 1½
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16
Číslo EAN	4048482797694
Číslo položky	2186255
Netto hmotnosť cca m	7 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	69.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	2550 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	80.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	6.0
Prietok Q_{max}	9.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 1½
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 1½
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16
Číslo EAN	4048482797700
Číslo položky	2186256
Netto hmotnosť cca m	7 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	114.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3050 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	135.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	8.0
Prietok Q_{max}	9.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	G 1½
Potrubná prípojka na strane výtlaku	G 1½
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16
Číslo EAN	4048482797816
Číslo položky	2186257
Netto hmotnosť cca m	7 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	133.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3600 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	160.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	10.0
Prietok Q_{max}	12.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 1½
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 1½
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16
Číslo EAN	4048482797823
Číslo položky	2186258
Netto hmotnosť cca m	8 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.6 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	234.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3950 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	275.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	11.0
Prietok Q_{max}	12.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 1½
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 1½
Konstruktívna dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16
Číslo EAN	4048482797830
Číslo položky	2186259
Netto hmotnosť cca m	8 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.6 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	262.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	4350 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	295.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	4.0
Prietok Q_{max}	7.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 2
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 2
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16
Číslo EAN	4048482797847
Číslo položky	2186260
Netto hmotnosť cca m	7 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	69.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	2550 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	80.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	6.0
Prietok Q_{max}	9.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacjej strane	G 2
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 2
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16
Číslo EAN	4048482797854
Číslo položky	2186261
Netto hmotnosť cca m	7 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	114.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3050 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	135.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	8.0
Prítok Q_{max}	9.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 2
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 2
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16
Číslo EAN	4048482797861
Číslo položky	2186262
Netto hmotnosť cca m	7 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	133.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3600 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	160.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	10.0
Prietok Q_{max}	12.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 2
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 2
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16
Číslo EAN	4048482797878
Číslo položky	2186263
Netto hmotnosť cca m	8 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.6 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	234.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3950 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	275.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	11.0
Prietok Q_{max}	12.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 2
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 2
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16
Číslo EAN	4048482797885
Číslo položky	2186264
Netto hmotnosť cca m	8 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.6 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	262.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	4350 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	295.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	12.0
Prietok Q_{max}	12.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	G 2
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	G 2
Konštrukčná dĺžka l_0	180 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16
Číslo EAN	4048482797892
Číslo položky	2186265
Netto hmotnosť cca m	8 kg
Brutto hmotnosť cca m	8.6 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	263 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	304.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	4650 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	340.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-200
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	8.0
Prietok Q_{max}	10.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 32
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 32
Konštrukčná dĺžka l_0	220 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699547
Číslo položky	2164578
Netto hmotnosť cca m	11 kg
Brutto hmotnosť cca m	14.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	133.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3550 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	160.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	10.0
Prietok Q_{max}	13.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 32
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 32
Konstruktívna dĺžka l_0	220 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699554
Číslo položky	2164579
Netto hmotnosť cca m	11 kg
Brutto hmotnosť cca m	14.5 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	214.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	4000 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	240.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	10.0
Prietok Q_{max}	13.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 32
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 32
Konštrukčná dĺžka l_0	220 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699561
Číslo položky	2164580
Netto hmotnosť cca m	11 kg
Brutto hmotnosť cca m	14.5 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	275.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	4400 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	315.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	15.0
Prietok Q_{max}	15.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	12
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	18
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 32
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 32
Konštrukčná dĺžka l_0	220 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699578
Číslo položky	2164581
Netto hmotnosť cca m	15 kg
Brutto hmotnosť cca m	18.8 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	443.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	4950 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	495.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	4.0
Prietok Q_{max}	13.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 40
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 40
Konstruktívna dĺžka l_0	220 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699585
Číslo položky	2164582
Netto hmotnosť cca m	11 kg
Brutto hmotnosť cca m	14.8 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	105.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	2600 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	130.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	8.0
Prietok Q_{max}	17.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 40
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 40
Konštrukčná dĺžka l_0	220 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699592
Číslo položky	2164583
Netto hmotnosť cca m	12 kg
Brutto hmotnosť cca m	15.1 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	246.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3750 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	280.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	12.0
Prietok Q_{max}	19.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	12
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	18
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 40
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 40
Konštrukčná dĺžka l_0	250 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699608
Číslo položky	2164584
Netto hmotnosť cca m	16 kg
Brutto hmotnosť cca m	19.9 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	438.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3600 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	490.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	16.0
Prietok Q_{max}	21.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	12
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	18
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 40
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 40
Konštrukčná dĺžka l_0	250 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699622
Číslo položky	2164585
Netto hmotnosť cca m	16 kg
Brutto hmotnosť cca m	19.9 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	567.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3850 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	640.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	6.0
Prietok Q_{max}	17.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 50
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 50
Konštrukčná dĺžka l_0	240 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699639
Číslo položky	2164586
Netto hmotnosť cca m	14 kg
Brutto hmotnosť cca m	17.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	230.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3150 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	255.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	8.0
Prietok Q_{max}	16.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	12
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	18
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 50
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 50
Konštrukčná dĺžka l_0	240 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699646
Číslo položky	2164587
Netto hmotnosť cca m	18 kg
Brutto hmotnosť cca m	21.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	297.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3800 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	335.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	9.0
Prietok Q_{max}	23.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	12
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	18
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 50
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 50
Konštrukčná dĺžka l_0	280 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699653
Číslo položky	2164588
Netto hmotnosť cca m	19 kg
Brutto hmotnosť cca m	22.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	453.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3050 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	510.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	12.0
Prietok Q_{max}	27.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	12
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	18
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 50
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 50
Konštrukčná dĺžka l_0	280 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699660
Číslo položky	2164589
Netto hmotnosť cca m	19 kg
Brutto hmotnosť cca m	22.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	487.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3350 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	550.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	14.0
Prietok Q_{max}	44.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 50
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 50
Konštrukčná dĺžka l_0	340 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699677
Číslo položky	2164590
Netto hmotnosť cca m	28 kg
Brutto hmotnosť cca m	31.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	890.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3200 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	960.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	16.0
Prietok Q_{max}	50.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 50
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 50
Konštrukčná dĺžka l_0	340 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 6/10
Číslo EAN	4048482746876
Číslo položky	2164591
Netto hmotnosť cca m	29 kg
Brutto hmotnosť cca m	32.4 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	1307.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3200 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	1430.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	6.0
Prietok Q_{max}	23.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	9
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 65
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 65
Konštrukčná dĺžka l_0	280 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699684
Číslo položky	2164592
Netto hmotnosť cca m	20 kg
Brutto hmotnosť cca m	23.9 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	349.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	2400 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	380.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	9.0
Prietok Q_{max}	26.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	9
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 65
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 65
Konštrukčná dĺžka l_0	280 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699691
Číslo položky	2164593
Netto hmotnosť cca m	20 kg
Brutto hmotnosť cca m	23.9 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	505.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3200 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	530.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	12.0
Prietok Q_{max}	44.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 65
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 65
Konštrukčná dĺžka l_0	340 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699714
Číslo položky	2164594
Netto hmotnosť cca m	31 kg
Brutto hmotnosť cca m	33.8 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	867.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3000 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	950.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	16.0
Prietok Q_{max}	52.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 65
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 65
Konštrukčná dĺžka l_0	340 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 6/10
Číslo EAN	4048482699738
Číslo položky	2164595
Netto hmotnosť cca m	32 kg
Brutto hmotnosť cca m	34.9 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	1287.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3200 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	1410.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	6 bar
Dopravná výška H_{max}	7.0
Prietok Q_{max}	47.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 80
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 80
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 6
Číslo EAN	4048482688367
Číslo položky	2164596
Netto hmotnosť cca m	32 kg
Brutto hmotnosť cca m	35.1 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	742.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	2350 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	815.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	7.0
Prietok Q_{max}	47.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 80
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 80
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 10
Číslo EAN	4048482699745
Číslo položky	2164597
Netto hmotnosť cca m	32 kg
Brutto hmotnosť cca m	35.1 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	742.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	2350 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	815.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	6 bar
Dopravná výška H_{max}	12.0
Prietok Q_{max}	57.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 80
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 80
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 6
Číslo EAN	4048482681672
Číslo položky	2164598
Netto hmotnosť cca m	33 kg
Brutto hmotnosť cca m	36.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	1224.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3050 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	1350.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	12.0
Prietok Q_{max}	57.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 80
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 80
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 10
Číslo EAN	4048482699806
Číslo položky	2164599
Netto hmotnosť cca m	33 kg
Brutto hmotnosť cca m	36.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	1224.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3050 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	1350.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	6 bar
Dopravná výška H_{max}	16.0
Prietok Q_{max}	64.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacjej strane	DN 80
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 80
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 6
Číslo EAN	4048482694863
Číslo položky	2164600
Netto hmotnosť cca m	33 kg
Brutto hmotnosť cca m	36.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	1520.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3200 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	1645.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	16.0
Prietok Q_{max}	64.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 80
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 80
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 10
Číslo EAN	4048482699813
Číslo položky	2164601
Netto hmotnosť cca m	33 kg
Brutto hmotnosť cca m	36.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	1520.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3200 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	1645.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	6 bar
Dopravná výška H_{max}	7.0
Prietok Q_{max}	47.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 100
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 100
Konstruktívna dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 6
Číslo EAN	4048482699820
Číslo položky	2164602
Netto hmotnosť cca m	35 kg
Brutto hmotnosť cca m	38.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	726.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	2350 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	800.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	7.0
Prietok Q_{max}	47.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 100
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 100
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 10
Číslo EAN	4048482699837
Číslo položky	2164603
Netto hmotnosť cca m	35 kg
Brutto hmotnosť cca m	38.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	726.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	2350 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	800.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	6 bar
Dopravná výška H_{max}	12.0
Prietok Q_{max}	57.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 100
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 100
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 6
Číslo EAN	4048482699844
Číslo položky	2164604
Netto hmotnosť cca m	36 kg
Brutto hmotnosť cca m	39.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	1175.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3050 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	1280.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	10 bar
Dopravná výška H_{max}	12.0
Prietok Q_{max}	57.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 100
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 100
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 10
Číslo EAN	4048482699851
Číslo položky	2164605
Netto hmotnosť cca m	36 kg
Brutto hmotnosť cca m	39.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	1175.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3050 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	1280.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	8.0
Prietok Q_{max}	10.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 32
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 32
Konštrukčná dĺžka l_0	220 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 32/0,5-8 PN 16
Číslo EAN	4048482797908
Číslo položky	2186266
Netto hmotnosť cca m	11 kg
Brutto hmotnosť cca m	14.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	133.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3550 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	160.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	10.0
Prietok Q_{max}	13.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 32
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 32
Konstruktívna dĺžka l_0	220 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 32/0,5-10 PN 16
Číslo EAN	4048482797915
Číslo položky	2186267
Netto hmotnosť cca m	11 kg
Brutto hmotnosť cca m	14.5 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	214.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	4000 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	240.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	10.0
Prietok Q_{max}	13.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 32
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 32
Konštrukčná dĺžka l_0	220 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 32/0,5-12 PN 16
Číslo EAN	4048482797922
Číslo položky	2186268
Netto hmotnosť cca m	11 kg
Brutto hmotnosť cca m	14.5 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	275.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	4400 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	315.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	15.0
Prietok Q_{max}	15.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	12
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	18
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 32
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 32
Konštrukčná dĺžka l_0	220 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 32/0,5-16 PN 16
Číslo EAN	4048482797939
Číslo položky	2186269
Netto hmotnosť cca m	15 kg
Brutto hmotnosť cca m	18.8 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	443.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	4950 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	495.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	4.0
Prietok Q_{max}	13.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 40
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 40
Konštrukčná dĺžka l_0	220 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 40/0,5-4 PN 16
Číslo EAN	4048482797946
Číslo položky	2186270
Netto hmotnosť cca m	11 kg
Brutto hmotnosť cca m	14.8 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	105.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	500 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	2600 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	130.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122
Materiál ložiska	Grafitový uhlík

List údajov: Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	8.0
Prietok Q_{max}	17.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 40
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 40
Konštrukčná dĺžka l_0	220 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 40/0,5-8 PN 16
Číslo EAN	4048482797953
Číslo položky	2186271
Netto hmotnosť cca m	12 kg
Brutto hmotnosť cca m	15.1 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.19
Menovitý výkon P_2	246.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3750 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	280.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	12.0
Prietok Q_{max}	19.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	12
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	18
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 40
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 40
Konštrukčná dĺžka l_0	250 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 40/0,5-12 PN 16
Číslo EAN	4048482797960
Číslo položky	2186272
Netto hmotnosť cca m	16 kg
Brutto hmotnosť cca m	19.9 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	438.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3600 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	490.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	16.0
Prietok Q_{max}	21.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	12
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	18
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 40
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 40
Konštrukčná dĺžka l_0	250 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 40/0,5-16 PN 16
Číslo EAN	4048482797977
Číslo položky	2186273
Netto hmotnosť cca m	16 kg
Brutto hmotnosť cca m	19.9 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	567.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3850 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	640.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	6.0
Prietok Q_{max}	17.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	3
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	10
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	16
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 50
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 50
Konštrukčná dĺžka l_0	240 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 50/0,5-6 PN 16
Číslo EAN	4048482797984
Číslo položky	2186274
Netto hmotnosť cca m	14 kg
Brutto hmotnosť cca m	17.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.18
Menovitý výkon P_2	230.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3150 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	7.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	255.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4122, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	8.0
Prietok Q_{max}	16.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	12
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	18
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 50
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 50
Konštrukčná dĺžka l_0	240 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 50/0,5-8 PN 16
Číslo EAN	4048482797991
Číslo položky	2186275
Netto hmotnosť cca m	18 kg
Brutto hmotnosť cca m	21.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	297.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3800 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	335.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	9.0
Prietok Q_{max}	23.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	12
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	18
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 50
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 50
Konštrukčná dĺžka l_0	280 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 50/0,5-9 PN 16
Číslo EAN	4048482798004
Číslo položky	2186276
Netto hmotnosť cca m	19 kg
Brutto hmotnosť cca m	22.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	453.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3050 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	510.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	12.0
Prietok Q_{max}	27.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	12
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	18
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 50
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 50
Konštrukčná dĺžka l_0	280 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 50/0,5-12 PN 16
Číslo EAN	4048482798011
Číslo položky	2186277
Netto hmotnosť cca m	19 kg
Brutto hmotnosť cca m	22.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	487.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3350 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	550.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	14.0
Prietok Q_{max}	44.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 50
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 50
Konštrukčná dĺžka l_0	340 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 50/0,5-14 PN 16
Číslo EAN	4048482798028
Číslo položky	2186278
Netto hmotnosť cca m	28 kg
Brutto hmotnosť cca m	31.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	890.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3200 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	960.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	16.0
Prietok Q_{max}	50.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 50
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 50
Konštrukčná dĺžka l_0	340 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 50/0,5-16 PN 16
Číslo EAN	4048482798035
Číslo položky	2186279
Netto hmotnosť cca m	29 kg
Brutto hmotnosť cca m	32.4 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	1307.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3200 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	1430.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	6.0
Prietok Q_{max}	23.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	9
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 65
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 65
Konštrukčná dĺžka l_0	280 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 65/0,5-6 PN 16
Číslo EAN	4048482798042
Číslo položky	2186280
Netto hmotnosť cca m	20 kg
Brutto hmotnosť cca m	23.9 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	349.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	2400 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	380.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	9.0
Prietok Q_{max}	26.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	5
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	9
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 65
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 65
Konštrukčná dĺžka l_0	280 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 65/0,5-9 PN 16
Číslo EAN	4048482798059
Číslo položky	2186281
Netto hmotnosť cca m	20 kg
Brutto hmotnosť cca m	23.9 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	394 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	505.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	450 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3200 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	10.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	530.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	12.0
Prietok Q_{max}	44.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 65
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 65
Konštrukčná dĺžka l_0	340 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 65/0,5-12 PN 16
Číslo EAN	4048482798066
Číslo položky	2186282
Netto hmotnosť cca m	31 kg
Brutto hmotnosť cca m	33.8 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	867.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3000 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	950.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	16.0
Prietok Q_{max}	52.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 65
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 65
Konštrukčná dĺžka l_0	340 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 65/0,5-16 PN 16
Číslo EAN	4048482798073
Číslo položky	2186283
Netto hmotnosť cca m	32 kg
Brutto hmotnosť cca m	34.9 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	1287.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3200 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	1410.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	7.0
Prietok Q_{max}	47.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 80
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 80
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 80/0,5-6 PN 16
Číslo EAN	4048482798080
Číslo položky	2186284
Netto hmotnosť cca m	32 kg
Brutto hmotnosť cca m	35.1 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	742.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	2350 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	815.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	12.0
Prietok Q_{max}	57.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 80
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 80
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 80/0,5-12 PN 16
Číslo EAN	4048482798097
Číslo položky	2186285
Netto hmotnosť cca m	33 kg
Brutto hmotnosť cca m	36.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	1224.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3050 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	1350.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	16.0
Prietok Q_{max}	64.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 80
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 80
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 80/0,5-16 PN 16
Číslo EAN	4048482798103
Číslo položky	2186286
Netto hmotnosť cca m	33 kg
Brutto hmotnosť cca m	36.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	1520.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3200 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	1645.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	7.0
Prietok Q_{max}	47.5
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 100
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 100
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 100/0,5-6 PN 16
Číslo EAN	4048482798110
Číslo položky	2186287
Netto hmotnosť cca m	35 kg
Brutto hmotnosť cca m	38.2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	726.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	2350 rpm
Prikon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	800.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom

List údajov: Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	16 bar
Dopravná výška H_{max}	12.0
Prietok Q_{max}	57.0
Minimálna prítoková výška pri 50 °C	7
Minimálna prítoková výška pri 95 °C	15
Minimálna prítoková výška pri 110 °C	23
Min. teplota média T_{min}	-10 °C
Max. teplota média T_{max}	110 °C
Teplota okolia min. T_{min}	-10 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Montážne rozmery

Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 100
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 100
Konštrukčná dĺžka l_0	360 mm

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Stratos MAXO 100/0,5-12 PN 16
Číslo EAN	4048482798127
Číslo položky	2186288
Netto hmotnosť cca m	36 kg
Brutto hmotnosť cca m	39.3 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	600 mm
Výškový rozmer s obalom	525 mm
Šírkový rozmer s obalom	400 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Koeficient energetickej účinnosti (EEI)	0.17
Menovitý výkon P_2	1175.0 W
Min. počet otáčok n_{min}	400 rpm
Max. počet otáčok n_{max}	3050 rpm
Príkon (min.) $P_{1 min}$	15.0 W
Prúdový vstup P1 max. $P_{1 max}$	1280.0 W
Rušivé vyžarovanie	EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostredie (C1)
Odolnosť proti rušeniu	EN 61800-3;2004+A1;2012 / priemyselné prostredie (C2)
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IPX4D

Materiály

Teleso čerpadla	EN-GJL-250
Obežné koleso	PPS-GF40
Hriadeľ	1.4028, ochranná vrstva DLC
Materiál ložiska	Uhlie, impregnovaný antimónom