




RADIÁTORY Z ŽEBROVÝCH TRUBEK

SPIRAL

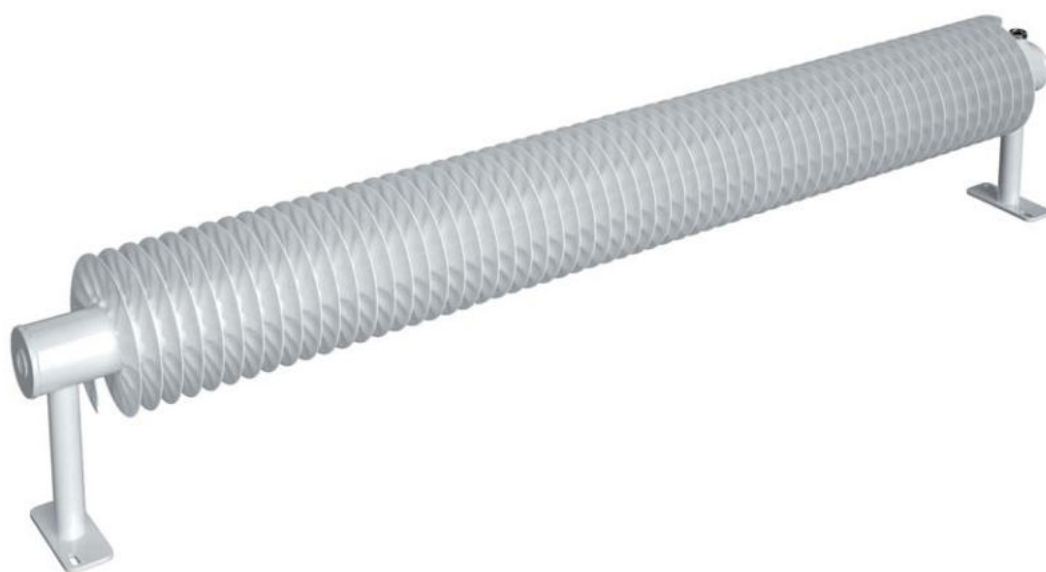

SPIRAL

RADIÁTORY Z ŽEBROVÝCH TRUBEK

2012






Značka ISAN reprezentuje tradičního dodavatele s více než 50 lety zkušeností, který svým klientům dodává bohatý sortiment koupelnových radiátorů ISAN MELODY, sálavých konvektorů a lamelových radiátorů ISAN EXACT, konvektorů s lamelovým výměníkem ISAN EXACT ECOLITE, podlahových konvektorů ISAN TERMO, článkových radiátorů ISAN ATOL a radiátorů z žebrových trubek ISAN SPIRAL. Špičkové, moderní technologické postupy a progresivní myšlení jsou zárukou technických i designových parametrů té nejvyšší kvality.


















Naším prvořadým cílem je spokojenost zákazníka. Samozřejmostí je ekologické zpracování s maximálním ohledem na životní prostředí. Výroba je řízena pod systémem ISO 9001:2008.

Veškerá otopná tělesa navíc splňují podmínky certifikace platné pro aktuální legislativní normy jednotlivých států tak, aby odpovídaly i těm nejpřísnějším standardům. Certifikační proces pro ČR proběhl ve Strojírenském zkušebním ústavu Brno, notifikovaná osoba ES1015.



Typy radiátorů Spiral dle uchycení	4
Tabulka tepelných výkonů	5
Technické listy radiátorů Spiral	
Varianta na zem	
RA1-F	6
RAT2-F	7
RAT3-F	8
RAO2-F	9
RAO3-F	10
Varianta na zeď	
RA1-W	11
RAT2-W	12
RAT3-W	13
RAO2-W	14
RAO3-W	15
Samostojná varianta	
RA1-S	16
RAT2-S	17
RAT3-S	18
Možnost připojení radiátorů Spiral	19
Atypické provedení Spiral hladké trubky	19
Další atypická provedení radiátorů	20
Provedení nerez a žárový zinek	21
Způsob objednání radiátorů Spiral	22
Všeobecné údaje	23
Orientační vzorník barev	23

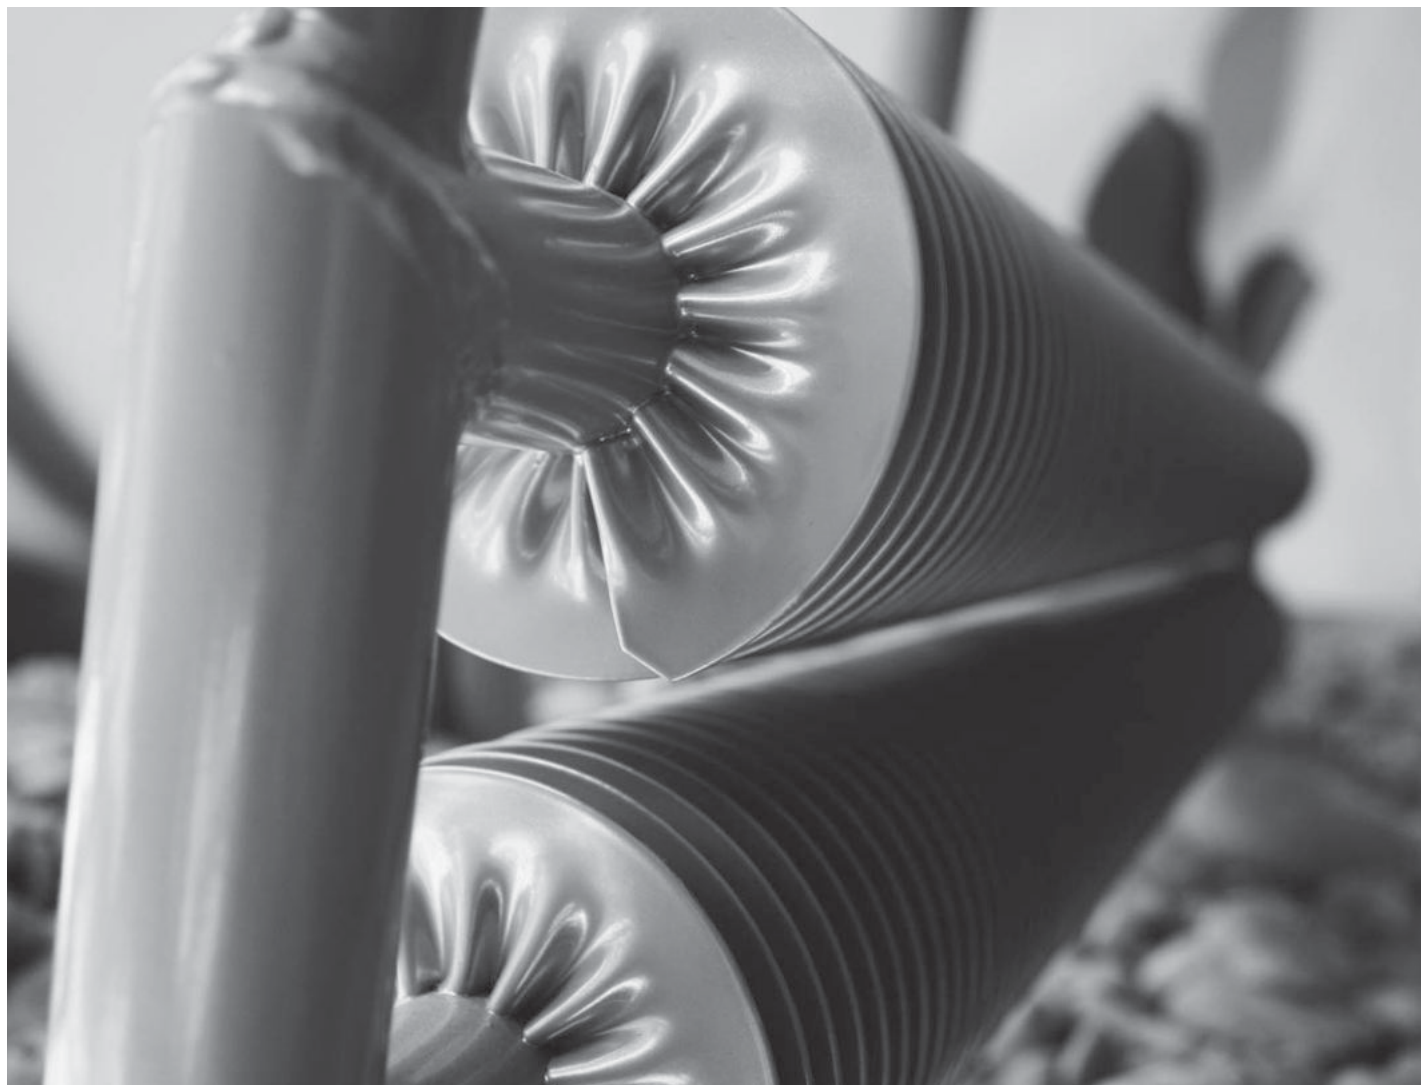

	VARIANTA NA ZEM (F)	VARIANTA NA ZEĎ (W)	SAMOSTOJNÁ VARIANTA (S)
RA1	 strana 6	 strana 11	 strana 16
RAT2	 strana 7	 strana 12	 strana 17
RAT3	 strana 8	 strana 13	 strana 18
RAO2	 strana 9	 strana 14	 strana 14
RAO3	 strana 10	 strana 15	 strana 15
			 noha na zem  konzola na zeď  samostojná

TABULKA TEPELNÝCH VÝKONŮ



TYP SPIRALU na zem • na zeď • samostatná		TEPLOTNÍ SPÁD [°C]	DĚLKA [mm] / VÝKON Q [W]								
			500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
RA1	Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20	203	501	799	1058	1318	1578	2095	2628	3161
		75/65/20	160	395	630	835	1040	1245	1653	2073	2494
		70/55/20	130	320	510	676	842	1008	1338	1679	2019
		55/45/20	82	203	324	430	535	641	851	1067	1284
	Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20	266	559	911	1240	1568	1919	2612	3292	3906
		75/65/20	210	441	719	978	1237	1514	2061	2597	3082
		70/55/20	170	357	582	792	1001	1226	1668	2102	2495
		55/45/20	108	227	370	503	637	779	1061	1337	1586
	Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20	294	587	939	1260	1636	2046	2721	3366	3991
		75/65/20	232	463	741	994	1291	1614	2147	2656	3149
		70/55/20	188	375	600	805	1045	1307	1738	2150	2549
		55/45/20	119	238	381	512	665	831	1105	1367	1621
RAT2	Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20	361	887	1420	1882	2345	2769	3725	4672	5618
		75/65/20	285	700	1120	1485	1850	2185	2939	3686	4433
		70/55/20	231	567	907	1202	1498	1769	2379	2984	3589
		55/45/20	147	360	577	764	952	1125	1513	1897	2282
	Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20	385	965	1527	2178	2769	3377	4586	5775	6848
		75/65/20	304	761	1205	1718	2185	2664	3618	4556	5403
		70/55/20	246	616	976	1391	1769	2157	2929	3688	4374
		55/45/20	156	392	620	884	1125	1371	1862	2345	2781
	Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20	403	1003	1589	2235	2840	3422	4626	5846	6960
		75/65/20	318	791	1254	1763	2241	2700	3650	4612	5491
		70/55/20	257	640	1015	1427	1814	2186	2955	3734	4445
		55/45/20	164	407	645	908	1154	1390	1879	2374	2826
RAT3	Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20	539	1331	2129	2820	3511	4151	5581	7001	8420
		75/65/20	425	1050	1680	2225	2770	3275	4404	5523	6643
		70/55/20	344	850	1360	1801	2242	2651	3565	4471	5378
		55/45/20	219	540	865	1145	1426	1686	2267	2843	3419
	Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20	584	1483	2382	3318	4171	5133	6990	8841	10449
		75/65/20	461	1170	1879	2618	3291	4050	5515	6975	8244
		70/55/20	373	947	1521	2119	2664	3279	4465	5647	6674
		55/45/20	237	602	967	1348	1694	2085	2839	3590	4244
	Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20	607	1503	2399	3351	4265	5185	7066	9023	10567
		75/65/20	479	1186	1893	2644	3365	4091	5575	7119	8337
		70/55/20	388	960	1532	2140	2724	3312	4513	5763	6749
		55/45/20	247	610	974	1361	1732	2106	2870	3665	4291
RAO2	Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20	361	887	1420	1882	2345	2769	3725	4672	5618
		75/65/20	285	700	1120	1485	1850	2185	2939	3686	4433
		70/55/20	231	567	907	1202	1498	1769	2379	2984	3589
		55/45/20	147	360	577	764	952	1125	1513	1897	2282
	Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20	385	965	1527	2178	2769	3377	4586	5775	6848
		75/65/20	304	761	1205	1718	2185	2664	3618	4556	5403
		70/55/20	246	616	976	1391	1769	2157	2929	3688	4374
		55/45/20	156	392	620	884	1125	1371	1862	2345	2781
	Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20	403	1003	1589	2235	2840	3422	4626	5846	6960
		75/65/20	318	791	1254	1763	2241	2700	3650	4612	5491
		70/55/20	257	640	1015	1427	1814	2186	2955	3734	4445
		55/45/20	164	407	645	908	1154	1390	1879	2374	2826
RAO3	Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20	539	1331	2129	2820	3511	4151	5581	7001	8420
		75/65/20	425	1050	1680	2225	2770	3275	4404	5523	6643
		70/55/20	344	850	1360	1801	2242	2651	3565	4471	5378
		55/45/20	219	540	865	1145	1426	1686	2267	2843	3419
	Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20	584	1483	2382	3318	4171	5133	6990	8841	10449
		75/65/20	461	1170	1879	2618	3291	4050	5515	6975	8244
		70/55/20	373	947	1521	2119	2664	3279	4465	5647	6674
		55/45/20	237	602	967	1348	1694	2085	2839	3590	4244
	Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20	607	1503	2399	3351	4265	5185	7066	9023	10567
		75/65/20	479	1186	1893	2644	3365	4091	5575	7119	8337
		70/55/20	388	960	1532	2140	2724	3312	4513	5763	6749
		55/45/20	247	610	974	1361	1732	2106	2870	3665	4291

Pozn.: Teplotní exponent n=1,3

TECHNICKÉ INFORMACE

Materiál	Standard:	ocel. trubky s odvzdušňovacím ventilem G 3/8" Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm se stoupáním závitů 10 mm Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm se stoupáním závitů 18 mm Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm se stoupáním závitů 20 mm ocelové pásy tloušťky 0,8mm
	Nerez, Pozink:	provedení na objednávku, více str. 21
Připojovací závit	vnitřní G1/2"	
Délky	500 mm–6 000 mm (standardně po 100 mm)	
Provozní podmínky	Teplovodní soustava:	s nuceným oběhem
	Max. provozní teplota:	120 °C
	Provozní tlak:	1,0 MPa
	Zkušební tlak:	1,3 MPa
	Radiátor jako celek je konstruován pro teploty okolí +2 až 40 °C při relativní vlhkosti 20–70 %.	
Barevné provedení	sněhově bílá RAL 9016, kov RAL 9006; další barvy dle vzorníku RAL (příplatek)	
Možnosti atypického provedení	Připojovací závit G3/4", G3/8", G1"	
	Změna stoupání závitů ocel. pásy 10–30 mm (12–30 mm) s krokem 2 mm	
	Otevřené konce – možno použít i na samotiž TUV – vše na základě schválené tech. dokumentace zákazníkem	

TABULKA ROZMĚRŮ

RA1-F	Rozměry [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500–6000	192	32	92	10	A-100	50	25	–	–	–	–	≥60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500–6000	237	57	137	18	A-140	70	35	–	–	–	–	≥85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500–6000	256	76	156	20	A-140	70	35	–	–	–	–	≥95

Pozn.: Ø 32 × 2,0 × Ø 92 [mm] – průměr trubky × tloušťka × průměr vinutí spirály v mm

TEPELNÉ VÝKONY

RA1-F	TEPLOTNÍ SPÁD	DÉLKA [mm] / VÝKON Q [W]								
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	203	501	799	1058	1318	1578	2095	2628	3161
	75/65/20 °C	160	395	630	835	1040	1245	1653	2073	2494
	70/55/20 °C	130	320	510	676	842	1008	1338	1679	2019
	55/45/20 °C	82	203	324	430	535	641	851	1067	1284
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	90/70/20 °C	266	559	911	1240	1568	1919	2612	3292	3906
	75/65/20 °C	210	441	719	978	1237	1514	2061	2597	3082
	70/55/20 °C	170	357	582	792	1001	1226	1668	2102	2495
	55/45/20 °C	108	227	370	503	637	779	1061	1337	1586
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	90/70/20 °C	294	587	939	1260	1636	2046	2721	3366	3991
	75/65/20 °C	232	463	741	994	1291	1614	2147	2656	3149
	70/55/20 °C	188	375	600	805	1045	1307	1738	2150	2549
	55/45/20 °C	119	238	381	512	665	831	1105	1367	1621

Pozn.: Teplotní exponent n=1,3

Tepelný výkon v provedení pozink je nižší o 10 %, v nerez až o 35 %.

OBJEM A HMOTNOST

RA1-F	Délka X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Hmotnost [kg]	2,3	5	7,8	10,5	13,2	15,9	18,6	21,3	24
	Objem [l]	0,3	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,5	3,1	3,7
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	Hmotnost [kg]	4,6	9,1	13,7	18,2	22,7	27,2	31,7	40,7	49,6
	Objem [l]	1,1	2,1	3,1	4,1	5,1	6,2	8,2	10,3	12,3
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	Hmotnost [kg]	5,4	10,7	16,1	21,5	26,9	32,3	37,7	46,7	56,9
	Objem [l]	2	3,9	5,8	7,7	9,7	11,6	15,4	19,3	23,1


Pozn.: Hmotnost těles bez topného média

PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ


ZRA-1	57	137	100	F	01
Typ SPIRAL	Ø trubky [mm]	Ø vinutí [mm]	délka [cm]	na zem	kód barvy

Jak objednat viz str. 22


TYPOVÉ ŘADY

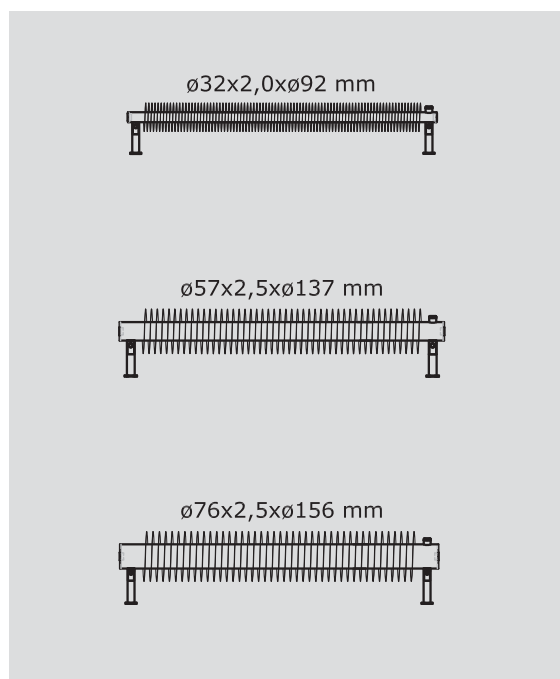

ROZMĚROVÝ NÁČRT

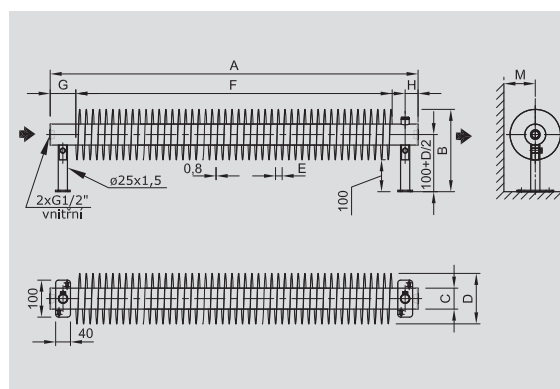

NOSNÉ PRVKY

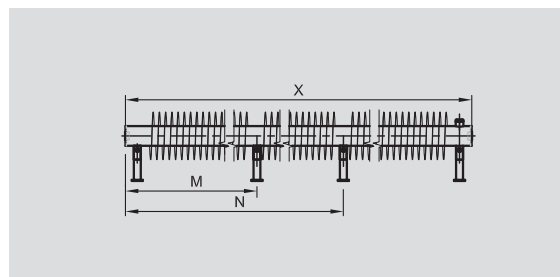


RA1-F (Ø 32 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500–2900	0	0	2 ks
2901–4500	X/2	0	3 ks
4501–6000	1/3 X	2/3 X	4 ks


RA1-F (Ø 57 mm a Ø 76 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500–3000	0	0	2 ks
3001–4500	X/2	0	3 ks
4501–6000	1/3 X	2/3 X	4 ks


TYPOVÉ ŘADY

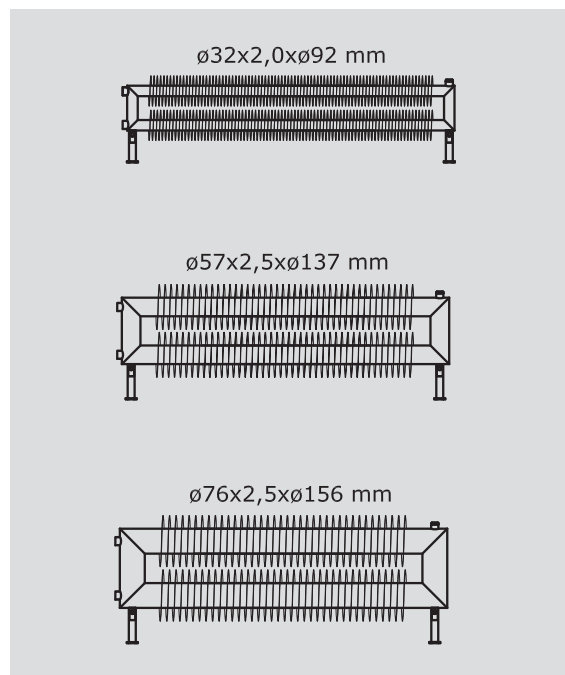

ROZMĚROVÝ NÁČRT

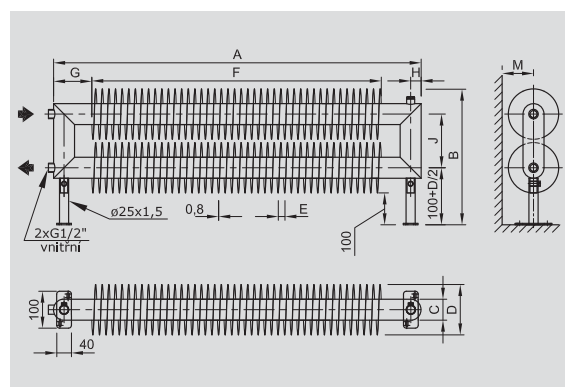

NOSNÉ PRVKY

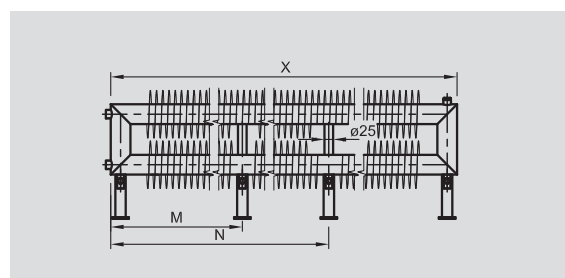

RAT2-F (ø 32 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500-2900	0	0	2 ks
2901-4500	X/2	0	3 ks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

RAT2-F (ø 57 mm a ø 76 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500-3000	0	0	2 ks
3001-4500	X/2	0	3 ks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

TECHNICKÉ INFORMACE

Materiál	Standard:	ocel. trubky s odvzdušňovacím ventilem G 3/8" ø 32 × 2,0 × ø 92 mm se stoupáním závitů 10 mm ø 57 × 2,5 × ø 137 mm se stoupáním závitů 18 mm ø 76 × 2,5 × ø 156 mm se stoupáním závitů 20 mm ocelové pásy tloušťky 0,8mm
	Nerez, Pozink:	provedení na objednávku, více str. 21
Připojovací závit	vnitřní G1/2"	
Délky	500 mm-6 000 mm (standardně po 100 mm)	
Provozní podmínky	Teplotní soustava:	s nuceným oběhem
	Max. provozní teplota:	120 °C
	Provozní tlak:	1,0 MPa
	Zkušební tlak:	1,3 MPa
	Radiátor jako celek je konstruován pro teploty okolí +2 až 40 °C při relativní vlhkosti 20-70 %.	
Barevné provedení	sněhově bílá RAL 9016, kov RAL 9006; další barvy dle vzorníku RAL (příplatek)	
Možnosti atypického provedení	Připojovací závit G3/4", G3/8", G1"	
	Změna stoupání závitů ocel. pásu 10-30 mm (12-30 mm) s krokem 2 mm	
	Otevřené konce - možno použít i na samotíž TUV - vše na základě schválené tech. dokumentace zákazníkem	

TABULKA ROZMĚRŮ

RAT2-F	Rozměry [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ø 32 × 2,0 × ø 92 mm	500-6000	297	32	92	10	A-130	65	16	-	103	-	-	≥60
ø 57 × 2,5 × ø 137 mm	500-6000	383	57	137	18	A-220	110	28	-	146	-	-	≥85
ø 76 × 2,5 × ø 156 mm	500-6000	422	76	156	20	A-240	120	38	-	166	-	-	≥95

Pozn.: ø 32×2,0×ø92 [mm] - průměr trubky × tloušťka × průměr vnitřní spirály v mm

TEPELNÉ VÝKONY

RAT2-F	TEPLOTNÍ SPÁD	DÉLKA [mm] / VÝKON Q [W]								
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
ø 32×2,0×ø 92 mm	90/70/20 °C	361	887	1420	1882	2345	2769	3725	4672	5618
	75/65/20 °C	285	700	1120	1485	1850	2185	2939	3686	4433
	70/55/20 °C	231	567	907	1202	1498	1769	2379	2984	3589
	55/45/20 °C	147	360	577	764	952	1125	1513	1897	2282
ø 57×2,5×ø 137 mm	90/70/20 °C	385	965	1527	2178	2769	3377	4586	5775	6848
	75/65/20 °C	304	761	1205	1718	2185	2664	3618	4556	5403
	70/55/20 °C	246	616	976	1391	1769	2157	2929	3688	4374
	55/45/20 °C	156	392	620	884	1125	1371	1862	2345	2781
ø 76×2,5×ø 156 mm	90/70/20 °C	403	1003	1589	2235	2840	3422	4626	5846	6960
	75/65/20 °C	318	791	1254	1763	2241	2700	3650	4612	5491
	70/55/20 °C	257	640	1015	1427	1814	2186	2955	3734	4445
	55/45/20 °C	164	407	645	908	1154	1390	1879	2374	2826

Pozn.: Teplotní exponent n=1,3

Teplotní výkon v provedení pozink je nižší o 10 %, v nerez až o 35 %.

OBJEM A HMOTNOST

RAT2-F	Délka X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
ø 32×2,0×ø 92 mm	Hmotnost [kg]	4,9	10,5	15,9	21,3	26,9	32,5	43,7	54,9	66,1
	Objem [l]	0,7	1,4	2	2,6	3,2	3,8	5,1	6,3	7,5
ø 57×2,5×ø 137 mm	Hmotnost [kg]	9,5	19,8	29,2	40,3	50,0	59,8	80,3	100,9	121,2
	Objem [l]	2,4	4,5	6,5	8,6	10,6	12,7	16,7	20,8	24,9
ø 76×2,5×ø 156 mm	Hmotnost [kg]	11,5	22,9	34,3	45,6	56,9	68,2	90,8	113,4	136
	Objem [l]	4,6	8,4	12,3	16,1	20	23,8	31,5	39,2	46,9

Pozn.: Hmotnost těles bez topného média

PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ

ZRAT2	57	137	100	F	01
Typ SPIRAL	ø trubky [mm]	ø vnitřní [mm]	délka [cm]	na zem	kód barvy

Jak objednat viz str. 22

TECHNICKÉ INFORMACE

Materiál	Standard:	ocel. trubky s odvzdušňovacím ventilem G 3/8" Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm se stoupáním závitů 10 mm Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm se stoupáním závitů 18 mm Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm se stoupáním závitů 20 mm ocelové pásy tloušťky 0,8mm
	Nerez, Pozink:	provedení na objednávku, více str. 21
Přípojení závit	vnitřní G1/2"	
Délky	500 mm – 6 000 mm (standardně po 100 mm)	
Provozní podmínky	Teplovodní soustava:	s nuceným oběhem
	Max. provozní teplota:	120 °C
	Provozní tlak:	1,0 MPa
	Zkušební tlak:	1,3 MPa
	Radiátor jako celek je konstruován pro teploty okolí +2 až 40 °C při relativní vlhkosti 20–70 %.	
Barevné provedení	sněhově bílá RAL 9016, kov RAL 9006; další barvy dle vzorníku RAL (příplatek)	
Možnosti atypického provedení	Přípojení závitů G3/4", G3/8", G1"	
	Změna stoupání závitů ocel. pásu 10–30 mm (12–30 mm) s krokem 2 mm	
	Otevřené konce – možno použít i na samotiž TUV – vše na základě schválené tech. dokumentace zákazníkem	

TABULKA ROZMĚRŮ

RAT3-F	Rozměry [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500–6000	402	32	92	10	A-130	65	16	–	105	–	–	≥60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500–6000	529	57	137	18	A-220	110	28	–	146	–	–	≥85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500–6000	588	76	156	20	A-240	120	38	–	166	–	–	≥95

Pozn.: Ø 32 × 2,0 × Ø 92 [mm] – průměr trubky × tloušťka × průměr vinutí spirály v mm

TEPELNÉ VÝKONY

RAT3-F	TEPLOTNÍ SPÁD	DÉLKA [mm] / VÝKON Q [W]									
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	539	1331	2129	2820	3511	4151	5581	7001	8420	
	75/65/20 °C	425	1050	1680	2225	2770	3275	4404	5523	6643	
	70/55/20 °C	344	850	1360	1801	2242	2651	3565	4471	5378	
	55/45/20 °C	219	540	865	1145	1426	1686	2267	2843	3419	
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	90/70/20 °C	584	1483	2382	3318	4171	5133	6990	8841	10449	
	75/65/20 °C	461	1170	1879	2618	3291	4050	5515	6975	8244	
	70/55/20 °C	373	947	1521	2119	2664	3279	4465	5647	6674	
	55/45/20 °C	237	602	967	1348	1694	2085	2839	3590	4244	
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	90/70/20 °C	607	1503	2399	3351	4265	5185	7066	9023	10567	
	75/65/20 °C	479	1186	1893	2644	3365	4091	5575	7119	8337	
	70/55/20 °C	388	960	1532	2140	2724	3312	4513	5763	6749	
	55/45/20 °C	247	610	974	1361	1732	2106	2870	3665	4291	

Pozn.: Teplotní exponent n=1,3

Tepelný výkon v provedení pozink je nižší o 10 %, v nerezí až o 35 %.

OBJEM A HMOTNOST

RAT3-F	Délka X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Hmotnost [kg]	7,2	15,5	23,7	31,8	39,9	48	65,8	83,6	101,4
	Objem [l]	1,1	2,1	3	3,9	4,8	5,8	7,6	9,5	11,3
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	Hmotnost [kg]	14,9	28,9	44,9	66,8	75,8	90,8	120,9	150,9	180,9
	Objem [l]	3,7	6,8	9,9	13	16	19,1	25,2	31,3	37,5
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	Hmotnost [kg]	19,2	36,9	53,5	70,5	87,6	104,8	135,8	170,7	205,5
	Objem [l]	7,2	13,0	18,8	24,5	30,3	36	47,6	59,2	70,7


Pozn.: Hmotnost těles bez topného média

PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ


ZRAT3	57	137	100	F	01
Typ SPIRAL	Ø trubky [mm]	Ø vinutí [mm]	délka [cm]	na zem	kód barvy

Jak objednat viz str. 22


TYPOVÉ ŘADY

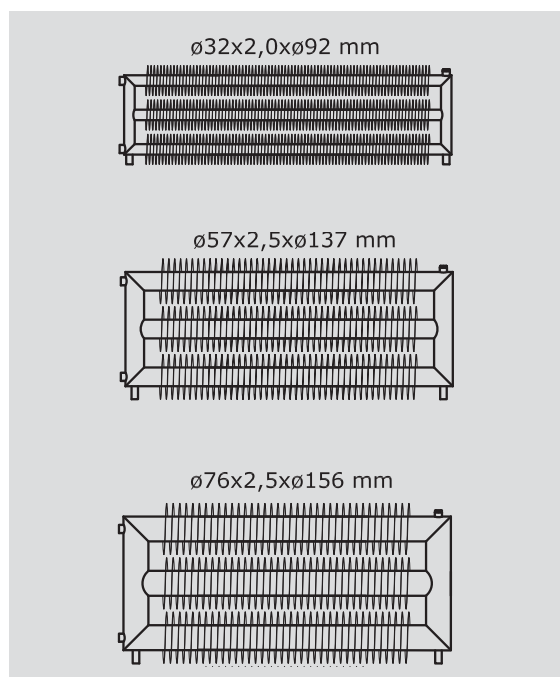

ROZMĚROVÝ NÁČRT

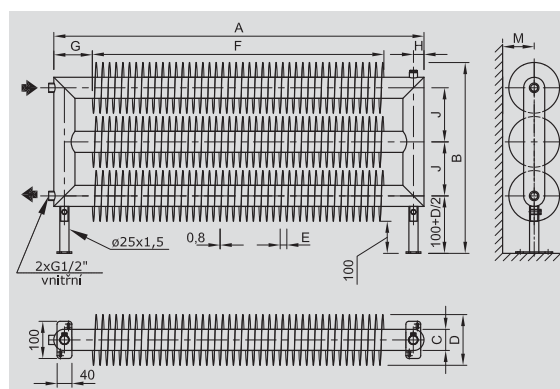

NOSNÉ PRVKY

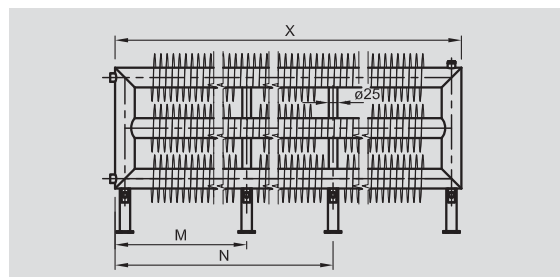

RAT3-F (Ø 32 mm)


délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500–2900	0	0	2 ks
2901–4500	X/2	0	3 ks
4501–6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

RAT3-F (Ø 57 mm a Ø 76 mm)


délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500–3000	0	0	2 ks
3001–4500	X/2	0	3 ks
4501–6000	1/3 X	2/3 X	4 ks




TYPOVÉ ŘADY

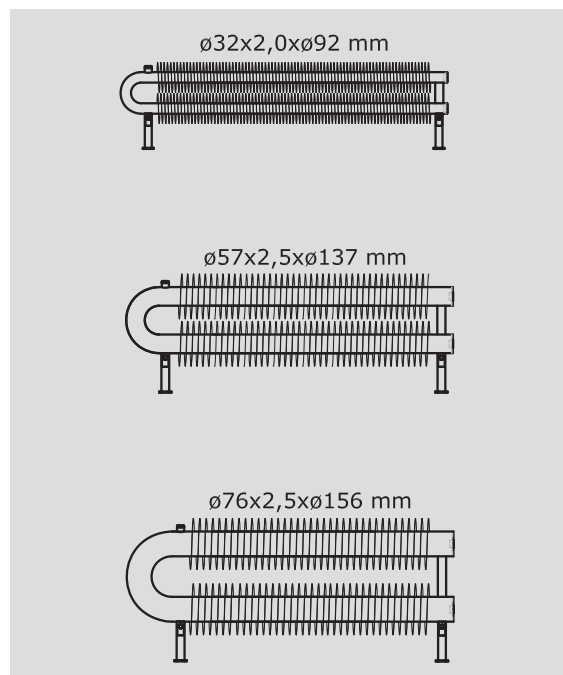

ROZMĚROVÝ NÁČRT

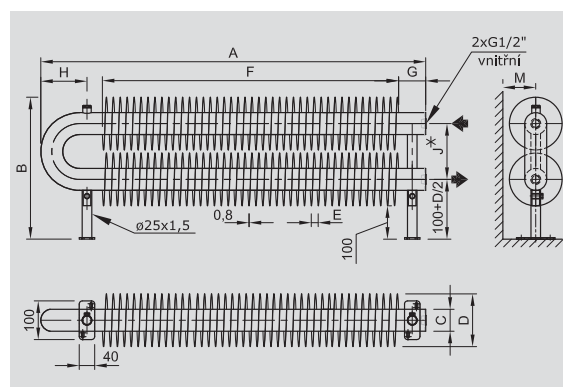

NOSNÉ PRVKY

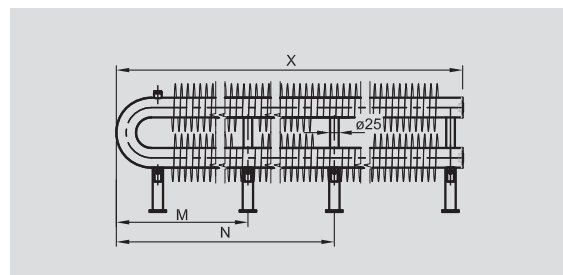

RAO2-F (ø 32 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500-2900	0	0	2 ks
2901-4500	X/2	0	3 ks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

RAO2-F (ø 57 mm a ø 76 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500-3000	0	0	2 ks
3001-4500	X/2	0	3 ks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

TECHNICKÉ INFORMACE

Materiál	Standard:	ocel. trubky s odvzdušňovacím ventilem G 3/8" ø 32 × 2,0 × ø 92 mm se stoupáním závitů 10 mm ø 57 × 2,5 × ø 137 mm se stoupáním závitů 18 mm ø 76 × 2,5 × ø 156 mm se stoupáním závitů 20 mm ocelové pásy tloušťky 0,8 mm
	Nerez, Pozink:	provedení na objednávku, více str. 21
Připojovací závit	vnitřní G1/2"	
Délky	500 mm-6 000 mm (standardně po 100 mm)	
Provozní podmínky	Teplotní soustava:	s nuceným oběhem
	Max. provozní teplota:	120 °C
	Provozní tlak:	1,0 MPa
	Zkušební tlak:	1,3 MPa
	Radiátor jako celek je konstruován pro teploty okolí +2 až 40 °C při relativní vlhkosti 20-70 %.	
Barevné provedení	sněhově bílá RAL 9016, kov RAL 9006; další barvy dle vzorníku RAL (příplatek)	
Možnosti atypického provedení	Připojovací závit G3/4", G3/8", G1"	
	Změna stoupání závitů ocel. pásu 10-30 mm (12-30 mm) s krokem 2 mm	
	Otevřené konce - možno použít i na samotíž TUV - vše na základě schválené tech. dokumentace zákazníkem	

TABULKA ROZMĚRŮ

RAO2-F	Rozměry [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ø 32 × 2,0 × ø 92 mm	500-6000	287	32	92	10	A-160	50	85	-	95	-	-	≥60
ø 57 × 2,5 × ø 137 mm	500-6000	382	57	137	18	A-230	70	120	-	145 (175*)	-	-	≥85
ø 76 × 2,5 × ø 156 mm	500-6000	456	76	156	20	A-260	70	165	-	200 (195*)	-	-	≥95

Pozn.: ø 32 × 2,0 × ø 92 [mm] - průměr trubky × tloušťka × průměr vinutí spirály v mm

* Rozměr platný pro provedení nerez

TEPELNÉ VÝKONY

RAO2-F	TEPLOTNÍ SPÁD	DÉLKA [mm] / VÝKON Q [W]								
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
ø 32×2,0×ø 92 mm	90/70/20 °C	361	887	1420	1882	2345	2769	3725	4672	5618
	75/65/20 °C	285	700	1120	1485	1850	2185	2939	3686	4433
	70/55/20 °C	231	567	907	1202	1498	1769	2379	2984	3589
	55/45/20 °C	147	360	577	764	952	1125	1513	1897	2282
ø 57×2,5×ø 137 mm	90/70/20 °C	385	965	1527	2178	2769	3377	4586	5775	6848
	75/65/20 °C	304	761	1205	1718	2185	2664	3618	4556	5403
	70/55/20 °C	246	616	976	1391	1769	2157	2929	3688	4374
	55/45/20 °C	156	392	620	884	1125	1371	1862	2345	2781
ø 76×2,5×ø 156 mm	90/70/20 °C	403	1003	1589	2235	2840	3422	4626	5846	6960
	75/65/20 °C	318	791	1254	1763	2241	2700	3650	4612	5491
	70/55/20 °C	257	640	1015	1427	1814	2186	2955	3734	4445
	55/45/20 °C	164	407	645	908	1154	1390	1879	2374	2826

Pozn.: Teplotní exponent n=1,3

Teplotní výkon v provedení pozink je nižší o 10 %, v nerez až o 35 %.

OBJEM A HMOTNOST

RAO2-F	Délka X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
ø 32×2,0×ø 92 mm	Hmotnost [kg]	4,7	10,2	15,6	21,1	27,2	32,8	44,1	55,2	66,3
	Objem [l]	0,6	1,3	1,9	2,5	3,1	3,71	4,9	6,2	7,4
ø 57×2,5×ø 137 mm	Hmotnost [kg]	9,2	19,5	29,7	40,0	49,7	59,5	80,0	100,5	120,9
	Objem [l]	2,1	4,1	6,2	8,2	10,3	12,3	16,4	20,5	24,6
ø 76×2,5×ø 156 mm	Hmotnost [kg]	11,3	22,6	33,8	45	56,4	67,9	88,5	113,4	135
	Objem [l]	4	7,8	11,7	15,5	19,4	23,2	30,9	38,6	46,3

Pozn.: Hmotnost těles bez topného média

PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ

ZRAO2	57	137	100	F	01
Typ SPIRAL	ø trubky [mm]	ø vinutí [mm]	délka [cm]	na zem	kód barvy

Jak objednat viz str. 22



TECHNICKÉ INFORMACE

Materiál	Standard:	ocel. trubky s odvzdušňovacím ventilem G 3/8" Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm se stoupáním závitů 10 mm Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm se stoupáním závitů 18 mm Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm se stoupáním závitů 20 mm ocelové pásy tloušťky 0,8mm
	Nerez, Pozink:	provedení na objednávku, více str. 21
Připojovací závit	vnitřní G1/2"	
Délky	500 mm – 6 000 mm (standardně po 100 mm)	
Provozní podmínky	Teplovodní soustava:	s nuceným oběhem
	Max. provozní teplota:	120 °C
	Provozní tlak:	1,0 MPa
	Zkušební tlak:	1,3 MPa
	Radiátor jako celek je konstruován pro teploty okolí +2 až 40 °C při relativní vlhkosti 20–70 %.	
Barevné provedení	sněhově bílá RAL 9016, kov RAL 9006; další barvy dle vzorníku RAL (příplatek)	
Možnosti atypického provedení	Připojovací závit G3/4", G3/8", G1"	
	Změna stoupání závitů ocel. pásy 10–30 mm (12–30 mm) s krokem 2 mm	
	Otevřené konce – možno použít i na samotíž TUV – vše na základě schválené tech. dokumentace zákazníkem	

TABULKA ROZMĚRŮ

RAO3-F	Rozměry [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500–6000	382	32	92	10	A-220	110	85	–	190	–	–	≥60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500–6000	527	57	137	18	A-300	150	120	–	290 (350*)	–	–	≥85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500–6000	656	76	156	20	A-380	190	165	–	400 (390*)	–	–	≥95

Pozn.: Ø 32 × 2,0 × Ø 92 [mm] – průměr trubky × tloušťka × průměr vinutí spirály v mm

* Rozměr platný pro provedení nerez

TEPELNÉ VÝKONY

RAO3-F	TEPLOTNÍ SPÁD	DÉLKA [mm] / VÝKON Q [W]								
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	539	1331	2129	2820	3511	4151	5581	7001	8420
	75/65/20 °C	425	1050	1680	2225	2770	3275	4404	5523	6643
	70/55/20 °C	344	850	1360	1801	2242	2651	3565	4471	5378
	55/45/20 °C	219	540	865	1145	1426	1686	2267	2843	3419
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	90/70/20 °C	584	1483	2382	3318	4171	5133	6990	8841	10449
	75/65/20 °C	461	1170	1879	2618	3291	4050	5515	6975	8244
	70/55/20 °C	373	947	1521	2119	2664	3279	4465	5647	6674
	55/45/20 °C	237	602	967	1348	1694	2085	2839	3590	4244
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	90/70/20 °C	607	1503	2399	3351	4265	5185	7066	9023	10567
	75/65/20 °C	479	1186	1893	2644	3365	4091	5575	7119	8337
	70/55/20 °C	388	960	1532	2140	2724	3312	4513	5763	6749
	55/45/20 °C	247	610	974	1361	1732	2106	2870	3665	4291

Pozn.: Teplotní exponent n=1,3

Teplotní výkon v provedení pozink je nižší o 10 %, v nerez až o 35 %.

OBJEM A HMOTNOST

RAO3-F	Délka X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Hmotnost [kg]	7	15,2	23,4	31,5	39,6	47,7	65,5	83,3	101,1
	Objem [l]	1,0	1,9	2,8	3,8	4,7	5,6	7,5	9,3	11,2
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	Hmotnost [kg]	14,0	28,0	44,0	60,0	75,0	90,0	120,0	150,0	180,0
	Objem [l]	3,4	6,4	9,5	12,6	15,6	18,7	24,8	31,0	37,1
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	Hmotnost [kg]	17,1	32,6	49,6	66,5	83,3	100,1	130,0	167	197,6
	Objem [l]	6,6	12,4	18,1	23,9	29,7	35,5	47,0	58,6	70,1


Pozn.: Hmotnost těles bez topného média

PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ


ZRAO3	57	137	100	F	01
Typ SPIRAL	Ø trubky [mm]	Ø vinutí [mm]	délka [cm]	na zem	kód barvy

Jak objednat viz str. 22


TYPOVÉ ŘADY

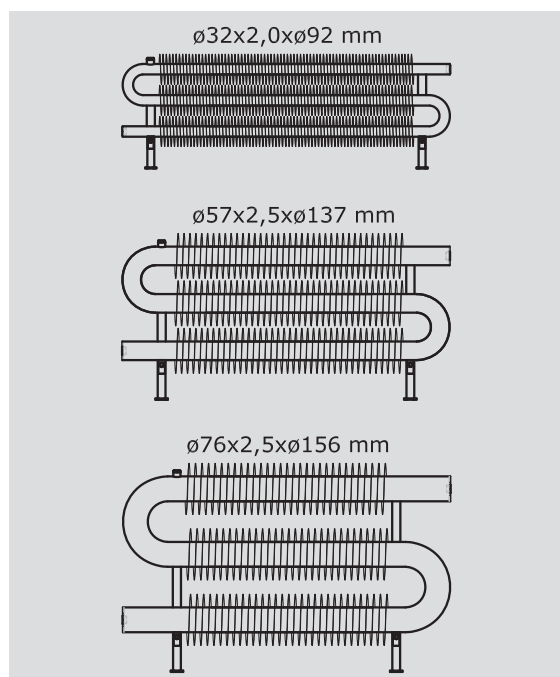

ROZMĚROVÝ NÁČRT

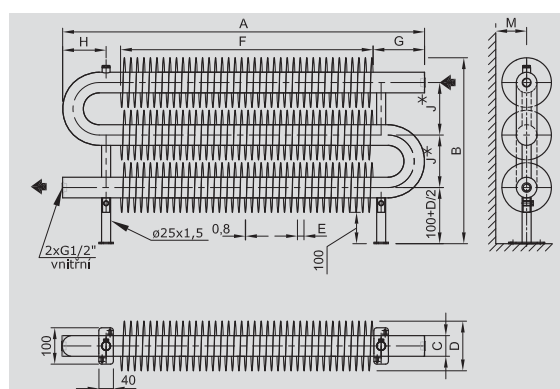

NOSNÉ PRVKY

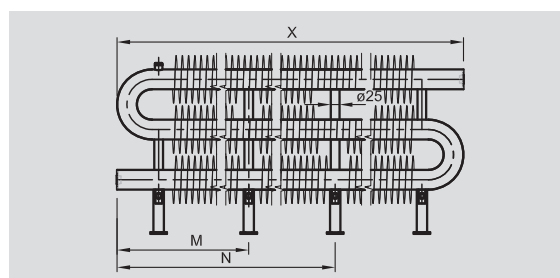

RAO3-F (Ø 32 mm)


délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500–2900	0	0	2 ks
2901–4500	X/2	0	3 ks
4501–6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

RAO3-F (Ø 57 mm a Ø 76 mm)


délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500–3000	0	0	2 ks
3001–4500	X/2	0	3 ks
4501–6000	1/3 X	2/3 X	4 ks




TYPOVÉ ŘADY

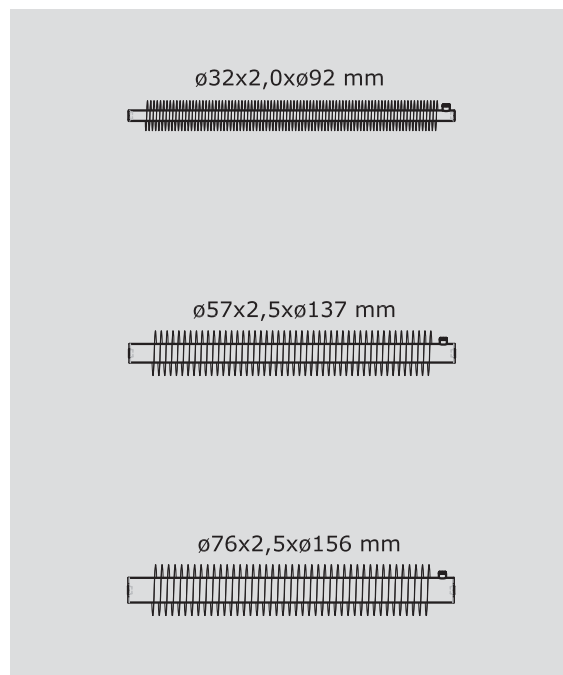

ROZMĚROVÝ NÁČRT

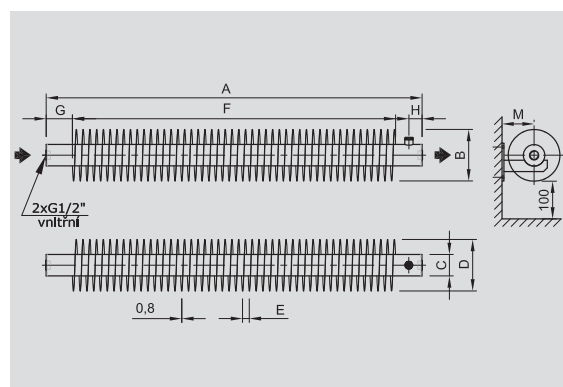

NOSNÉ PRVKY

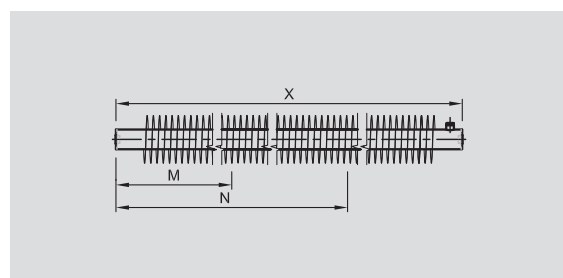

RA1-W (Ø 32 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet konzol
500-2900	0	0	2 ks
2901-4500	X/2	0	3 ks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

RA1-W (Ø 57 mm a Ø 76 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet konzol
500-3000	0	0	2 ks
3001-4500	X/2	0	3 ks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

TECHNICKÉ INFORMACE

Materiál	Standard:	ocel. trubky s odvzdušňovacím ventilem G 3/8" Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm se stoupáním závitů 10 mm Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm se stoupáním závitů 18 mm Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm se stoupáním závitů 20 mm ocelové pásy tloušťky 0,8 mm
	Nerez, Pozink:	provedení na objednávku, více str. 21
Připojovací závit	vnitřní G1/2"	
Délky	500 mm-6 000 mm (standardně po 100 mm)	
Provozní podmínky	Teplotní soustava:	s nuceným oběhem
	Max. provozní teplota:	120 °C
	Provozní tlak:	1,0 MPa
	Zkušební tlak:	1,3 MPa
	Radiátor jako celek je konstruován pro teploty okolí +2 až 40 °C při relativní vlhkosti 20-70 %.	
Barevné provedení	sněhově bílá RAL 9016, kov RAL 9006; další barvy dle vzorníku RAL (příplatek)	
Možnosti atypického provedení	Připojovací závit G3/4", G3/8", G1"	
	Změna stoupání závitů ocel. pásu 10-30 mm (12-30 mm) s krokem 2 mm	
	Otevřené konce - možno použít i na samotíž TUV - vše na základě schválené tech. dokumentace zákazníkem	

TABULKA ROZMĚRŮ

RA1-W	Rozměry [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500-6000	D	32	92	10	A-100	50	25	-	-	-	-	60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500-6000	D	57	137	18	A-140	70	35	-	-	-	-	85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500-6000	D	76	156	20	A-140	70	35	-	-	-	-	95

Pozn.: Ø 32 × 2,0 × Ø 92 [mm] - průměr trubky × tloušťka × průměr vinutí spirály v mm

TEPELNÉ VÝKONY

RA1-W	TEPLOTNÍ SPÁD	DÉLKA [mm] / VÝKON Q [W]								
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	203	501	799	1058	1318	1578	2095	2628	3161
	75/65/20 °C	160	395	630	835	1040	1245	1653	2073	2494
	70/55/20 °C	130	320	510	676	842	1008	1338	1679	2019
	55/45/20 °C	82	203	324	430	535	641	851	1067	1284
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	90/70/20 °C	266	559	911	1240	1568	1919	2612	3292	3906
	75/65/20 °C	210	441	719	978	1237	1514	2061	2597	3082
	70/55/20 °C	170	357	582	792	1001	1226	1668	2102	2495
	55/45/20 °C	108	227	370	503	637	779	1061	1337	1586
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	90/70/20 °C	294	587	939	1260	1636	2046	2721	3366	3991
	75/65/20 °C	232	463	741	994	1291	1614	2147	2656	3149
	70/55/20 °C	188	375	600	805	1045	1307	1738	2150	2549
	55/45/20 °C	119	238	381	512	665	831	1105	1367	1621

Pozn.: Teplotní exponent n=1,3

Teplotní výkon v provedení pozink je nižší o 10 %, v nerez až o 35 %.

OBJEM A HMOTNOST

RA1-W	Délka X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Hmotnost [kg]	2,3	5	7,8	10,5	13,2	15,9	18,6	21,3	24
	Objem [l]	0,3	0,7	1	1,3	1,6	1,9	2,5	3,1	3,7
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	Hmotnost [kg]	4,6	9,1	13,7	18,2	22,7	27,2	31,7	40,7	49,6
	Objem [l]	1,1	2,1	3,1	4,1	5,1	6,2	8,2	10,3	12,3
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	Hmotnost [kg]	5,4	10,7	16,1	21,5	26,9	32,3	37,7	46,7	56,9
	Objem [l]	2	3,9	5,8	7,7	9,7	11,6	15,4	19,3	23,1

Pozn.: Hmotnost těles bez topného média

PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ

ZRA-1	57	137	100	W	01
Typ SPIRAL	Ø trubky [mm]	Ø vinutí [mm]	délka [cm]	na zeď	kód barvy

Jak objednat viz str. 22



TECHNICKÉ INFORMACE

Materiál	Standard:	ocel. trubky s odvzdušňovacím ventilem G 3/8" Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm se stoupáním závitů 10 mm Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm se stoupáním závitů 18 mm Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm se stoupáním závitů 20 mm ocelové pásy tloušťky 0,8mm
	Nerez, Pozink:	provedení na objednávku, více str. 21
Připojovací závit	vnitřní G1/2"	
Délky	500 mm–6 000 mm (standardně po 100 mm)	
Provozní podmínky	Teplotní soustava:	s nuceným oběhem
	Max. provozní teplota:	120 °C
	Provozní tlak:	1,0 MPa
	Zkušební tlak:	1,3 MPa
	Radiátor jako celek je konstruován pro teploty okolí +2 až 40 °C při relativní vlhkosti 20–70 %.	
Barevné provedení	sněhově bílá RAL 9016, kov RAL 9006; další barvy dle vzorníku RAL (příplatek)	
Možnosti atypického provedení	Připojovací závit G3/4", G3/8", G1"	
	Změna stoupání závitů ocel. pásu 10–30 mm (12–30 mm) s krokem 2 mm	
	Otevřené konce – možno použít i na samotiž TUV – vše na základě schválené tech. dokumentace zákazníkem	

TABULKA ROZMĚRŮ

RAT2-W	Rozměry [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500–6000	197	32	92	10	A-130	65	16	–	105	–	–	60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500–6000	283	57	137	18	A-220	110	28	–	146	–	–	85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500–6000	322	76	156	20	A-240	120	38	–	166	–	–	95

Pozn.: Ø 32 × 2,0 × Ø 92 [mm] – průměr trubky × tloušťka × průměr vnitřní spirály v mm

TEPELNÉ VÝKONY

RAT2-W	TEPLOTNÍ SPÁD	DÉLKA [mm] / VÝKON Q [W]								
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	361	887	1420	1882	2345	2769	3725	4672	5618
	75/65/20 °C	285	700	1120	1485	1850	2185	2939	3686	4433
	70/55/20 °C	231	567	907	1202	1498	1769	2379	2984	3589
	55/45/20 °C	147	360	577	764	952	1125	1513	1897	2282
Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20 °C	385	965	1527	2178	2769	3377	4586	5775	6848
	75/65/20 °C	304	761	1205	1718	2185	2664	3618	4556	5403
	70/55/20 °C	246	616	976	1391	1769	2157	2929	3688	4374
	55/45/20 °C	156	392	620	884	1125	1371	1862	2345	2781
Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20 °C	403	1003	1589	2235	2840	3422	4626	5846	6960
	75/65/20 °C	318	791	1254	1763	2241	2700	3650	4612	5491
	70/55/20 °C	257	640	1015	1427	1814	2186	2955	3734	4445
	55/45/20 °C	164	407	645	908	1154	1390	1879	2374	2826

Pozn.: Teplotní exponent n=1,3

Teplotní výkon v provedení pozink je nižší o 10 %, v nerez až o 35 %.

OBJEM A HMOTNOST

RAT2-W	Délka X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Hmotnost [kg]	4,9	10,5	15,9	21,3	26,9	32,5	43,7	54,9	66,1
	Objem [l]	0,7	1,4	2	2,6	3,2	3,8	5,1	6,3	7,5
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	Hmotnost [kg]	9,5	19,8	29,2	40,3	50,0	59,8	80,3	100,9	121,2
	Objem [l]	2,4	4,5	6,5	8,6	10,6	12,7	16,7	20,8	24,9
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	Hmotnost [kg]	11,5	22,9	34,3	45,6	56,9	68,2	90,8	113,4	136
	Objem [l]	4,6	8,4	12,3	16,1	20	23,8	31,5	39,2	46,9


Pozn.: Hmotnost těles bez topného média

PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ


ZRAT2	57	137	100	W	01
Typ SPIRAL	Ø trubky [mm]	Ø vnitřní [mm]	délka [cm]	na zeď	kód barvy

Jak objednat viz str. 22


TYPOVÉ ŘADY

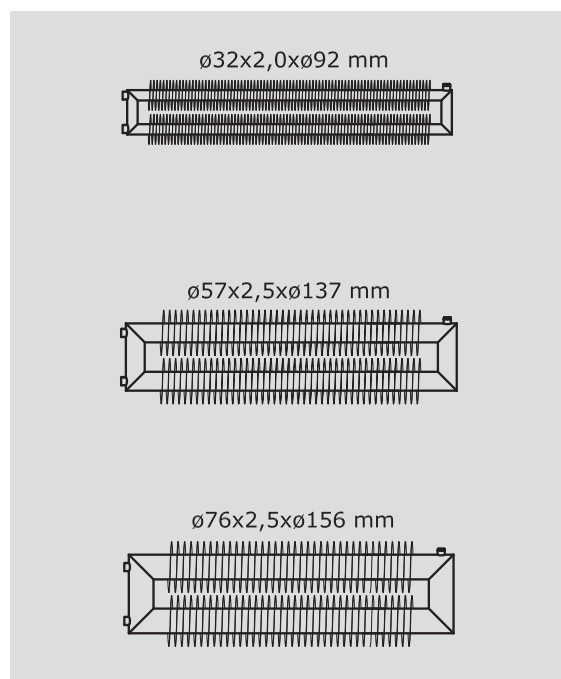

ROZMĚROVÝ NÁČRT

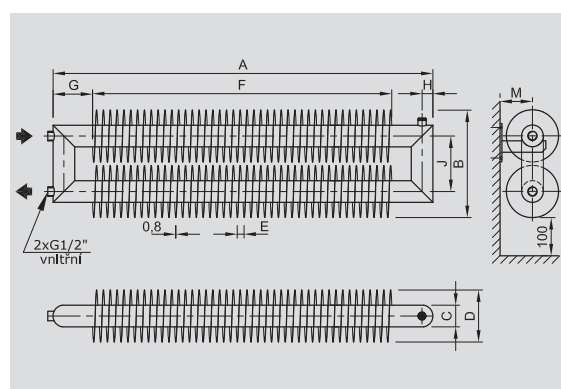

NOSNÉ PRVKY

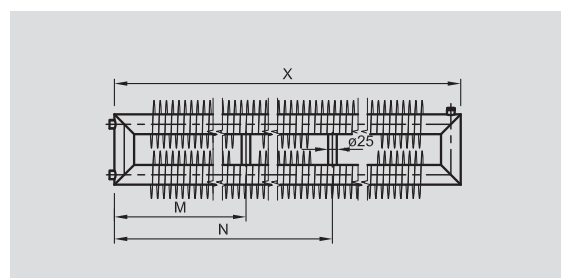

RAT2-W (Ø 32 mm)


délka spirálu X [mm]	M	N	Počet konzol
500–2900	0	0	2 ks
2901–4500	X/2	0	3 ks
4501–6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

RAT2-W (Ø 57 mm a Ø 76 mm)


délka spirálu X [mm]	M	N	Počet konzol
500–3000	0	0	2 ks
3001–4500	X/2	0	3 ks
4501–6000	1/3 X	2/3 X	4 ks




TYPOVÉ ŘADY

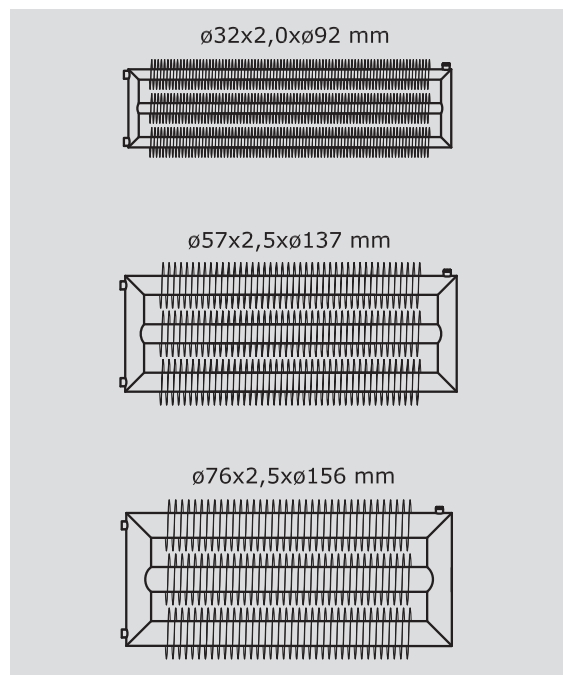

ROZMĚROVÝ NÁČRT

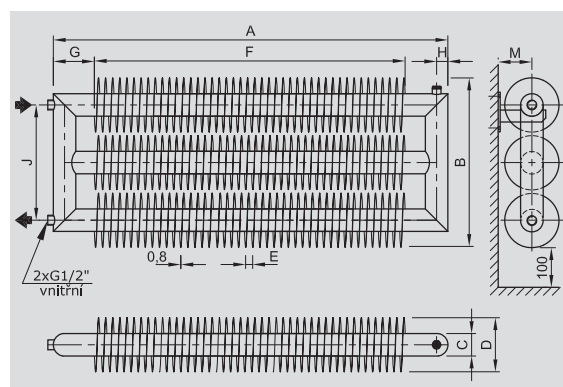

NOSNÉ PRVKY

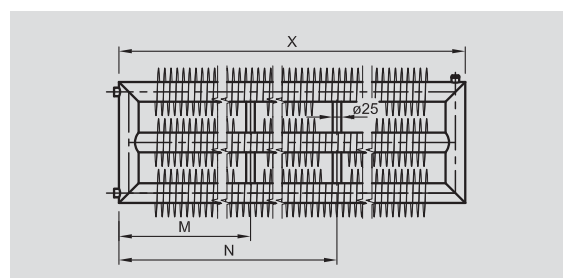

RAT3-W (ø 32 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet konzol
500-2900	0	0	2 ks
2901-4500	X/2	0	3 ks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

RAT3-W (ø 57 mm a ø 76 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet konzol
500-3000	0	0	2 ks
3001-4500	X/2	0	3 ks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

TECHNICKÉ INFORMACE

Materiál	Standard:	ocel. trubky s odvězdušňovacím ventilem G 3/8" ø 32 × 2,0 × ø 92 mm se stoupáním závitů 10 mm ø 57 × 2,5 × ø 137 mm se stoupáním závitů 18 mm ø 76 × 2,5 × ø 156 mm se stoupáním závitů 20 mm ocelové pásy tloušťky 0,8mm
	Nerez, Pozink:	provedení na objednávku, více str. 21
Připojovací závit	vnitřní G1/2"	
Délky	500 mm-6 000 mm (standardně po 100 mm)	
Provozní podmínky	Teplotní soustava:	s nuceným oběhem
	Max. provozní teplota:	120 °C
	Provozní tlak:	1,0 MPa
	Zkušební tlak:	1,3 MPa
	Radiátor jako celek je konstruován pro teploty okolí +2 až 40 °C při relativní vlhkosti 20-70 %.	
Barevné provedení	sněhově bílá RAL 9016, kov RAL 9006; další barvy dle vzorníku RAL (příplatek)	
Možnosti atypického provedení	Připojovací závit G3/4", G3/8", G1"	
	Změna stoupání závitů ocel. pásů 10-30 mm (12-30 mm) s krokem 2 mm	
	Otevřené konce - možno použít i na samotíž TUV - vše na základě schválené tech. dokumentace zákazníkem	

TABULKA ROZMĚRŮ

RAT3-W	Rozměry [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ø 32 × 2,0 × ø 92 mm	500-6000	302	32	92	10	A-130	65	16	-	208	-	-	60
ø 57 × 2,5 × ø 137 mm	500-6000	429	57	137	18	A-220	110	28	-	292	-	-	85
ø 76 × 2,5 × ø 156 mm	500-6000	488	76	156	20	A-240	120	38	-	332	-	-	95

Pozn.: ø 32 × 2,0 × ø 92 [mm] - průměr trubky × tloušťka × průměr vinutí spirály v mm

TEPELNÉ VÝKONY

RAT3-W	TEPLOTNÍ SPÁD	DÉLKA [mm] / VÝKON Q [W]								
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
ø 32×2,0×ø 92 mm	90/70/20 °C	539	1331	2129	2820	3511	4151	5581	7001	8420
	75/65/20 °C	425	1050	1680	2225	2770	3275	4404	5523	6643
	70/55/20 °C	344	850	1360	1801	2242	2651	3565	4471	5378
	55/45/20 °C	219	540	865	1145	1426	1686	2267	2843	3419
ø 57×2,5×ø 137 mm	90/70/20 °C	584	1483	2382	3318	4171	5133	6990	8841	10449
	75/65/20 °C	461	1170	1879	2618	3291	4050	5515	6975	8244
	70/55/20 °C	373	947	1521	2119	2664	3279	4465	5647	6674
	55/45/20 °C	237	602	967	1348	1694	2085	2839	3590	4244
ø 76×2,5×ø 156 mm	90/70/20 °C	607	1503	2399	3351	4265	5185	7066	9023	10567
	75/65/20 °C	479	1186	1893	2644	3365	4091	5575	7119	8337
	70/55/20 °C	388	960	1532	2140	2724	3312	4513	5763	6749
	55/45/20 °C	247	610	974	1361	1732	2106	2870	3665	4291

Pozn.: Teplotní exponent n=1,3

Teplotní výkon v provedení pozink je nižší o 10 %, v nerezí až o 35 %.

OBJEM A HMOTNOST

RAT3-W	Délka X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
ø 32×2,0×ø 92 mm	Hmotnost [kg]	7,2	15,5	23,7	31,8	39,9	48	65,8	83,6	101,4
	Objem [l]	1,1	2,1	3	3,9	4,8	5,8	7,6	9,5	11,3
ø 57×2,5×ø 137 mm	Hmotnost [kg]	14,9	28,9	44,9	66,8	75,8	90,8	120,9	150,9	180,9
	Objem [l]	3,7	6,8	9,9	13	16	19,1	25,2	31,3	37,5
ø 76×2,5×ø 156 mm	Hmotnost [kg]	19,2	36,9	53,5	70,5	87,6	104,8	135,8	170,7	205,5
	Objem [l]	7,2	13,0	18,8	24,5	30,3	36	47,6	59,2	70,7

Pozn.: Hmotnost těles bez topného média

PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ

ZRAT3	57	137	100	W	01
Typ SPIRAL	ø trubky [mm]	ø vinutí [mm]	délka [cm]	na zeď	kód barvy

Jak objednat viz str. 22



TECHNICKÉ INFORMACE

Materiál	Standard:	ocel. trubky s odvzdušňovacím ventilem G 3/8" Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm se stoupáním závitů 10 mm Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm se stoupáním závitů 18 mm Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm se stoupáním závitů 20 mm ocelové pásy tloušťky 0,8mm
	Nerez, Pozink:	provedení na objednávku, více str. 21
Připojovací závit	vnitřní G1/2"	
Délky	500 mm – 6 000 mm (standardně po 100 mm)	
Provozní podmínky	Teplovodní soustava:	s nuceným oběhem
	Max. provozní teplota:	120 °C
	Provozní tlak:	1,0 MPa
	Zkušební tlak:	1,3 MPa
	Radiátor jako celek je konstruován pro teploty okolí +2 až 40 °C při relativní vlhkosti 20–70 %.	
Barevné provedení	sněhově bílá RAL 9016, kov RAL 9006; další barvy dle vzorníku RAL (příplatek)	
Možnosti atypického provedení	Připojovací závit G3/4", G3/8", G1"	
	Změna stoupání závitů ocel. pásy 10–30 mm (12–30 mm) s krokem 2 mm	
	Otevřené konce – možno použít i na samotiž TUV – vše na základě schválené tech. dokumentace zákazníkem	

TABULKA ROZMĚRŮ

RAO2-W	Rozměry [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500–6000	187	32	92	10	A-160	50	85	–	95	–	–	60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500–6000	282	57	137	18	A-230	70	120	–	145 (175*)	–	–	85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500–6000	356	76	156	20	A-260	70	165	–	200 (195*)	–	–	95

Pozn.: Ø 32 × 2,0 × Ø 92 [mm] – průměr trubky × tloušťka × průměr vinutí spirály v mm

* Rozměr platný pro provedení nerez

TEPELNÉ VÝKONY

RAO2-W	TEPLOTNÍ SPÁD	DÉLKA [mm] / VÝKON Q [W]								
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	361	887	1420	1882	2345	2769	3725	4672	5618
	75/65/20 °C	285	700	1120	1485	1850	2185	2939	3686	4433
	70/55/20 °C	231	567	907	1202	1498	1769	2379	2984	3589
	55/45/20 °C	147	360	577	764	952	1125	1513	1897	2282
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	90/70/20 °C	385	965	1527	2178	2769	3377	4586	5775	6848
	75/65/20 °C	304	761	1205	1718	2185	2664	3618	4556	5403
	70/55/20 °C	246	616	976	1391	1769	2157	2929	3688	4374
	55/45/20 °C	156	392	620	884	1125	1371	1862	2345	2781
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	90/70/20 °C	403	1003	1589	2235	2840	3422	4626	5846	6960
	75/65/20 °C	318	791	1254	1763	2241	2700	3650	4612	5491
	70/55/20 °C	257	640	1015	1427	1814	2186	2955	3734	4445
	55/45/20 °C	164	407	645	908	1154	1390	1879	2374	2826

Pozn.: Teplotní exponent nn=1,3

Teplotní výkon v provedení pozink je nižší o 10 %, v nerez až o 35 %.

OBJEM A HMOTNOST

RAO2-W	Délka X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Hmotnost [kg]	4,7	10,2	15,6	21,1	27,2	32,8	44,1	55,2	66,3
	Objem [l]	0,63	1,25	1,86	2,5	3,1	3,71	4,9	6,2	7,4
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	Hmotnost [kg]	9,2	19,5	29,7	40,0	49,7	59,5	80,0	100,5	120,9
	Objem [l]	2,1	4,1	6,2	8,2	10,3	12,3	16,4	20,5	24,6
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	Hmotnost [kg]	11,3	22,6	33,8	45	56,4	67,9	88,5	113,4	135
	Objem [l]	4	7,8	11,7	15,5	19,4	23,2	30,9	38,6	46,3


Pozn.: Hmotnost těles bez topného média

PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ


ZRAO2	57	137	100	W	01
Typ SPIRAL	Ø trubky [mm]	Ø vinutí [mm]	délka [cm]	na zeď	kód barvy

Jak objednat viz str. 22


TYPOVÉ ŘADY

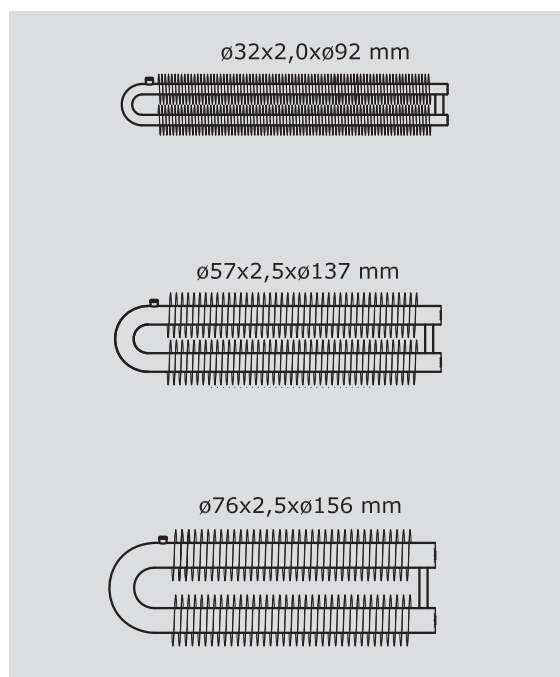

ROZMĚROVÝ NÁČRT

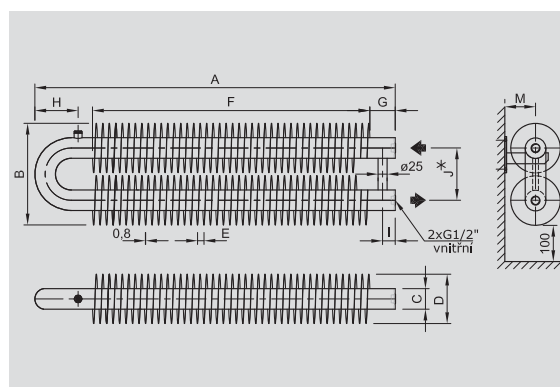

NOSNÉ PRVKY

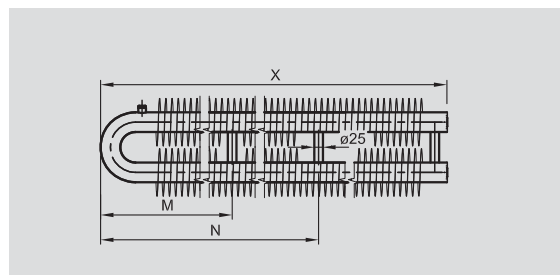

RAO2-W (Ø 32 mm)


délka spirálu X [mm]	M	N	Počet konzol
500–2900	0	0	2 ks
2901–4500	X/2	0	3 ks
4501–6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

RAO2-W (Ø 57 mm a Ø 76 mm)


délka spirálu X [mm]	M	N	Počet konzol
500–3000	0	0	2 ks
3001–4500	X/2	0	3 ks
4501–6000	1/3 X	2/3 X	4 ks




TYPOVÉ ŘADY

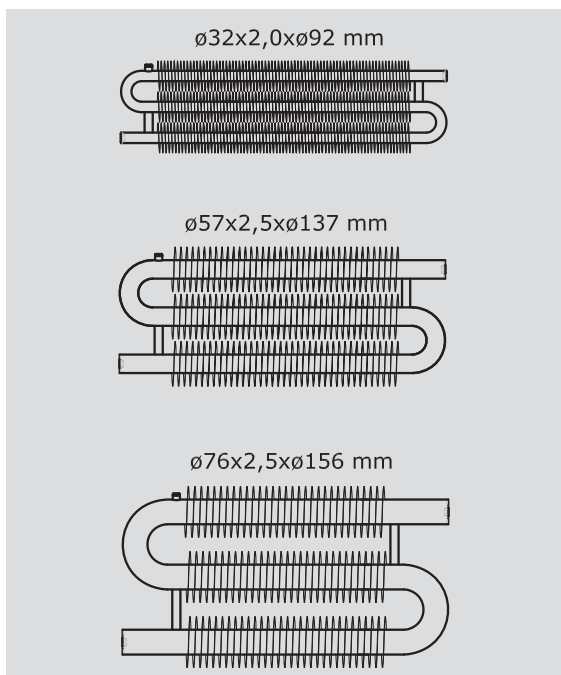

ROZMĚROVÝ NÁČRT

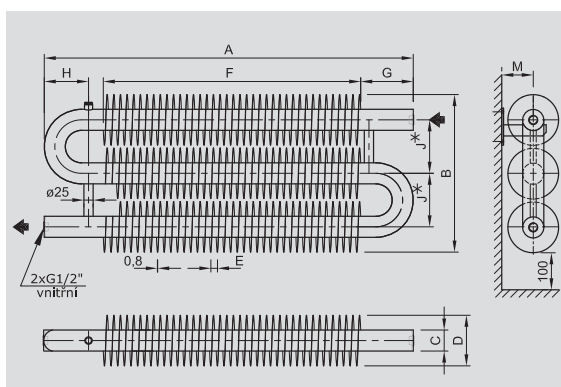

NOSNÉ PRVKY

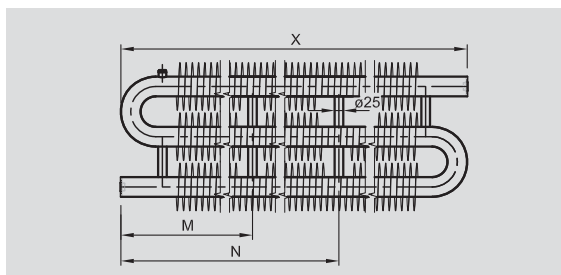

RAO3-W (ø 32 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet konzol
500-2900	0	0	2 ks
2901-4500	X/2	0	3 ks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

RAO3-W (ø 57 mm a ø 76 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet konzol
500-3000	0	0	2 ks
3001-4500	X/2	0	3 ks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

TECHNICKÉ INFORMACE

Materiál	Standard:	ocel. trubky s odvzdušňovacím ventilem G 3/8" ø 32 × 2,0 × ø 92 mm se stoupáním závitů 10 mm ø 57 × 2,5 × ø 137 mm se stoupáním závitů 18 mm ø 76 × 2,5 × ø 156 mm se stoupáním závitů 20 mm ocelové pásy tloušťky 0,8 mm
	Nerez, Pozink:	provedení na objednávku, více str. 21
Připojovací závit	vnitřní G1/2"	
Délky	500 mm - 6 000 mm (standardně po 100 mm)	
Provozní podmínky	Teplotní soustava:	s nuceným oběhem
	Max. provozní teplota:	120 °C
	Provozní tlak:	1,0 MPa
	Zkušební tlak:	1,3 MPa
	Radiátor jako celek je konstruován pro teploty okolí +2 až 40 °C při relativní vlhkosti 20-70 %.	
Barevné provedení	sněhově bílá RAL 9016, kov RAL 9006; další barvy dle vzorníku RAL (příplatek)	
Možnosti atypického provedení	Připojovací závit G3/4", G3/8", G1"	
	Změna stoupání závitů ocel. pásu 10-30 mm (12-30 mm) s krokem 2 mm	
	Otevřené konce - možno použít i na samotiž TUV - vše na základě schválené tech. dokumentace zákazníkem	

TABULKA ROZMĚRŮ

RAO3-W	Rozměry [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ø 32 × 2,0 × ø 92 mm	500-6000	282	32	92	10	A-220	110	85	-	190	-	-	60
ø 57 × 2,5 × ø 137 mm	500-6000	427	57	137	18	A-300	150	120	-	290 (350*)	-	-	85
ø 76 × 2,5 × ø 156 mm	500-6000	556	76	156	20	A-380	190	165	-	400 (390*)	-	-	95

Pozn.: ø 32 × 2,0 × ø 92 [mm] - průměr trubky × tloušťka × průměr vinutí spirály v mm

* Rozměr platný pro provedení nerez

TEPELNÉ VÝKONY

RAO3-W	TEPLOTNÍ SPÁD	DÉLKA [mm] / VÝKON Q [W]									
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
ø 32×2,0×ø 92 mm	90/70/20 °C	539	1331	2129	2820	3511	4151	5581	7001	8420	
	75/65/20 °C	425	1050	1680	2225	2770	3275	4404	5523	6643	
	70/55/20 °C	344	850	1360	1801	2242	2651	3565	4471	5378	
	55/45/20 °C	219	540	865	1145	1426	1686	2267	2843	3419	
ø 57×2,5×ø 137 mm	90/70/20 °C	584	1483	2382	3318	4171	5133	6990	8841	10449	
	75/65/20 °C	461	1170	1879	2618	3291	4050	5515	6975	8244	
	70/55/20 °C	373	947	1521	2119	2664	3279	4465	5647	6674	
	55/45/20 °C	237	602	967	1348	1694	2085	2839	3590	4244	
ø 76×2,5×ø 156 mm	90/70/20 °C	607	1503	2399	3351	4265	5185	7066	9023	10567	
	75/65/20 °C	479	1186	1893	2644	3365	4091	5575	7119	8337	
	70/55/20 °C	388	960	1532	2140	2724	3312	4513	5763	6749	
	55/45/20 °C	247	610	974	1361	1732	2106	2870	3665	4291	

Pozn.: Teplotní exponent n=1,3

Teplotní výkon v provedení pozink je nižší o 10 %, v nerez až o 35 %.

OBJEM A HMOTNOST

RAO3-W	Délka X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
ø 32×2,0×ø 92 mm	Hmotnost [kg]	7	15,2	23,4	31,5	39,6	47,7	65,5	83,3	101,1
	Objem [l]	1,0	1,9	2,8	3,8	4,7	5,6	7,5	9,3	11,2
ø 57×2,5×ø 137 mm	Hmotnost [kg]	14,0	28,0	44,0	60,0	75,0	90,0	120,0	150,0	180,0
	Objem [l]	3,4	6,4	9,5	12,6	15,6	18,7	24,8	31,0	37,1
ø 76×2,5×ø 156 mm	Hmotnost [kg]	17,1	32,6	49,6	66,5	83,8	100,1	130,0	167	197,6
	Objem [l]	6,6	12,4	18,1	23,9	29,7	35,5	47,0	58,6	70,1

Pozn.: Hmotnost těles bez topného média

PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ

ZRAO3	57	137	100	W	01
Typ SPIRAL	ø trubky [mm]	ø vinutí [mm]	délka [cm]	na zeď	kód barvy

Jak objednat viz str. 22



TECHNICKÉ INFORMACE

Materiál	Standard:	ocel. trubky s odvzdušňovacím ventilem G 3/8" Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm se stoupáním závitů 10 mm Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm se stoupáním závitů 18 mm Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm se stoupáním závitů 20 mm ocelové pásy tloušťky 0,8mm
	Nerez, Pozink:	provedení na objednávku, více str. 21
Připojovací závit	vnitřní G1/2"	
Délky	500 mm – 6 000 mm (standardně po 100 mm)	
Provozní podmínky	Teplovodní soustava:	s nuceným oběhem
	Max. provozní teplota:	120 °C
	Provozní tlak:	1,0 MPa
	Zkušební tlak:	1,3 MPa
	Radiátor jako celek je konstruován pro teploty okolí +2 až 40 °C při relativní vlhkosti 20–70 %.	
Barevné provedení	sněhově bílá RAL 9016, kov RAL 9006; další barvy dle vzorníku RAL (příplatek)	
Možnosti atypického provedení	Připojovací závit G3/4", G3/8", G1"	
	Změna stoupání závitů ocel. pásy 10–30 mm (12–30 mm) s krokem 2 mm	
	Otevřené konce – možno použít i na samotíž TUV – vše na základě schválené tech. dokumentace zákazníkem	

TABULKA ROZMĚRŮ

RA1-S	Rozměry [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500–6000	192	32	92	10	A-130	65	16	146	–	76	56	≥60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500–6000	237	57	137	18	A-220	110	28	169	–	130	110	≥85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500–6000	256	76	156	20	A-240	120	38	178	–	130	110	≥95

Pozn.: Ø 32 × 2,0 × Ø 92 [mm] – průměr trubky × tloušťka × průměr vinutí spirály v mm

TEPELNÉ VÝKONY

RA1-S	TEPLOTNÍ SPÁD	DÉLKA [mm] / VÝKON Q [W]								
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	203	501	799	1058	1318	1578	2095	2628	3161
	75/65/20 °C	160	395	630	835	1040	1245	1653	2073	2494
	70/55/20 °C	130	320	510	676	842	1008	1338	1679	2019
	55/45/20 °C	82	203	324	430	535	641	851	1067	1284
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	90/70/20 °C	266	559	911	1240	1568	1919	2612	3292	3906
	75/65/20 °C	210	441	719	978	1237	1514	2061	2597	3082
	70/55/20 °C	170	357	582	792	1001	1226	1668	2102	2495
	55/45/20 °C	108	227	370	503	637	779	1061	1337	1586
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	90/70/20 °C	294	587	939	1260	1636	2046	2721	3366	3991
	75/65/20 °C	232	463	741	994	1291	1614	2147	2656	3149
	70/55/20 °C	188	375	600	805	1045	1307	1738	2150	2549
	55/45/20 °C	119	238	381	512	665	831	1105	1367	1621

Pozn.: Teplotní exponent n=1,3

Teplotní výkon v provedení pozink je nižší o 10 %, v nerez až o 35 %.

OBJEM A HMOTNOST

RA1-S	Délka X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Hmotnost [kg]	2,4	5,1	7,9	10,6	13,3	16	18,7	21,4	24,1
	Objem [l]	0,5	0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,7	3,3	3,9
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	Hmotnost [kg]	4,8	9,3	13,9	18,4	22,9	27,4	31,9	40,9	49,8
	Objem [l]	1,7	2,7	3,7	4,7	5,8	6,8	8,8	10,9	12,9
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	Hmotnost [kg]	5,6	10,9	16,3	21,7	27,1	32,5	37,9	46,9	57,1
	Objem [l]	3,1	5,0	7	8,9	10,8	12,7	16,6	20,4	24,3


Pozn.: Hmotnost těles bez topného média

PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ


ZRA-1	57	137	100	S	01
Typ SPIRAL	Ø trubky [mm]	Ø vinutí [mm]	délka [cm]	samostojný	kód barvy

Jak objednat viz str. 22


TYPOVÉ ŘADY

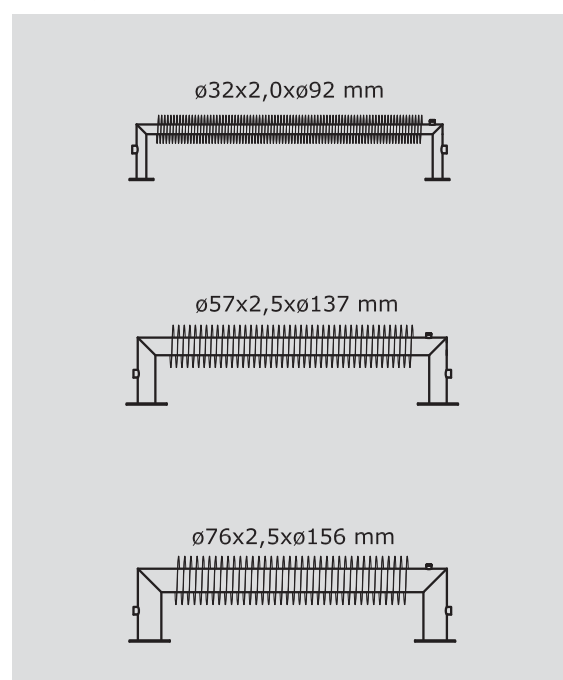

ROZMĚROVÝ NÁČRT

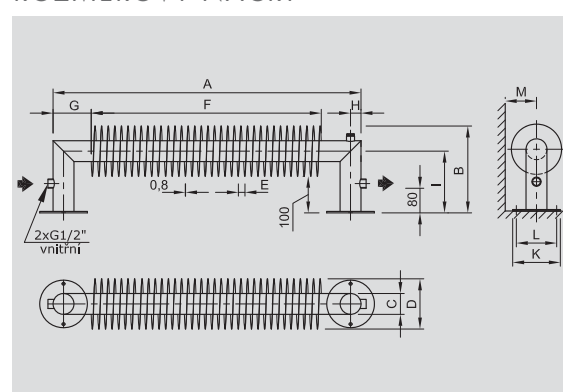

NOSNÉ PRVKY

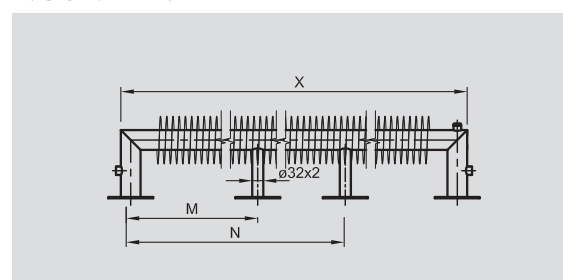

RA1-S (Ø 32 mm)


délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500–2900	0	0	2 ks
2901–4500	X/2	0	3 ks
4501–6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

RA1-S (Ø 57 mm a Ø 76 mm)


délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500–3000	0	0	2 ks
3001–4500	X/2	0	3 ks
4501–6000	1/3 X	2/3 X	4 ks




TYPOVÉ ŘADY

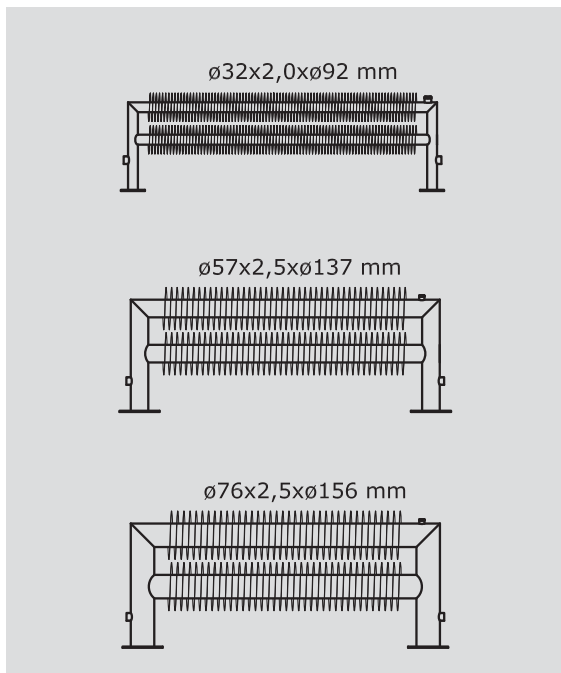

ROZMĚROVÝ NÁČRT

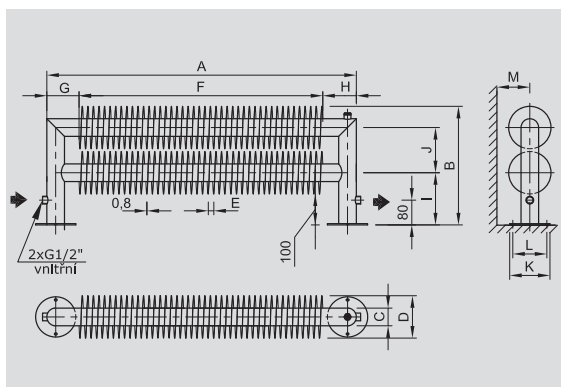

NOSNÉ PRVKY

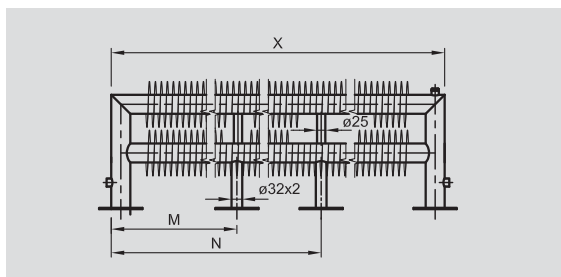

RAT2-S (ø 32 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500-2900	0	0	2 ks
2901-4500	X/2	0	3 ks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

RAT2-S (ø 57 mm a ø 76 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500-3000	0	0	2 ks
3001-4500	X/2	0	3 ks
4501-6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

TECHNICKÉ INFORMACE

Materiál	Standard:	ocel. trubky s odvzdušňovacím ventilem G 3/8" ø 32 × 2,0 × ø 92 mm se stoupáním závitů 10 mm ø 57 × 2,5 × ø 137 mm se stoupáním závitů 18 mm ø 76 × 2,5 × ø 156 mm se stoupáním závitů 20 mm ocelové pásy tloušťky 0,8mm
	Nerez, Pozink:	provedení na objednávku, více str. 21
Připojovací závit	vnitřní G1/2"	
Délky	500 mm - 6 000 mm (standardně po 100 mm)	
Provozní podmínky	Teplotní soustava:	s nuceným oběhem
	Max. provozní teplota:	120 °C
	Provozní tlak:	1,0 MPa
	Zkušební tlak:	1,3 MPa
	Radiátor jako celek je konstruován pro teploty okolí +2 až 40 °C při relativní vlhkosti 20-70 %.	
Barevné provedení	sněhově bílá RAL 9016, kov RAL 9006; další barvy dle vzorníku RAL (příplatek)	
Možnosti atypického provedení	Připojovací závit G3/4", G3/8", G1"	
	Změna stoupání závitů ocel. pásu 10-30 mm (12-30 mm) s krokem 2 mm	
	Otevřené konce - možno použít i na samotíž TUV - vše na základě schválené tech. dokumentace zákazníkem	

TABULKA ROZMĚRŮ

RAT2 - S	Rozměry [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
ø 32 × 2,0 × ø 92 mm	500-6000	297	32	92	10	A-130	65	16	146	105	76	56	≥60
ø 57 × 2,5 × ø 137 mm	500-6000	383	57	137	18	A-220	110	28	169	146	130	110	≥85
ø 76 × 2,5 × ø 156 mm	500-6000	422	76	156	20	A-240	120	38	178	166	130	110	≥95

Pozn.: ø 32 × 2,0 × ø 92 [mm] - průměr trubky × tloušťka × průměr vinutí spirály v mm

TEPELNÉ VÝKONY

RAT2-S	TEPLOTNÍ SPÁD	DÉLKA [mm] / VÝKON Q [W]							
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
ø 32×2,0×ø 92 mm	90/70/20 °C	361	887	1420	1882	2345	2769	3725	4672
	75/65/20 °C	285	700	1120	1485	1850	2185	2939	3686
	70/55/20 °C	231	567	907	1202	1498	1769	2379	2984
	55/45/20 °C	147	360	577	764	952	1125	1513	1897
ø 57×2,5×ø 137 mm	90/70/20 °C	385	965	1527	2178	2769	3377	4586	5775
	75/65/20 °C	304	761	1205	1718	2185	2664	3618	4556
	70/55/20 °C	246	616	976	1391	1769	2157	2929	3688
	55/45/20 °C	156	392	620	884	1125	1371	1862	2345
ø 76×2,5×ø 156 mm	90/70/20 °C	403	1003	1589	2235	2840	3422	4626	5846
	75/65/20 °C	318	791	1254	1763	2241	2700	3650	4612
	70/55/20 °C	257	640	1015	1427	1814	2186	2955	3734
	55/45/20 °C	164	407	645	908	1154	1390	1879	2374

Pozn.: Teplotní exponent n=1,3

Teplotní výkon v provedení pozink je nižší o 10 %, v nerez až o 35 %.

OBJEM A HMOTNOST

RAT2-S	Délka X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
ø 32×2,0×ø 92 mm	Hmotnost [kg]	5	10,6	16	21,4	27,0	32,6	43,8	55	66,2
	Objem [l]	0,9	1,5	2,1	2,8	3,4	4	5,2	6,5	7,7
ø 57×2,5×ø 137 mm	Hmotnost [kg]	9,7	20,0	30,1	40,5	50,2	60,0	80,5	101,1	121,4
	Objem [l]	3	5,1	7,1	9,1	11,2	13,2	17,3	21,4	25,5
ø 76×2,5×ø 156 mm	Hmotnost [kg]	11,7	23,1	34,5	45,8	57,1	68,4	91,0	113,6	136,2
	Objem [l]	5,9	9,8	13,6	17,5	21,3	25,2	32,9	40,6	48,3

Pozn.: Hmotnost těles bez topného média

PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ

ZRAT2	57	137	100	S	01
Typ SPIRAL	ø trubky [mm]	ø vinutí [mm]	délka [cm]	samostojný	kód barvy

Jak objednat viz str. 22



TECHNICKÉ INFORMACE

Materiál	Standard:	ocel. trubky s odvzdušňovacím ventilem G 3/8" Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm se stoupáním závitů 10 mm Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm se stoupáním závitů 18 mm Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm se stoupáním závitů 20 mm ocelové pásy tloušťky 0,8mm
	Nerez, Pozink:	provedení na objednávku, více str. 21
Připojovací závit	vnitřní G1/2"	
Délky	500 mm – 6 000 mm (standardně po 100 mm)	
Provozní podmínky	Teplovodní soustava:	s nuceným oběhem
	Max. provozní teplota:	120 °C
	Provozní tlak:	1,0 MPa
	Zkušební tlak:	1,3 MPa
	Radiátor jako celek je konstruován pro teploty okolí +2 až 40 °C při relativní vlhkosti 20–70 %.	
Barevné provedení	sněhově bílá RAL 9016, kov RAL 9006; další barvy dle vzorníku RAL (příplatek)	
Možnosti atypického provedení	Připojovací závit G3/4", G3/8", G1"	
	Změna stoupání závitů ocel. pásy 10–30 mm (12–30 mm) s krokem 2 mm	
	Otevřené konce – možno použít i na samotíž TUV – vše na základě schválené tech. dokumentace zákazníkem	

TABULKA ROZMĚRŮ

RAT3 - S	Rozměry [mm]												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ø 32 × 2,0 × Ø 92 mm	500–6000	396	32	92	10	A-130	65	16	146	105	76	56	≥60
Ø 57 × 2,5 × Ø 137 mm	500–6000	529	57	137	18	A-220	110	28	169	146	130	110	≥85
Ø 76 × 2,5 × Ø 156 mm	500–6000	588	76	156	20	A-240	120	38	178	166	130	110	≥95

Pozn.: Ø 32 × 2,0 × Ø 92 [mm] – průměr trubky × tloušťka × průměr vinutí spirály v mm

TEPELNÉ VÝKONY

RAT3-S	TEPLOTNÍ SPÁD	DÉLKA [mm] / VÝKON Q [W]								
		500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	90/70/20 °C	539	1331	2129	2820	3511	4151	5581	7001	8420
	75/65/20 °C	425	1050	1680	2225	2770	3275	4404	5523	6643
	70/55/20 °C	344	850	1360	1801	2242	2651	3565	4471	5378
	55/45/20 °C	219	540	865	1145	1426	1686	2267	2843	3419
Ø57×2,5×Ø137 mm	90/70/20 °C	584	1483	2382	3318	4171	5133	6990	8841	10449
	75/65/20 °C	461	1170	1879	2618	3291	4050	5515	6975	8244
	70/55/20 °C	373	947	1521	2119	2664	3279	4465	5647	6674
	55/45/20 °C	237	602	967	1348	1694	2085	2839	3590	4244
Ø76×2,5×Ø156 mm	90/70/20 °C	607	1503	2399	3351	4265	5185	7066	9023	10567
	75/65/20 °C	479	1186	1893	2644	3365	4091	5575	7119	8337
	70/55/20 °C	388	960	1532	2140	2724	3312	4513	5763	6749
	55/45/20 °C	247	610	974	1361	1732	2106	2870	3665	4291

Pozn.: Teplotní exponent n=1,3

Tepelný výkon v provedení pozink je nižší o 10 %, v nerez až o 35 %.

OBJEM A HMOTNOST

RAT3-S	Délka X [mm]	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Ø 32×2,0×Ø 92 mm	Hmotnost [kg]	7,3	15,6	23,8	31,9	40,0	48,1	65,9	83,7	101,5
	Objem [l]	1,3	2,2	3,2	4,0	5,0	5,9	7,8	9,6	11,5
Ø 57×2,5×Ø 137 mm	Hmotnost [kg]	15,0	29,0	45,0	67,0	76,0	91,0	121,0	151,0	181,0
	Objem [l]	4,3	7,4	10,5	13,5	16,6	19,7	25,8	31,9	38,0
Ø 76×2,5×Ø 156 mm	Hmotnost [kg]	19,4	36,8	53,7	70,7	87,8	105,0	136,0	170,9	205,7
	Objem [l]	8,3	14,0	19,8	25,6	31,4	37,2	48,7	60,3	71,8


Pozn.: Hmotnost těles bez topného média

PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ


ZRAT3	57	137	100	S	01
Typ SPIRAL	Ø trubky [mm]	Ø vinutí [mm]	délka [cm]	samostojný	kód barvy

Jak objednat viz str. 22


TYPOVÉ ŘADY

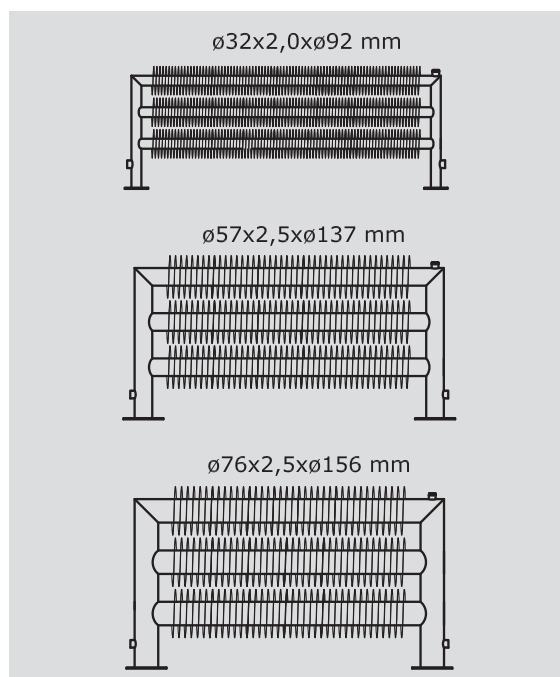

ROZMĚROVÝ NÁČRT

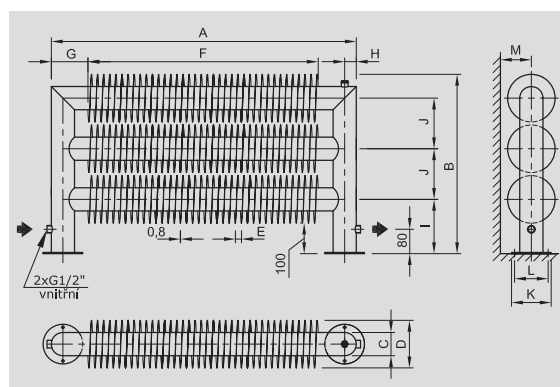

NOSNÉ PRVKY

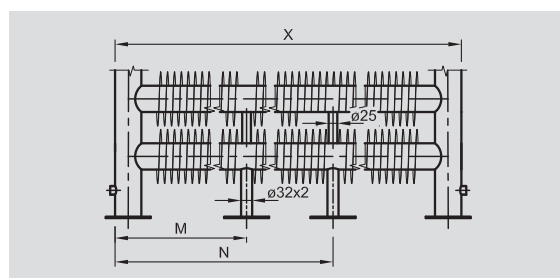

RAT3-S (Ø 32 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500–2900	0	0	2 ks
2901–4500	X/2	0	3 ks
4501–6000	1/3 X	2/3 X	4 ks

RAT3-S (Ø 57 mm a Ø 76 mm)

délka spirálu X [mm]	M	N	Počet noh
500–3000	0	0	2 ks
3001–4500	X/2	0	3 ks
4501–6000	1/3 X	2/3 X	4 ks


MOŽNOST PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ SPIRAL



STANDARDNÍ ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ SPIRAL


Standardní připojení S1, S2, S3 bez příplatku k ceně tělesa.

S1




Standardní připojení
pro radiátory typu RA1 a RAO.

S2



Standardní připojení
pro radiátory typu RAT.

S3




Standardní připojení pro typy
RA1 a RAT v samostatné variantě.

ATYPICKÉ ZPŮSOBY PŘIPOJENÍ RADIÁTORŮ SPIRAL – (PŘÍPLATEK ZA ZMĚNU PŘIPOJENÍ)


Atypické způsoby připojení lze po konzultaci s obchodním oddělením kombinovat se změnou připojovacích závitů (G 3/8", G 1/2", G 3/4", G 1").

A1




Atypické připojení pro radiátory typu
RA1, RAT a RAO.

A2




Atypické připojení pro typy
RA1 a RAO o průměrech 57 a 76 mm.

A3




Atypické připojení pro typ
RA1 o průměrech 57 a 76 mm.

A4




Atypické připojení pro typy
RA1 a RAT v samostatné variantě.
Posun připojení vždy pouze o úhel 90°.

A5



Atypické připojení pro radiátory typu RAT.
Min. rozteč připojení 50 mm.

A6



Atypické připojení pro radiátory
typu RAT.

V případě zájmu o nestandardní připojení, prosím kontaktujte obchodní oddělení společnosti ISAN Radiátory s.r.o. pro upřesnění technických parametrů. Není-li uvedeno jinak, platí možnosti atypického způsobu připojení pro všechny vyráběné průměry 32, 57 a 76 mm.

ATYPICKÉ PROVEDENÍ SPIRAL HLADKÉ TRUBKY




Další možností radiátorů SPIRAL je provedení bez navinutého žebrování – hladké trubky. Dodáváme ve variantách na zem, na zeď a samostatné, stejně jako standardní modely.


PŘÍKLADY REALIZACÍ:

VARIANTA NA ZEĎ

RAT3




RAO2




SAMOSTOJNÁ VARIANTA

RA1




VARIANTA NA ZEM

RAT2



RAO4



PŘÍKLAD KÓDOVÁNÍ

HRAT2	57	-	100	F	01
Typ SPIRAL	Ø trubky [mm]	Ø vinutí [mm]	délka [cm]	na zem	kód barvy


Atypická řešení dodáváme pouze na základě předložené výkresové dokumentace, pro upřesnění technických a výkonových parametrů prosím kontaktujte obchodní oddělení společnosti ISAN Radiátory s.r.o.
Jak objednat viz str. 22




PŘÍKLADY REALIZACÍ:

VARIANTA VERTIKÁLNÍ

RAT2 57×3×137

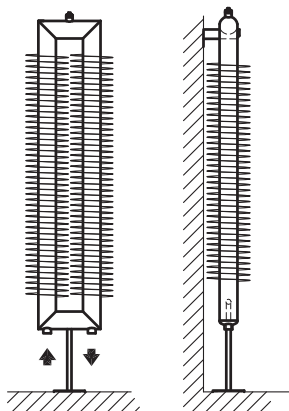


RAO2 57×3×137

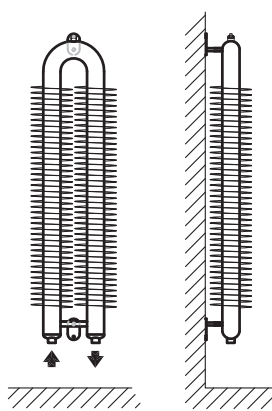

VARIANTA VERTIKÁLNÍ – DO PROSTORU

RAO2 76×3×156

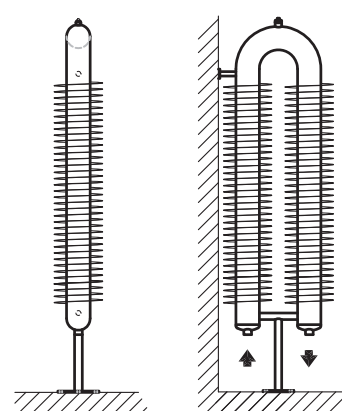


DALŠÍ VARIANTY VERTIKÁLNÍ


RA1 76×3×156




RAT2 32×2×92



RAO3 57×3×137




RAT3 32×2×92




UCHYCENÍ POD STROP

RA1 57×3×137




SAMOSTOJNÁ VARIANTA

RAT5 57×3×137

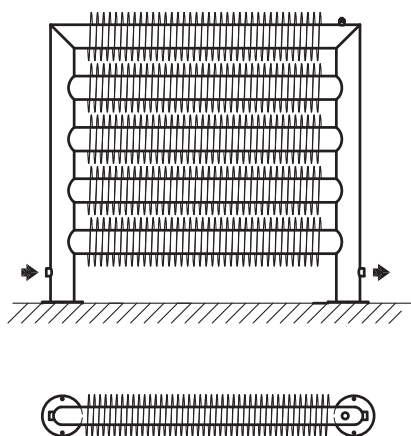


VARIANTA NA ZEM

RAT2 76×3×156



VARIANTA NA ZEM – LOMENÝ

RAO2 57×3×137

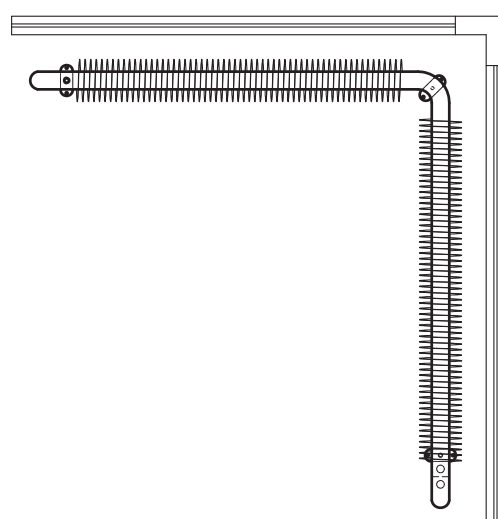

Atypická řešení dodáváme pouze na základě předložené výkresové dokumentace, pro upřesnění technických parametrů prosím kontaktujte obchodní oddělení společnosti ISAN Radiátory s.r.o.

Pro použití žebrových radiátorů Spiral v prostředích se zvýšenými nároky na odolnost proti vnějším vlivům (vlhkost, agresivní prostředí) nabízíme dvě alternativní varianty provedení:

- **NEREZOVÉ SPIRALY** radiátor je vyroben z nerezového materiálu
- **POZINKOVANÉ SPIRALY** radiátor je opatřen povrchovou úpravou žárový zinek

Technické parametry těchto radiátorů jsou konzultovány se zákazníkem, v některých případech je nutné odsouhlasení technické dokumentace.

NEREZOVÉ SPIRALY

Není-li z hlediska použití ve vlhkém nebo jinak korozivním prostředí vhodná standardní povrchová úprava (prášková barva), je možné zvolit konstrukci tělesa z nerezové oceli. Výhodou je stálost a odolnost povrchu, snadná údržba a čištění.

Materiál:

Těleso je vyrobeno z nerezové oceli ČSN 17240 (DIN 1,4301, AISI 304)



Výhody:

- vysoká mechanická pevnost
- odolnost proti vlhkosti, vodě, vodní páře
- odolnost proti poškození a ořezu
- stálost povrchu
- dlouhodobá životnost

Upozornění:

Výkon v provedení nerez je nižší o 35 %. Typy radiátorů RAO2, RAO3 mají v nerezovém provedení odlišnou rozteč žebrových trubek „J“ proti standardnímu provedení viz tabulka:

Rozteč J [mm] u typů RAO2, RAO3		
Typ Spiralu	OCEL	NEREZ
RAO2 Ø57 mm	145 mm	175 mm
RAO2 Ø76 mm	200 mm	195 mm
RAO3 Ø57 mm	290 mm	350 mm
RAO3 Ø76 mm	400 mm	390 mm

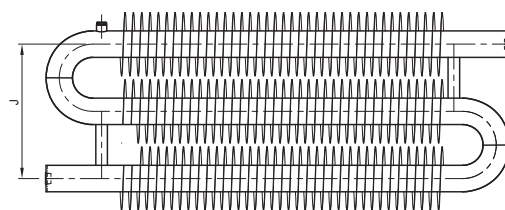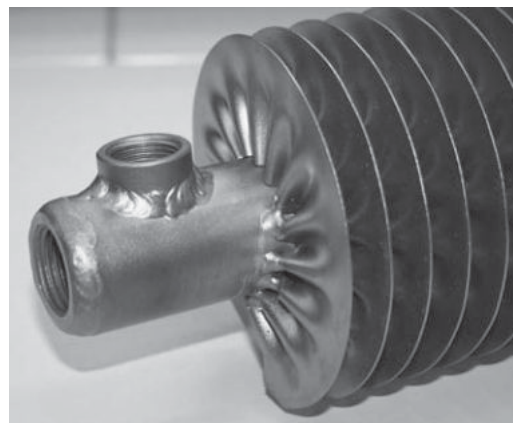

POVRCH ŽÁROVÝ ZINEK

Žárové zinkování představuje jeden z moderních trendů v oblasti povrchových úprav ocelových konstrukcí. K jeho výhodám patří především dlouhá životnost, dobrá odolnost proti mechanickým vlivům, vytvoření kvalitního a rovnoměrného povlaku, a to i na vnitřních a obtížně přístupných plochách, a to vše při splnění kritérií standardních norem vůči životnímu prostředí. Vhodné do prostředí s agresivním prostředím a do otevřených venkovních prostor.

Materiál:


Ocelové těleso s povrchovou úpravou žárový zinek

Výhody:

- agresivní prostředí (hospodářské budovy, vepřiny, ...)
- otevřené prostory (haly, stadiony, ...)
- exponované prostory (kotelny, výrobní provozy)
- odolnost proti poškození a ořezu
- neporézní rovnoměrný povrch

Upozornění:

- výkon v provedení žárový zinek je nižší o 10 %
- nutné úpravy konstrukce (zajištění vtokových, výtokových a odvzdušňovacích otvorů)

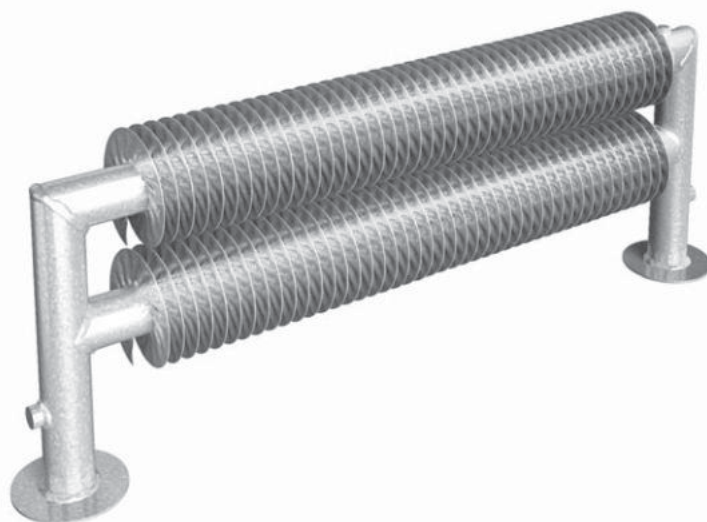



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Z	R	A	T	2	3	2	0	9	2	1	0	0	W	0	1
TYP SPIRÁLU					Průměr trubky [mm]		Průměr vinutí [mm]		Délka L [cm]			Uchycení		Kód barvy	

SPIRAL S VINUTÍM RAT2 Ø32x2,0xØ92 mm, DÉLKA 1000 mm, VARIANTA NA ZEĎ, BARVA SNĚHOVĚ BÍLÁ RAL 9016.

VYSVĚTLIVKY


Pozice 1, 2, 3, 4, 5	TYP RADIÁTORU SPIRAL	
ZRA-1	[HRA-1]	SPIRAL S VINUTÍM TYP RA1 [HRA1 – SPIRAL HLADKÉ TRUBKY TYP RA1]
ZRAT2	[HRAT2]	SPIRAL S VINUTÍM TYP RAT2 [HRAT2 – SPIRAL HLADKÉ TRUBKY TYP RAT2]
ZRAT3	[HRAT3]	SPIRAL S VINUTÍM TYP RAT3 [HRAT3 – SPIRAL HLADKÉ TRUBKY TYP RAT3]
ZRAO2	[HRAO2]	SPIRAL S VINUTÍM TYP RAO2 [HRAO2 – SPIRAL HLADKÉ TRUBKY TYP RAO2]
ZRAO3	[HRAO3]	SPIRAL S VINUTÍM TYP RAO3 [HRAO3 – SPIRAL HLADKÉ TRUBKY TYP RAO3]

Pozice 6, 7, 8, 9, 10	PRŮMĚR TRUBKY A PRŮMĚR VINUTÍ	
32 092	[32 ---]	PRŮMĚR TRUBKY 32 mm S PRŮMĚREM VINUTÍ 92 mm [HLADKÉ TRUBKY – S PRŮMĚREM 32 mm]
57 137	[57 ---]	PRŮMĚR TRUBKY 57 mm S PRŮMĚREM VINUTÍ 137 mm [HLADKÉ TRUBKY – S PRŮMĚREM 57 mm]
76 156	[76 ---]	PRŮMĚR TRUBKY 76 mm S PRŮMĚREM VINUTÍ 156 mm [HLADKÉ TRUBKY – S PRŮMĚREM 76 mm]

Pozice 11, 12, 13	DÉLKA RADIÁTORU L [cm]
050	DÉLKA RADIÁTORU L = 500 mm
100	DÉLKA RADIÁTORU L = 1000 mm
150	DÉLKA RADIÁTORU L = 1500 mm
200	DÉLKA RADIÁTORU L = 2000 mm
250	DÉLKA RADIÁTORU L = 2500 mm
300	DÉLKA RADIÁTORU L = 3000 mm
400	DÉLKA RADIÁTORU L = 4000 mm
500	DÉLKA RADIÁTORU L = 5000 mm
600	DÉLKA RADIÁTORU L = 6000 mm
265	MEZIDÉLKA L = 2650 mm

Pozice 14	UCHYCENÍ
W	UCHYCENÍ NA ZEĎ
F	UCHYCENÍ NA ZEM
S	SAMOSTOJNÁ VARIANTA (NELZE U TYPU RAO)

Pozice 15, 16	KÓD BARVY
01	BARVA RAL 9016
20	BARVA RAL 9006
81	NEREZ
90	POZINK
	OSTATNÍ BARVY LZE VYBRAT DLE VZORNÍKU RAL

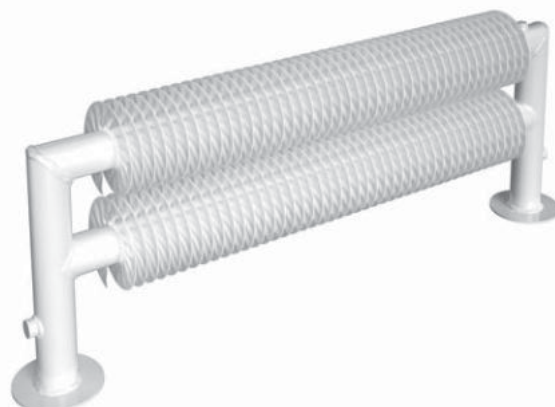

Radiátory řady Spiral jsou topná tělesa standardně vyráběná z žebrových trubek o průměrech 32 mm s tloušťkou stěny 2,0 mm nebo průměrech 57 mm a 76 mm s tloušťkou stěny 2,5 mm.

Tato tělesa jsou určena pro provoz ve všech teplovodních soustavách, ve kterých se používá pouze otopná (upravená) voda s nuceným oběhem. Po konzultaci s výrobcem lze některé typy těles použít do samotížných soustav nebo do parního rozvodu. Maximální provozní teplota těchto radiátorů je 120 °C a provozní přetlak 1 MPa. Připojení je standardně dodáváno s vnitřním závitem G1/2". Radiátory řady Spiral jsou vyráběny ve třech základních typech. Jedná se o varianty připevnění na zeď, připevnění na zem a samostojnou variantu.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava je provedena s maximálním ohledem na životní prostředí, zajišťuje hygienickou nezávadnost a dlouhodobou korozní i mechanickou odolnost. Pro standardní povrchovou úpravu je používána vypalovací prášková epoxypolyesterová barva. Výběr barevných odstínů viz. „Orientační vzorník barev“ s příplatkem dle typu barvy. Radiátory Spiral dodáváme i v provedení nerez a pozink.

BALENÍ A UCHYCENÍ

Radiátory z žebrových trubek jsou baleny společně s polystyrénovou výplní do kartonu a následně zataveny ve smršťovací fólii. Nožky nebo konzoly a odvzdušňovací ventil jsou součástí balení. Montážní sada obsahuje udaný počet konzol / nohou včetně montážních prvků (šrouby, hmoždiny).

VÝHODY

Široké spektrum využití jak pro průmyslové účely, tak i pro bytovou a veřejnou výstavbu. Nízká cena a vyšší životnost oproti klasickým topným radiátorům. Možnost výběru ze tří variant uchytení (na zeď, na zem, samostojná varianta), širokého spektra barev a úprav dle přání zákazníka.

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které vznikly v průběhu záruční doby chybou výroby, nebo vadou použitých materiálů. Záruční doba na radiátory z žebrových trubek činí 2 roky od data předání výrobku kupujícím.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu v případě, že otopná tělesa byla:


- instalována v budovách, zařízeních nebo prostorách, kde je zvýšená vlhkost, zejména na veřejných WC, mycích linkách, ve výběžích pro zvířata, krytých bazénech apod.
- volně skladovaná ve venkovním prostoru, skladovaná při teplotě nižší než -5 °C.
- korozně uvnitř poškozená a tak netěsná díky např. nevhodnému chemickému složení otopného média.
- deformovaná po nevhodném transportu a nebo překročením maximálního provozního přetlaku.
- poškozena mechanicky nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícím nebo při dopravě.
- poškozena úmyslně nebo vznikly závady v důsledku živelné katastrofy či jiných vlivů.
- používána po výskytu reklamované vady a stav výrobku se změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu.
- neodborně montována nebo byl proveden zásah do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího.
- používána pro jiné účely než je obvyklé, zvláště sušení mokřích textilií přímo na radiátoru bez použití přídavných sušáků k tomu určených, tímto dochází k poškození povrchové úpravy.
- poškozena používáním čistících přípravků, které nejsou určeny pro daný druh povrchové úpravy dodaného radiátoru.
- pořízena se slevou z důvodu vady, na kterou byl kupující upozorněn.

Zákazník dále ztrácí nárok na záruční opravu, pokud proběhly jakékoliv změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou nebo při nevyplnění záručního listu, ztráty záručního listu. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku nad rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole výrobku zjištěna žádná vada způsobená výrobcem nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. Pokud zboží bude při uplatňování vady zákazníka zasíláno poštou, musí být zabaleno ve vhodném balení tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození dopravou. Na takto vzniklé vady nebude při posuzování oprávněnosti brán zřetel.

ORIENTAČNÍ VZORNÍK BAREV



barevná řada:	RAL 9016
odstín:	sněhově bílá
povrch:	-
příplatek:	-
obj. kód:	01



barevná řada:	RAL 9006
odstín:	kov
povrch:	-
příplatek:	-
obj. kód:	20



Veškeré ceny jsou kalkulovány pro základní barvy RAL 9016 sněhově bílá, nebo RAL 9006 kov. Radiátory z žebrových trubek SPIRAL dodáváme pouze v odstínech dle vzorníku RAL. V případě zájmu o další barevné odstíny dle vzorníku RAL, prosím kontaktujte obchodní oddělení společnosti ISAN Radiátory s.r.o. pro upřesnění technických parametrů a příplatku za speciální povrchovou úpravu.



ISAN RADIÁTORY S.R.O.
POŘÍČÍ 26, 678 33 BLANSKO
ČESKÁ REPUBLIKA
TEL.: +420 516 489 138
FAX.: +420 516 489 605
E-MAIL: OBCHOD@ISAN.CZ
WWW.ISAN.CZ

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
TEL.: +421 905 759 388
EMAIL: VOLEK@ISANSK.SK
WWW.ISANSK.SK

ISAN PRODUKTOVÉ ŘADY


PODIAHOVÉ KONVEKTORY
TERMO


KOUPELNOVÉ RADIÁTORY
MELODY


KONVEKTORY A LAMELOVÉ RADIÁTORY
EXACT


ČLÁNKOVÉ RADIÁTORY
ATOL


RADIÁTORY Z ŽEBROVÝCH TRUBEK
SPIRAL


SKLENĚNÉ RADIÁTORY
JOY