


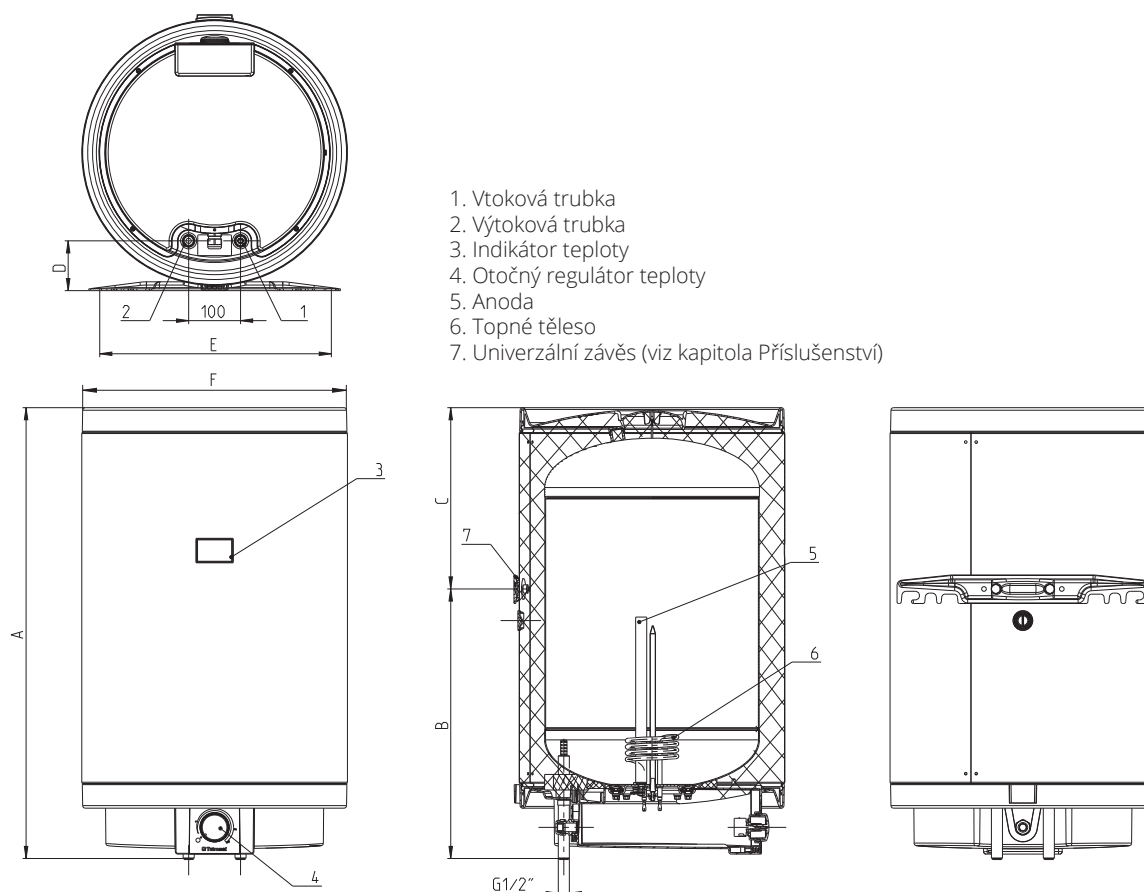

Technické údaje

TYP	EOV 30	EOV 50	EOV 80	EOV 100	EOV 120	EOV 150	EOV 200
objednací čísla	232103	232104	232105	232106	232107	232108	232109
jmenovitý objem (l)	30	50	80	100	120	150	200
el. připojení	1/N/PE ~ 230V						
max. provozní tlak (MPa)	0,6						
příkon (kW)	2	2	2	2	2	2	3 / 2
tepelné ztráty při 65 °C (kWh/24h)	0,534	0,726	0,793	0,976	1,149	1,327	1,61
množství 40°C smíšené vody* (l)	52,2	99	142	186	224	288	376
doba el. ohřevu z 15°C na 65°C (min)	53	89	142	178	213	267	237 / 356
hmotnost (bez vody) (kg)	16,4	21,4	28,2	33,6	39,1	46,2	56,3
hmotnost (naplněného vodou) (kg)	46,4	71,4	108,2	133,6	159,1	196,2	256,3
tloušťka PU izolace (mm)	43	43	48	48	48	48	48
stupeň el. krytí	IP 25						
energetická třída**	C						

* teplota studené vody 10°C, teplota ohřáté vody 65°C

** údaje odpovídají oficiálním a od září 2015 platným požadavkům pro zařízení pro přípravu teplé vody (Směrnice EU č. 812/2013) jako i aktuálním zkušebními požadavkům EN 50440 pro ohřívače vody

Rozměry

TYP	EOV 30	EOV 50	EOV 80	EOV 100	EOV 120	EOV 150	EOV 200
A (mm)	642	897	871	1 025	1 178	1 410	1 715
B (mm)	530	590	520	790	825	1 060	1 360
C (mm)	112	307	351	235	353	350	355
D (mm)	85,5	85,5	95	95	95	95	95
E (mm)	univerzální závěs (viz kapitola Příslušenství)						
F (mm)	405	405	510	510	510	510	510