

batteria bordo vasca 3 fori
con rubinetteria termostatica, deviatore ceramico e doccia
3 holes deck bath shower mixer
with thermostatic mixer, ceramic diverter and handshower

TH102 **termostatico**
thermostatic



CARATTERISTICHE - CHARACTERISTICS

- Cartucce ispezionabili
Inspectionable cartridges
- Pulsante di sicurezza 38°
Safety button at 38°
- Valvole anti-ritorno
Non-return valves
- Deviatore a dischi ceramici a 2 uscite con regolazione portata
Ceramic discs diverter with 2 outlets, regulation of the water flow
- Doccia monogetto anticalcare ABS
Anti-scale handshower, ABS
- Fissaggio con flangia e viti
Fixing system with flange and screws
- Flex. doccia OT 200 cm con contrappeso
200 cm brass flexible hose with counterweight
- Flex. collegamento acciaio inox 450 mm
450 mm stainless steel flexible connections

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Pressione minima di esercizio, senza resistenza 0,5 bar
Min. operating pressure, without resistance 0,5 bar

Pressione massima di esercizio, 8 bar
Max. operating pressure, 8 bar

Temperatura massima acqua calda 90° C
Max. hot water temperature 90° C

Regolazione temperatura tra 20° e 60°
Temperature's regulation 20° - 60°

Per una pressione superiore a 5 bar, si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione sulla rete di alimentazione.
By a working pressure over than 5 bar, it is advisable to fit a pressure reducer on the water supply net.

CONDIZIONI DI TARATURA CARTUCCIA TERMOSTATICA
CALIBRATION OF THE THERMOSTATIC CARTRIDGE, REQUIRED CONDITIONS

Pressione acqua calda e fredda 3 bar
Hot and cold water pressure 3 bar

Temperatura acqua calda 65±5° C
Hot water temperature 65±5° C

Temperatura acqua fredda 15±5° C
Cold water temperature 15±5° C

Collegamento da rete idraulica a rubinetteria NON FORNITO
Connection from the water grid to the tap NON SUPPLIED


BAR - BAR	0.5	1	1.5	2	2.5	3
	7.5	11	13	15.5	17	19
	4	6.5	8.5	10.5	11.5	13

i dati e i valori sono indicativi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo - data and values are indicatives and can be change according to the conditions of use

TC-T11.D2-05

- kit maniglie regolazione temperatura e portata con deviazione completo di rosoni cromo


*kit comprising temperature
control handle, flow rate
and diverter control handle
and flanges chrome*

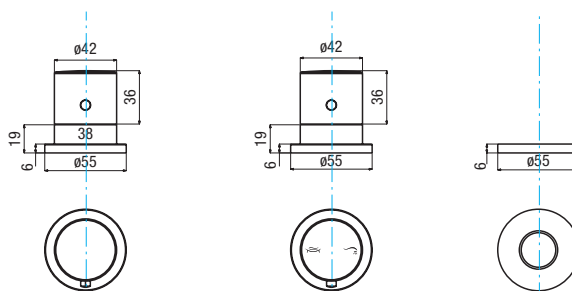

T11.D2-05

- kit sotto piano
rubinetteria
termostatica,
deviatore ceramico
e supporto doccia
completo di fissaggi
e flex. collegamento

*under-deck kit comprising
thermostatic mixer,
ceramic diverter, bracket,
fixing systems
and flexible connections*

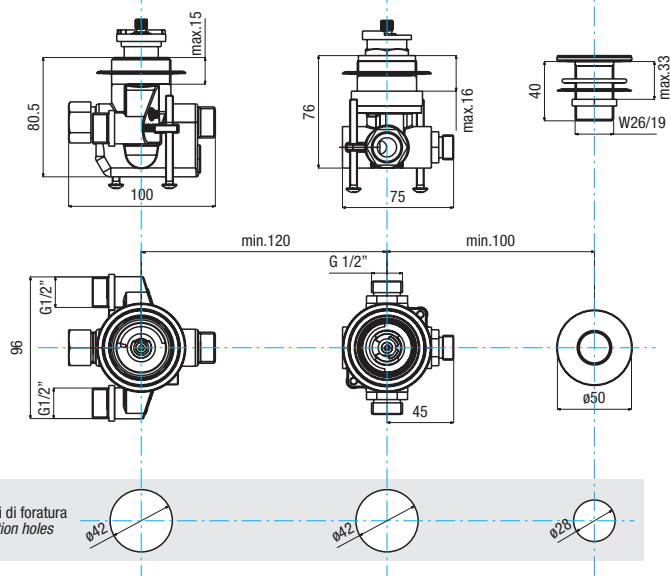


spessore piano appoggio
bearing surface thickness
min. 1 mm - max. 15 mm

diametri di foratura
installation holes

DC027CR

- doccia monogetto
anticalcare ø 32 cromo

*anti-scale handshower,
ø 32 chrome*

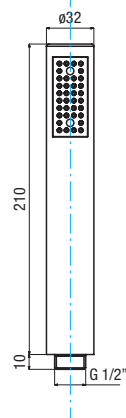

TH102

termostatico
thermostatic

